


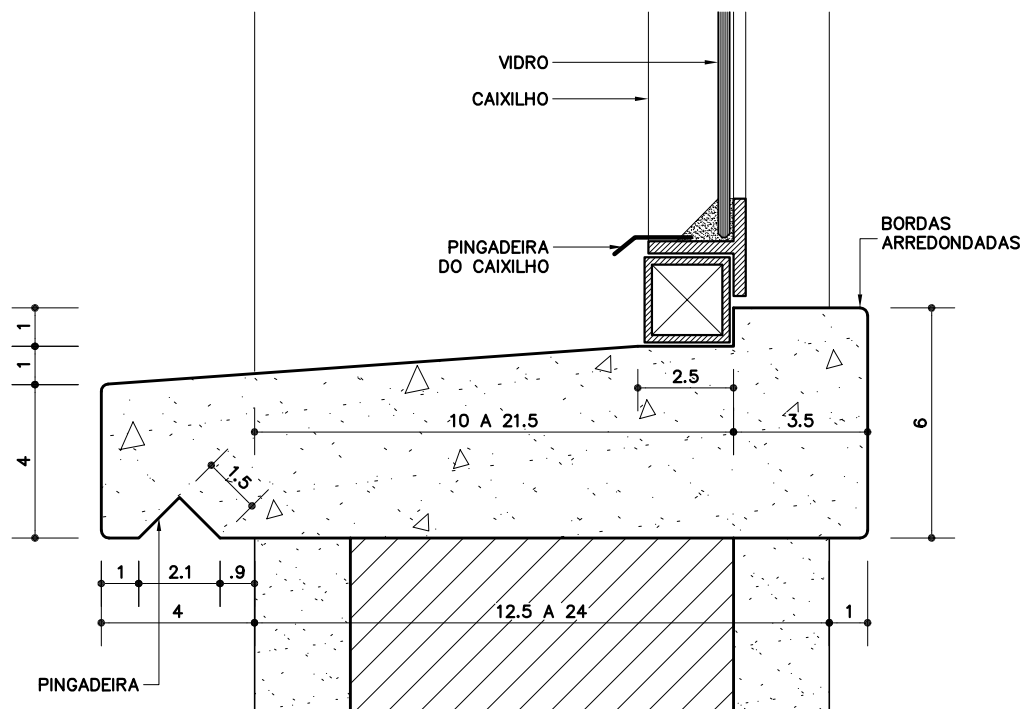

DETALHE DO PEITORIL

ESC. 1:2

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Concreto traço 1:2,5:4 cimento, areia e pedrisco, moldado in loco.
- Fôrma em chapa plastificada.

Acabamentos

- Concreto: aparente, alisado, com arestas arredondadas.

Protótipo comercial

- Fôrma:
 - MADEIRIT
 - AABP
 - ACÁCIA MADEIRAS
 - SEFLA

APLICAÇÃO

- Janelas.

EXECUÇÃO

- Usar sarrafo de 1,5 x 1,5cm cortado na diagonal para executar a pingadeira.

RECEBIMENTO

- Dimensões e nível:
 - A peça deve estar perfeitamente nivelada no sentido longitudinal; transversalmente, pode ser admitido pequeno desnivelamento somente para fora;
 - Verificar o alinhamento com os peitoris adjacentes;
 - Somente poderá ser admitida variação na dimensão indicada para a espessura se todos os peitoris de uma mesma face do prédio tiverem a mesma variação (nunca superior a 0,5cm);

- Os cantos devem estar arredondados, sem apresentar arestas vivas.

- Acabamento:
 - Toda a superfície aparente deve estar lisa.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Peitoril.
- Fôrmas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m — por metro linear.



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário