



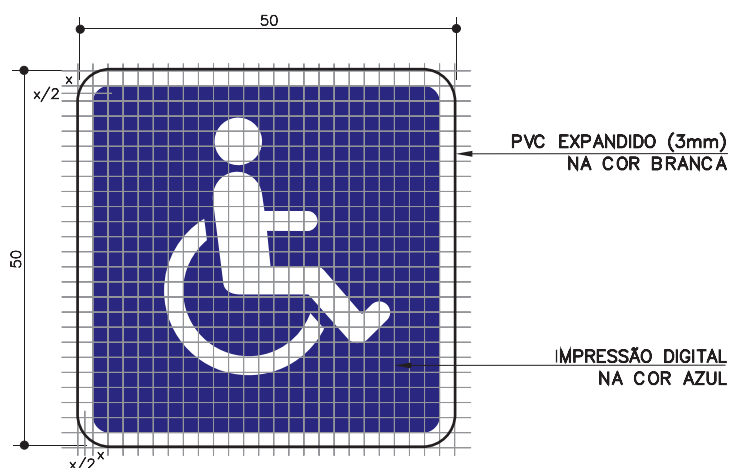

SUPERFÍCIE – FACE FRONTAL


ESC.: 1:10

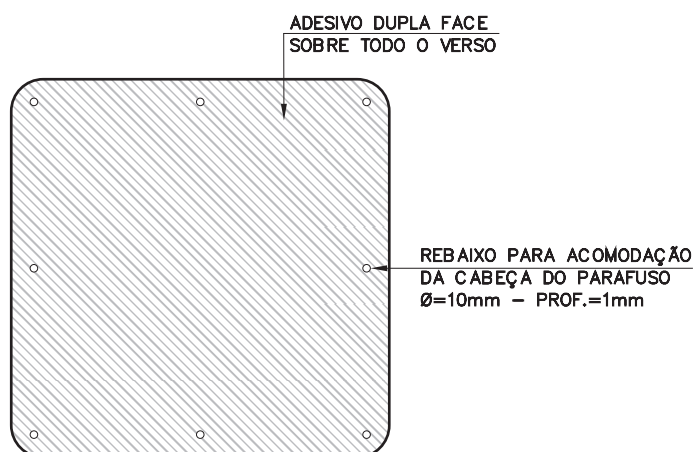

SUPERFÍCIE – FACE POSTERIOR

DETALHE DO REBAIXO PARA ACOMODAÇÃO DA CABEÇA DO PARAFUSO


ESC.: 1:10

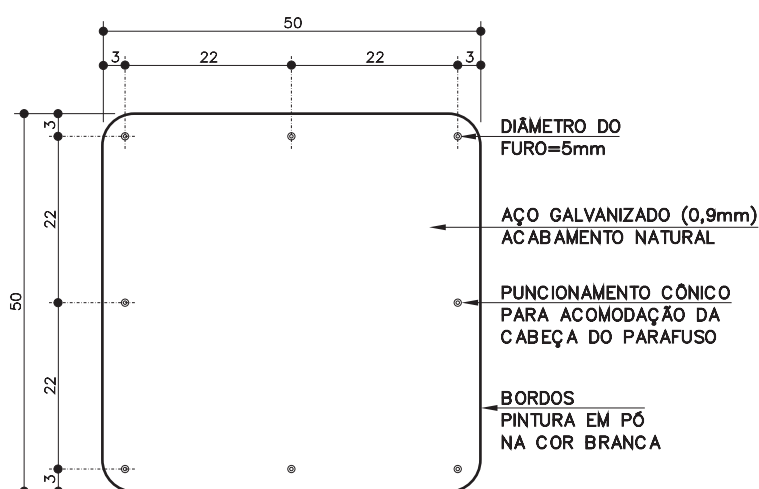

BASE – FACE FRONTAL

DETALHE DA FURAÇÃO

ESC.: 1:10

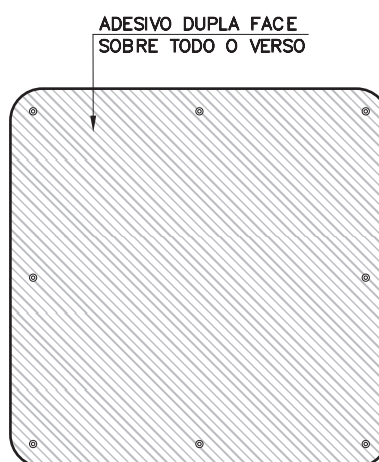

BASE – FACE POSTERIOR

ESC.: 1:10

medidas em cm

SI-09

Placa 50 x 50cm

(parede externa)

Revisão 1

Data 29/03/19

Página

1/4

Código de listagem

1618078



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

SI-09

Placa 50 x 50cm

(parede externa)

Revisão 1
Data 29/03/19

Página
2/4

Código de listagem

1618078



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário



**SUPERFÍCIE
FACE FRONTAL**

ESC.: 1:10


Apresentar impressa
a seguinte informação:



Apresentar impressa
a seguinte informação:


Nome do fabricante
(obrigatório)

Identificação do nº do pedido
para rastreamento (opcional)

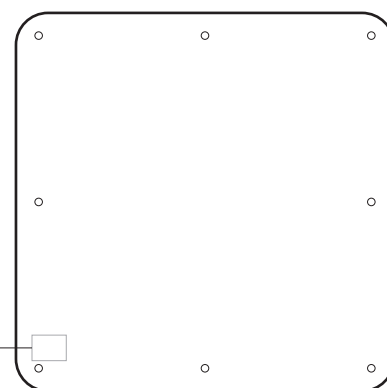


**SUPERFÍCIE
FACE POSTERIOR**

ESC.: 1:10

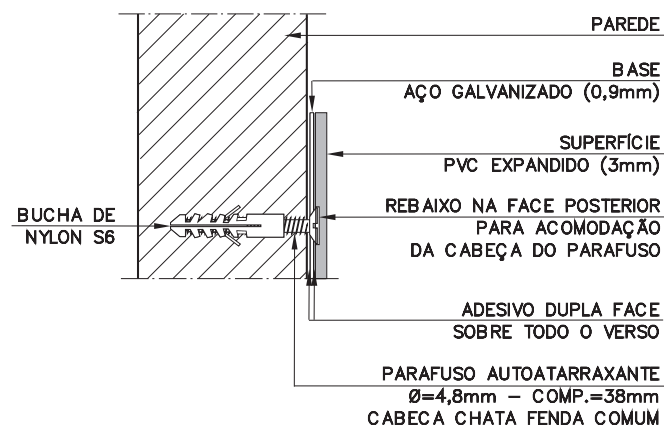


DETALHE DA FIXAÇÃO

ESC.: 1:2

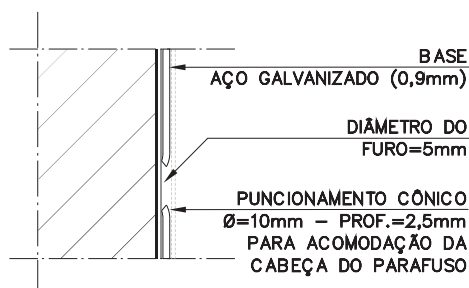

**DETALHE
FURAÇÃO NA BASE**

ESC.: 1:1

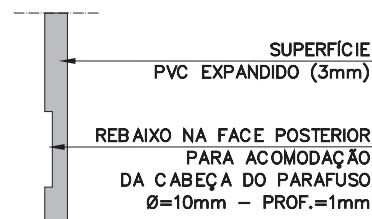

**DETALHE
FURAÇÃO NA SUPERFÍCIE**

ESC.: 1:1

SI-09

Placa 50 x
50cm
(parede externa)

Revisão 1
Data 29/03/19



Página
3/4

Código de listagem
1618078

**Atenção**

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

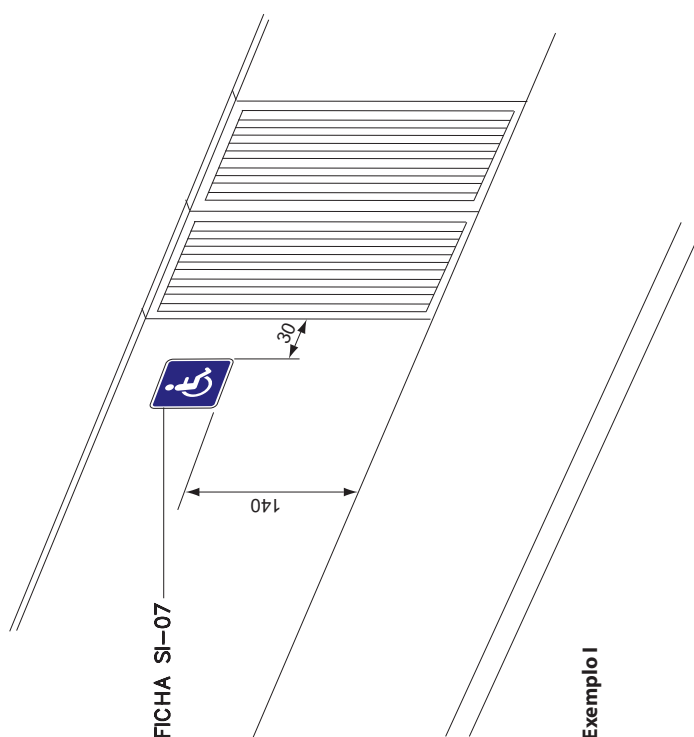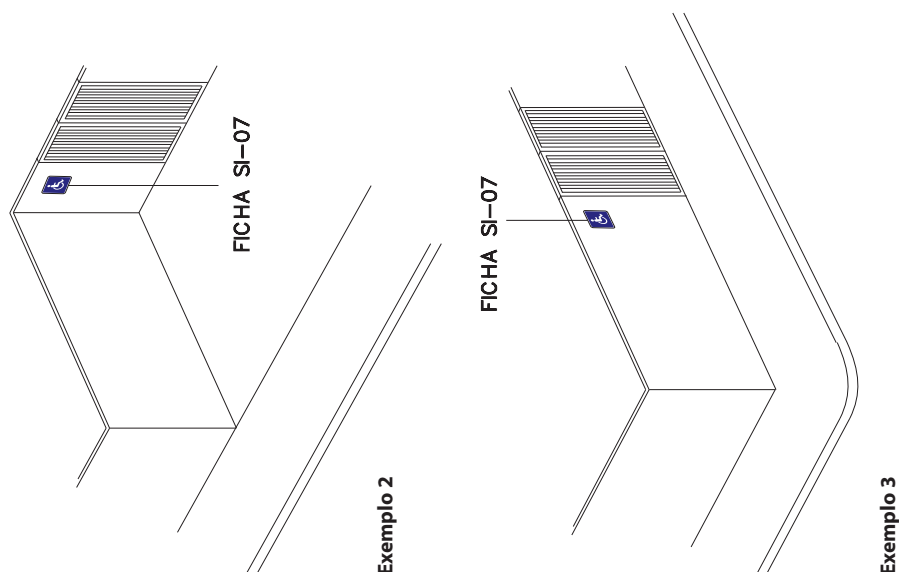

EXEMPLO DE APLICAÇÃO
ENTRADA PRINCIPAL E DEMAIS ACESSOS
SEM ESCALA

medidas em cm

SI-09

Placa 50 x 50cm

(parede externa)

Revisão 1
Data 29/03/19

Página
4/4

Código de listagem

1618078



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Base em aço galvanizado com espessura de 0,9mm, acabamento natural. Dimensões acabadas 50cm (largura) x 50cm (altura). Todos os bordos pintados com tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor BRANCA. Cantos arredondados conforme projeto.
- Superfície em PVC expandido com espessura de 3mm, na cor BRANCA. Dimensões acabadas 50cm (largura) x 50cm (altura). Cantos arredondados conforme projeto.
- Impressão na cor AZUL, aplicada na face frontal da superfície (PVC 3mm) através de impressão digital com proteção UV (definição mínima de 600 x 600 dpi).
- Face posterior da superfície (PVC 3mm) com rebaixos para acomodação das cabeças dos parafusos, conforme projeto.
- Deve ser impresso na face frontal da superfície (PVC 3mm) o nome do fabricante (obrigatório) e a identificação do número do pedido para rastreamento (opcional); na face posterior deve ser impresso o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero.
- Adesivo dupla face aplicado sobre todo o verso da base (aço 0,9mm) e da superfície (PVC 3mm).
- 8 parafusos autoatarraxantes de aço, zincados, cabeça chata, fenda comum, Ø 4,8mm x 38mm de comprimento.
- 8 buchas de Nylon tipo S6.

Referência de cor

- Azul:
- ref. CMYK - C: 100 M:100 Y:0 K:15

Protótipo comercial

- Adesivo dupla face:
- 3M SCOTCH YR-9625
- Parafusos:
- CISER
- Buchas de nylon:
- FISCHER

Prestadores de serviço homologados

- SIGNOSINAL

APLICAÇÃO

- Em paredes de ambientes externos, conforme indicação em projeto.

Obs.1: Os projetos de de sinalização deverão ser elaborados em consonância com as orientações do 'Manual do Sistema de Sinalização para Edificações Escolares' e em conformidade com os critérios da norma NBR 9050.

Obs.2: Cada projeto de sinalização deverá ser acompanhado da respectiva 'Planilha de Quantificação e Especificação' (SI-PQ).

EXECUÇÃO

- A execução das placas deve ser realizada em conformidade com o solicitado na 'Planilha de Quantificação e Especificação' (SI-PQ).
- Para a impressão, devem ser utilizadas as artes correspondentes aos projetos gráficos de cada placa.
- Puncionamentos cônicos na base (aço galvanizado 0,9mm) para acomodação das cabeças dos parafusos (conforme desenho).
- Recorte e furação através de equipamento de corte tipo "Router".

Obs.: Os arquivos digitais referentes às artes das placas devem ser solicitados pelo fabricante à Supervisão de Especificação Técnica da Edificação da Gerência de Inovação e Tecnologia para a Edificação.

INSTALAÇÃO

- A instalação das placas deve ser realizada em conformidade com o projeto de sinalização e com as orientações constantes do 'Manual do Sistema de Sinalização para Edificações Escolares'.
- Altura de instalação: a borda inferior da placa deve estar a 140cm do piso.
- Posicionamento: conforme indicação em projeto.
- Fixação e colagem:
 - confirmar pictograma e local de fixação de cada placa;
 - preparar e limpar previamente a superfície que receberá a placa;
 - fixar a base (aço galvanizado 0,9mm) na parede com a fita dupla face e com os parafusos (posicionamento de acordo com a furação pré-executada na base);
 - em seguida, fixar a superfície (PVC 3mm) sobre a base (aço galvanizado 0,9mm) com a fita dupla face.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	SI-01	Placa 20 x 20cm (porta)
Ficha	SI-02	Placa 20 x 20cm (parede)
Ficha	SI-03	Placa 20 x 20cm - acabamento fotoluminescente (parede)
Ficha	SI-04	Placa 70 x 20cm (porta)
Ficha	SI-05	Placa 70 x 20cm (parede)
Ficha	SI-06	Placa 70 x 20cm - acabamento fotoluminescente (parede)
Ficha	SI-07	Placa 50 x 6cm - texto em relevo e transcrição em Braille (parede)
Ficha	SI-08	Placa 3 x 3cm - metálica em Braille (corrimão)
Ficha	SI-10	Placa 50 x 70cm (parede externa)
Ficha	SI-11	Sinalização horizontal para vaga acessível
Ficha	SI-PQ	Planilha de quantificação e especificação

RECEBIMENTO

- Confirmar pictograma e local de fixação das placas com o projeto de sinalização.
- Verificar fixação e corte.
- Verificar altura, posicionamento, alinhamento e nivelamento.
- Verificar inexistência de rebarbas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- Fornecimento das placas.
- Furação.
- Adesivo dupla face.
- Parafusos e buchas.
- Instalação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.

NORMAS

- NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- **Obs:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.