



COMPONENTE	REVESTIMENTO	L
S0-14	CIMENTADO	15,5±3cm
S0-15	CIMENTADO	22±3cm
S0-16	GRANILITE	15,5±3cm
S0-17	GRANILITE	22±3cm

SITUAÇÃO 1: SALA / CIRCULAÇÃO

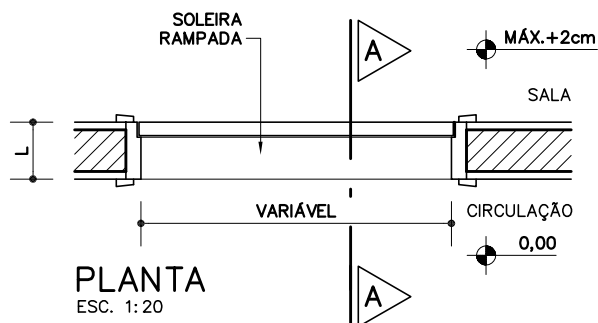

S0-14 A
S0-17

**Soleira
rampada
desnível até
2 cm**

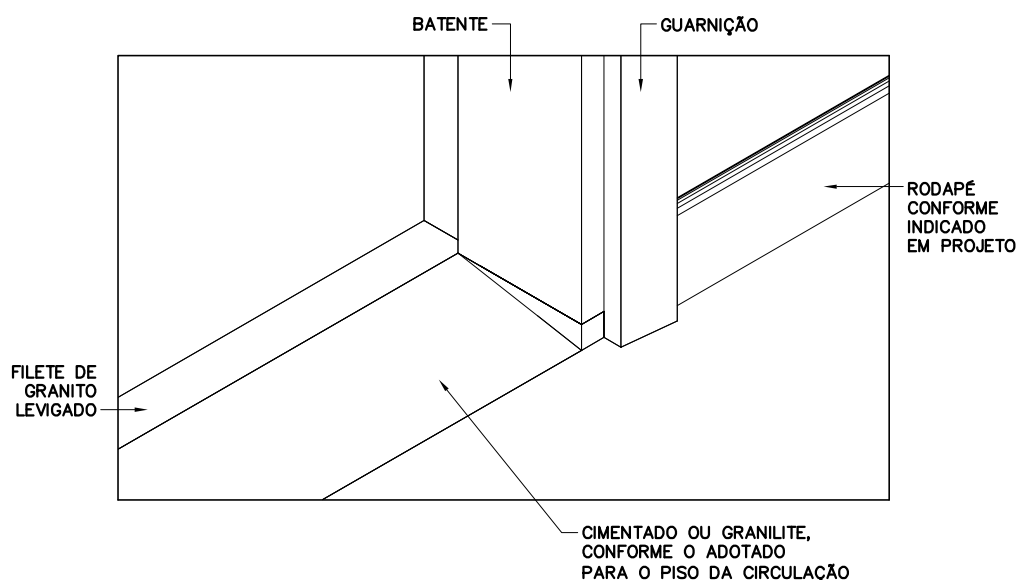


Revisão 2
Data 22/10/15

Página
1/4

Código de listagem

1306074
1306075
1306076
1306077

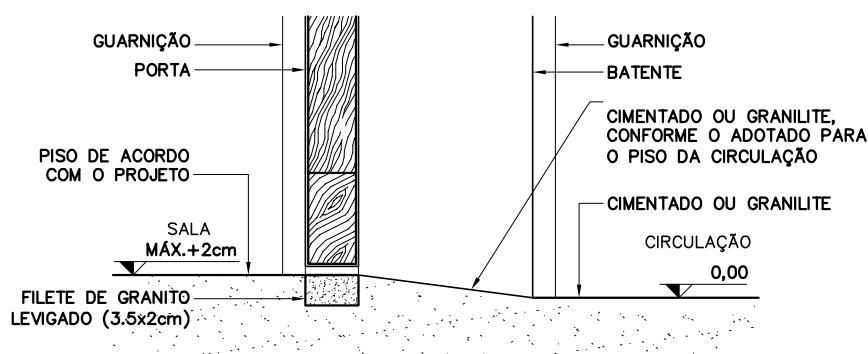

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"



Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

COMPONENTE	REVESTIMENTO	L
S0-14	CIMENTADO	15,5±3cm
S0-15	CIMENTADO	22±3cm
S0-16	GRANILITE	15,5±3cm
S0-17	GRANILITE	22±3cm


SITUAÇÃO 2: ÁREAS MOLHADAS / CIRCULAÇÃO
(EXCETO SANITÁRIO ACESSÍVEL OU FAMILIAR – VER SITUAÇÃO 3)

S0-14 A
S0-17

Soleira
rampada
desnível até
2 cm

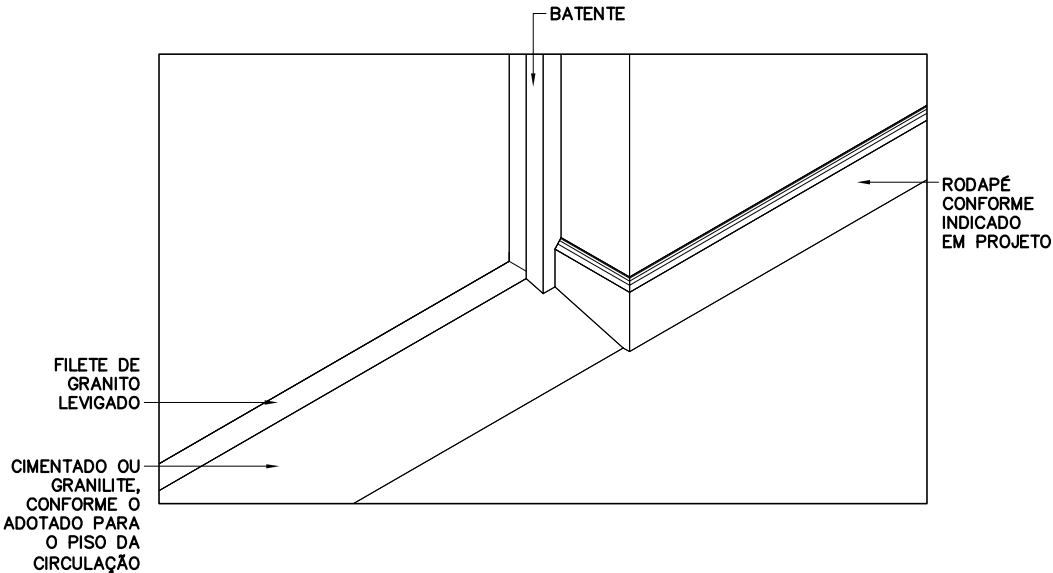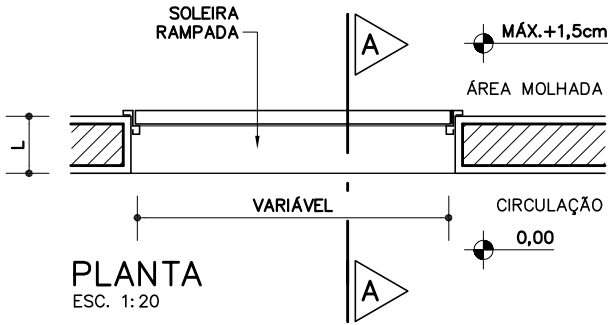

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA
SEM ESCALA

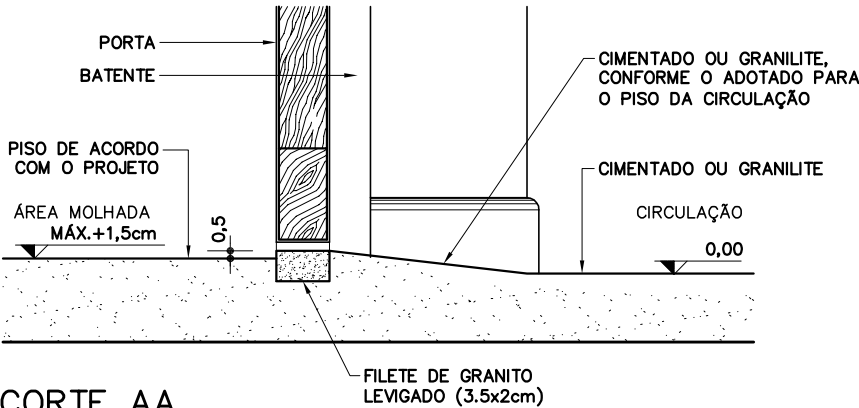

CORTE AA
ESC. 1:5

Revisão 2
Data 22/10/15

Página
2/4

Código de listagem



1306074
1306075
1306076
1306077

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

COMPONENTE	REVESTIMENTO	L
S0-14	CIMENTADO	15,5±3cm
S0-15	CIMENTADO	22±3cm
S0-16	GRANILITE	15,5±3cm
S0-17	GRANILITE	22±3cm

SITUAÇÃO 3: SANITÁRIO ACESSÍVEL OU FAMILIAR / CIRCULAÇÃO

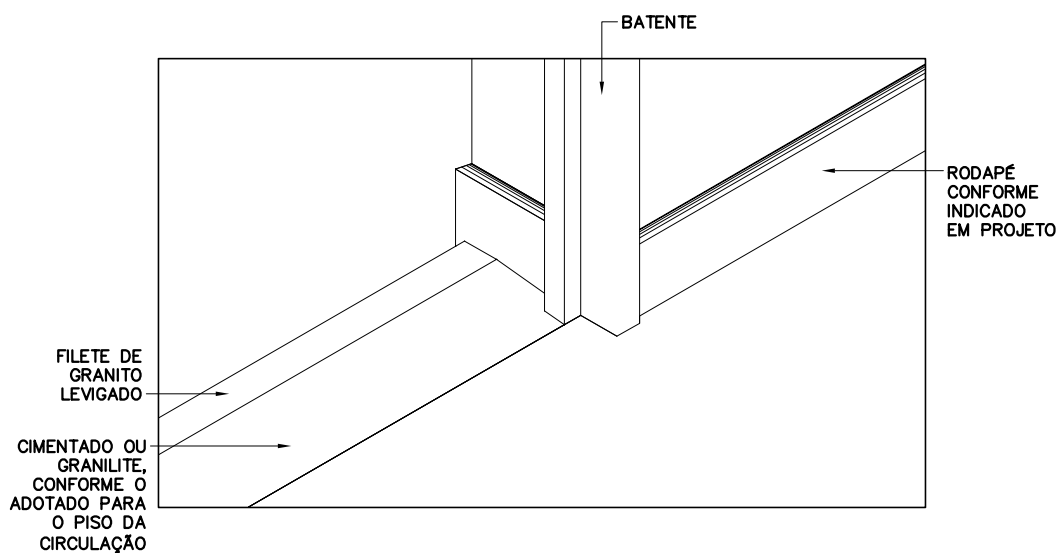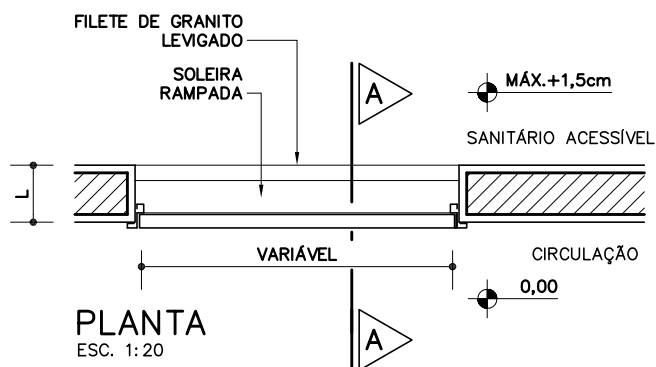

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA
SEM ESCALA

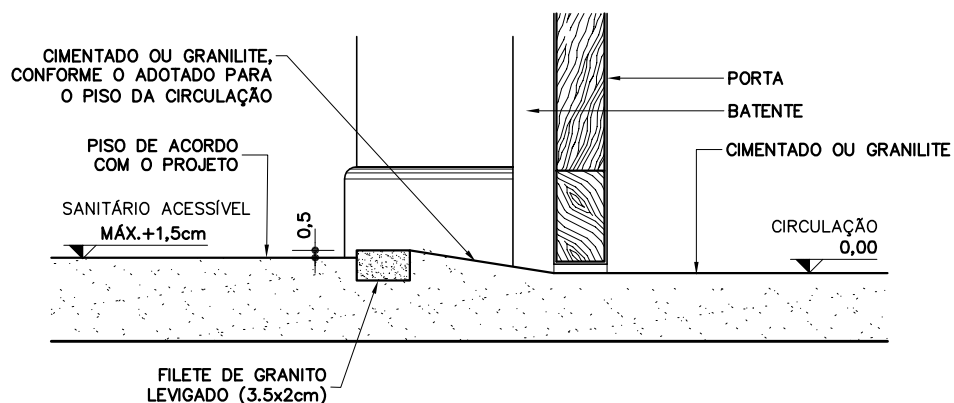

CORTE AA
ESC. 1:5

S0-14 A S0-17

Soleira
rampada
desnível até
2 cm



Revisão 2
Data 22/10/15

Página
3/4

Código de listagem

1306074
1306075
1306076
1306077



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

S0-14 A S0-17

**Soleira
rampada
desnível até
2 cm**



Revisão 2
Data 22/10/15

Página
4/4

Código de listagem

1306074
1306075
1306076
1306077



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Soleira rampada em cimentado liso ou granilite, conforme o adotado para o piso da circulação.
- Argamassa de regularização para dar a inclinação.
- Filete de granito levigado, cinza andorinha ou cinza corumbá (L=3,5cm, e=2cm).

Acabamentos

- Polimento e o mesmo tratamento superficial adotado para o piso da circulação.

APLICAÇÃO

- Nos vãos de portas, entre ambientes com desnível maior que 0,5cm e, no máximo, até 2cm.

EXECUÇÃO

- A execução da soleira deve obedecer o especificado no projeto de arquitetura, em conformidade à NBR9050.
- Executar caimento na argamassa de regularização.
- O revestimento da soleira deverá ser executado junto com o piso da circulação, preferencialmente.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogos de Componentes

Ficha	S0-22	Soleira de granito em nível - 1 peça (L= 14 a 17cm)
Ficha	S0-23	Soleira de granito em nível - 1 peça (L= 19 a 22cm)
Ficha	S0-24	Soleira de granito rampada, desnível até 2cm - 2 peças (L= 14 a 17cm)
Ficha	S0-25	Soleira de granito rampada, desnível até 2cm - 2 peças (L= 19 a 22cm)
Ficha	S0-26	Soleira de granito rampada, desnível até 2cm - 3 peças (L= 14 a 17cm)
Ficha	S0-27	Soleira de granito rampada, desnível até 2cm - 3 peças (L= 19 a 22cm)

Catálogos de Serviços

Ficha	S12.05	Cimentado Liso
Ficha	S12.09	Granilite

RECEBIMENTO

- Verificar se as soleiras foram executadas conforme cada "situação" (ver desenhos) e de acordo com especificação em projeto.
- Verificar nivelamento do filete de granito com o piso do ambiente (exceto nas áreas molhadas e sanitário acessível onde deverão ser considerados 5 milímetros de desnível).
- Verificar o encontro nivelado entre o filete de granito e o revestimento da soleira rampada.
- Verificar o acabamento superficial alisado.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Soleira rampada.
- Argamassa de regularização.
- Filete de granito.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m — por comprimento executado.

NORMAS

- NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.