




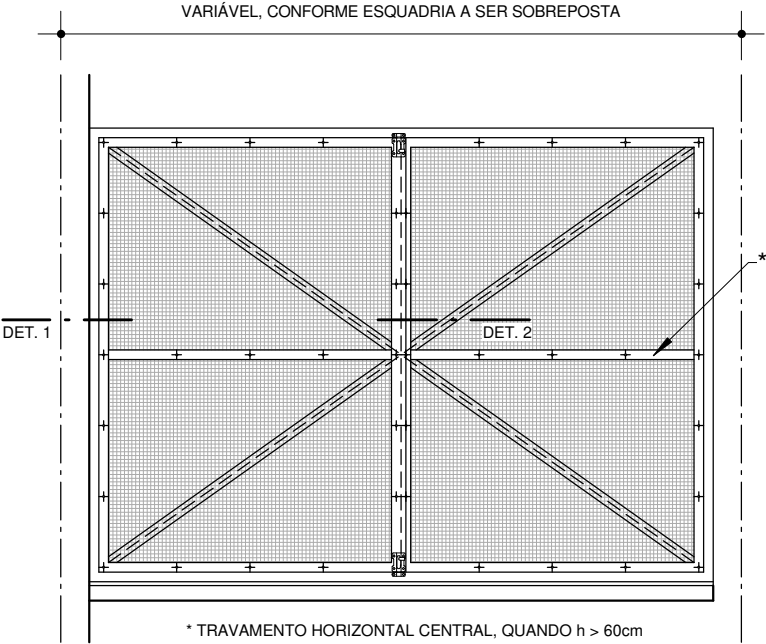

VISTA EXTERNA
ESC: 1 : 20

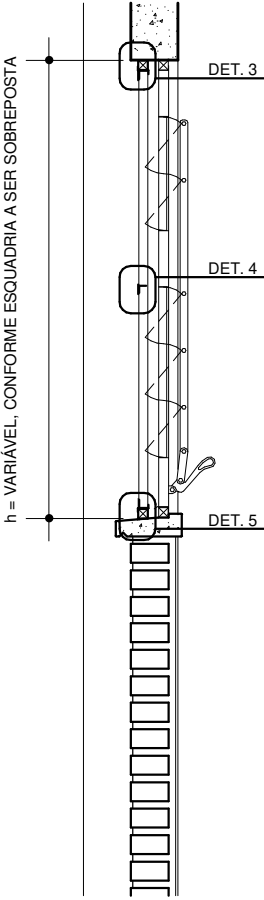


CORTE AA
ESC: 1 : 20

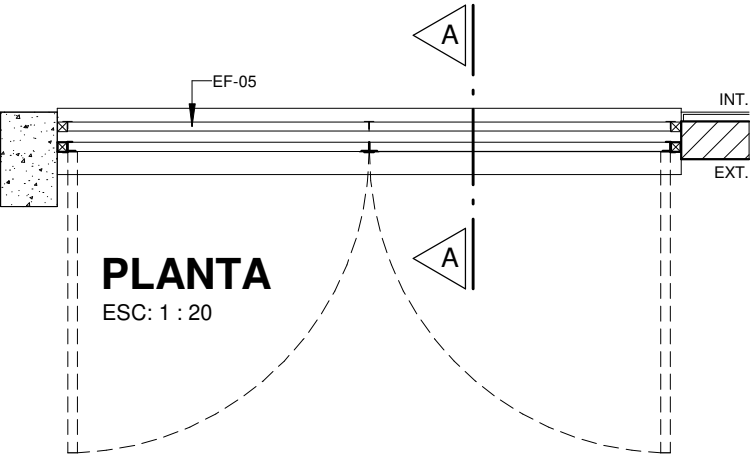

Revisão 2
Data 27/09/24

Página
1/5

Código de listagem
0603024

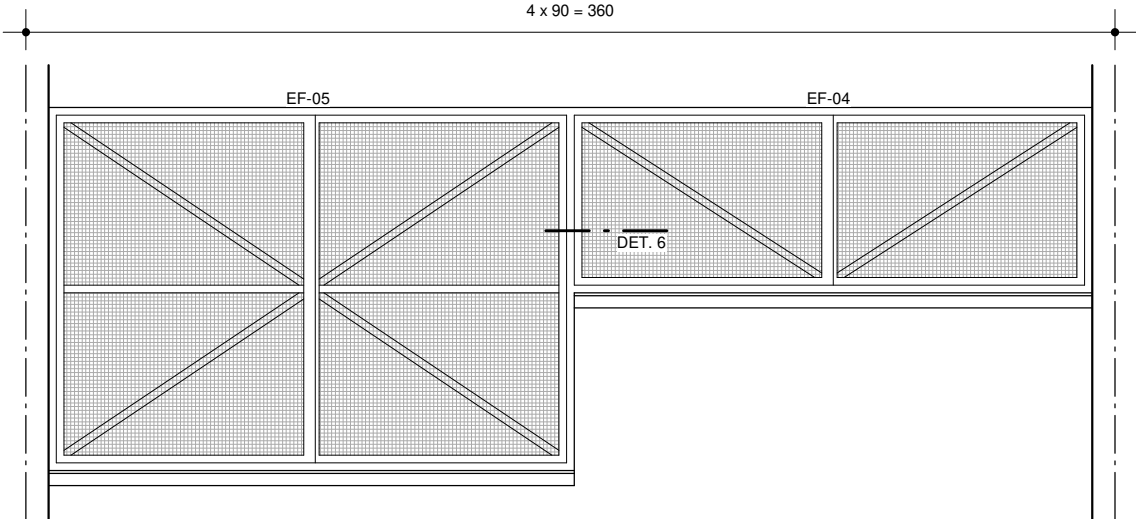


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

EXEMPLO DE ACOPLAMENTO SOBRE EF-05 E EF-04
ESC: 1 : 25


TP-12

Tela me-
tálica tipo
mosquiteiro

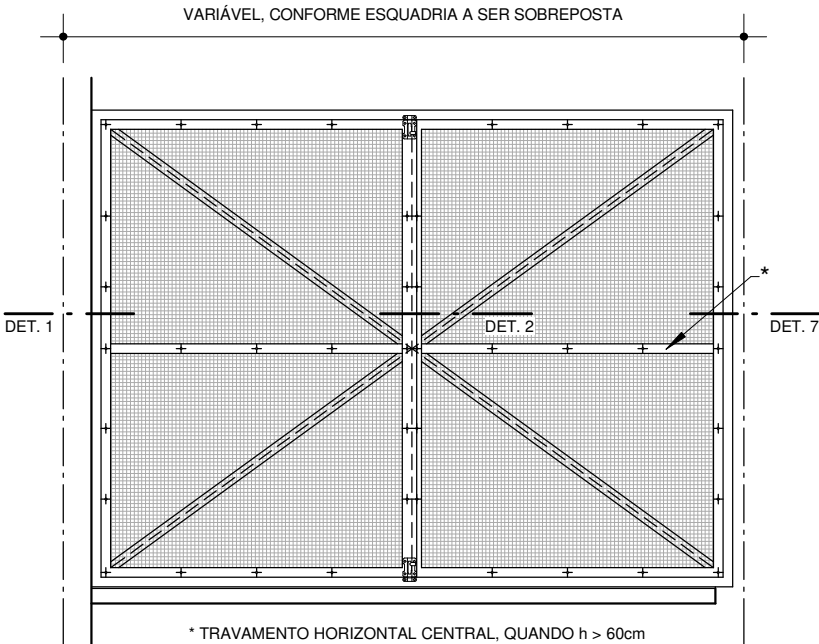


VISTA EXTERNA

ESC: 1 : 20

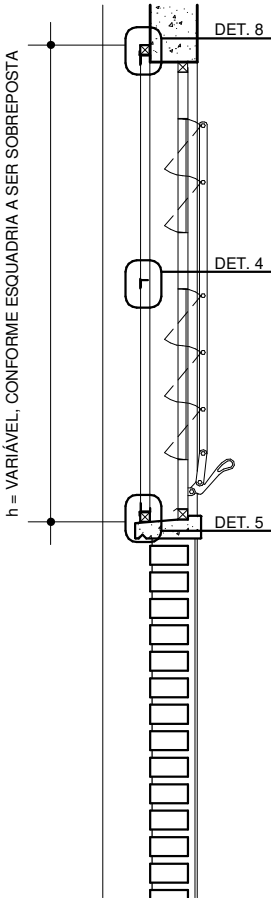


CORTE BB

ESC: 1 : 20

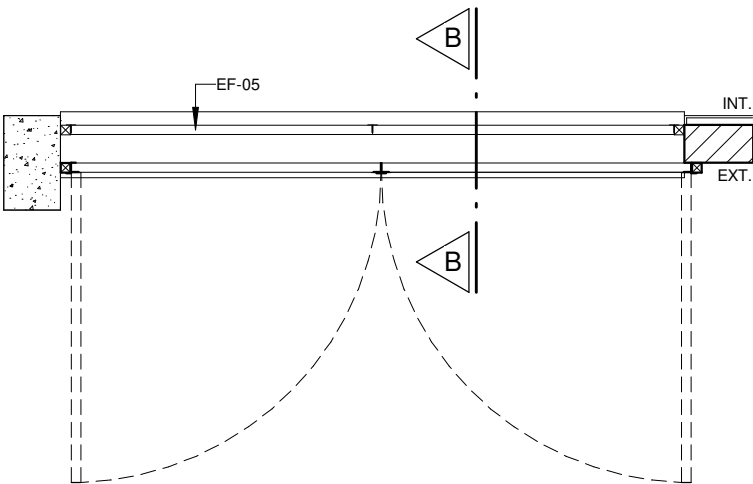

PLANTA

ESC: 1 : 20

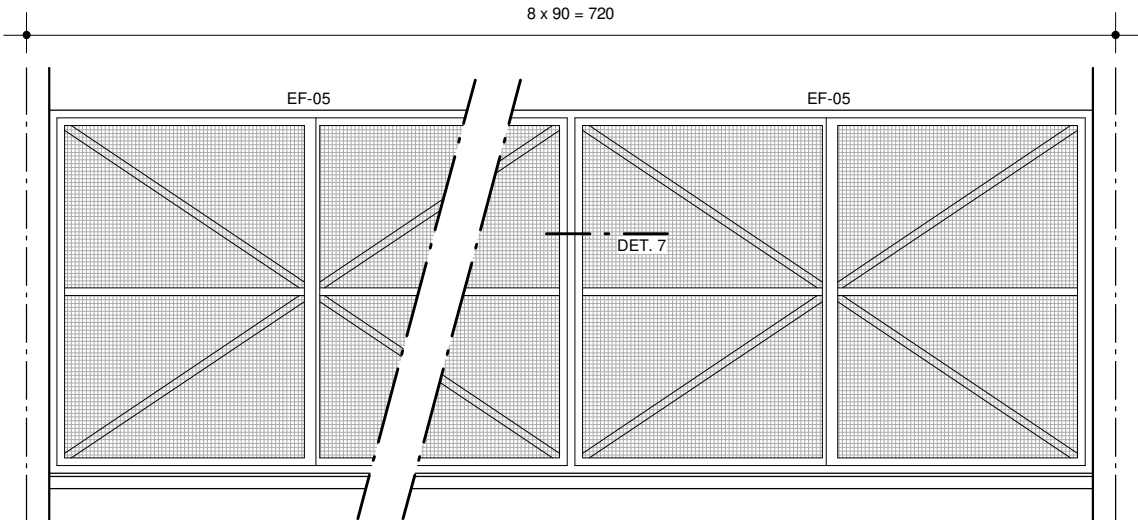

Revisão 2
Data 27/09/24

Página
2/5

Código de listagem


0603024




Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

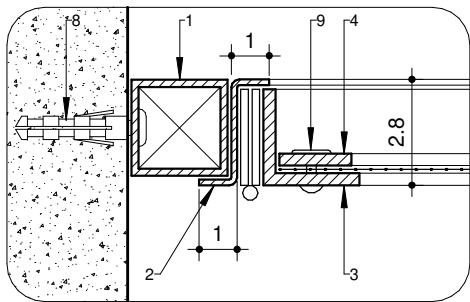**DET. 1**


ESC: 1 : 2

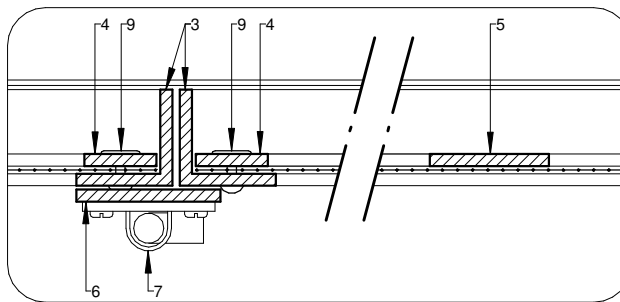**DET. 2**


ESC: 1 : 2

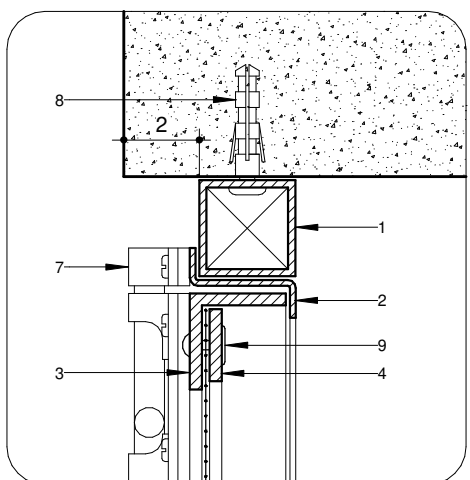**DET. 3**


ESC: 1 : 2

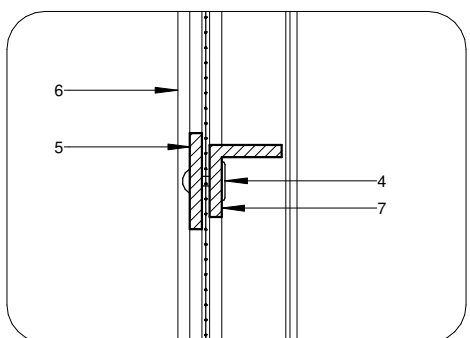**DET. 4**


ESC: 1 : 2

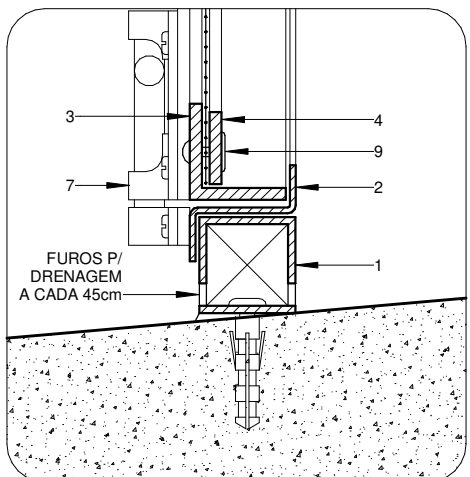**DET. 5**

ESC: 1 : 2

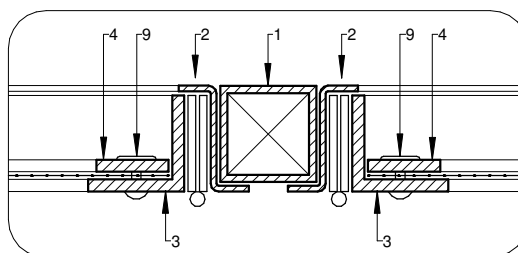**ACOPLAMENTO DAS ESQUADRIAS****DET. 6**

ESC: 1 : 2

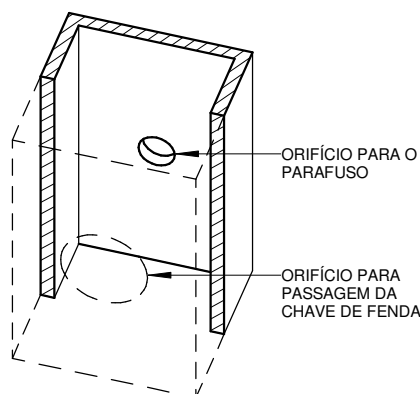ORIFÍCIO PARA O
PARAFUSOORIFÍCIO PARA
PASSAGEM DA
CHAVE DE FENDA**DET. FIXAÇÃO PERFIL 1**

ESC:

PERFIS DE FERRO

2	CHAPA 16 DOBRADA
1	TUBO QUADRADO DE 1" x 1"; e = 1.90mm
4	BARRA CHATA DE 3/4" x 1/8"
3	TREFILADO "L" DE 1" x 1" x 1/8"
6	BARRA CHATA DE 1 1/2" x 1/8"
5	BARRA CHATA DE 1" x 1/8"
7	TARJETA DE 51mm OU 2"
9	REBITE MACIÇO CABEÇA LENTILHA 3/16" x 1/2"
8	PARAFUSO GALVANIZADO E BUCHA S6

TP-12**Tela me-
tálica tipo
mosquiteiro**Revisão 2
Data 27/09/24Página
3/5**Código de listagem**

0603024


**Atenção**

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

TP-12

Tela me-
tálica tipo
mosquiteiro

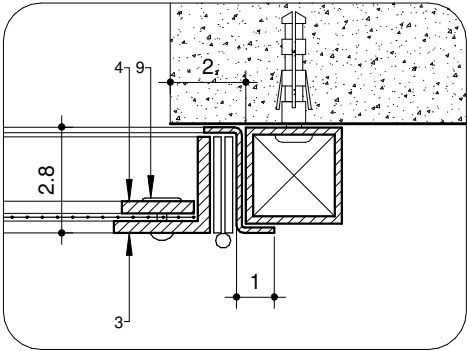


DET. 7
ESC: 1 : 2

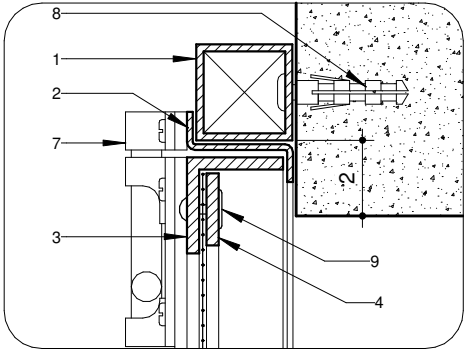


DET. 8
ESC: 1 : 2

OPÇÃO 1

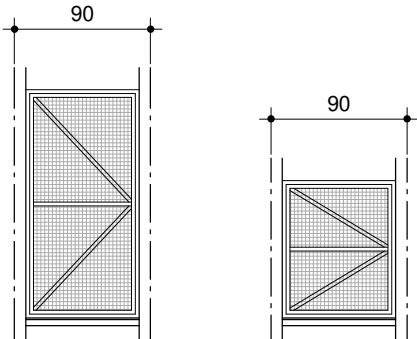

OPÇÃO 2

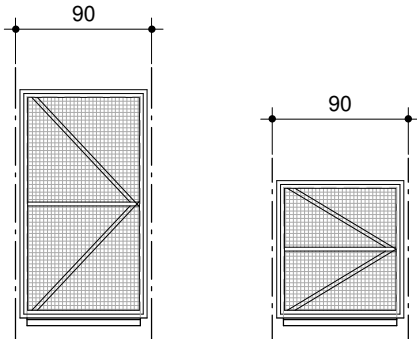

EXEMPLOS DE TP-12 SOBRE ESQUADRIAS
ESC: 1 : 50

PERFIS DE FERRO	
2	CHAPA 16 DOBRADA
1	TUBO QUADRADO DE 1" x 1"; e = 1.90mm
4	BARRA CHATA DE 3/4" x 1/8"
3	TREFILADO "L" DE 1" x 1" x 1/8"
6	BARRA CHATA DE 1 1/2" x 1/8"
5	BARRA CHATA DE 1" x 1/8"
7	TARJETA DE 51mm OU 2"
9	REBITE MACIÇO CABEÇA LENTILHA 3/16" x 1/2"
8	PARAFUSO GALVANIZADO E BUCHA S6

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Perfis e chapas de ferro galvanizado.
- Tela tipo mosquiteiro de aço galvanizado, #14 fio 30, abertura 1,5mm, largura 1m.

Acessórios

- Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de nylon (FISCHER S6).
- Rebites de alumínio maciço, cabeça lenticular, de 3/16" (espessura) x 1/2" (comprimento).
- Tarjeta em aço ou ferro galvanizado de 51 mm ou 2".

Acabamentos

- Perfis, telas e chapas: pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.

Protótipo comercial

- Tela tipo mosquiteiro:
 - CUPECÊ
 - TECIAM
 - CATUMBI
 - SANTO AMARO
- Tarjeta:
 - ALIANÇA (51 mm)
 - ROCHA (2")

APLICAÇÃO

- Em ambientes onde há necessidade de proteção contra insetos, como cozinhas e despensas ou laboratórios.

EXECUÇÃO

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos perfis e chapas.
- Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.
- Os pontos de solda e corte devem ser tratados com galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).
- A tela deve ser esticada uniformemente em todos os sentidos, para evitar faixas e flexibilidade excessiva.
- Os rebites devem ser batidos de forma a não apresentar saliências excessivas nem pontas cortantes.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha EF-01 a 06 Esquadria de ferro

Ficha EF-13 e 14 Esquadria de ferro

Catálogo de Serviços

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético

Ficha S14.17 Galvanização

RECEBIMENTO

- Perfis e chapas: devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
- Não serão aceitas esquadrias empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e transporte.
- Não podem existir rebarbas ou desníveis entre o conjunto e as esquadrias adjacentes.
- O funcionamento do conjunto deve ser verificado após a completa secagem da pintura; não deve apresentar jogo causado por folgas.
- A tela deve estar uniformemente esticada, sem faixas e excesso de flexibilidade.

- Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os perfis, telas e chapas.
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.
- Verificar a execução da pintura dos perfis, telas e chapas.
- Verificar o uso de parafusos galvanizados e rebites maciços de alumínio, que devem estar batidos de forma a não apresentar saliências excessivas nem pontas cortantes.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Esquadria e tela.
- Acessórios.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m² — por área executada e instalada.

Componentes

TP-12

Tela metálica tipo mosquiteiro

Revisão 2
Data 27/09/24

Página
5/5

Código de listagem

0603024



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário