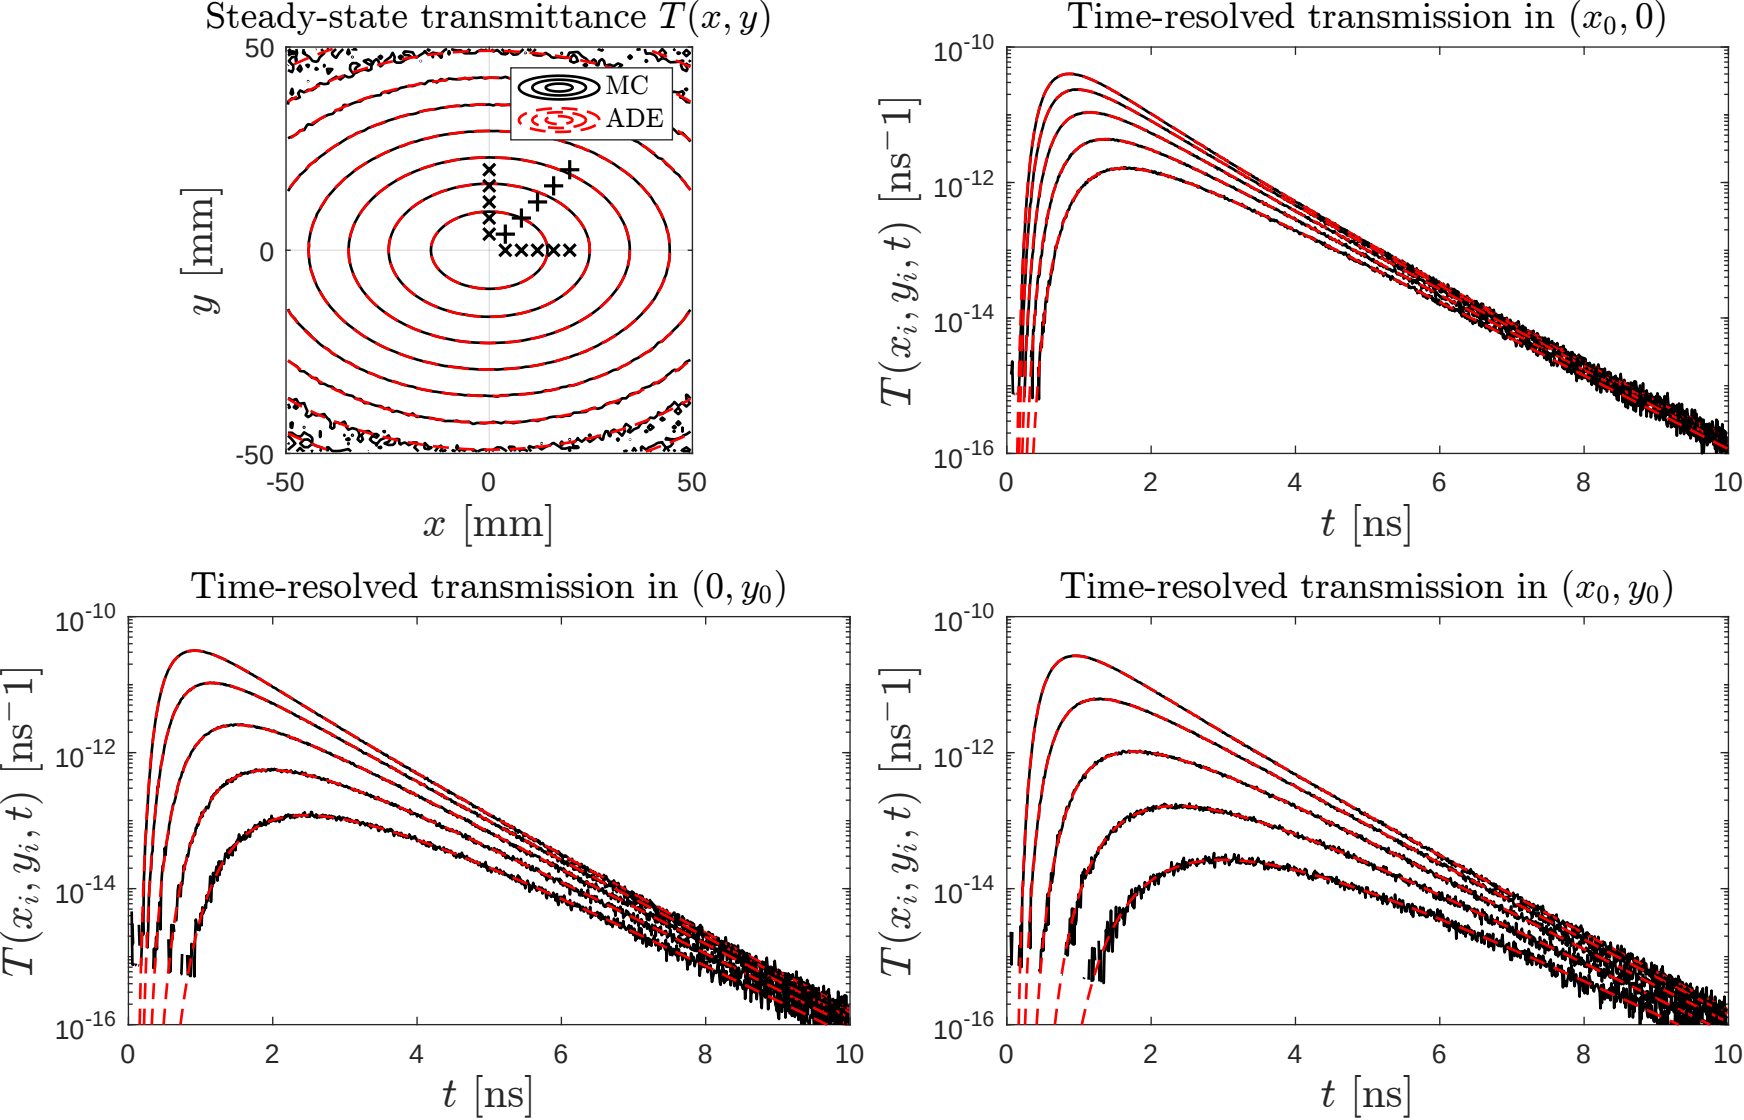
Steady-state transmittance $T(x, y)$
MC
ADE
y [mm]
x [mm]
50
0
-50
-50
0
50
Time-resolved transmission in $(x_0, 0)$
Time-resolved transmission in $(0, y_0)$
Time-resolved transmission in (x_0, y_0)
$T(x_i, y_i, t)$ [ns^{-1}]
t [ns]
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
10^{-16}
0
2
4
6
8
10