


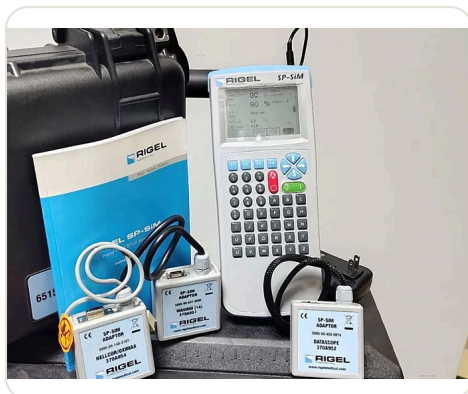

Simulador de SpO2 Rigel Medical SP-SiM

Rigel SP-SiM · Reino Unido

Simulador portátil de pulsioximetría para verificar oxímetros y módulos de SpO2 de monitores, combinando simulación óptica y electrónica en una sola configuración de prueba. Permite ajustar saturación, frecuencia de pulso, volumen de pulso y curvas R de los principales fabricantes, y guarda resultados de hasta 10 000 equipos con descarga por Bluetooth.

SIMULACIÓN DE SPO2

Rango	30 % a 100 %
Repetibilidad 90 % a 100 %	± 1 %
Repetibilidad 60 % a 89 %	± 3 %
Repetibilidad 30 % a 59 %	± 5 %
Método	Óptico y electrónico

FRECUENCIA DE PULSO

Rango	30 a 300 lpm
Precisión	± 1 lpm

CURVAS R Y SEÑAL

Curvas R	Nellcor, N. Oximax, Masimo, Datex, Datex-Ohmeda, Criticare, Datascope, Philips (HP), CSI, Novamatrix, Nihon Kohden y Nonin (actualizables)
Ajustes	Volumen de pulso y frecuencia cardiaca

MEMORIA Y COMUNICACIÓN

Memoria interna	Hasta 10 000 equipos
Conectividad	Bluetooth (descarga de resultados y actualizaciones)

DATOS FÍSICOS

Dimensiones	26 × 10 × 5,5 cm
Peso	< 1 kg
Batería	Aprox. 11 horas de pruebas
Alimentación externa	110/230 V CA ± 10 %, 50/60 Hz
Operación	10 °C a 30 °C · 0 % a 90 % HR sin condensación · IP40

INCLUYE EN EL ALQUILER

- Simulador Rigel SP-SiM
- Cargador de batería / fuente de alimentación
- Cable adaptador de sonda SpO2 (1 unidad)
- Adaptador Bluetooth USB
- Disco de aplicaciones
- Manual de instrucciones
- Maletín de transporte
- Certificado de calibración