


TIGER FG

Refrigerated Serve Over Counter With Flat Glass

Düz Camlı Soğutmalı Servis Reyonu

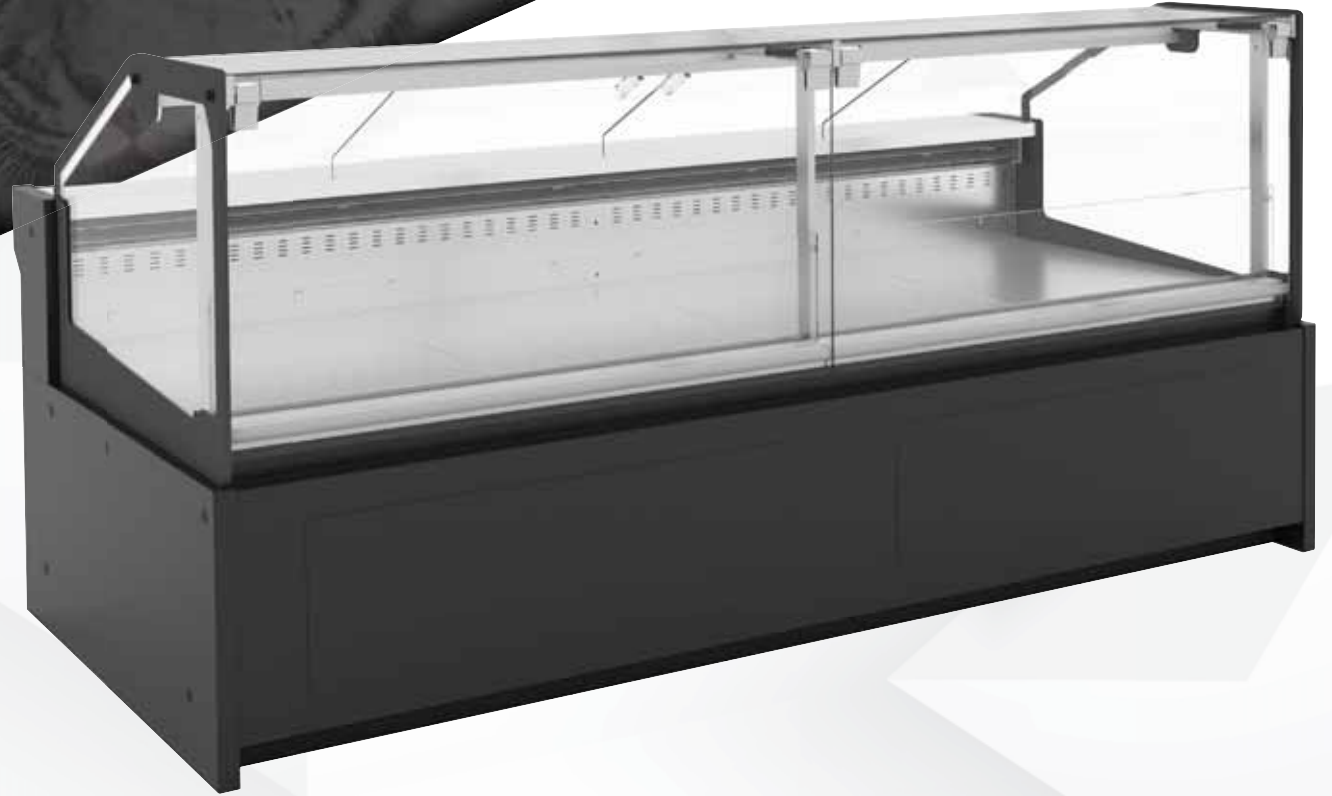

Available Modules / Kullanılabilir Modüller						
Length (mm) Uzunluk (mm)	937	1250	1875	2500	3750	Corner Modules Köşe Modüller
Side panel (mm) Yan kapak (mm)	40	40	40	40	40	40

Operating Temperatures Çalışma Sıcaklıkları	Ambient Conditions Ortam Koşulları
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)









Technical Specifications / Teknik Özellikler



Categories / Kategoriler




proso
PROFESSIONAL COOLING




OPTIONAL MICRO VENTILATION


TIGER 900 FG/CB-OF/OC 90°



TIGER 800 FG/CB-OF/OC 90°

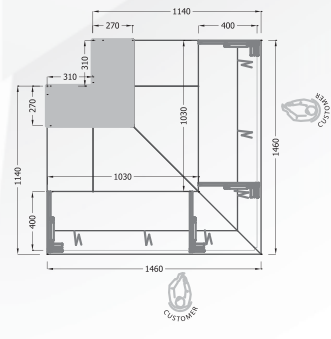

TIGER 900 FG/CB-OF/IC 90°



TIGER 800 FG/CB-OF/IC 90°

