



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Elektrikli Dolaplı Barbekü-800mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391271 (E9GREHGCPU)

Elektrikli barbekü-grill, çift taraflı döküm ızgaralı (et için yivli, balık-sebze için düz), alt standlı - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta tek parça sacdan basılmış üst tabla da AISI 304'dür. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. "Incoloy" kaplama ısıtıcı elemanlar Her bir 1/2 modül için 2,5 kW gücünde 6'lı setten oluşur ve ızgaraların altında yer alır. Isıtıcılar termostat kontrollüdür. Izgara döküm demirdir ve yağ kanalları vardır. Pişirme ızgaralarının iki tarafı da farklı amaçlarla kullanılabilir: Yağ kanallı tarafında etler pişirilirken, daha düz olan tarafında balık ve sebzeler ızgara yapılır. Pişirme ızgarasının 3 tarafı yağ sıçramasını engelleyen sırtlıklarla çevrilidir. Yağ kanallarından gelen yağ ve su çok geniş kollektörlerde birikir. Bu kollektörler, içlerine su koymaya da müsaittir. Kollektörlere konan su hem pişen yiyeceklerden gelen yağın ısısını hızla düşürür, hem de buradan buharlaşan su pişen etlerin yumuşak kalmasını sağlar. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Incoloy (nikel-krom-titanyum alaşımı) kılıflı rezistanslar pişirme ızgarasının altına yerleştirilmiştir.
- Her rezistans grubunun sıcaklığı termostatlara kontrol edilir.
- Güç göstergesi ışığı.
- Pişirme işlemi sırasında akan yemek suyu ve yağı toplayan damlama tepsisi.
- Arka ve yanlardaki paslanmaz çelik, yüksek tipte siperlikler kolayca sökülüp bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- Bir kontrol düğmesi ile enerji regülasyonu.
- Isıtıcılar ön taraftan yukarıya kaldırılarak kolayca temizlenebilir.
- Monoblok konstruksiyon sayesinde daha dengeli, güvenilir ve kolay montaj.
- Pişirme ızgarası çift taraflıdır; bir tarafı et diğer tarafı balık ve sebze için kullanılır.
- Cihazın ön tarafında yer alan çekmeceye su doldurularak buhar elde edilir: bu buhar pişen yiyeceklerin daha da yumuşak olmasını sağlar ve çekmecenin içindeki su buraya akan yağın temizlenmesini kolaylaştırır.
- Dış paneller fazla ısınmaz ve böylece emniyetli bir çalışma imkanı sağlar.
- Son derece dayanıklı emaye dökme demirden yapılmış pişirme ızgaraları kolayca temizlenir.

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Dahil Aksesuarlar

- 1 Dolaplı griller için spatula - PNC 206422
700&900XP

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
700&900XP
- 2'si frenli 4 tekerlek kiti - 700&900XP PNC 206135 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206148 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206150 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206151 ☐
- Beton baza için ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206152 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206157 ☐
- Ön tekmelik - 800 mm - 700&900XP PNC 206176 ☐
- Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP PNC 206177 ☐
- Ön tekmelik - 1200 mm - 700&900XP PNC 206178 ☐
- Ön tekmelik - 1600 mm - 700&900XP PNC 206179 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, tek sıra - 900XP PNC 206181 ☐
- Servis kanalı için 2 adet panel, sırt sırta - 900XP PNC 206202 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐
- 800 mm grilin yağ konteynırını doldurmak için su musluğu - 700&900XP PNC 206281 ☐
- Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP PNC 206304 ☐
- Arka korkuluk 1200mm- Marin PNC 206309 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 800 mm PNC 206367 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1200 mm PNC 206368 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 1600 mm PNC 206369 ☐
- Ayak veya tekerlek montaj etmek için taban suportsu (700/900XP) - 2000 mm PNC 206370 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 800 mm PNC 206374 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1000 mm PNC 206375 ☐
- Arka panel (700/900XP) - 1200 mm PNC 206376 ☐
- Dolaplı barbeküler için drenaj kanallı, V-tipi paslanmaz çelik ızgara (Her yarım modul için 1 adet) - 900XP PNC 206405 ☐
- Drenaj ızgaralı gril için spatula - PNC 206421 ☐
700XP
- Dolaplı griller için spatula - PNC 206422 ☐
700&900XP
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Elektrikli Dolaplı
Barbekü-800mm


- 2 yan kapama paneli H=700, d=900 - 900XP PNC 216134 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - PNC 216186 ☐




Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Elektrikli Dolaplı Barbekü-800mm
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.04.21

Ön

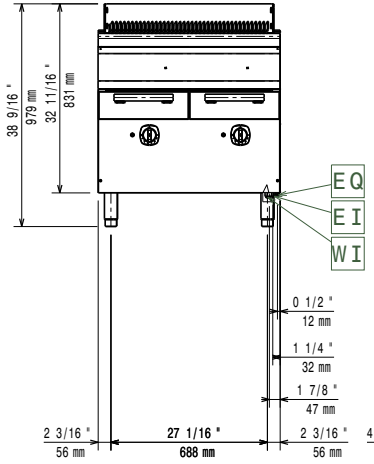


Yan

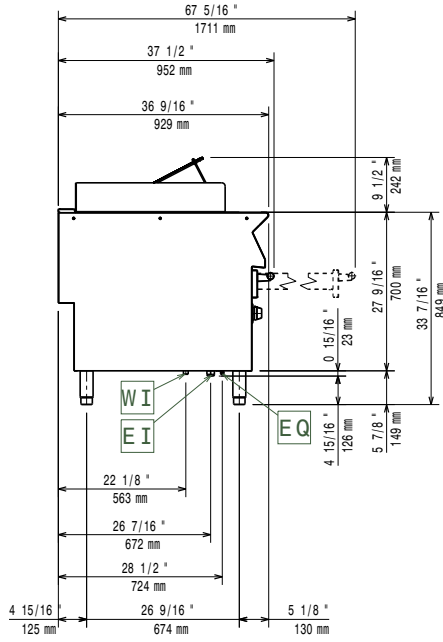

EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası

Üst





Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Elektrikli Dolaplı
Barbekü-800mm

Elektrik:

Voltaj:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Amper:	0 A
Elektrik gücü max:	15 kW
Toplam Watt:	15 kW

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihaz veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Dış boyutlar, Genişlik:	800 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	930 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	850 mm
Net ağırlık:	115.5 kg
Ambalajlı ağırlık:	119 kg
Ambalaj yüksekliği:	1180 mm
Ambalaj genişliği:	1020 mm
Ambalaj derinliği:	880 mm
Ambalajlı hacim:	1.06 m ³
Konfigurasyon:	Kendinden standlı
Sertifika grubu:	EG92F



Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Elektrikli Dolaplı Barbekü-800mm
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.04.21