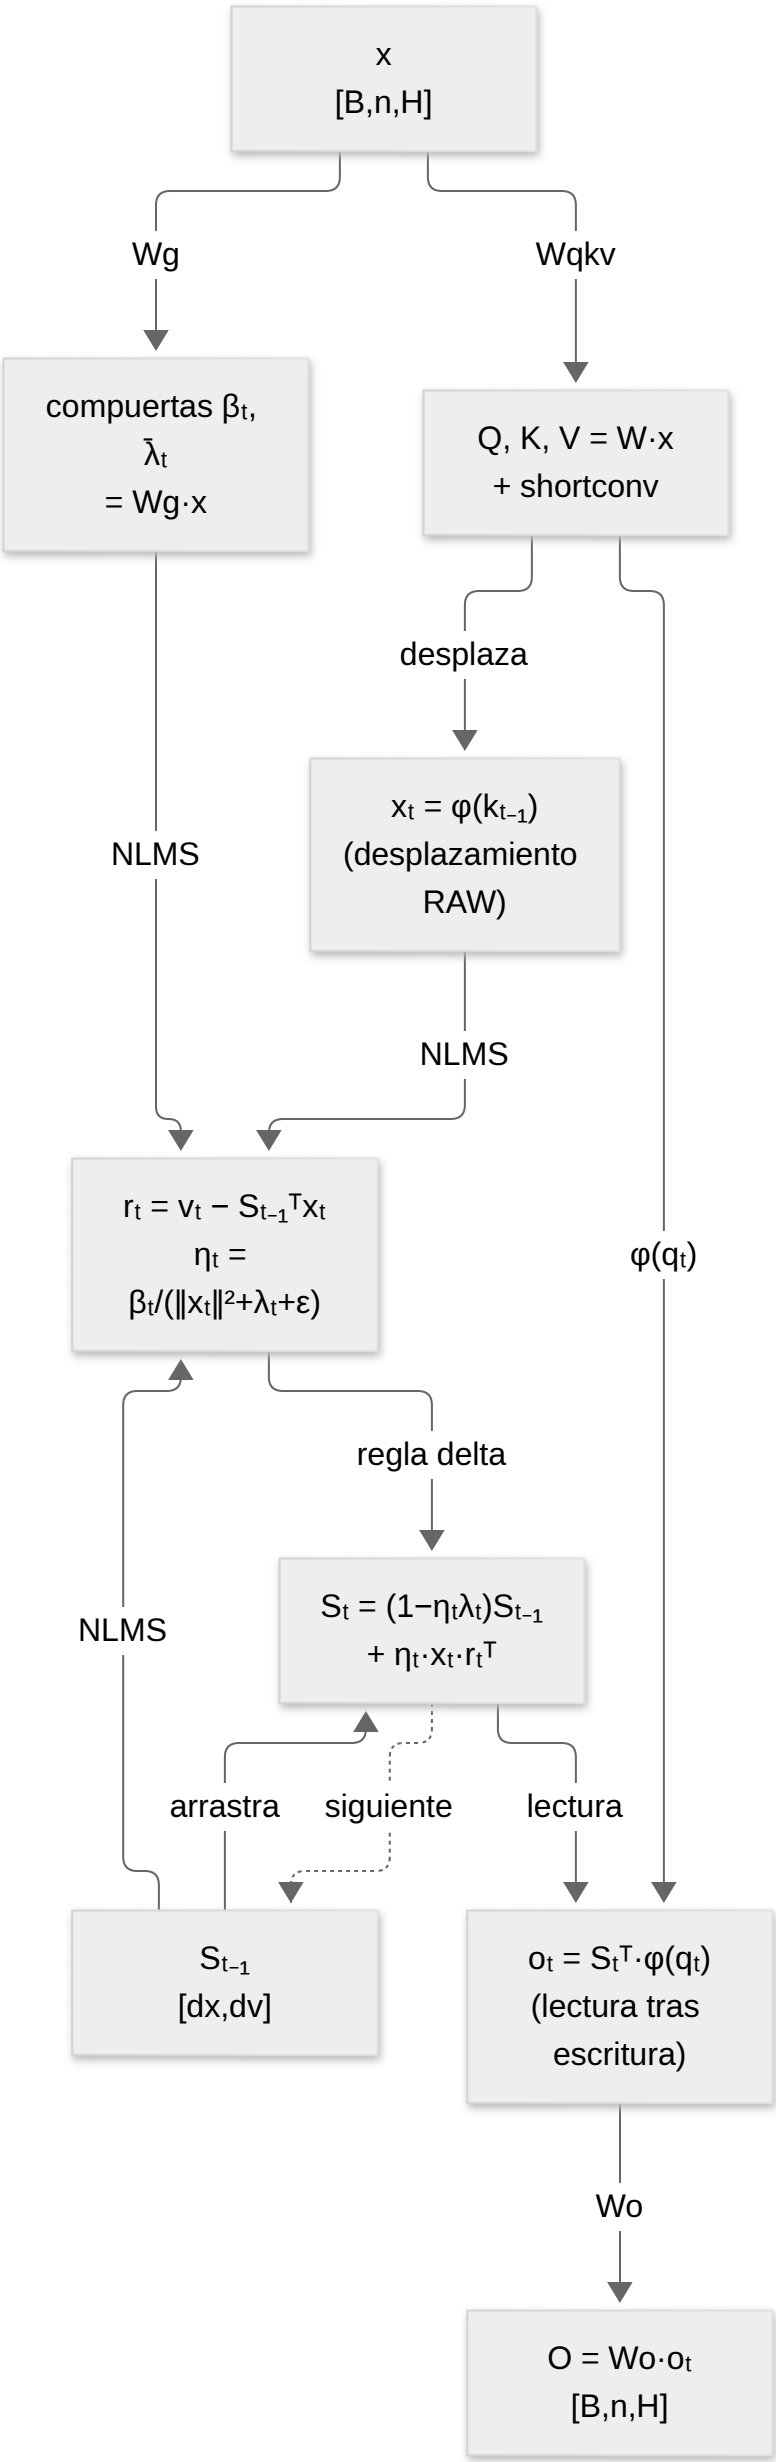

x
[B,n,H]
Wg
Wqkv
compuertas β_t, $\bar{\lambda}_t$ = Wg·x
Q, K, V = W·x + shortconv
desplaza
$x_t = \varphi(k_{t-1})$ (desplazamiento RAW)
NLMS
NLMS
$r_t = v_t - S_{t-1}^T x_t$
$\eta_t = \beta_t/(\|x_t\|^2+\lambda_t+\varepsilon)$
$\varphi(q_t)$
regla delta
NLMS
$S_t = (1-\eta_t\lambda_t)S_{t-1} + \eta_t \cdot x_t \cdot r_t^T$
arrastra
siguiente
lectura
S_{t-1} [dx,dv]
$o_t = S_t^T \cdot \varphi(q_t)$ (lectura tras escritura)
Wo
O = Wo·o_t
[B,n,H]