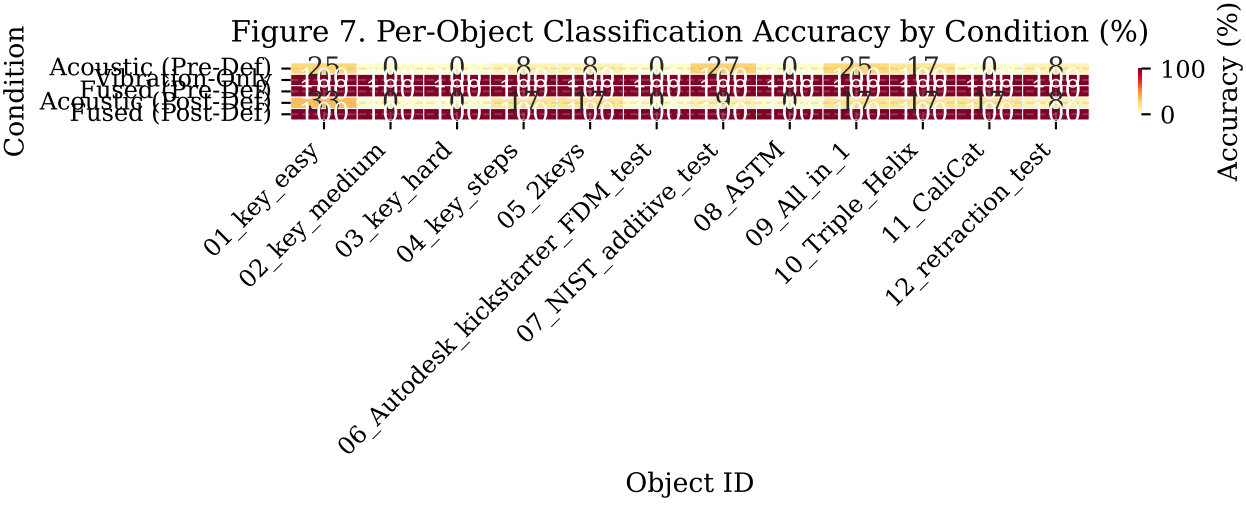
Figure 7. Per-Object Classification Accuracy by Condition (%)
Condition
Acoustic (Pre-Def)
Vibration-Only
Fused (Pre-Def)
Acoustic (Post-Def)
Fused (Post-Def)
25 0 0 8 8 0 27 0 25 17 0 8
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
33 0 0 17 17 0 0 0 17 17 17 8
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
01_key_easy
02_key_medium
03_key_hard
04_key_steps
05_2keys
06_Autodesk_kickstarter_FDM_test
07_NIST_additive_test
08_ASTM
09_All_in_1
10_Triple_Helix
11_CaliCat
12_retraction_test
Object ID
Accuracy (%)
100
0