

PANDUAN SETUP PERANGKAT SPAN

LANGKAH-LANGKAH PEMASANGAN DAN PENGETESAN PC DAN PRINTER SPAN

PEMASANGAN

1. Mengeluarkan PC dan Printer dari gudang
Cek kelengkapan:
 - a. CPU lengkap dengan mouse, keyboard, kabel power, dan kabel patchcord
 - b. Monitor lengkap dengan kabel power dan kabel VGA
 - c. Printer lengkap dengan kabel power, patchcord (printer laser), dan kabel data (printer dotmatrik)
2. Menempatkan PC dan printer jaringan pada lokasi user/outlet jaringan sesuai dengan identitas masing-masing pada kardus CPU.
3. Menempatkan 1 (satu) printer dotmatrik pada Seksi Bank.


PENGETESAN

1. Pengetesan PC
 - a. menyalakan PC
 - b. Login sebagai administrator dengan password: "span123" atau "SPAN123"
 - c. buka adobe acrobat rider kemudian tutup kembali
 - d. buka internet explorer
 - e. masukkan URL: <https://spantst.span.depkeu.go.id:8022>
 - f. login menggunakan user yang telah diberikan
 - g. buka menu untuk mengaktifkan Java
 - h. buka menu untuk membuka PDF
2. Pengetesan Printer Laser
 - a. cek ip printer
 - b. "add printer" pada setiap PC SPAN
 - c. tes cetak dari setiap PC
3. Pengetesan Printer Dotmatrik
 - a. setup PC seksi Bank untuk printer (lampiran)
 - b. Rename printer menjadi "KPPN(Kode KPPN)_SP2D" (contoh: KPPN140_SP2D)
 - c. Setup IP statik pada PC untuk printer (10.xxx.xxx.**20**)
 - d. Jalankan Batch File
 - e. Ubah settingan pada printer
 - f. tes cetak dari PC seksi Bank


PRINTER LASER

1. Add Printer Laser


Klik **Start** kemudian pilih **Devices and Printers**

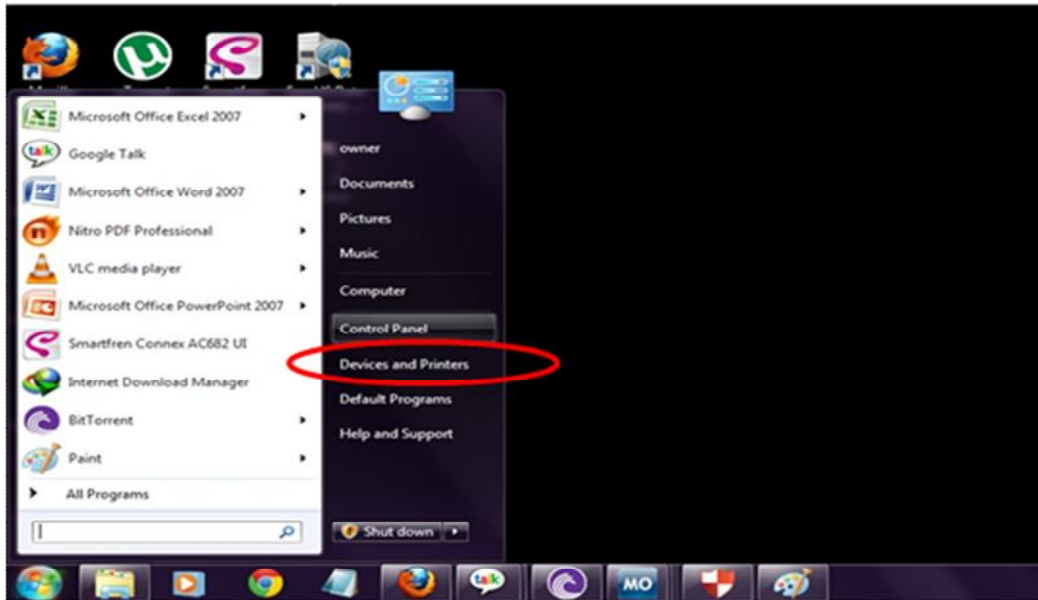


Klik **Add a printer**

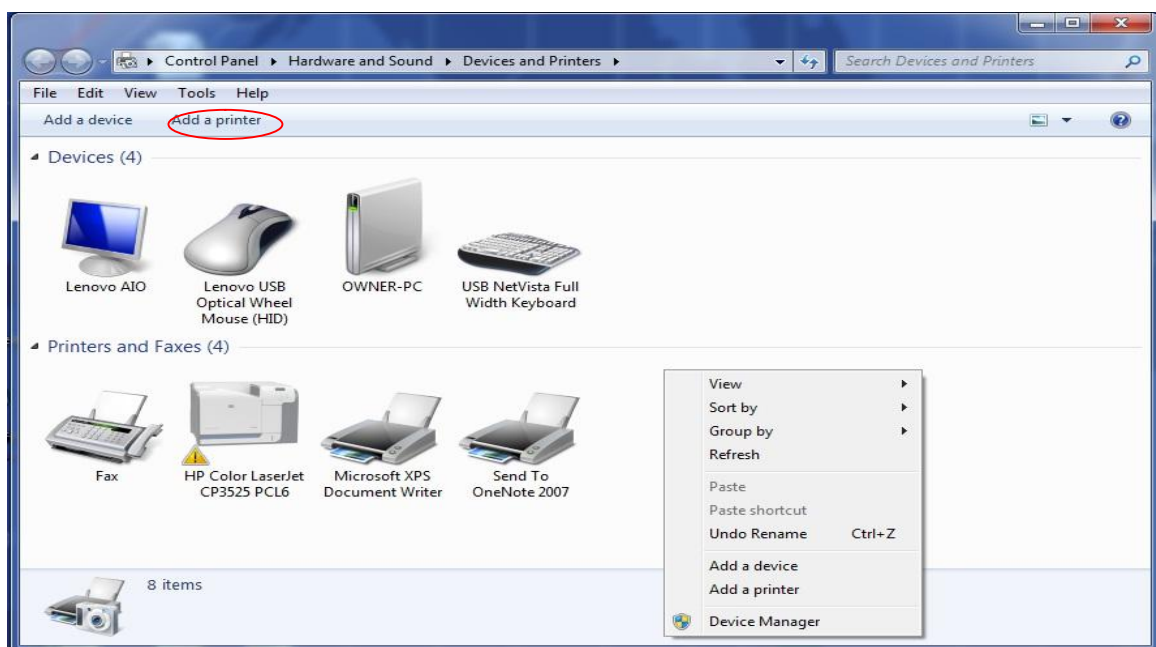

Klik **Add a network, wireless or Bluetooth printer** kemudian **Next**

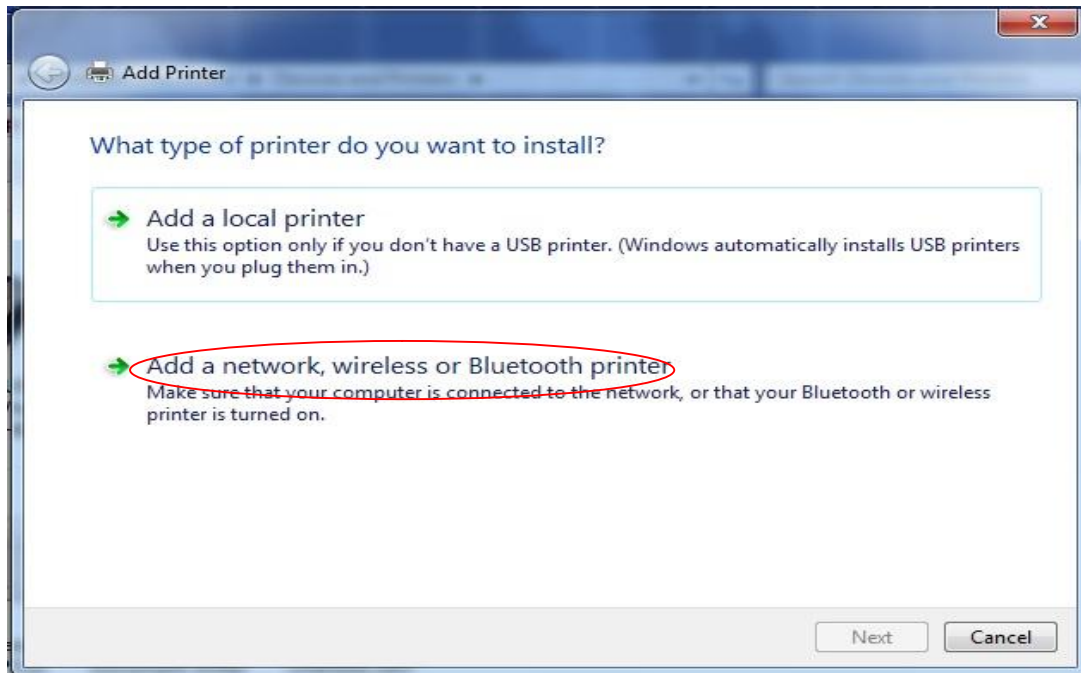


Setelah proses searching, pilih **Lexmark E360dn (Lexmark International)** kemudian **Next**

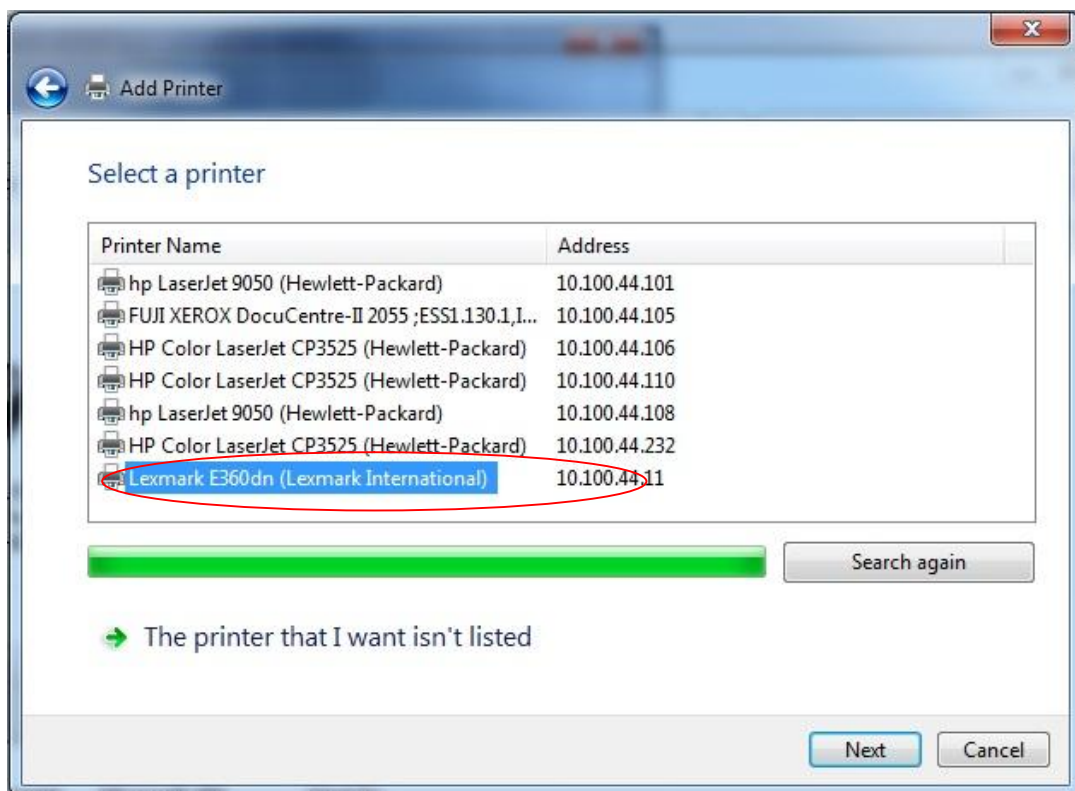

Klik **Next**



Klik **Finish**

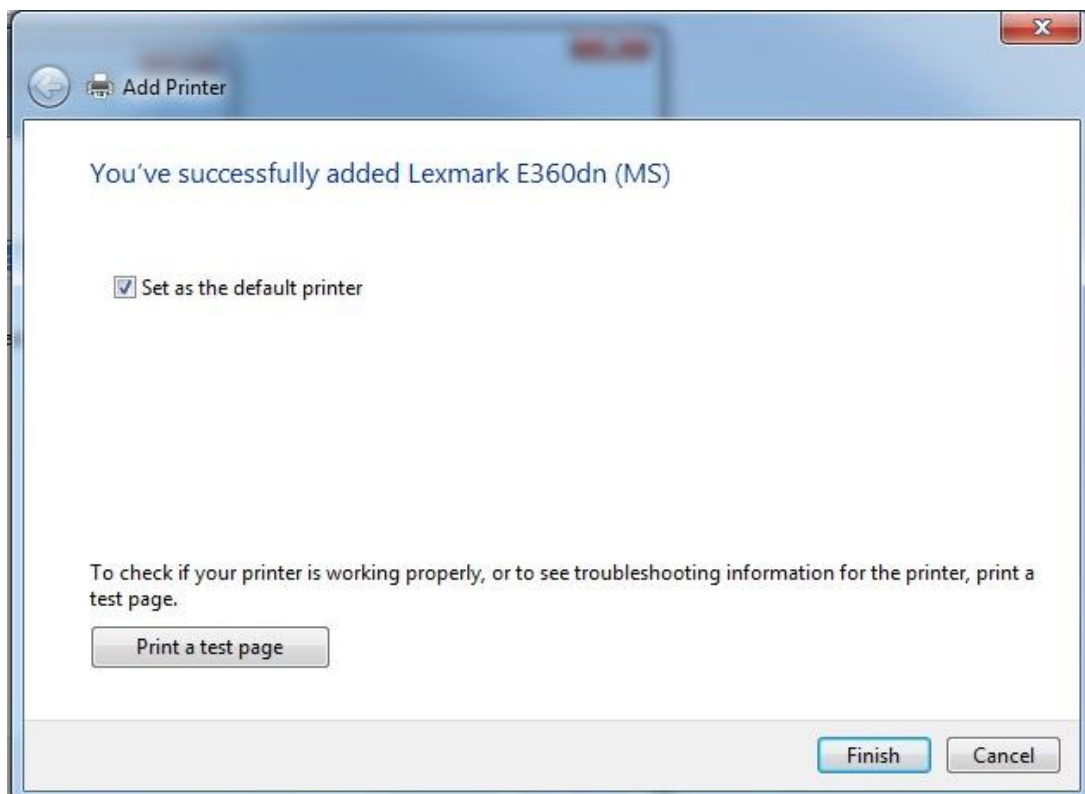


2. Setup PC Language


Pada menu printer pilih: Menu → Setting → Setup Menu → Printer Language → PS Language.

PRINTER DOTMatriK


- a. Instalasi (menggunakan CD Installer yang ada pada setiap kardus printer dotmatrik)
 - b. Ubah Nama Printer
 - c. Setting IP statis untuk PC
 - d. Jalankan File Batch dengan menghubungkan printer ke PC menggunakan kabel LPT.
 - e. Settingan pada printer sebagai berikut:
 - i. Font → Draft
 - ii. Pitch → 17 cpi
 - iii. Source → Tractor
 - f. Settingan PC untuk Printer Dotmatrik
 - i. Mengaktifkan LDP Service
- Klik Start kemudian control Panel

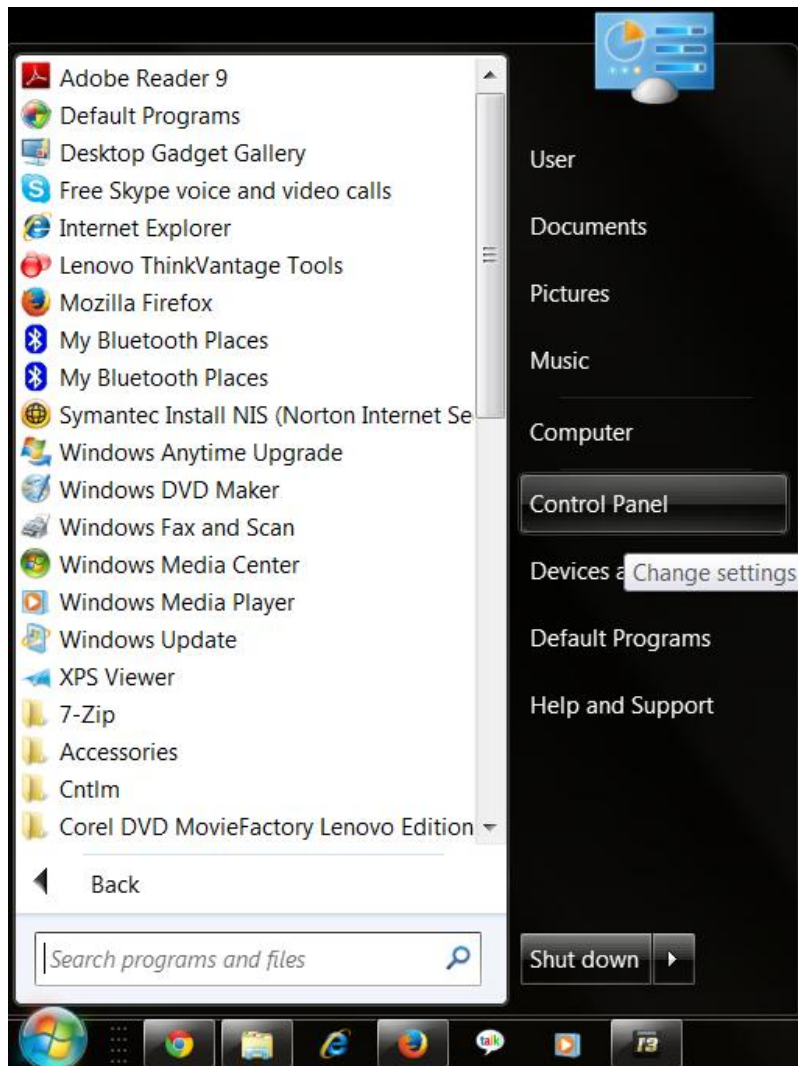


Pilih Program and Feature, klik dua kali

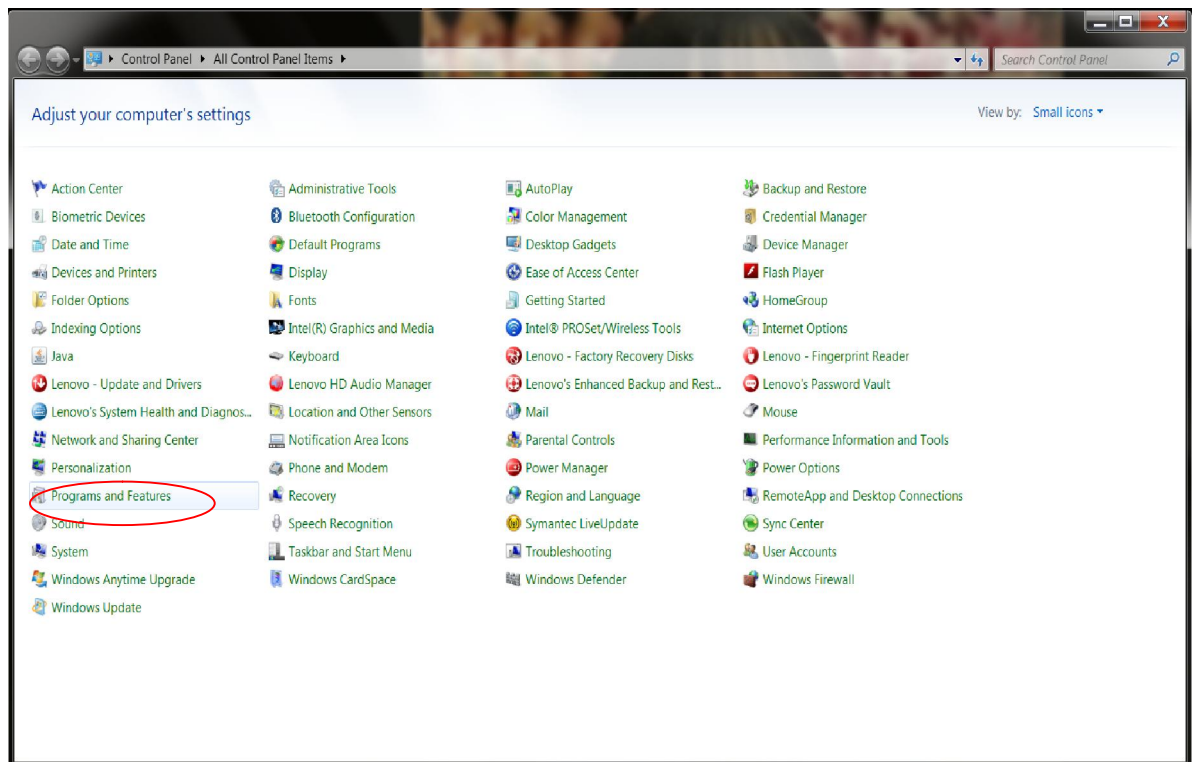

Klik Turn Windows feature on or off

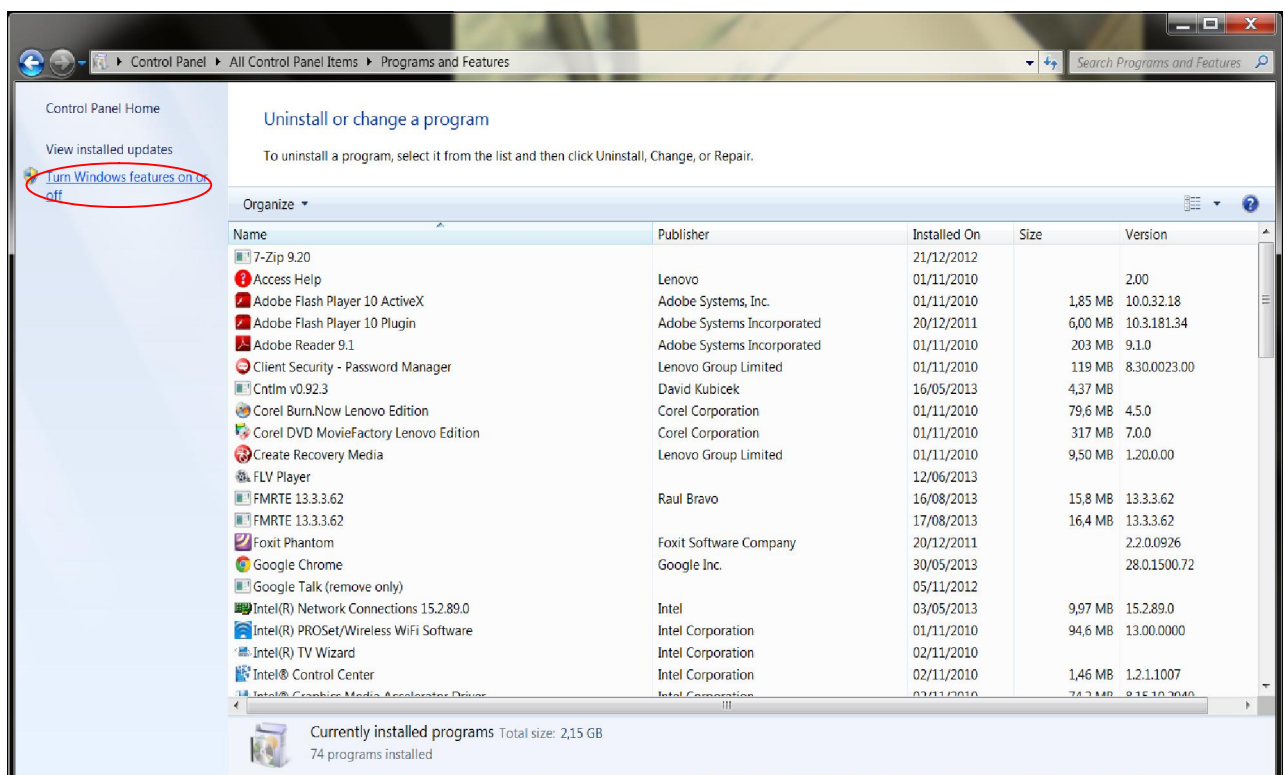


Klik Print and Document Services, pastikan cek Internet Printing Client, LDP Service, LPR Port Monitor, dan Windows Fax and Scan. Kemudian Ok

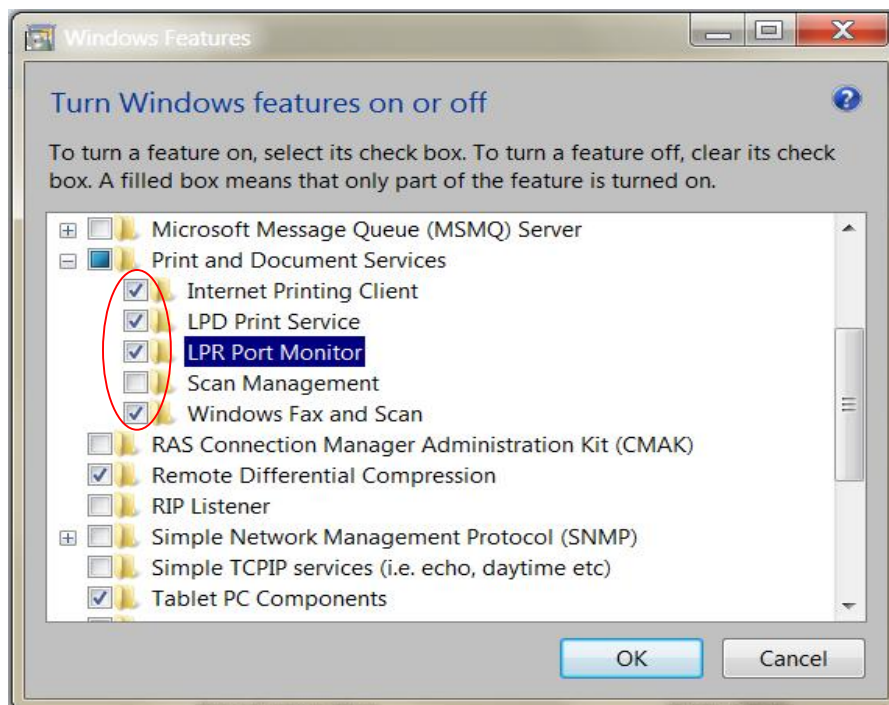


ii. Startup LDP Service

Klik Start, kemudian ketik "Services" lalu klik dua kali

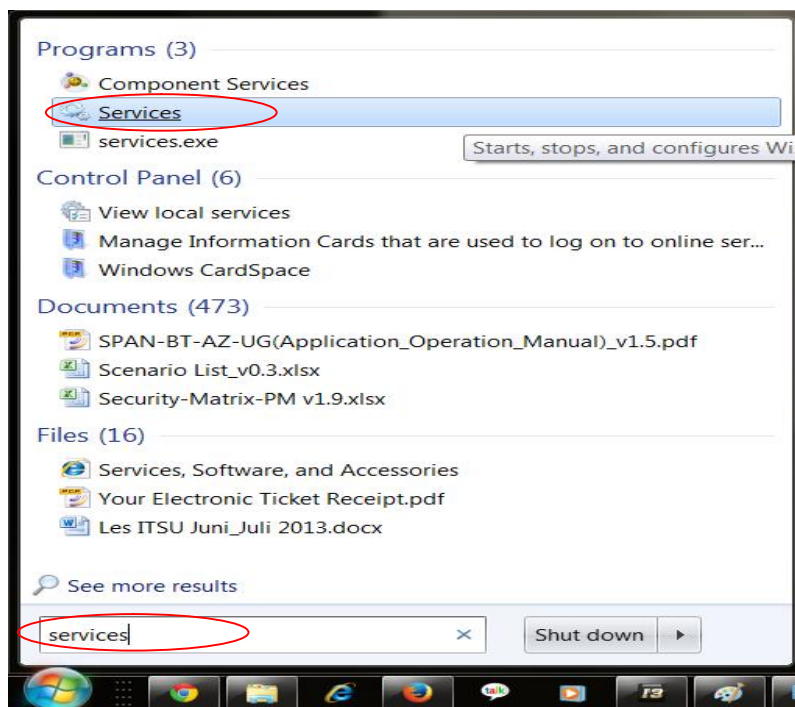


Cari LPD Service pastikan statusnya started

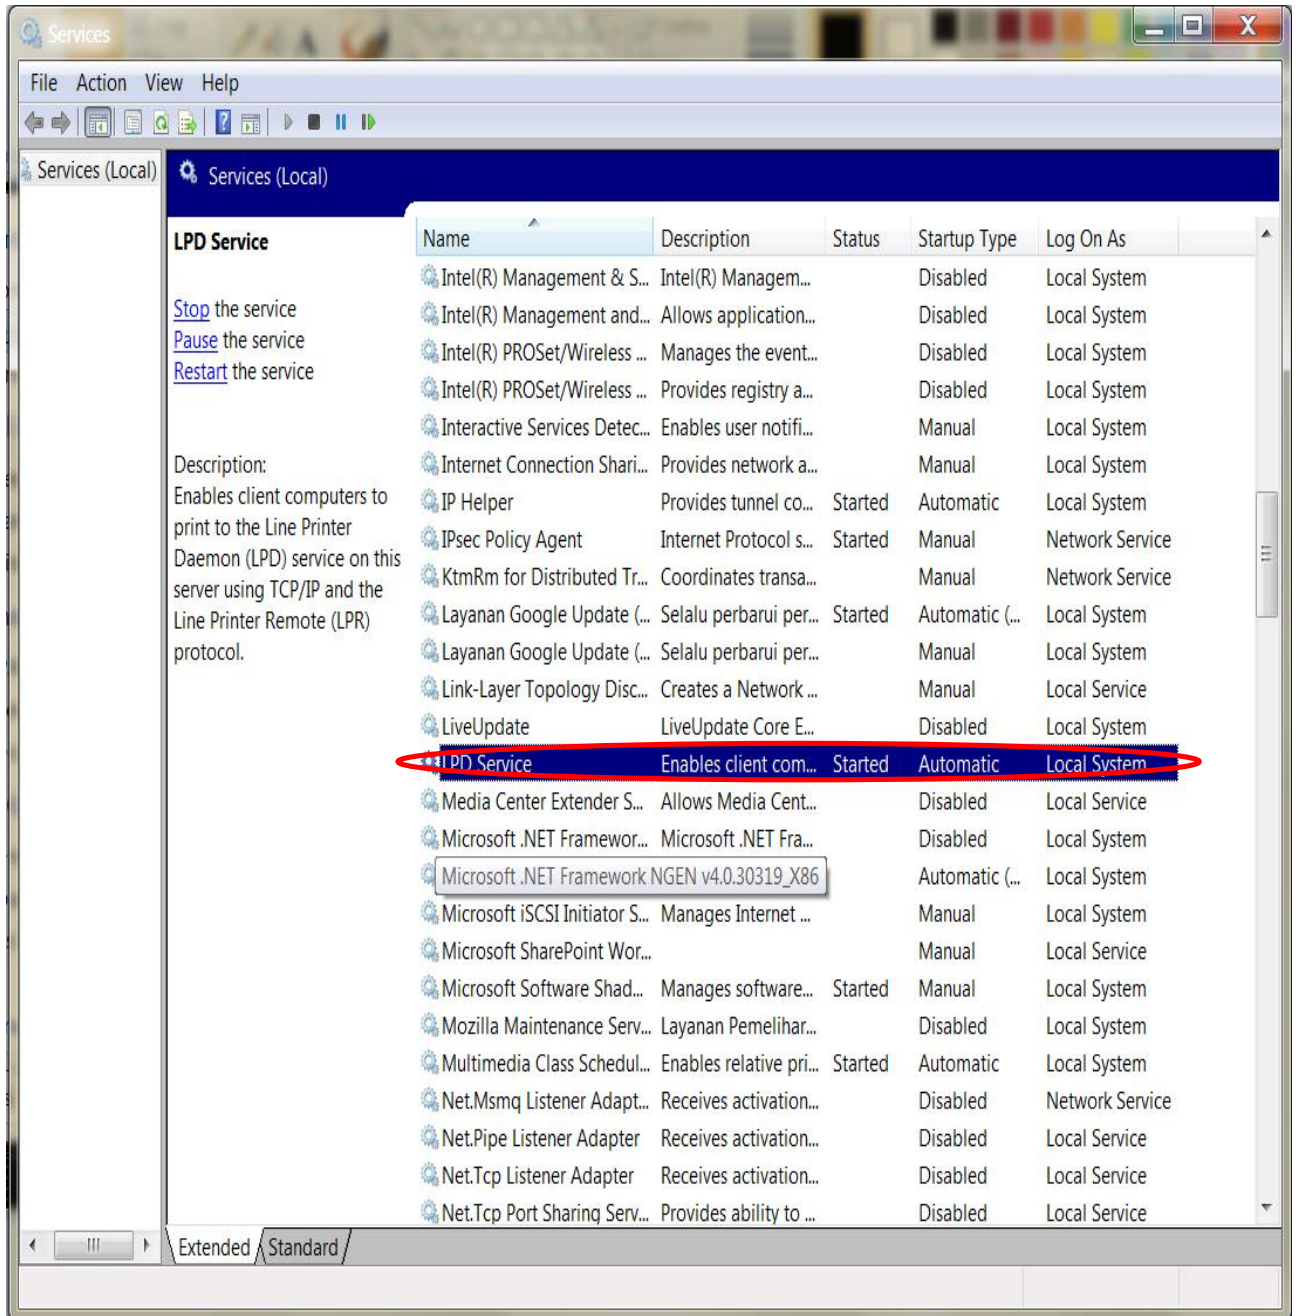


iii. Set Parameter


Klik Start kemudian ketik “regedit” lalu klik dua kali regedit.exe

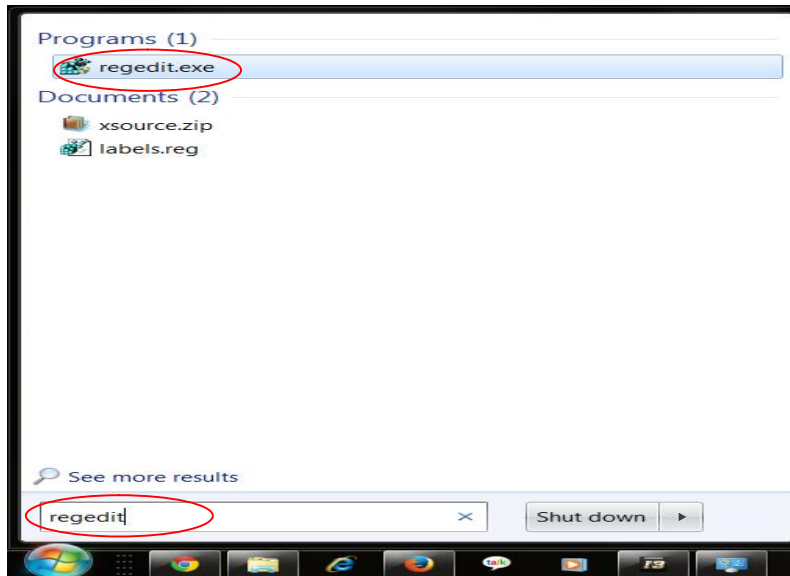


Pada registry Editor pilih HKEY_LOCAL_MACHINE → SYSTEM → CurrentControlSet → services

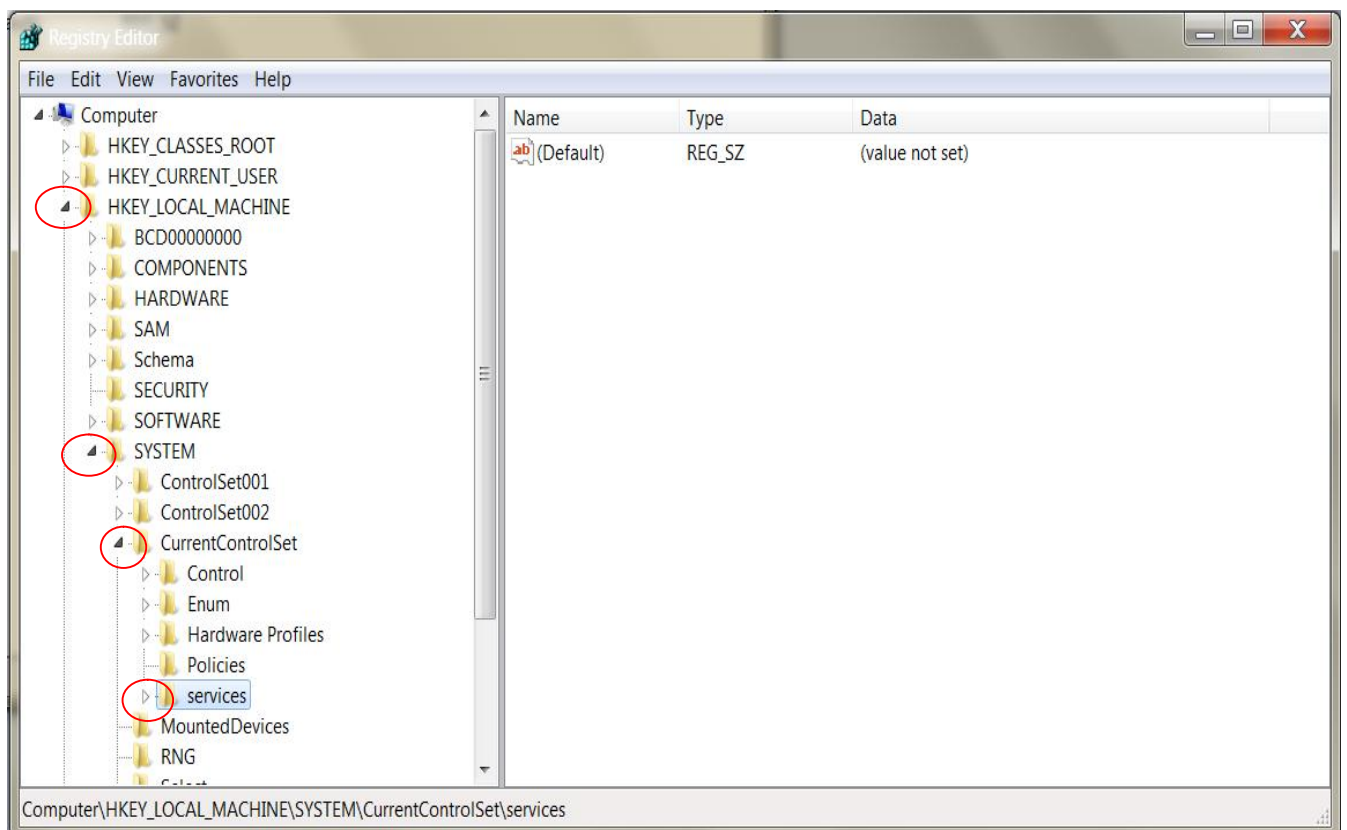

Pada services cari LPDSVC kemudian klik kanan pada bidang disebelah kanan pilih new → DWORD (32 bit) Value

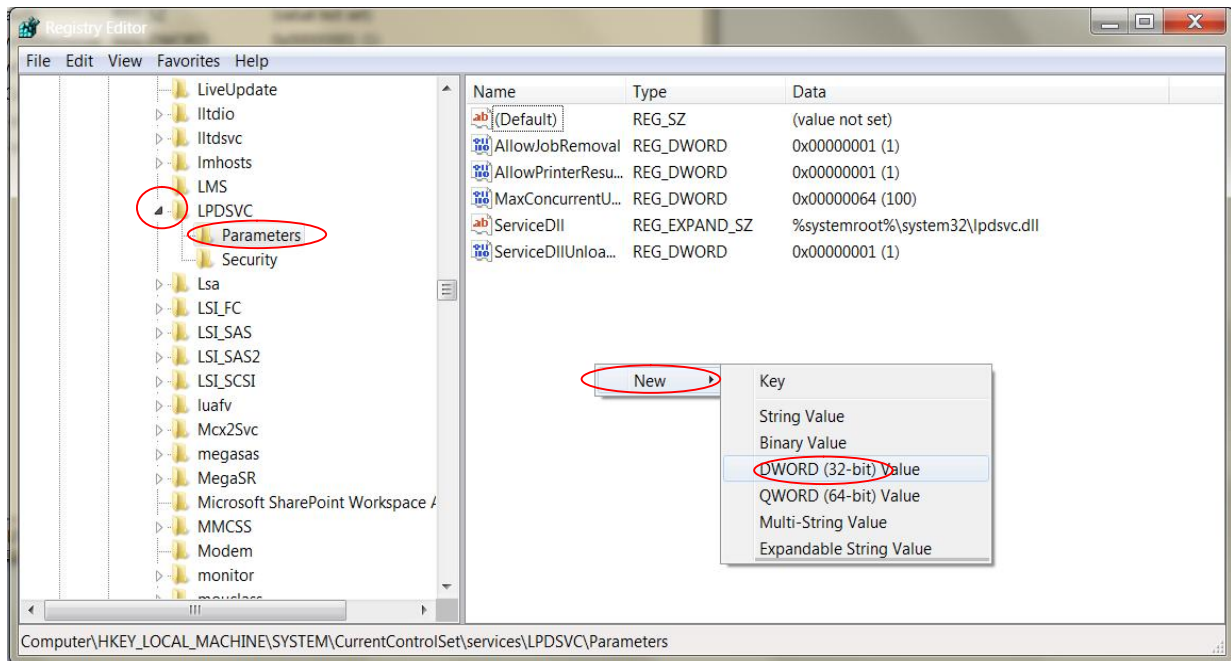

Rename menjadi SimulatePassThrough

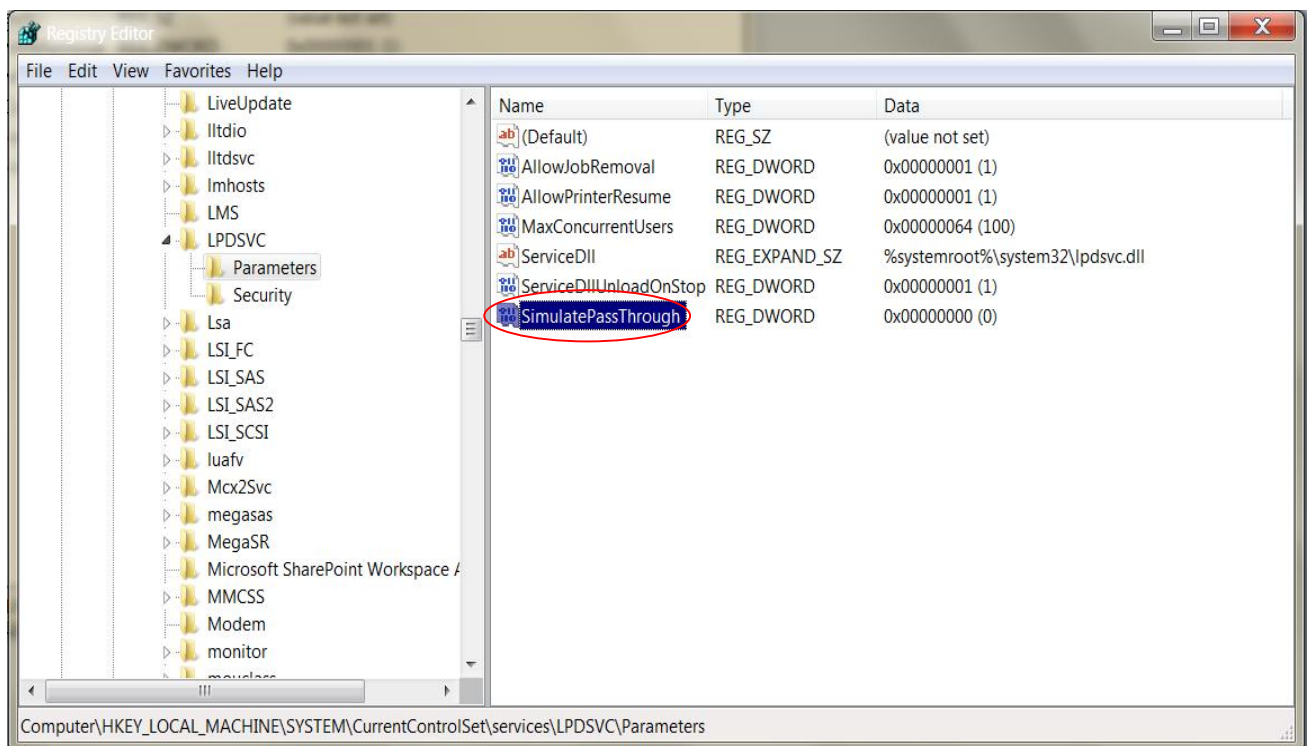

Klik dua kali kemudian isikan value data 1 kemudian ok

