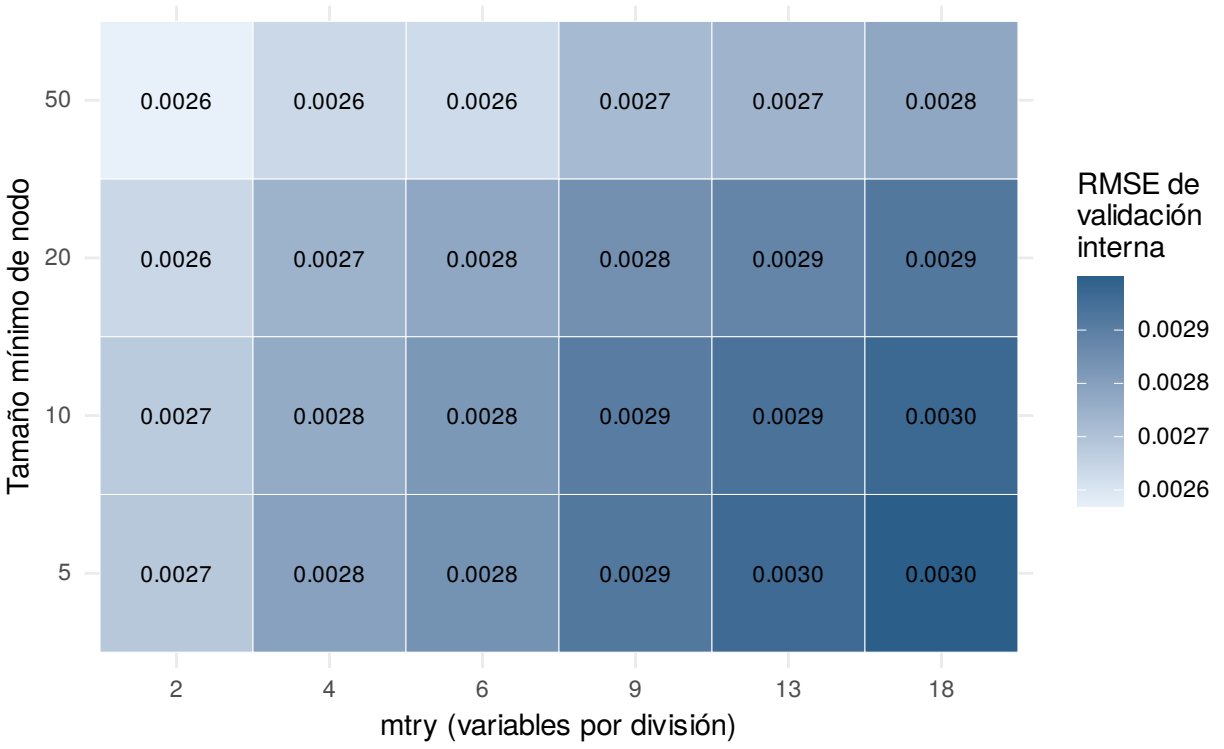
Tamaño mínimo de nodo
50
20
10
5
0.0026 0.0026 0.0026 0.0027 0.0027 0.0028
0.0026 0.0027 0.0028 0.0028 0.0029 0.0029
0.0027 0.0028 0.0028 0.0029 0.0029 0.0030
0.0027 0.0028 0.0028 0.0029 0.0030 0.0030
2
4
6
9
13
18
mtry (variables por división)
RMSE de validación interna
0.0029
0.0028
0.0027
0.0026