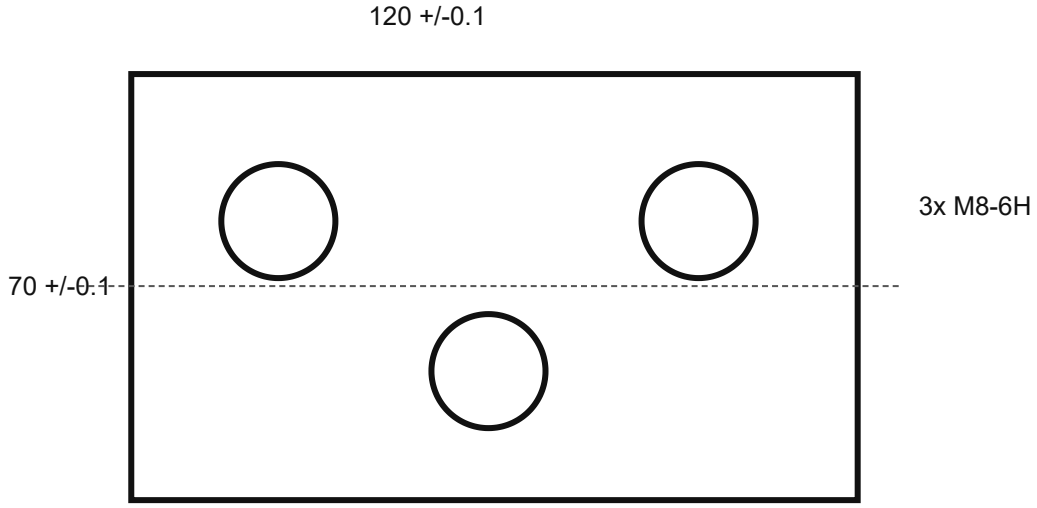

Ra 1.6 caras mecanizadas

Material	Al 6082 T6
Tolerancia general	ISO 2768-mK
Espesor	20 mm

Cantidad email: 20 uds. Operaciones esperadas: corte, fresado 3 ejes, taladrado, roscado, desbarbado.

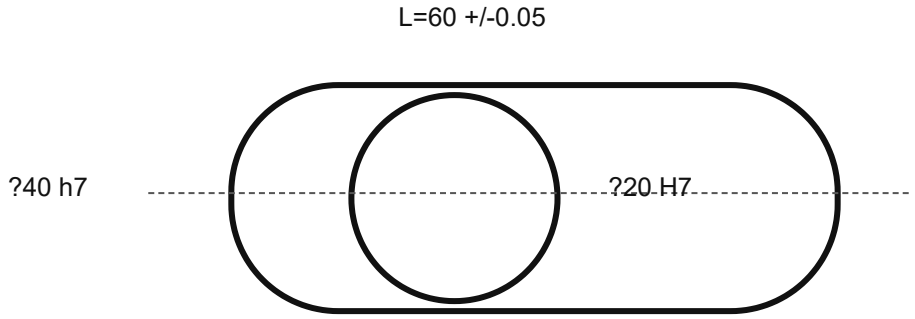

Chaflan 1x45 ambos lados

Ra 0.8 interior

Material	Acero F-114
Tratamiento	Sin tratamiento
Tolerancia general	ISO 2768-f

Cantidad email: 20 uds. Operaciones esperadas: corte barra, torno CNC, mandrinado, chaflanado, control dimensional.