

**Casa central:**

Rosario de Santa Fe 298
Tel (03564) 421022 / 420619
San Francisco (2400) - Cba
ventas gattisa.com.ar

Suc. Cordoba: La Rioja 501
Tel (0351) 4248859
Cordoba (5000)
cordoba gattisa.com.ar

Suc. Buenos Aires:

Independencia 998
Tel (011) 4300-0607 / 0421
Capital Federal - Bs As
buenosaires gattisa.com.ar

Suc. Rosario: Salta 2998
Tel (0341) 4354452
Rosario (2002) - Santa Fe
rosario gattisa.com.ar



CAMPANITA / TUBULAR

EXTRACTOR DE AIRE CAMPANITA

GENERALIDADES

Este ventilador Centrífugo - Radial modelo Campanita, fue especialmente diseñado para aplicaciones en extremos de entubaciones de extracción. Alto rendimiento, gran caudal, bajo nivel sonoro. Estos ventiladores pueden tener control de velocidades como accesorio.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Construidos en su totalidad de plástico de alto impacto para el modelo 100 y utilizando chapa SAE 1010 de bajo espesor para los modelos 150 y 250.

Estos equipos están provistos de motores clase B y protección IP 44.

APLICACIONES

Ventilador con rotor centrífugo para colocar al final de línea, del tipo extractor. Aplicados en campanas de cocinas domésticas, baños y lugares de poco volumen donde se necesite extracción. Trabajo continuo para colocar en posición vertical.

COMO LEER LA CODIFICACIÓN



MODELOS

MODELO: 100 , 150 y 250
AT: Alta Temperatura

Nº PRODUCTO

DENOMINACIÓN

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN
1000 080 CS	Campanita 100
1000 081 CS	Campanita 150 AT
1000 082 CS	Campanita 250 AT


DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA


MODELO MODEL	POTENCIA INSTALADA HP	REVOLUCIONES rpm	PESO Kg	NIVEL SONORO dBA
100	0,08 HP	2800	2	59
150 AT	1/10 HP	2600	5	62
250 AT	1/6 HP	1420	7	69

DIMENSIONES MM

MODELO MODEL	A	B	C	D	ØE	F
100	93	141	234	269	108	90
150 AT	197	103	300	380	152	43
250 AT	202	122	326	500	252	50

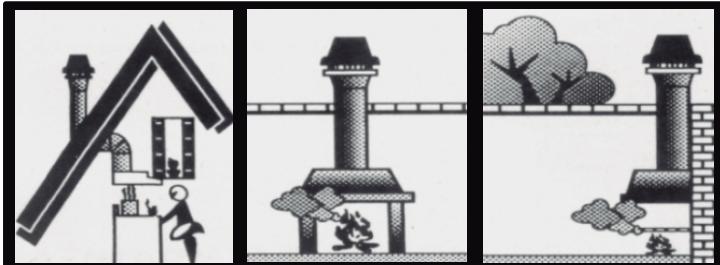


DIMENSION MM

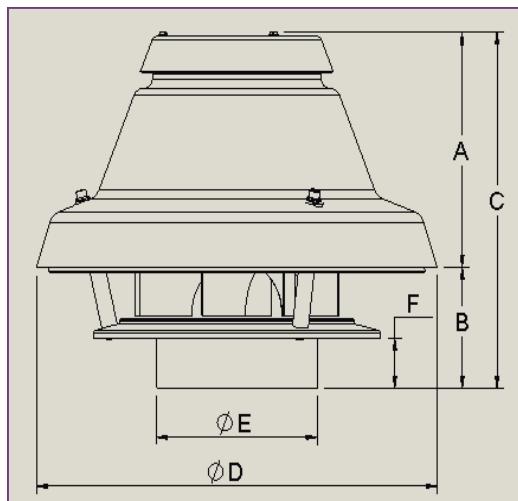


CURVAS DE PERFORMANCE

Campanita 100

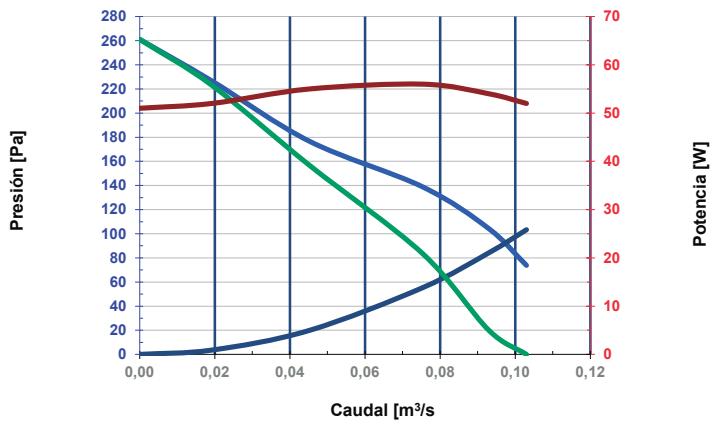


PERFORMANCE CURVS

Campanita 150 AT

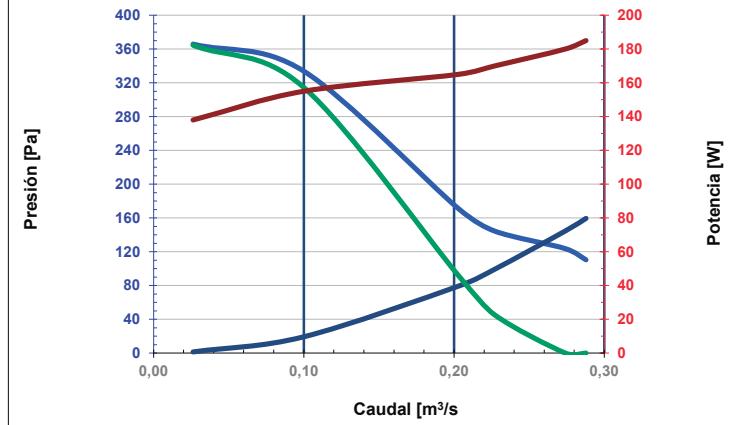

Campanita 250 AT

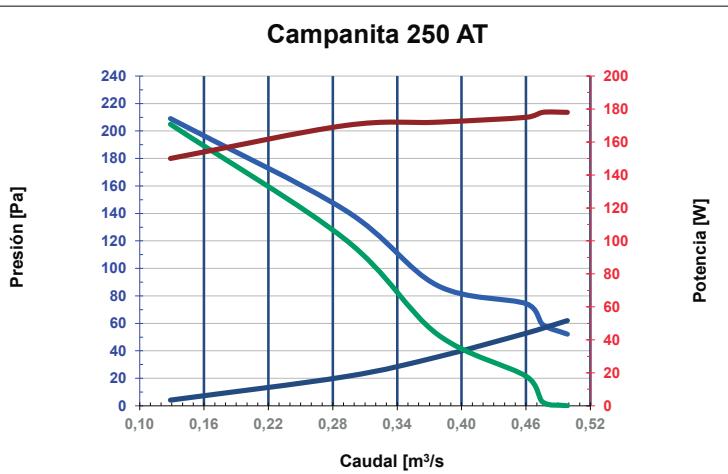

EXTRACTOR DE AIRE TUBULAR EN LÍNEA

GENERALIDADES

Diseñado para instalación en conductos, armados con rotor de alabes inclinados hacia atrás y motor de rotor externo. Estos ventiladores pueden tener control de velocidades, pueden ser instalados en cualquier posición y son libre de mantenimientos.

DETALLES CONSTRUCTIVOS


Los ventiladores cuentan con álabes hacia atrás y motores de rotor externo. Estos extractores incluyen termocontactos integrados con reinicio automático para proteger el motor. La carcasa está fabricada en chapa de acero galvanizado.

APLICACIONES


Estos equipos pueden ser aplicados en aire limpio y una temperatura máxima de aire de 70 °C para todos los modelos a excepción de los modelos.



Al inicio de un conducto.
At the beginning of a tube

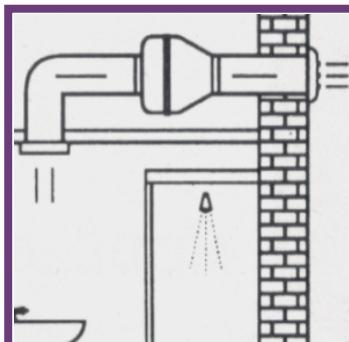

Intercalado de un conducto.
In the middle of a tube.

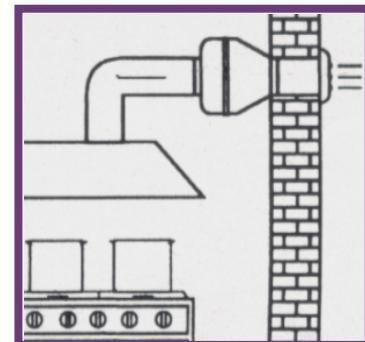

Al final de un conducto.
At the end of a tube.



Montado en la campana.
In the kitchen extractor.

MODELOS

GENERALITIS

Designed for installation in conduits, armed with rotor of inclined blades backwards and motor of external rotor. These ventilators can have control of speeds, can be installed in any position and are free of maintenances.

CONSTRUCTIVES FEATURES

The ventilators count backwards on blades and motors of external rotor. These extractors include thermocontacts integrated with automatic resumption to protect to the motor. The housing is made in galvanized steel plate.

APPLICATIONS

These equipment can be applied in clean air and a maximum temperature of air of 70°C for all the models with the exception of the models.

MODELS

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN
Tubulares	
1007 698CS	Tubular en Línea 100 P
1007 637 CS	Tubular en Linea 150 P
1007 468 CS	Tubular en Linea 250 P