

Latenza end-to-end contro bit rate inviato — frame 64 B



- ✕ baseline (nessuna rete)

● P1.5 hardcoded

▲ P3 modular
- ◆ P1 specializzata

■ P2 template

○ marcatore vuoto: a quel rate si perde

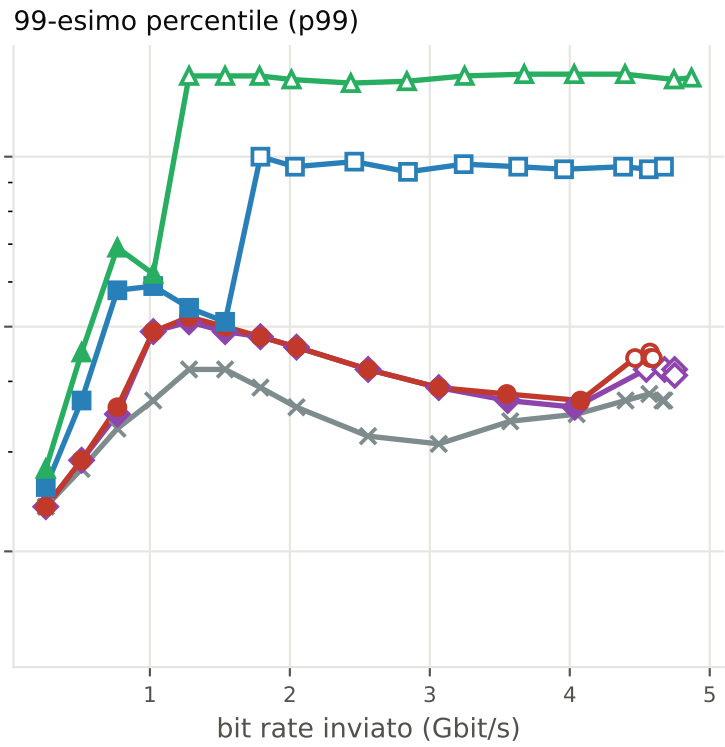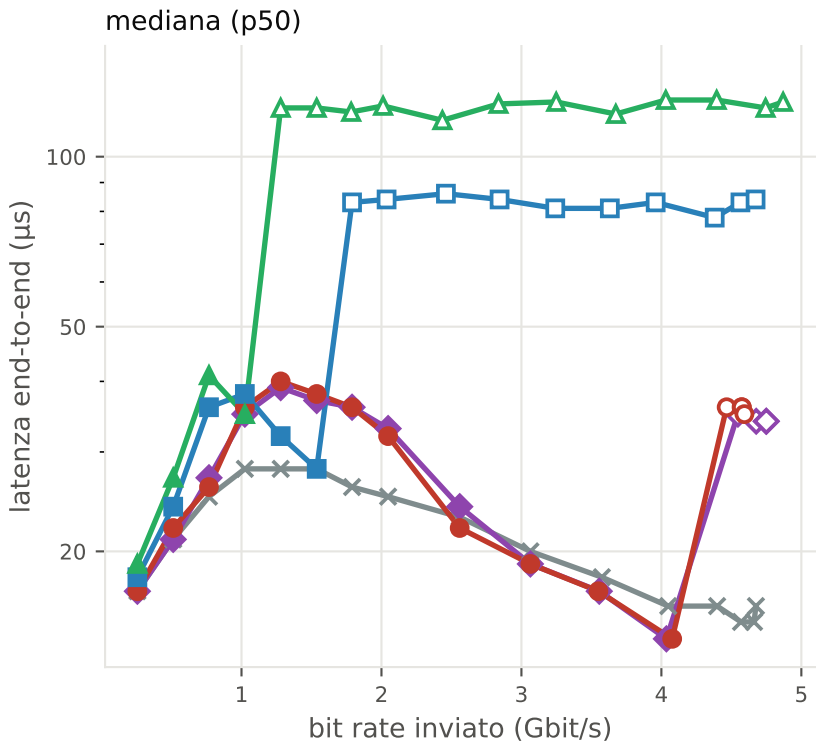

Timbro di xdp_gen all'invio -> nodo successivo, nessuna correzione; mediana fra i giri. Scala logaritmica.