

Dossier Professionnel · Superviseur de Production Virtuelle

NoClip

Quand le décor n'a plus de sortie.

Etienne Baron · 2^{ème} année SPV · École Georges Méliès (Orly, Grand Paris)

Soutenance orale · 15 minutes · octobre 2026

NoClip et le dispositif retenu

Court-métrage de fin d'études, ≈ **5 min**, thriller psychologique, scénario de **Charlotte Strauch**. Ryan est piégé dans les **Backrooms** : bureaux abandonnés, jaune monochrome, néons, moquette humide.

Ma mission : concevoir, préparer et superviser sur le plateau **toutes les séquences Backrooms**.

Règle d'arbitrage du dossier

Décor réel au skatepark (début, fin) · **mur LED** pour les Backrooms, là où la lumière jaune baigne l'acteur. Le fond vert, envisagé pour les inserts, **n'a pas été utilisé**.

Plateau de l'école (mur LED)

Sony **Crystal LED VERONA**, pas 1,56 mm

Sony **VENICE 2** · Zeiss 24/35/50/85

Tracking **Zeiss CinCraft Scenario**

Rendu **RTX A6000** (+ 2080 supervision)

Lumière LED **figée** au pré-light, sol en **drap noir**

Deux simplifications décidées en amont : plan de feu fixe (pas de DMX / Art-Net) et drap noir plutôt que moquette (une moquette claire renvoie le jaune du mur).

La préparation : prévu contre réel

Phase	Prévu	Réel
Découpage VP · Blockout	Janv. · Fév.	non formalisés raccord d'échelle jamais validé
Modélisation, optimisation	Mars–avril	Mars–juin, sans revue d'asset de ma part
Tests plateau	Mai	aucun première mise en œuvre = matin du tournage
Répétition technique	23 juin	n'a pas eu lieu
Tournage	24 juin	tenu et bouclé légèrement en avance

Un jalon imposé n'est pas un jalon tenu : c'est un mur

Toutes les phases amont ont absorbé le retard. **Le seul jalon qui protège une journée de plateau est la répétition technique de la veille** — celui que j'ai sacrifié.

24 juin : 40 °C et un tracker hors service

CE QUI S'EST PASSÉ

40 °C à l'ombre. Ventilation active sur le mur LED et sur les stations. Le **Zeiss CinCraft** présente des dysfonctionnements : laissé **désactivé toute la journée**.

Hypothèse : **une chance sur deux** que l'usage répété et la montée en température l'aient rendu inutilisable.

Cause jamais établie.

Repli : frustum recalé à la main, caméra sur pied, **plans fixes à légèrement panoramiques**. Journée bouclée sans temps mort.

CE QUE JE METTRAIS EN PLACE

- Une **check-list de diagnostic** à dérouler en cas de panne : le stress d'une préparation tardive réduit le discernement.
- Un **second tracker** prêt à être monté.
- Une **liaison étroite avec le fabricant** jusqu'au jour J, avec retours d'expérience bons comme mauvais.

Un angle mort du marché

Zeiss ne publie pas de données de tenue thermique ou environnementale du tracker.

La feuille de route de la régie

LA VEILLE, APRÈS LES RÉPÉTITIONS LUMIÈRE

Brief général à toute l'équipe :

- **distance minimale** au mur LED, pour ne pas l'endommager ;
- **ne jamais passer devant la caméra** ;
- ne pas demander une tâche à un autre corps de métier que celui qui en a la charge.

BINÔMES

machinos ↔ électros · moi ↔ réalisation, DoP, technicien 3D · assistant caméra ↔ DoP

LE JOUR J, DANS L'ORDRE

- 1 · Allumage
 - 2 · Calibration
 - 3 · Tests du tracking caméra et des optiques
 - 4 · Raccords lumière
- en cas d'anomalie : check-list de diagnostic

Qui touche à quoi

L'**opérateur 3D** agit sur les ordinateurs uniquement. **Je gère le plateau** et ne reprends la main sur l'ordinateur que sur retour de la réalisation ou de l'image.

Mobiliser l'équipe : quatre étapes

0

Donner du sens

On n'a ni les mêmes attentes ni les mêmes vies : sortir du « film d'exercice » et partir du plaisir de faire ensemble.

1

Identifier les leads

La réalisation d'abord, et une personne de planification interne, type chargé de production.

2

Fixer le cadre

Le rôle de chacun. Le mien : trancher tôt pour que la réalisation ne se disperse pas.

3


Valider au fil de l'eau

Des réunions régulières, avec compte rendu écrit.

D'où la double casquette

Sur un projet de cette taille, il faut quelqu'un qui décide du découpage **en connaissant le coût de fabrication de chaque plan**. Ce n'est pourtant pas le poste que je vise : je vais plutôt vers un **profil freelance solo, plus versatile** (diapo 18).

Ce que le dispositif a produit

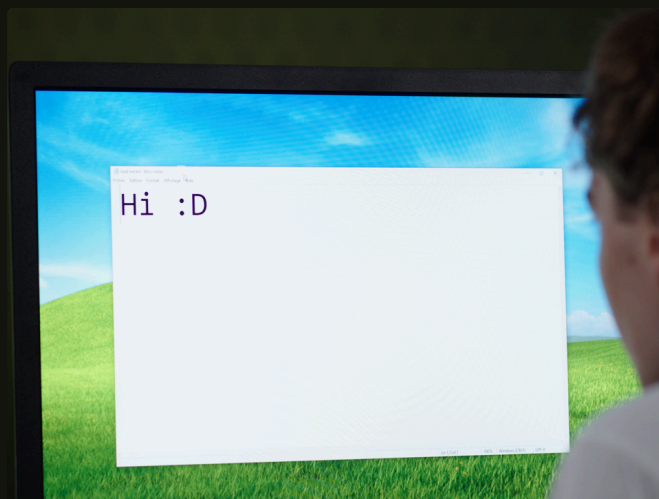

Images du montage final, non des prévisualisations.

Acquis

Le jaune du décor **baigne réellement le visage** de Ryan, capté *in-camera* ; le drap noir tient les noirs ; prises superposables.

Perdu

Quatre plans, aucun mouvement d'appareil, aucune parallaxe : sans tracking, le mur n'est plus qu'un grand fond lumineux.

Les choix de tournage ont décidé de la direction artistique

Choix	Ce qu'il a donné	Ce qu'il a coûté à l'image
Plan fixe (tracking HS)	Davantage d'itérations de cadrage, qui n'était qu'ébauché	Aucun mouvement pour « creuser » le décor
Drap noir au sol	Noirs tenus, pas de retour du jaune	A coupé une scène en plan large et cadrage général
Plan de feu fixe	Prises superposables, étalonnage sans dérive	Pas de flicker : un manque conséquent pour le rendu final
Idée du skateboard devant le mur	Rien : non retenue	Trop de temps investi sur un thème pourtant évident : la transgression, les limites

Jugement affiné depuis la rédaction du dossier

Le dossier juge l'absence de flicker sans conséquence. Avec le recul, je la compte comme un vrai manque : un flicker aurait pu **interagir avec le raccord lumière** et nourrir l'oppression voulue par la note d'intention.

Le reproche technique le plus précis : le point nodal

Pourquoi cela compte sur un mur LED

Le **point nodal** est le point autour duquel la caméra pivote pour que la perspective du fond reste juste. **Mal renseigné**, nDisplay affiche une géométrie légèrement fausse, et la distance caméra → mur, qui fixe le plan de netteté, devient approximative.

Faute de relevé, l'ouverture a été choisie **à vue** : arrière-plan trop net, texture du mur qui remonte.

Conséquence visible : un moiré

La trame du mur est trop nette pour la caméra : un **moiré apparaît sur l'écran LED** à l'image.

Ma règle

Aucun plan LED sans relevé écrit du point nodal de l'optique montée, de la distance au mur et de l'ouverture. Trois valeurs, une ligne dans le rapport image.

Le fond vert : bonnes pratiques, et pourquoi pas pour *NoClip*

BONNES PRATIQUES

- **Éclairer l'arrière-plan et le premier plan séparément** : le fond vert uniforme, le sujet pour lui-même.
- **Mise au point et ouverture sur le sujet** : le fond n'est pas la référence de netteté.
- **Distance sujet–fond** suffisante pour limiter le *spill* vert, corrigé ensuite par le *despill* au compositing.

Prévu au dossier pour les **inserts et gros plans** (dispositif B, cyclo vert de l'école), **mais non utilisé au tournage** : ces pratiques sont celles que j'appliquerais.

POURQUOI PAS POUR TOUT *NOCLIP*

On perd l'éclairage ambiant global

Devant un fond vert, il n'y a plus la lumière diffuse du décor qui donne aux Backrooms leur atmosphère : **un mélange de poisseux et de mort**. Le mur LED, lui, la fabrique et la fait tomber sur le visage.

Budget de la partie VP

≈ 25 k€

location VP, 1,5 jour
test lumière inclus

≈ 6,2 k€

masse salariale VP
minima PAV 2026

≈ 31 k€

budget estimé
de la partie VP

La location : un ordre de grandeur

Tarif moyen constaté, à **discuter en amont avec la production**. Les méthodes de devis varient selon les prestataires. On négocie une **prestation avec retour sur investissement du matériel**, pas un prix cassé.

La masse salariale : l'autorité des grilles

Je n'ai chiffré que les **minima syndicaux**, qui font autorité. Sans alternance, je n'ai pas de tarifs de marché de première main.

Bilan carbone d'une journée de plateau VP (8 h)

Poste	Hypothèse	Énergie
Mur LED	26,7 m² × 292 W/m² (moy.) × 8 h, +10 % d'auxiliaires	68,7 kWh
Stations	2 stations × 1 kWh	2,0 kWh
Éclairage	panneau 229 W + tube 36 W × 8 h	2,1 kWh
Total		≈ 72,8 kWh

≈ 3,8 kg

CO₂e à 0,052 kg/kWh
(ADEME, base de Carbon'Clap)

94 %

de l'énergie part
dans le mur LED

≤ 7,3 kg

borne haute, mur à
sa puissance maximale

Dimensions du dossier (centre + deux volets) · fiche Sony ZRD-VP15EB · méthode Sightled · référence Ecoprod. Hypothèses détaillées en annexe.

Le dispositif ne convenait pas à *NoClip*

NoClip demandait

Plans fixes, cadres symétriques, séquences truquées courtes

Petite équipe polyvalente

Charge concentrée en post-production

Un plateau VP avec régie suppose

Mouvements d'appareil, parallaxe, interaction acteur / décor

Équipe étoffée : LED, tracking, régie

Charge concentrée sur le plateau

Mon arbitrage manqué

Un surcoût d'équipe inutile, et **c'est précisément le genre de décision qu'un superviseur doit rendre avant qu'elle ne coûte.**
Le dispositif D (décor neutre + fabrication hybride) aurait été le bon choix : il est en annexe.

Quand la production virtuelle est le bon choix

CE QU'ELLE FAIT MIEUX QUE TOUT

Reflets · optiques non conventionnelles · lumières dynamiques · effets **SFX** (fumée, projections d'eau) captés *in-camera*.

La condition

Des **équipes bien rodées** : cela limite le terrain d'expérience de nombreux jeunes réalisateurs.

UN AUTRE USAGE : LE PLATEAU INTERACTIF

L'Allemagne a davantage exploré la VP du côté du **jeu télévisé et de l'interactivité** que la France, plus centrée sur le média linéaire.

Repère : **SWR**, *Fehler im System*

Studio 6, Baden-Baden · 24-25 oct. 2025

Mur Sony VERONA 10 × 4 m · 3 caméras trackées

Cinq questions avant de choisir la production virtuelle

- 1 · Le décor est-il réel ou non ?
- 2 · S'il est réel, existe-t-il un moyen de le rendre tangible, sans artifice ?
- 3 · Quelle place a le décor dans la mise en scène (hors champ, arrière-plan...) ?
- 4 · Y a-t-il plusieurs décors très différents à enchaîner dans la production ?
- 5 · Quel coût y consacrer, *en rapport à son importance* (un rapport, pas un prix) ?

Une grille codépendante

Elle se remplit **avec la réalisation et la production, dès le début de l'écriture** : c'est là que se décide la faisabilité de chaque plan.

Une année sans entreprise : veille et réseau

CE QUE J'AI CONSTRUIT

Une **veille soutenue sur l'IA** appliquée aux industries créatives, sur trois fronts : **outils, économie des métiers, cadre normatif** (AI Act, souveraineté).

Creative Machines · jam de Rennes (4–6 avril 2026)

Le goulot d'étranglement n'est presque jamais la génération : il est dans la **direction**, la **cohérence** et l'**assemblage**. Les équipes qui livrent ont **tranché leur intention tôt**.

CE QUE CELA N'A PAS APPORTÉ

Pas de plateau professionnel, pas de pipeline éprouvé, pas de hiérarchie technique pour corriger un geste. Mon ingénierie plateau (calibration, signaux, **nDisplay**) reste **théorique et peu pratiquée**.

C'est le premier écart à combler, et il ne se comble qu'en studio.

Veille outillée : le CLI, mon harnais, une méthode

LES OUTILS DEVIENNENT ADRESSABLES

Les logiciels se pilotent de plus en plus **en ligne de commande et par script** : c'est ce qui les rend adressables par un agent (cas d'Unreal Engine 6 et de Verse). Concrètement, un superviseur qui sait scripter **automatise ses propres tâches** (relevés, rapports, préparation de scène) et **branche un agent sur l'éditeur** depuis un terminal.

Mon garde-fou

Tout outil qui ne sait pas répondre à « **comment versionne-t-on ce résultat ?** » reste hors pipeline.

CE DOSSIER EST UN PROTOTYPE

Méthode **ICM** (Jake Van Clief) : la structure de dossiers est l'architecture de l'agent. Cinq couches, une source unique de vérité, le contexte minimal.

Où s'exécute le modèle est une décision de supervision

Modèle frontière pour la méthode et les documents publiables ; **inférence locale** dès que la donnée est critique (rushes, scénario non déposé).

Projet professionnel

COURT TERME

Continuer à fabriquer mes outils en codage agentique supervisé.

Hacker les principes de la VP pour en faire un outil **low-cost et open source**.

MOYEN TERME

Creative technologist dans le champ des **arts plastiques**.

Mes ambitions techniques y sont plus envisageables que dans l'audiovisuel, beaucoup plus formaté. Et pourquoi pas investir l'**interactif**, l'**électronique**, la **robotique**.

EN PARALLÈLE

Le **framework personnalisé** de **documents et logiciels** de travail pour le suivi audiovisuel : notes de supervision, rapports image, comptes rendus de test.

Ce que NoClip m'a appris

Décider tôt, écrire ce que je décide, et savoir refuser un dispositif que le projet ne justifie pas. D'où un cap **freelance solo, plus versatile**, plutôt qu'un poste de superviseur à double casquette.

Merci

Etienne Baron · 2^{ème} année Superviseur de Production Virtuelle
École Georges Méliès — Orly, Grand Paris

Dossier complet : [Dossier_Professionnel_SPV_NoClip_BARON.pdf](#)

Transparence — usage de l'intelligence artificielle (AI Act, Règlement (UE) 2024/1689)

La mise en forme du dossier et de ce support a bénéficié d'outils d'IA générative et agentique. L'analyse, les choix techniques, les arbitrages de supervision et la responsabilité du contenu restent ceux de l'auteur.

ANNEXES · Q&A

A

Annexes

Hors exposé — pour répondre aux questions

A1 · Dispositif D : tournage hybride assisté par IA générative

Principe

Tourner l'acteur en **décor neutre maîtrisé** (fond vert, ou mur sombre + sol traité), en petite équipe, avec un **relevé rigoureux** de la caméra et de l'optique. Fabriquer l'environnement en post par un pipeline **hybride** : génération assistée pour matte paintings, textures, variations ; outils classiques pour l'assemblage et le contrôle. Le décor n'est jamais « généré » d'un bloc : il est **fabriqué**.

Avantages	Limites
Sur 3 min d'effets, l'immobilisation d'un plateau ne s'amortit pas ; la fabrication, oui	S'effondre dès que la durée truquée augmente
Plans fixes : ce que ce pipeline traite le mieux	Interdit de fait la mise en scène ample
Petite équipe, budget étalé et pilotable	Perte du retour <i>in-camera</i>
Itérable sans rappeler l'équipe	Cohérence, traçabilité, cadre AI Act

A2 · Hypothèses du budget et du carbone

MASSE SALARIALE VP : 6 177 €

Lignes du devis du dossier, **minima PAV 01/01/2026**,
un jour de plateau VP par poste (réalisation 300 ·
superviseur 239 ·

DoP 395 · chef électricien 225 · tracking 220 · scripte 219
· machiniste 184 · son 272 · behind the shot 184 · acteur
412),

plus **fabrication 3D** (graphiste 5 j 1 195 · opératrice 5 j 1
115), **compositing** (3 j 717) et **assets** (500).

Exclus : le décor réel (skatepark, skateboard, stockshot).

Découpage jour VP / jour décor réel : estimation de l'auteur, le devis ne le
ventile pas.

ÉNERGIE : 72,8 KWH

- **Surface** : centre $4,88 \times 2,74$ m + 2 volets $2,44 \times 2,74$ m = **26,74 m²** (plafond non compté : +11,9 m² si allumé).
- **Puissance** : Sony ZRD-VP15EB, 1,56 mm : < **292 W/m² moyen**, < 580 W/m² maximum ; méthode **Sightled** (P × heures, +10 %).
- **Stations** : 1 kWh chacune, 2 stations.
- **Éclairage** : références représentatives, modèles non précisés dans le dossier : 229 W (panneau bicolore) et 36 W (tube).
- **Facteur** : ADEME Base Empreinte **0,052 kgCO₂e/kWh** ; mix RTE 2024 à 22 g : 1,6 kg.

A3 · Ma ligne de partage : modèle frontière ou local

Critère	Modèle frontière (retenu)	Modèle <i>open weight</i> local
Efficacité	Tient un document long sans perdre la cohérence	Découpage fin, beaucoup de reprises
Simplicité	Un harnais, une clé, aucune infrastructure	Quantification, VRAM, mises à jour
Souveraineté	point faible données chez un tiers	point fort rien ne sort
Pérennité	Dépendance au fournisseur	Poids archivables, rejouables

La règle

Frontière pour la méthode et les documents publiables ; local dès que la donnée est critique. Architecture portable : des fichiers texte versionnés, lisibles par n'importe quel modèle.

NATION

DÉSERT & GARDES — DU RUSH AU COMPOSITE

RÉFÉRENCE

NATION V2_1.xml — conduite Premiere Pro, 654 clips, timebase 25

NATION V2_1.mp4 — montage de travail, 16 min 39 s

CINQ COUCHES CROISÉES

- **DOCUMENT** croquis, fiche de suivi VFX, post-mortem technique, assets 3D
- **RUSH** prises fond vert et maquette · 0_Nikon_Nation · 3840-4096 px
- **BASE** le plan tel qu'il est monté dans NATION V2_1
- **RENDU** rendus de séquence, générations ComfyUI, layouts
- **RETENU** composites conservés · juillet → septembre

MÉTHODE

- 01 **La conduite fait foi**
le XML donne le rush source, le TC et le point d'entrée de chaque plan
- 02 **Appariement par durée**
un rendu sans métadonnée se rattache à son plan par égalité exacte de durée
- 03 **Synchronisation vérifiée**
chaque raccord est contrôlé au photogramme avant d'être monté

A4 · NATION : le corpus produit pendant l'année

Projet personnel mené de mars à septembre 2026, hors cadre scolaire : décor de désert et séquence de gardes, entièrement fabriqués en post-production. Trois montages de démonstration, ajoutés au dossier de travail le **8 septembre 2026**.

ACTE II
NEUF RUSHS

le vert est partout



Studio, extérieur, maquette — aucune de ces images ne montre un désert

A5 · Le plateau : neuf rushs, aucun désert

La tour est une **maquette posée sur un tas de sable**, filmée en intérieur. Les comédiens sont tournés **sur fond vert**. **Aucun désert n'a été filmé** : c'est le décor neutre maîtrisé du dispositif D.

ACTE IV
LE GARDE À LA FIOLE

C0897 · TC 05:09.60 → 05:13.64 · 4,04 s

RUSH

C0897.MP4

Ajout sable en fond · fond vert

MASQUE

Mask/C0897.mov

4,04 s · durée exacte du plan

BASE

NATION V2_1.mp4

TC 05:11.60

▶ 0:00 / 5:00

Trois états de la même seconde

**A6 · Du rush au composite — cinq couches croisées****Rush** (fond vert) · **masque** · **base** · **rendu** · **retenu**, appariés au photogramme. 5 min 00 · six actes.

ACTE III

LE CHOIX FINAL

le plus abouti face à celui qui est retenu

ÉCARTÉ



1tx2.3_ic_lora_00106_.mp4
22 juil. 12:42 · 2560x1536

RETENU



Test_VFX_18.mp4
28 juil. 20:17 · 1280x720

▶ 0:00 / 3:00

Le spectaculaire est abandonné pour un plan délavé, raccord avec le reste de la scène




A7 · La chaîne de fabrication — même image, même seconde

Quatre états d'un même plan lus en synchrone. **Seul l'état du décor change.** 3 min 00.

PLAN A — LECTURE SYNCHRONE

Six versions du même plan, au même timecode

base TC 02:04.36 · 17,00 s

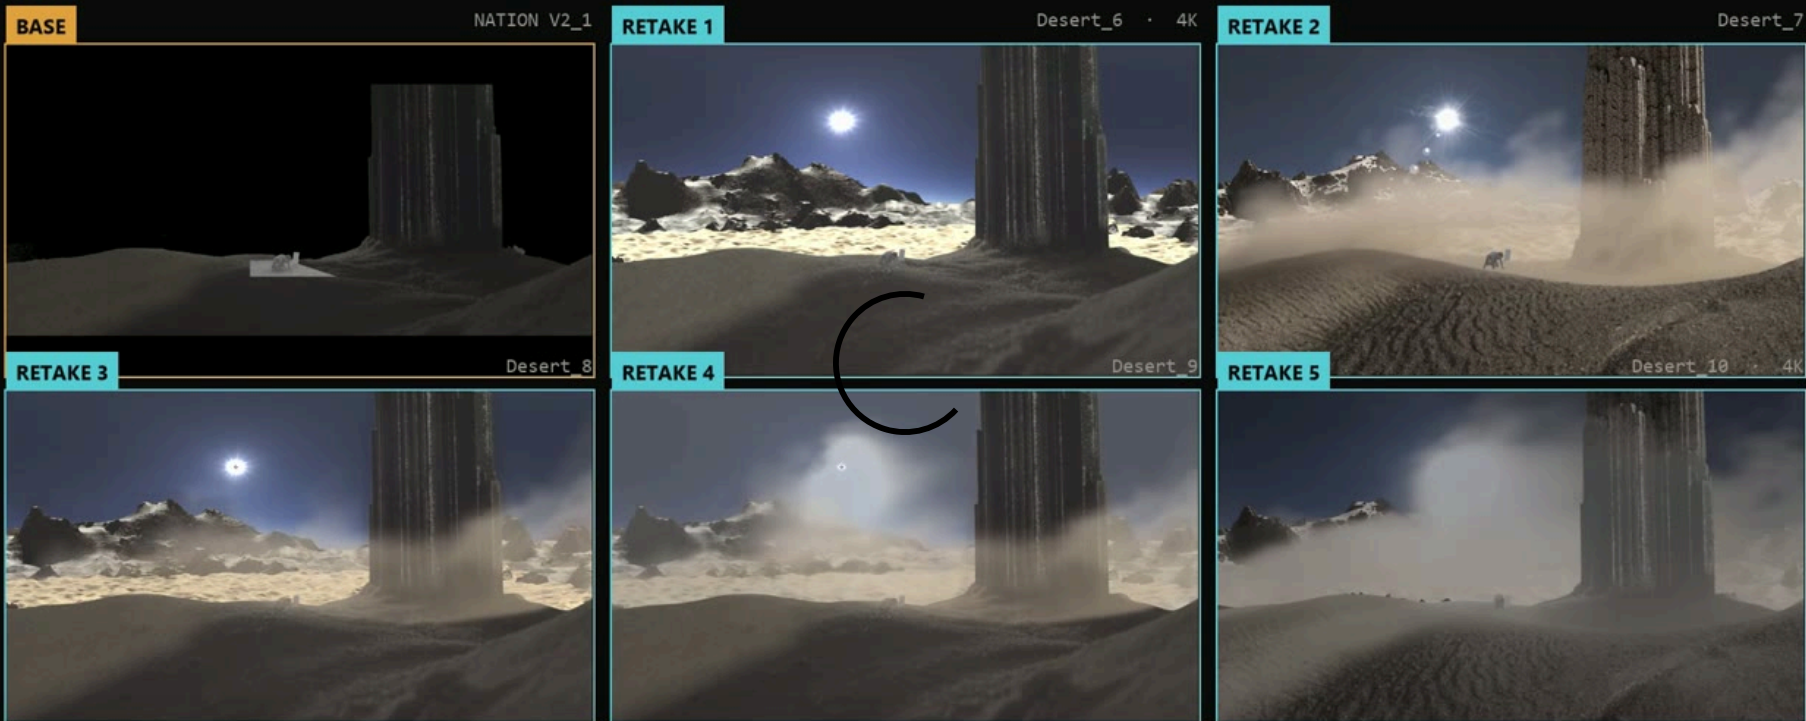

▶ 0:00 / 2:00


De gauche à droite puis de haut en bas — densité atmosphérique croissante puis corrigée



A8 · L'évolution par retakes — six versions, un seul timecode

Le plan du monolithe traverse **six rendus en une journée** : densité atmosphérique poussée, puis redescendue. *2 min 00.*

A9 · Fabriquer, ce n'est pas générer

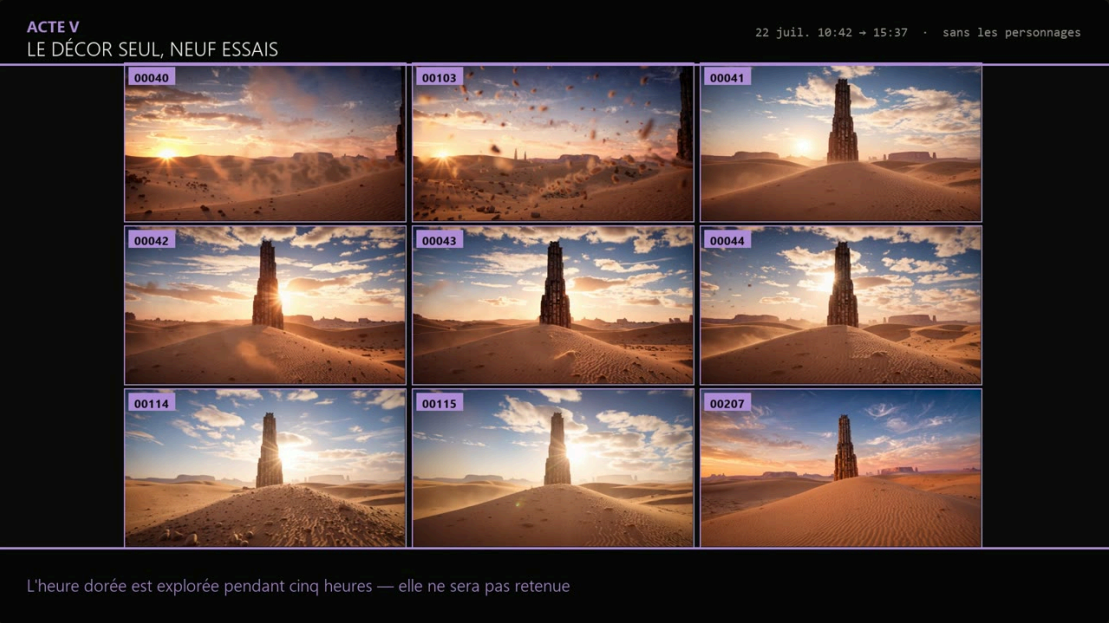

Neuf essais du décor seul. L'heure dorée explorée pendant cinq heures : elle ne sera pas retenue.

C'est là que se joue le métier

La génération produit des options en quelques minutes ; **le travail consiste à en refuser huit sur neuf**, pour une raison de raccord.

BILAN

Six mois pour un prologue de 69 secondes

31 MARS — 03 JUIN Quatre rendus de la séquence entière. Le décor passe du proto bleuté au gris de calage, puis au doré, puis au froid.	18 JUILLET Bascule vers le plan isolé : 15 générations du monolithe en 75 minutes, puis 5 exports retenus dans la journée.	22 JUILLET End_Crew fixe le layout des marcheurs ; 19 générations de décor suivent jusqu'à 15h37. Aucune ne sera retenue telle quelle.	28 JUIL. — 04 SEPT. Composites finaux, plan par plan. Le parti pris s'inverse : l'heure dorée est abandonnée au profit d'une tempête de sable délavée.
--	--	--	--

CORPUS EXAMINÉ
334 fichiers vidéo inspectés sur 4 dossiers · 45 sources distinctes montées ici

ÉCARTÉ (sujet différent)
Porte Torii · gardes & laboratoire · savane · rue & portraits · animaux · panneaux LED · skate

CE QUE LA COMPARAISON ÉTABLIT

- Le désert n'existe qu'en post : tous les plans personnages sont des plates détournées sur fond noir.
- La méthode change en cours de route — de la séquence entière rendue d'un bloc au plan isolé itéré.
- Le volume de générations écartées dépasse de loin celui des versions retenues.

ffmpeg 8.1.1 — 1920x1080 · 25 fps · H.264 · 03:00

Écarté / retenu. Le plan le plus spectaculaire est abandonné au profit d'un plan délavé, qui raccorde.

A10 · NATION en chiffres, et en regard de NoClip

654

clips, conduite Premiere Pro

10

plans traités

16

rendus VFX, 18 juil. → 4 sept.

5

couches croisées

	NoClip (juin 2026)	NATION (mars → sept. 2026)
Dispositif	Plateau LED complet, régie, équipe étoffée	Décor neutre + fabrication en post
Traçabilité	Aucun compte rendu, aucun relevé écrit	Conduite XML, appariement par durée, contrôle au photogramme
Retour <i>in-camera</i>	acquis	perdu
Résultat	4 plans, aucune parallaxe	10 plans, aucun désert filmé