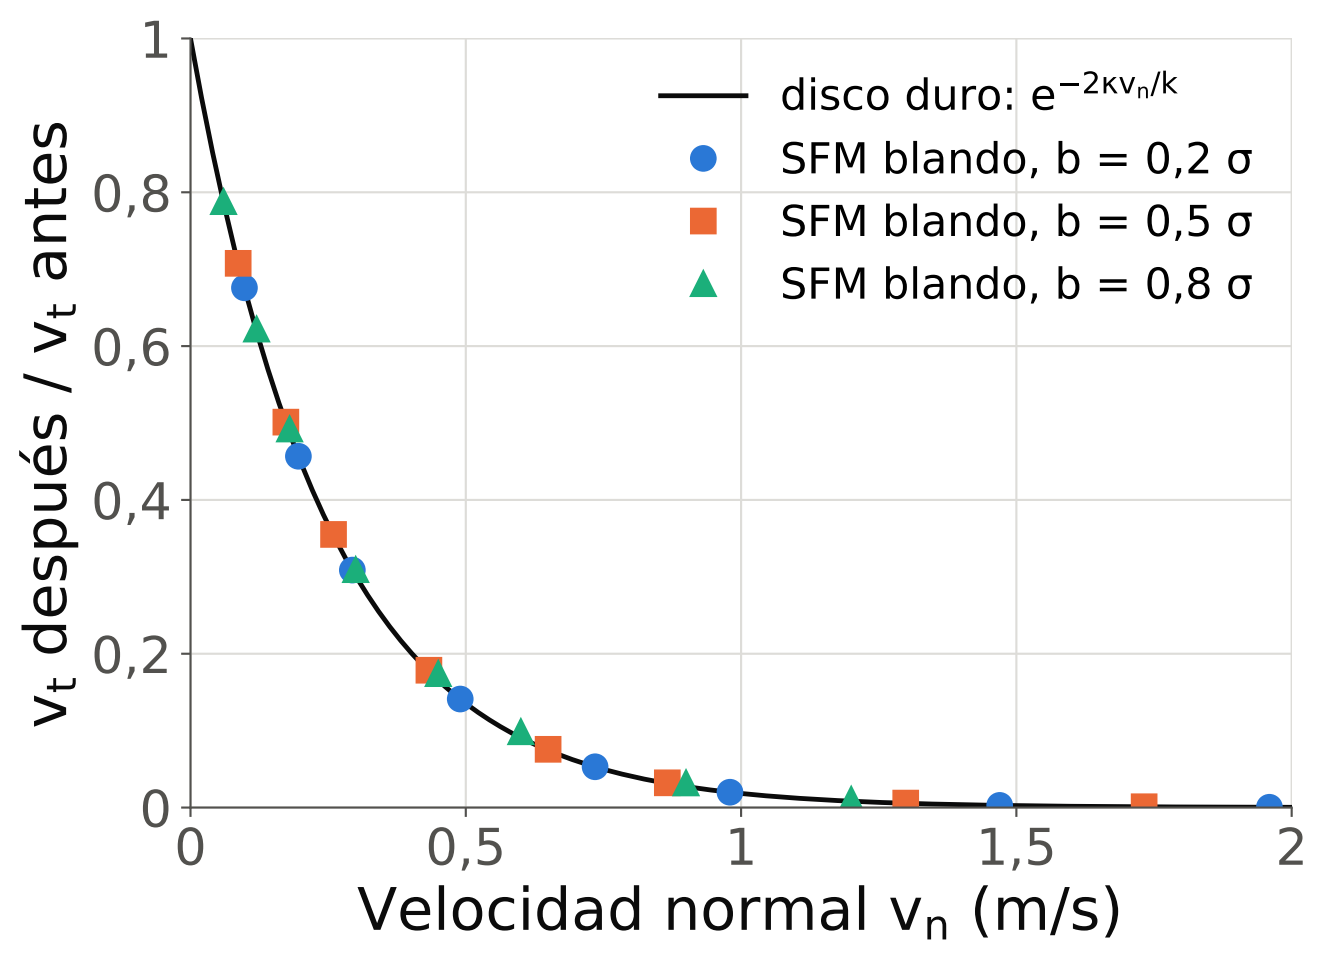
disco duro: $e^{-2\kappa v_n/k}$
SFM blando, b = 0,2 σ
SFM blando, b = 0,5 σ
SFM blando, b = 0,8 σ
v_t después / v_t antes
Velocidad normal v_n (m/s)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
0
0,5
1
1,5
2