

服务器硬件监控方案

一、监控指标概览


本方案对数据中心服务器进行 7 x 24 小时监控，重点关注 C P U 温度、G P U 利用率与内存占用。

当 G P U 利用率超过 90 % 时触发告警，并通过企业微信通知值班人员。

二、监控阈值表

指标	正常区间	告警阈值	级别
C P U 温度	40 - 70 C	> 85 C	严重
G P U 利用率	30 - 80 %	> 90 %	警告
内存占用	< 70 %	> 85 %	警告
磁盘 I O	< 60 %	> 80 %	提示

三、G P U 监控截图

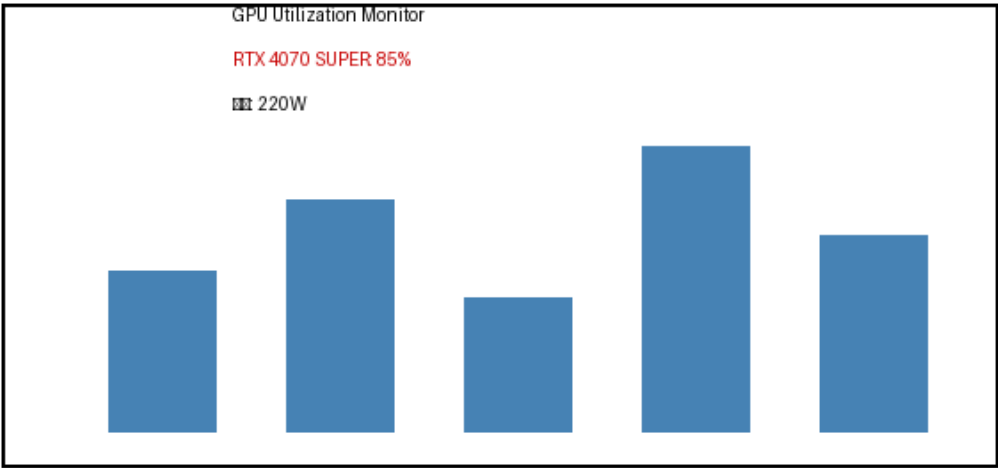

四、告警通知流程

告警触发后由监控平台调用企业微信机器人接口推送消息，10 分钟内未确认则升级为短信通知。