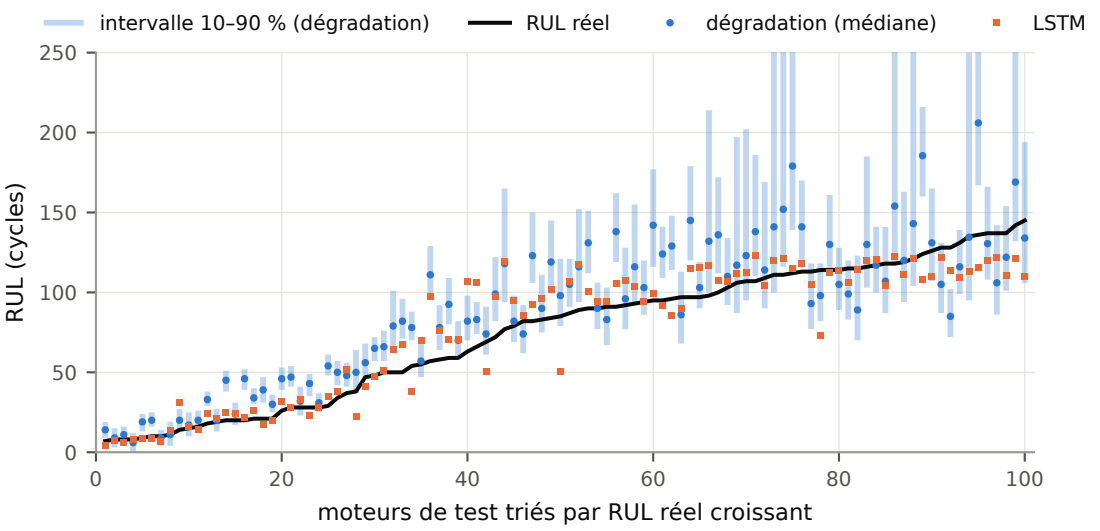
intervalle 10–90 % (dégradation)
RUL réel
dégradation (médiane)
LSTM
RUL (cycles)
250
200
150
100
50
0
0
20
40
60
80
100
moteurs de test triés par RUL réel croissant