Universidad Nacional Experimental del Tachira Vicerrectorado Academico Decanato de Docencia Departamento de Electronica

Laboratorio virtual de sistemas de control clasicos y difusos utilizando software libre

Autor:

Br. Kleiver J. Carrasco M.

Tutor:

MSc. Ing. Juan R. Vizcaya R.

Marzo 05, 2020

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del problema

- ¿Es posible realizar un laboratorio para el análisis de sistemas de control con software libre?
- ¿Cumpliría con los requisitos para analizar, diseñar y simular sistemas de control?
- ¿Cómo se desempeñaría en comparación con otras herramientas?

¿Por qué "Laboratorio Virtual"?





OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un laboratorio virtual de sistemas de control clásicos y difusos utilizando software libre.

Objetivos específicos

- Estudiar los sistemas de control clásicos.
- Estudiar el diseño de controladores difusos tipo Mamdani.
- 3 Codificar las rutinas de análisis, diseño y simulación de sistemas de control necesarias.
- 4 Realizar la interfaz gráfica de un laboratorio de sistemas de control virtual.
- 6 Comparar los resultados obtenidos con dos herramientas de corte similar.

METODOLOGIA

Tipo de investigación

Investigación proyectiva

Modalidad

Proyecto factible

Fases de la investigacion

- Fase 1: Estudio de los sistemas de control clásicos y difusos
- Fase 2: Codificación de rutinas
- Fase 3: Interfaz gráfica y enlace con rutinas
- Fase 4: Comparación de resultados

4

CONCEPTOS BASICOS

- Control de procesos
 - Control continuo
 - Control discreto
 - Control en lazo cerrado
 - Controlador PID


Ecuacion general en tiempo continuo de un controlador PID

$$sc(t) = K_{p}e(t) + K_{i} \int_{0}^{t} e(\tau)d\tau + K_{d} \frac{d}{dt}e(t)$$
 (1)

- Métodos de Runge-Kutta
 - Métodos explícitos
 - Métodos embebidos

CONCEPTOS BASICOS


- Lógica Difusa
 - Controlador difuso
 - Controlador Mamdani



Python




ESTRUCTURA DEL CODIGO: UML

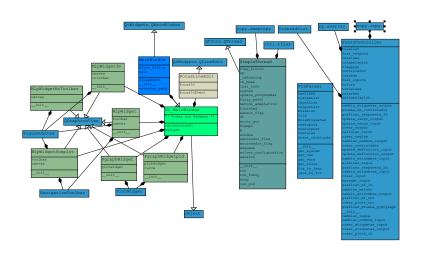



8/9

ESTRUCTURA DEL CODIGO: ESQUEMA

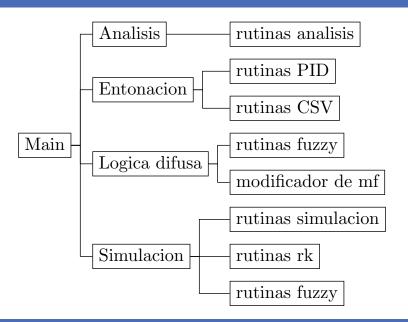



COMPARACION ANALISIS

Tabla: Sistemas para la comparación de análisis de sistemas de control

Continuo Discreto $\frac{1}{s^2 + s + 1} = \frac{0.004833z + 0.004675}{z^2 - 1.895z + 0.9048}$ $A = \begin{bmatrix} -0.5 & -3 & -0.2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 851.5 & -559.2 & -37.03 \\ 185.2 & 944.1 & -3.703 \\ 18.52 & 194.4 & 999.6 \end{bmatrix}_{10^{-3}} \quad B = \begin{bmatrix} 185.2 \\ 18.52 \\ 1.852 \end{bmatrix}_{10^{-3}}$ $C = \begin{bmatrix} 120.5 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1.116 & 1.713 & 0.4777 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0.1116 \end{bmatrix}$

$$\frac{s+2}{s^2+0.5s+3}e^{-1.5s}$$

$$z^{-30} \left(\frac{0.02561z^2 + 0.003084z - 0.02375}{z^2 - 1.968z + 0.9753} \right)$$