
Cubículos de baño y pivotes


PISOS 12 Y 13 · DETALLES DE REFERENCIA

AXONOMETRÍA DE CUBÍCULOS · ESQUEMA DE REFERENCIA

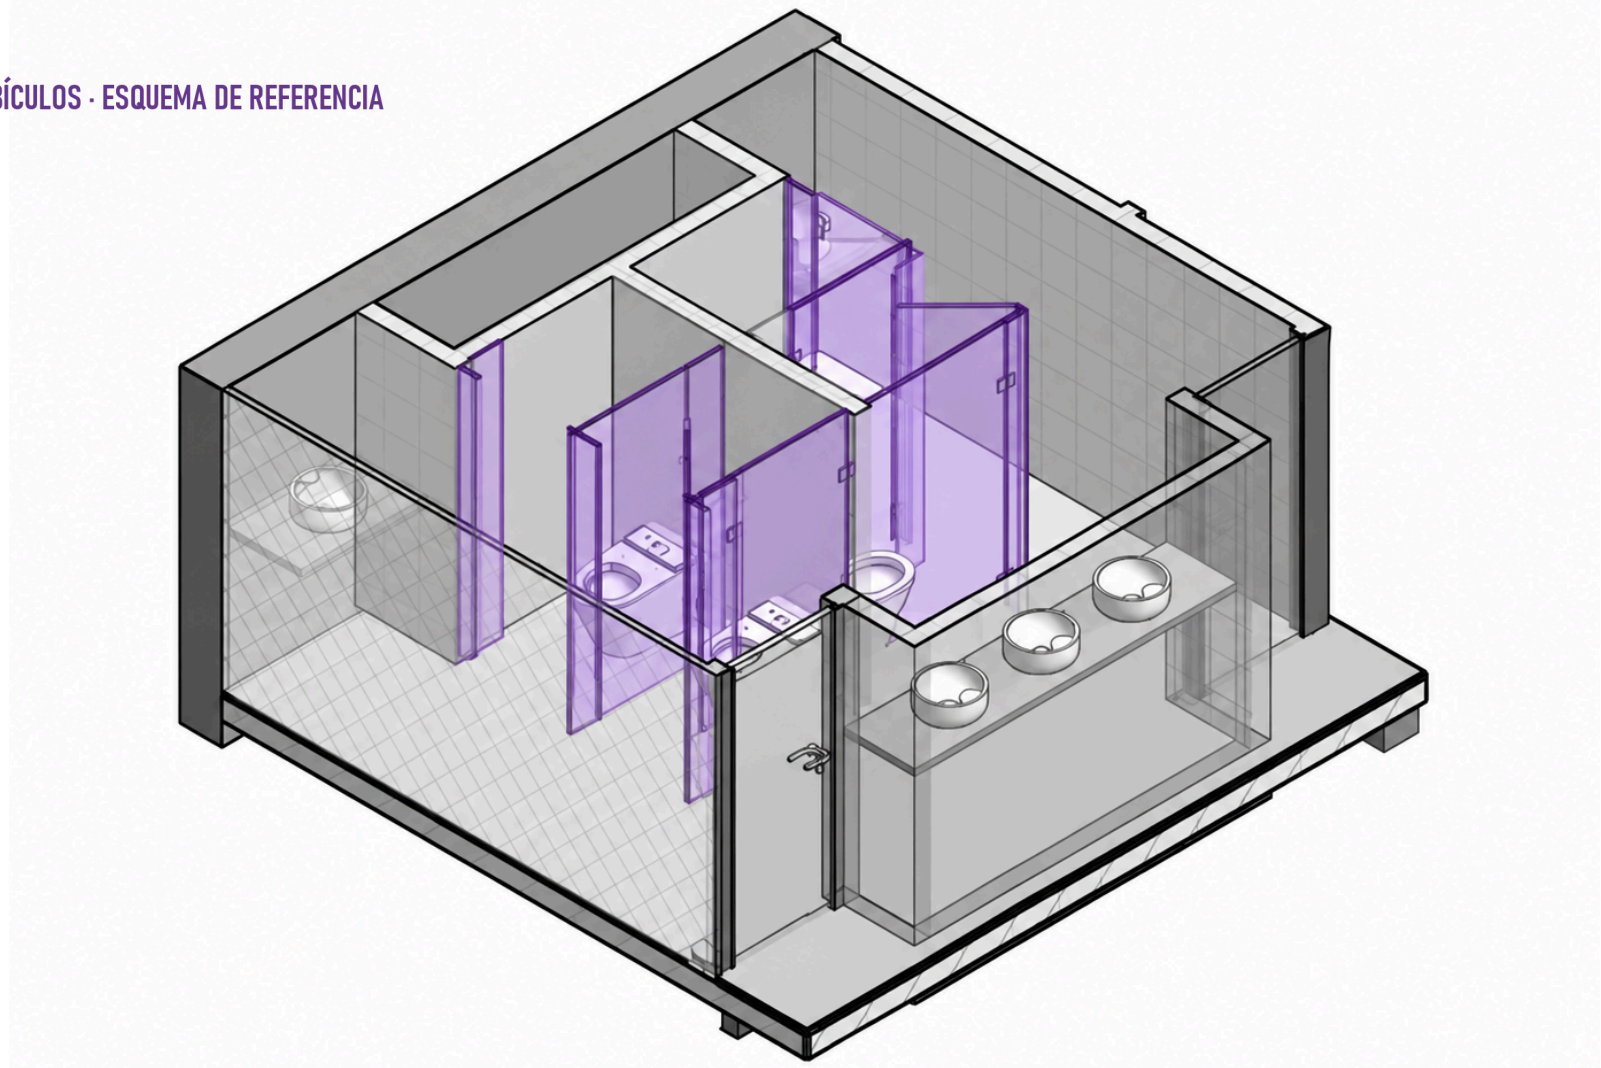

D03 / BAÑOS · PIVOTE LIBRE

DETALLE DEL APOYO INFERIOR

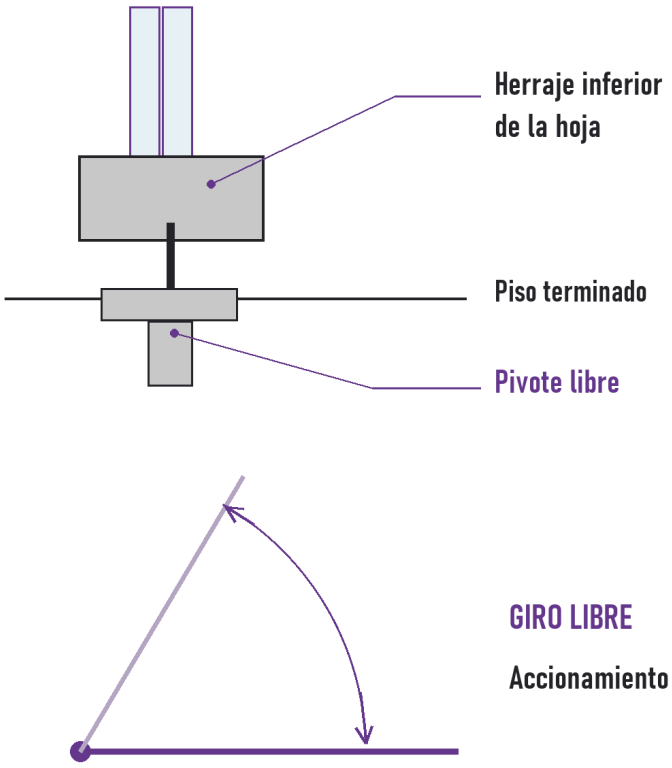

GIRO LIBRE

Accionamiento manual.


Referencia: P16R · pivote loco

Catálogo de Vidrios Procesados.

Modelo de referencia del mecanismo.

D04 / PUERTAS · CIERRE SUAVE

DETALLE DEL APOYO INFERIOR

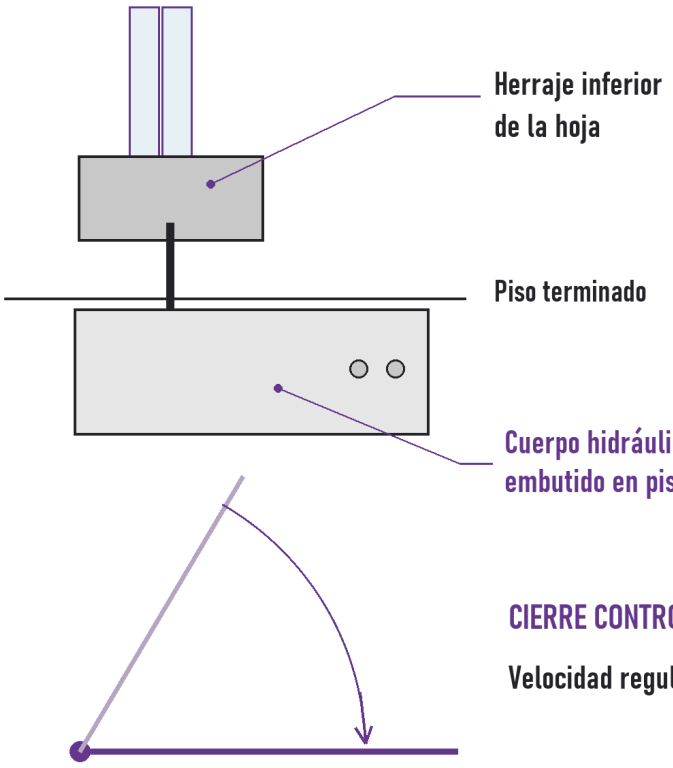

CIERRE CONTROLADO

Velocidad regulable.

Referencia: dormakaba BTS 75 V

Cierrapuertas de piso, instalación oculta.

Modelo de referencia del mecanismo.

VIDRIO Y PERFILERÍA

Vidrio 5+5 incoloro; acabado esmerilado donde corresponde. Perfil de aluminio anodizado de 2 cm. Proveedor: Mamparal.

Esquemas de funcionamiento y encuentros, sin escala. Los modelos citados no identifican el herraje instalado.

La sujeción al vidrio y la geometría de cada herraje corresponden al sistema específico del proveedor.