



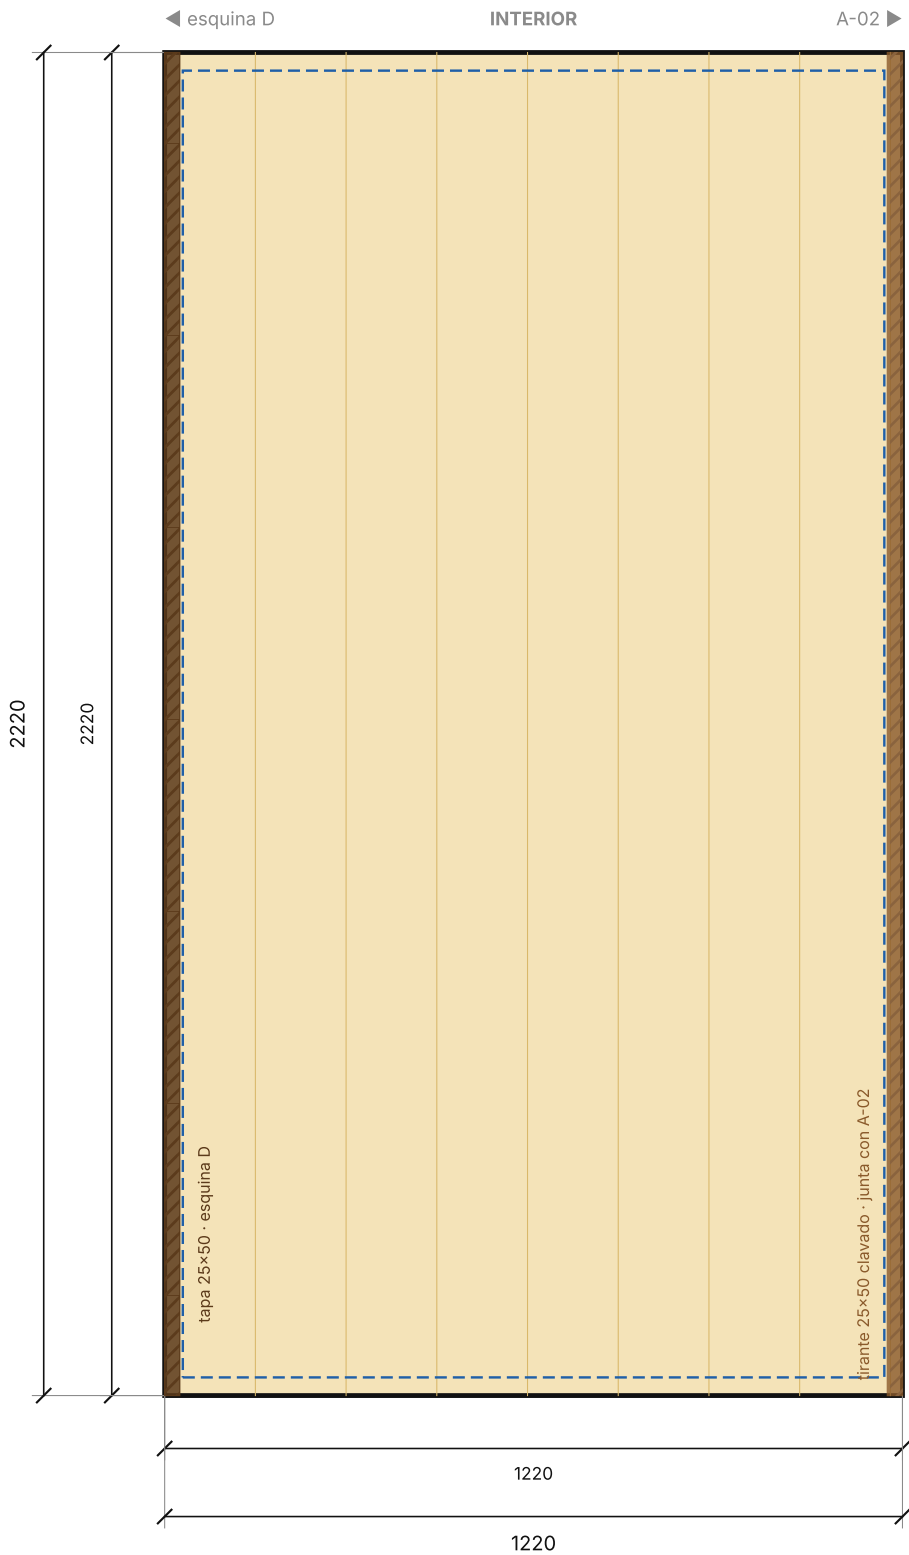

DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 1220 × 2220 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Revestimiento: smart panel, cara exterior, sentido vertical
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)
Borde izquierdo: trae la tapa 25×50 (esquina D)
Borde derecho: trae el tirante 25×50 clavado (junta con A-02)
Alto reducido: lado de la caída (2440 – 220 mm)

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

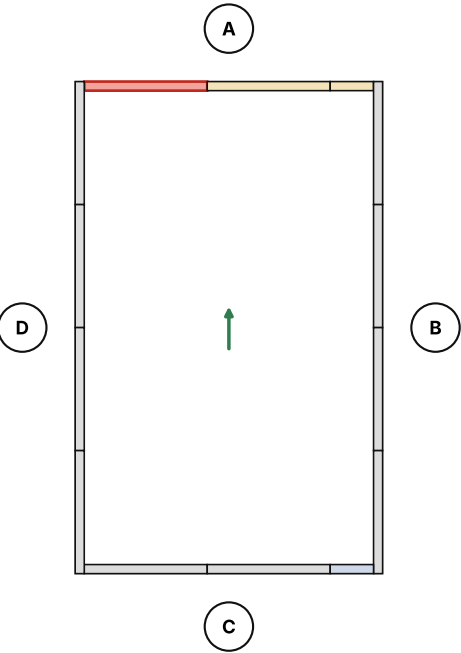

- REFERENCIAS
- Contorno del panel

Rebaje de 55 mm alrededor del vano

Tapa 25×50 de esquina

Rebaje perimetral 30 mm (EPS)

Tirante colocado en taller (50×70 o 25×50)

Vano de corte (abertura + huelgo)

Rebaje libre: recibe tirante en obra