


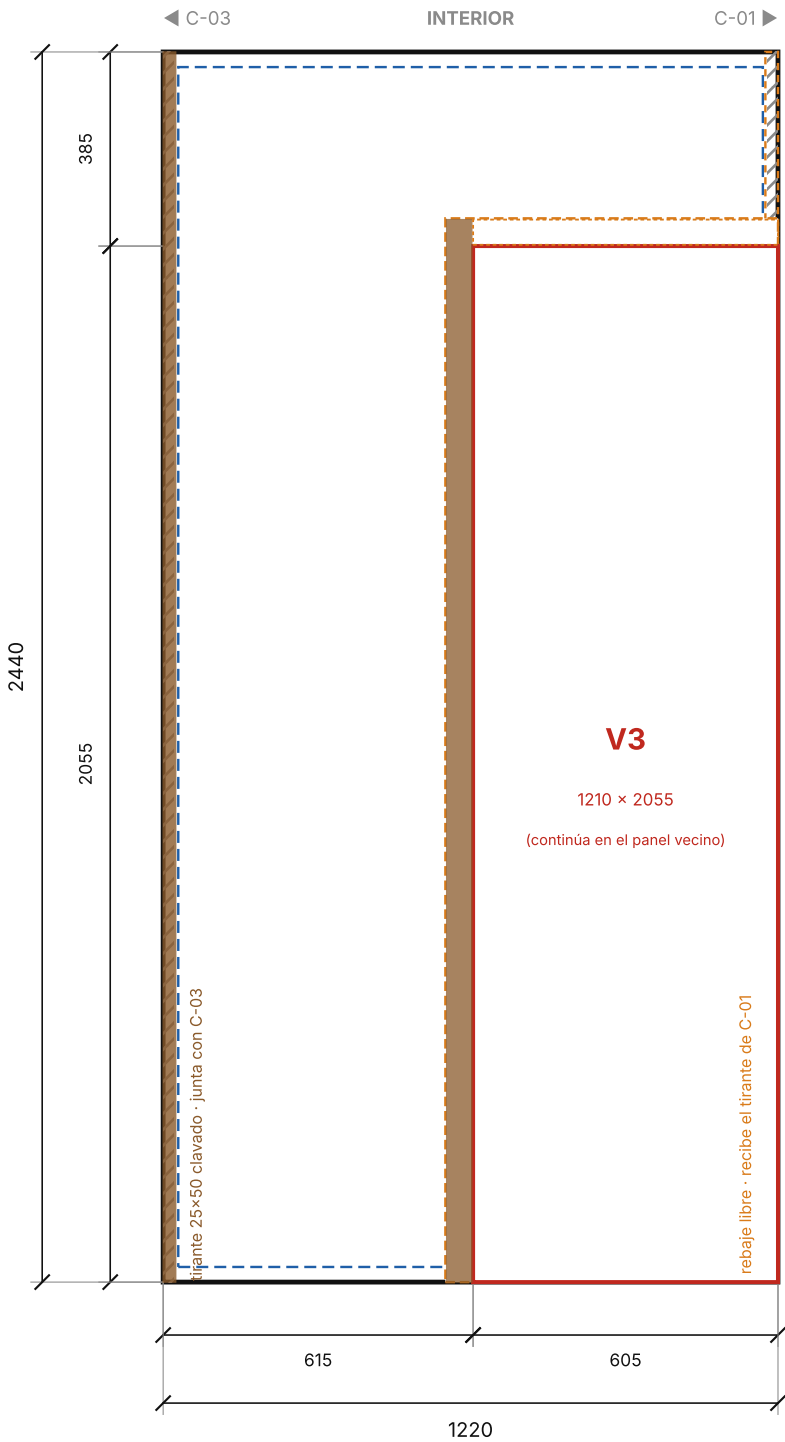

REFERENCIAS		Contorno del panel		Rebaje perimetral 30 mm (EPS)		Vano de corte (abertura + huelgo)
		Rebaje de 55 mm alrededor del vano		Tirante colocado en taller (50×70 o 25×50)		Rebaje libre: recibe tirante en obra
		Tapa 25×50 de esquina				

DATOS DEL PANEL

Dimensiones: 1220 × 2440 × 90 mm
Composición: OSB 9 mm + EPS 70 mm + OSB 9 mm
Tipo de panel: estándar
Revestimiento: no
Rebaje perimetral: 30 mm de EPS en los 4 bordes
Machimbrado: bordes verticales, cara exterior (aprox. 5 mm de prof. × 20 mm — a confirmar)
Borde izquierdo: trae el tirante 25×50 clavado (junta con C-03)
Borde derecho: rebaje libre: recibe el tirante de C-01

VANOS

V3 · Puerta ventana
Abertura 1200 × 2050 → vano de corte 1210 × 2055 (+5 mm por lado, sin huelgo contra el piso)
Vano compartido con C-01. En taller: solo la jamba izquierda.
Dintel: rebaje de 55 mm libre, se completa in situ.

UBICACIÓN EN EL MÓDULO

