
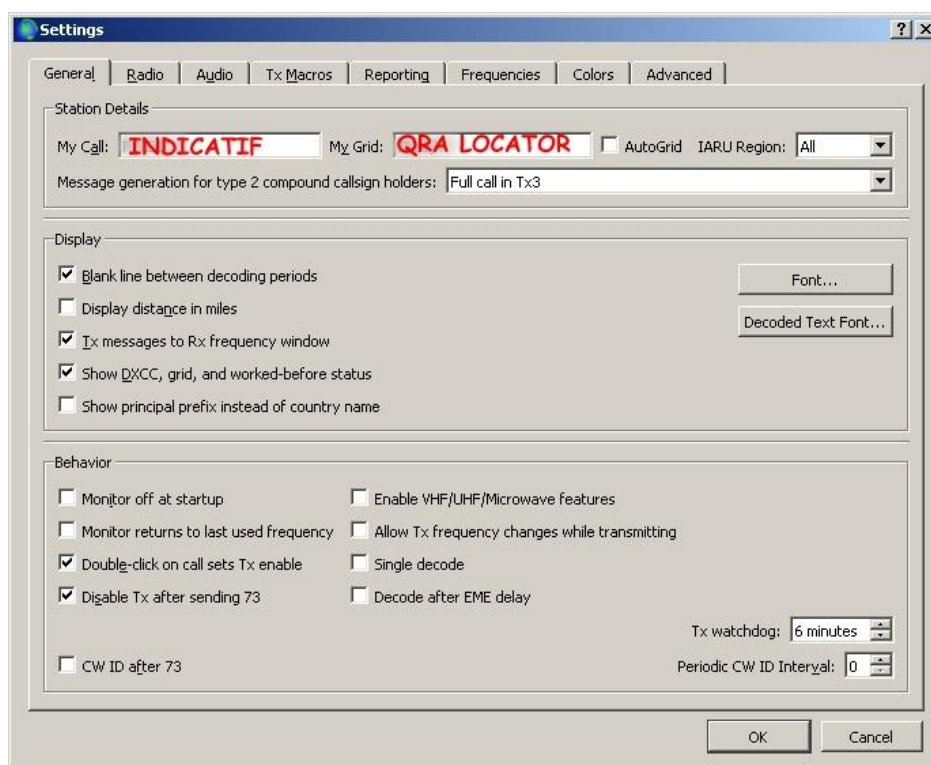




## Mémo : Paramétrage WSJT-X 2.00 pour FT-8 et Yaesu FT-857/Signalink USB


Par F1GBD (ADRASEC 77) - Jean-Louis Naudin – 04 février 2019 - version 1.00

Voici le paramétrage de l'application WSJT-X 2.00 de Joe Taylor (K1JT) de l'université de Princeton pour un transceiver Yaesu-FT857 et une interface Signalink USB. WSJT-X est disponible à :

<https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx.html>

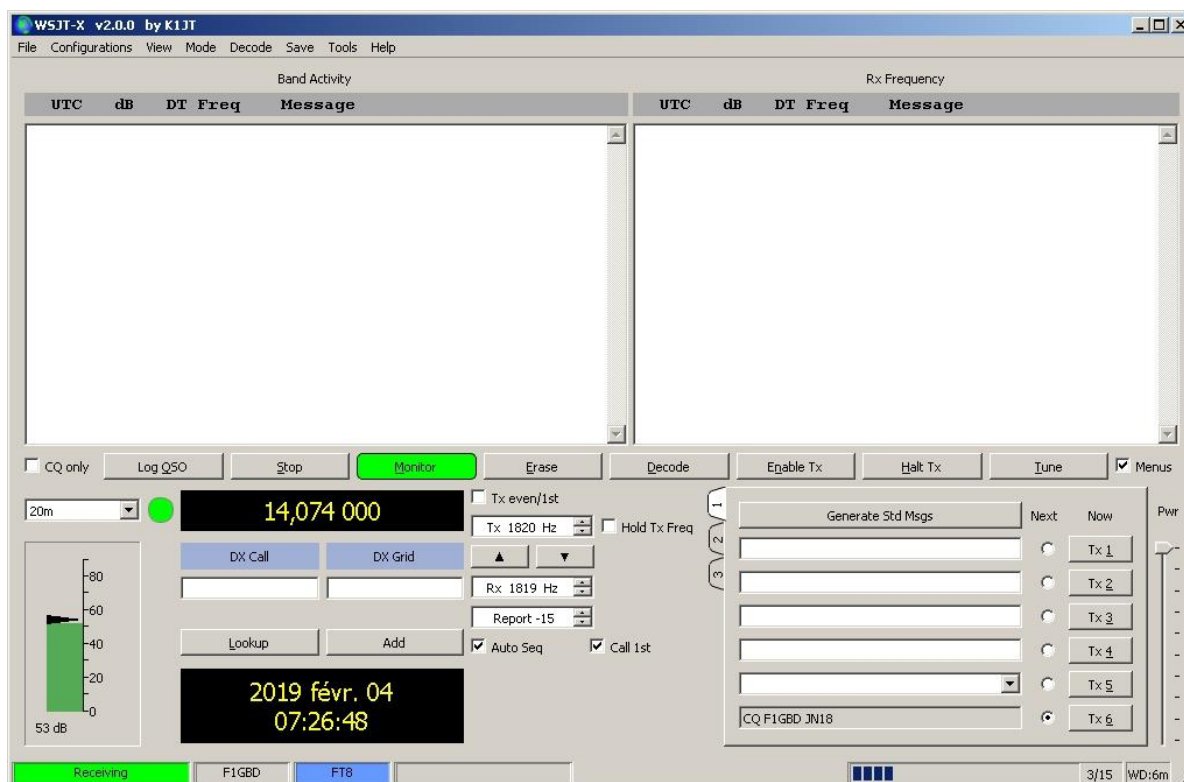

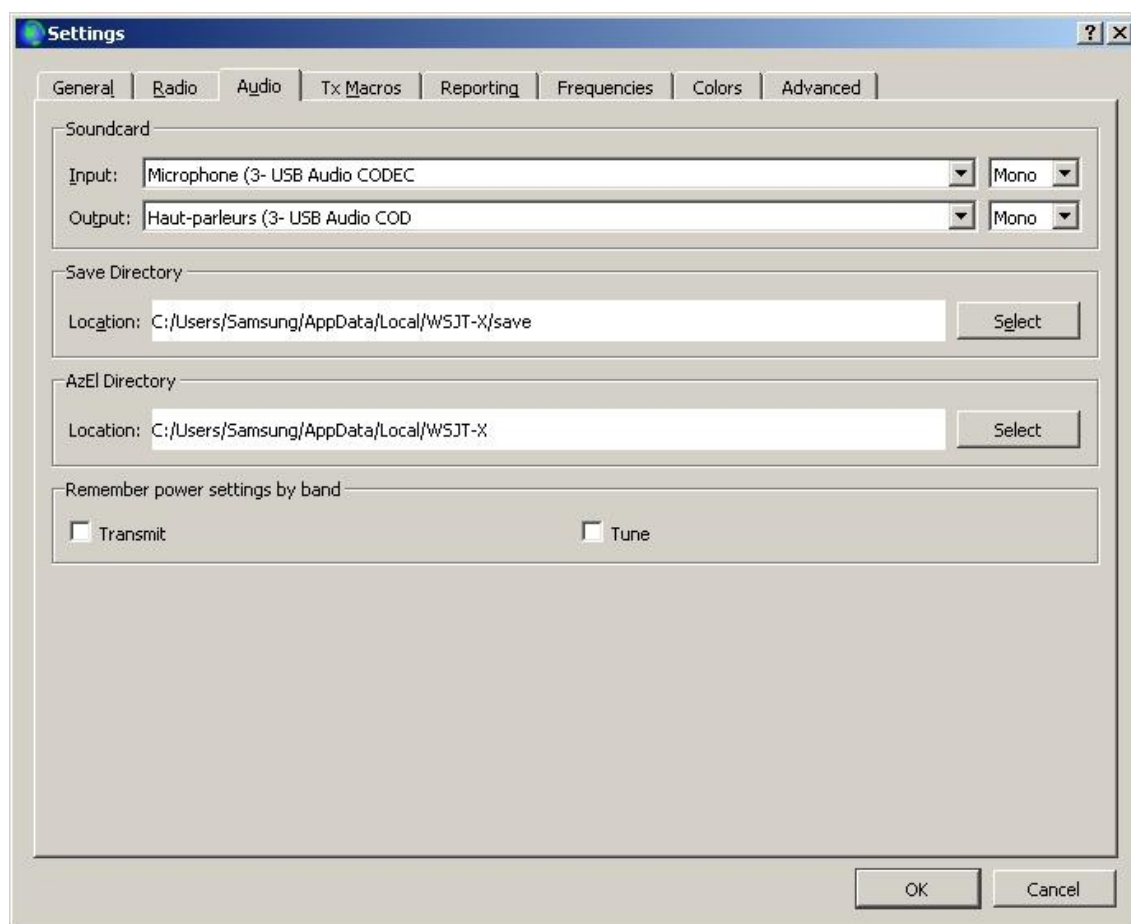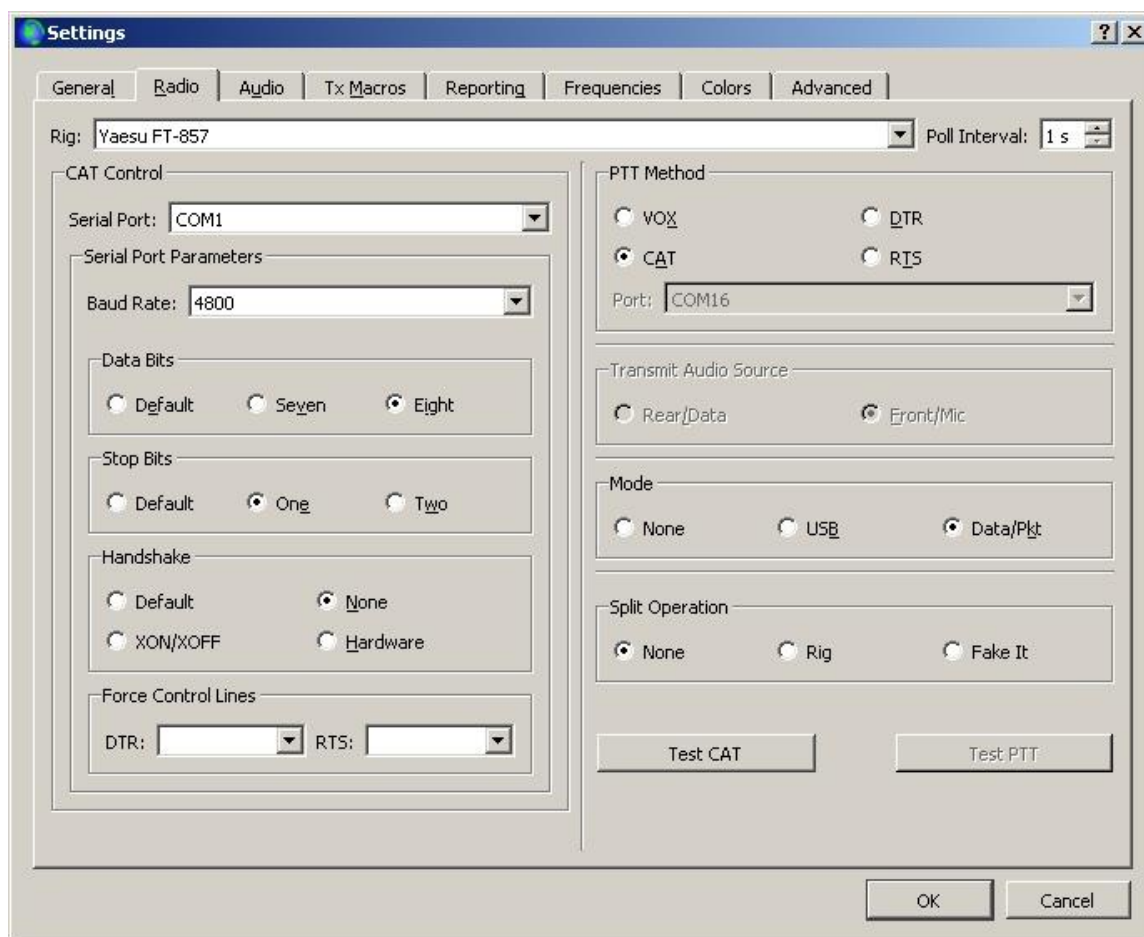

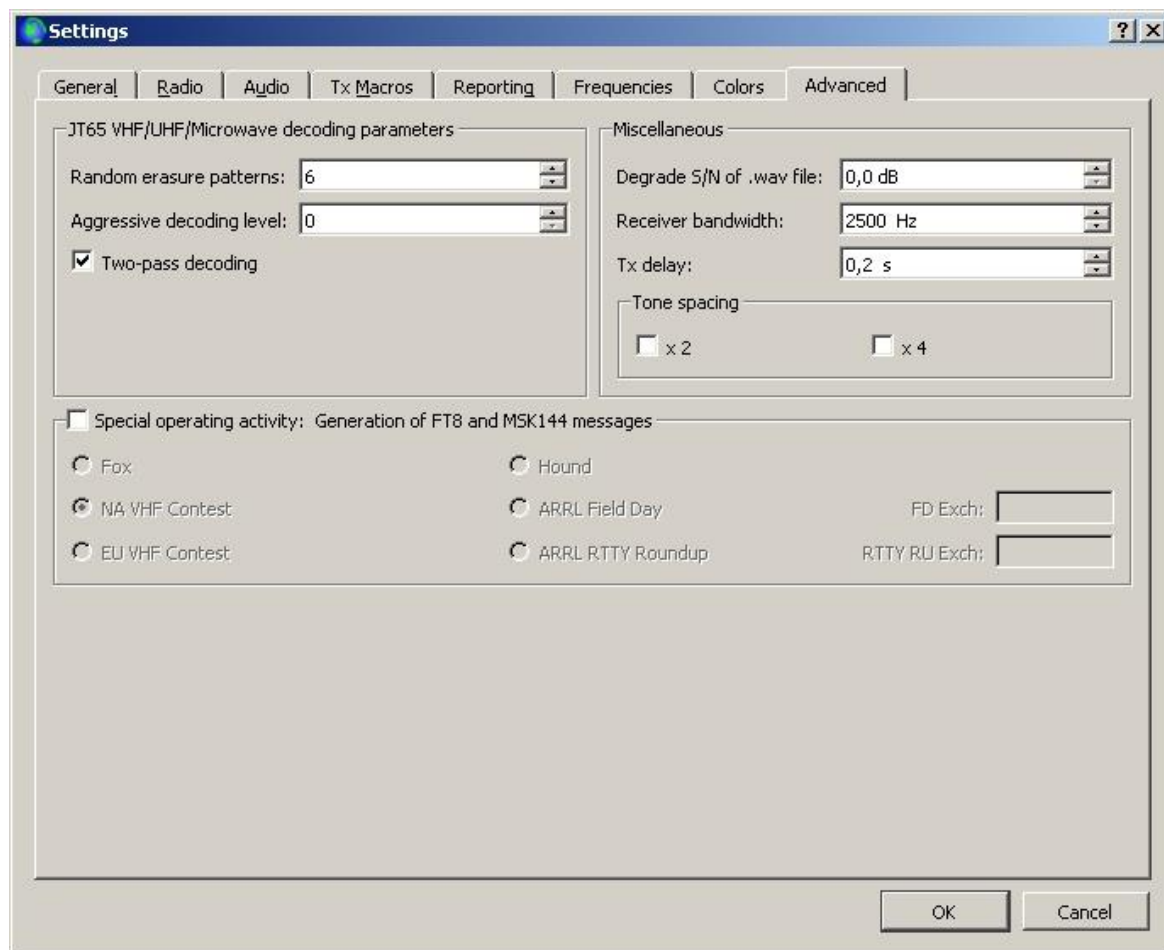

Bons QSOs avec WSJT-X....

**73' de F1GBD (Jean-Louis Naudin)**

**ADRASEC 77**

**Email :** [f1qbd@fnrsec.org](mailto:f1qbd@fnrsec.org)

**GitHub :** <https://github.com/f1qbd/F1GBD/wiki>