



RTspk Pager — Fiche technique

Cartographie & Synchro NEM


Version 1.0.32 · F1GBD — ADRASEC 77 · interopérable TCQ

Le pager d'astreinte ADRASEC devient un outil de conduite des opérations : carte tactique en ligne et hors réseau, symbologie SDIS/NEB, et partage de la situation par radio.

Fonctions clés

- **Carte OSM Live + GPS** (marqueur, précision, recentrage).
- **Off-grid** : cache des tuiles + bouton « Télécharger la zone » pour un usage sans réseau.
- **Curseur central** avec coordonnées décimal / DMS / MGRS et échelle métrique.
- **Symbologie SDIS / NEB** : 118 symboles carto_lib, palette + recherche, pose au curseur, glisser, clic droit = supprimer.
- **Zones, lignes et flèches** au format TCQ.
- **Enregistrer / Charger** au format JSON compatible TCQ, avec recadrage automatique.
- **Synchro NEM** : partage de la situation par LXMLF, réception automatique, remplacement ou fusion.



Liaison LoRa (Reticulum / LXMLF)

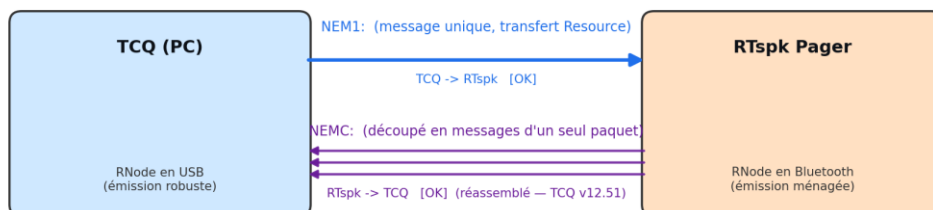

Overlay carto_lib : symboles + zones + tracés - format JSON identique aux deux bouts

Émettre un transfert Resource sature un RNode BLE, d'où le découpage à l'émission depuis le téléphone

Synchro NEM TCQ ⇄ RTspk Pager (émission découpée côté RNode Bluetooth).

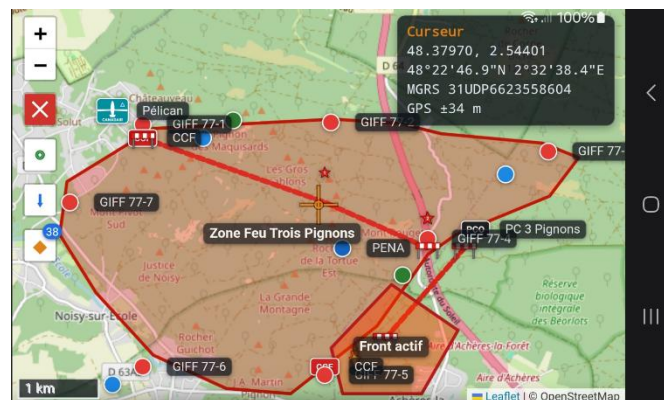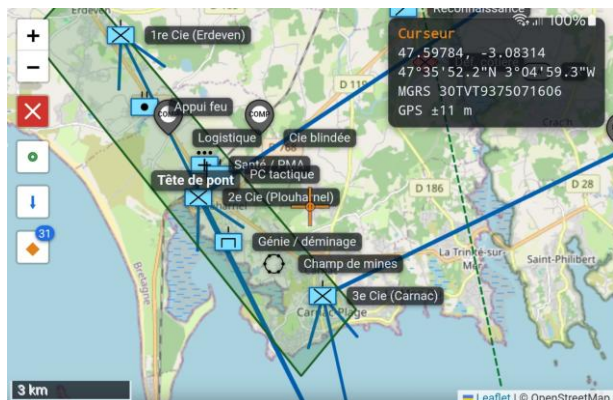

Caractéristiques

Élément	Détail
Cartographie	OpenStreetMap (Leaflet), tuiles {z}/{x}/{y}
Off-grid	Cache local des tuiles (IndexedDB) + pré-chargement de zone
Coordonnées	Décimal, DMS, MGRS · échelle métrique
Symbologie	carto_lib (TCQ) — 118 symboles NEB / SDIS / SATER
Fichiers	JSON carto_lib.overlay (compatible TCQ) — auto-centrage
Synchro	NEM par LXMF · NEM1: (unique) et NEMC: (découpé)
Interop TCQ	v12.51 pour la réception des synthros découpées
Radio	Adapté LoRa / RNode ; découpage pour l'émission en Bluetooth
Licence	GNU AGPL-3.0-or-later (dérivé de Ratspeak)

https://github.com/flgbd/F1GBD/tree/master/RTspk_pager

RTspk_pager-1.0.32.apk — F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC. 73 !