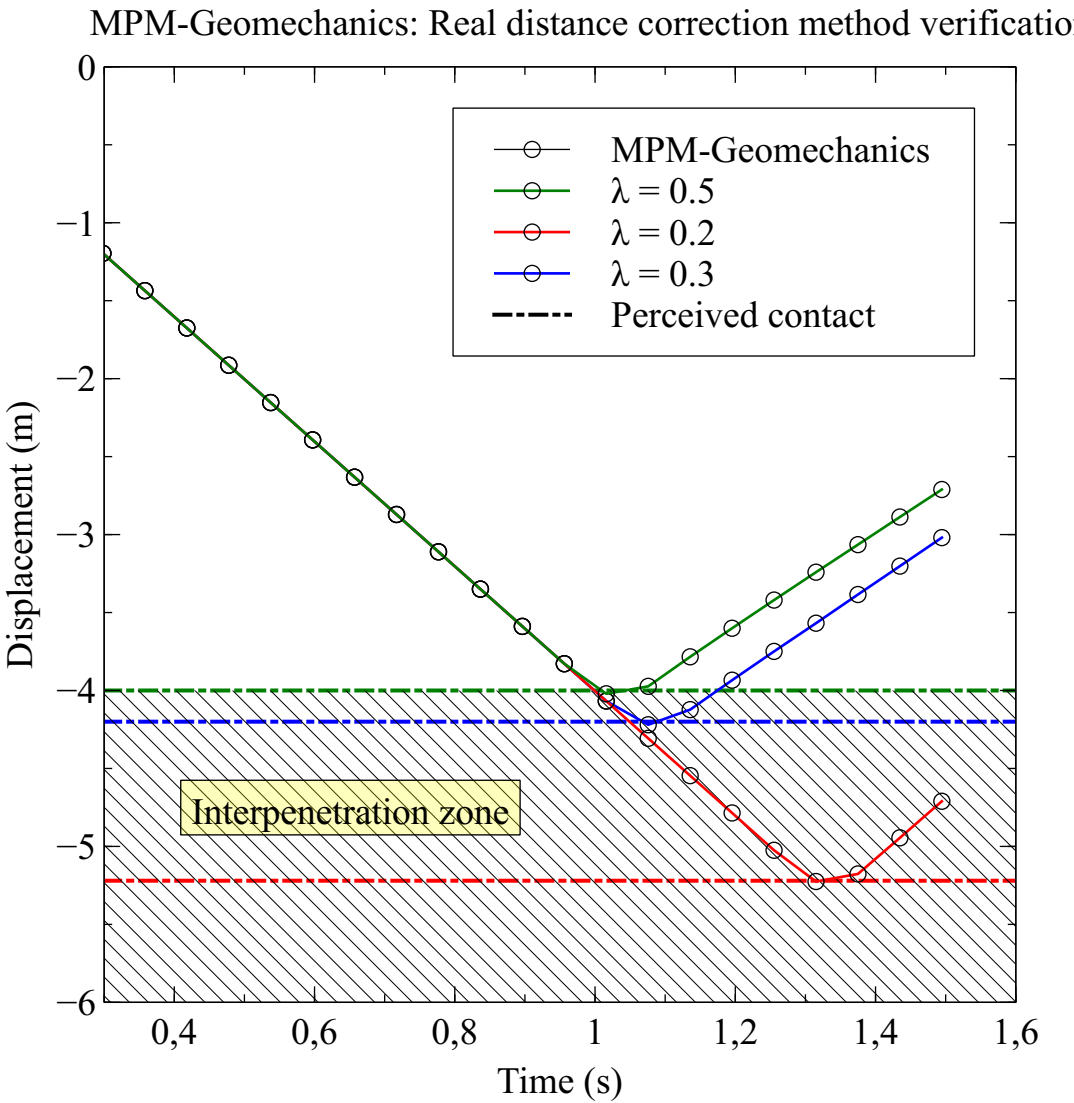
MPM-Geomechanics: Real distance correction method verification
MPM-Geomechanics
λ = 0.5
λ = 0.2
λ = 0.3
Perceived contact
Interpenetration zone
Displacement (m)
Time (s)
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6