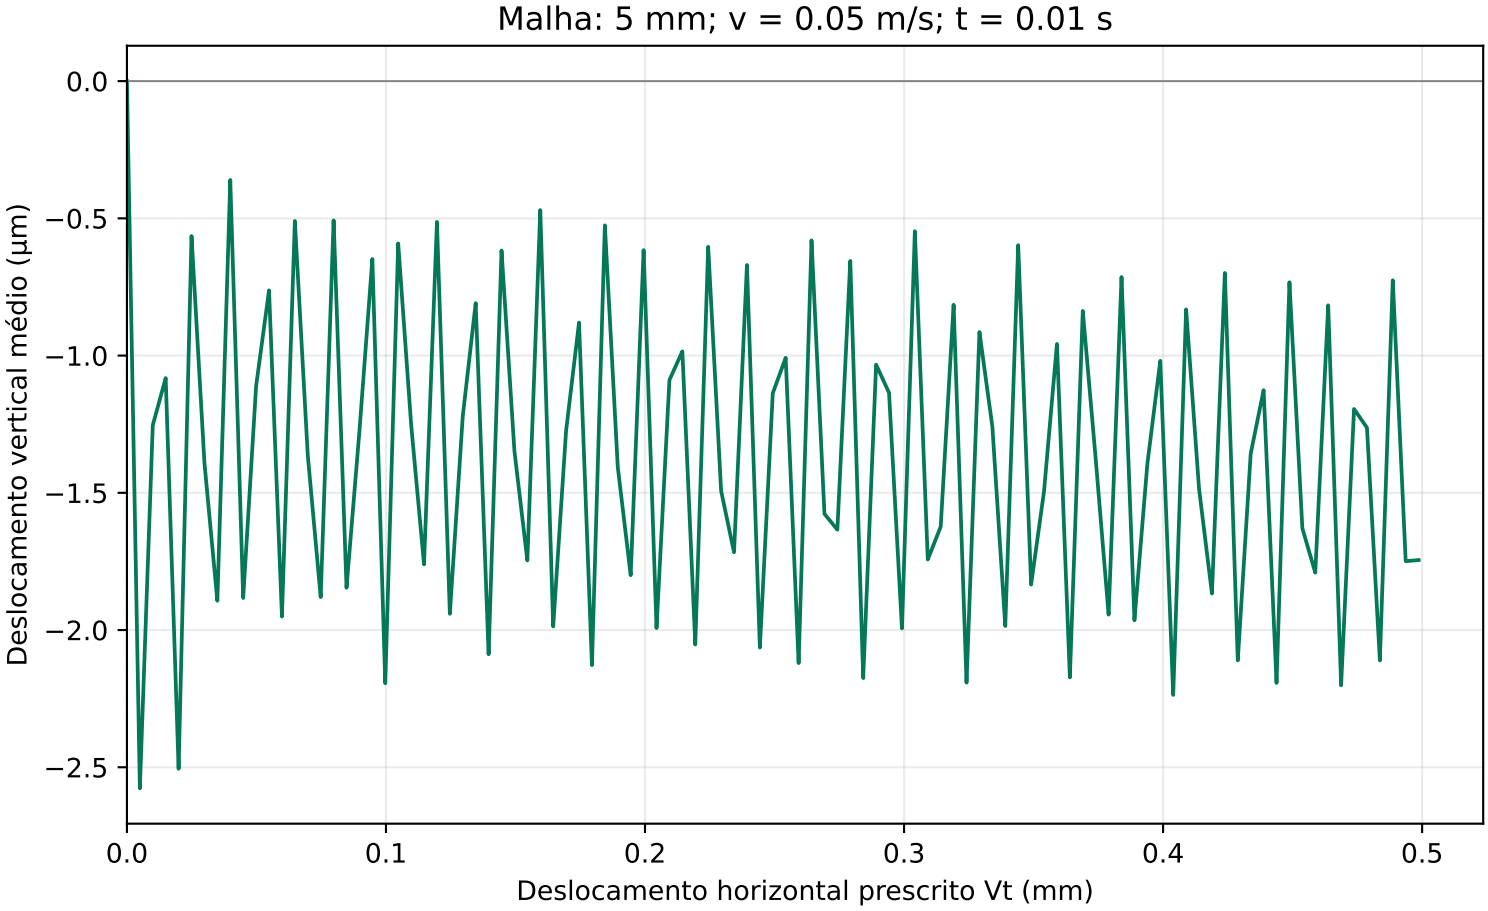
Malha: 5 mm; v = 0.05 m/s; t = 0.01 s
Deslocamento vertical médio (µm)
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Deslocamento horizontal prescrito Vt (mm)