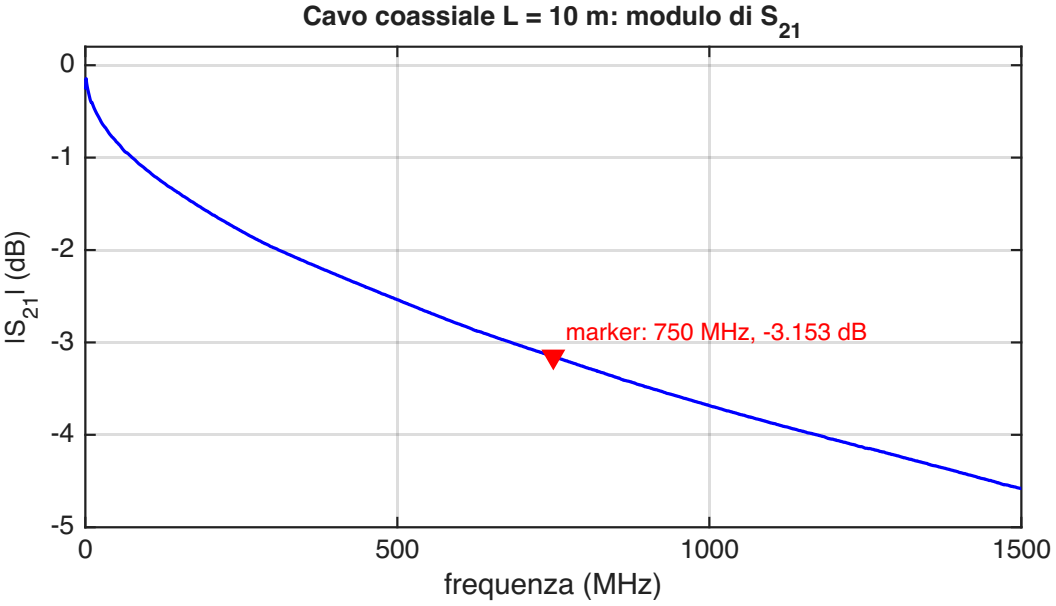
Cavo coassiale L = 10 m: modulo di S21
0
-1
-2
-3
-4
-5
|S21| (dB)
marker: 750 MHz, -3.153 dB
0
500
1000
1500
frequenza (MHz)