


ANEXO I

REGLAMENTO TECNICO 2020

TURISMO FIAT PROMOCIONAL

1- ANCLAJES Y ALTURA DE BRAZO ROTULAS(CUERNOS)

Para modelo Fiat Uno vieja generación se deberán respetar las siguientes medidas de distancia entre de anclajes a brazo oscilante (ver imagen 7) Distancia entre anclaje a brazo oscilante Distancia Fiat UNO (vieja generación) 670 mm (+/- 7 mm)

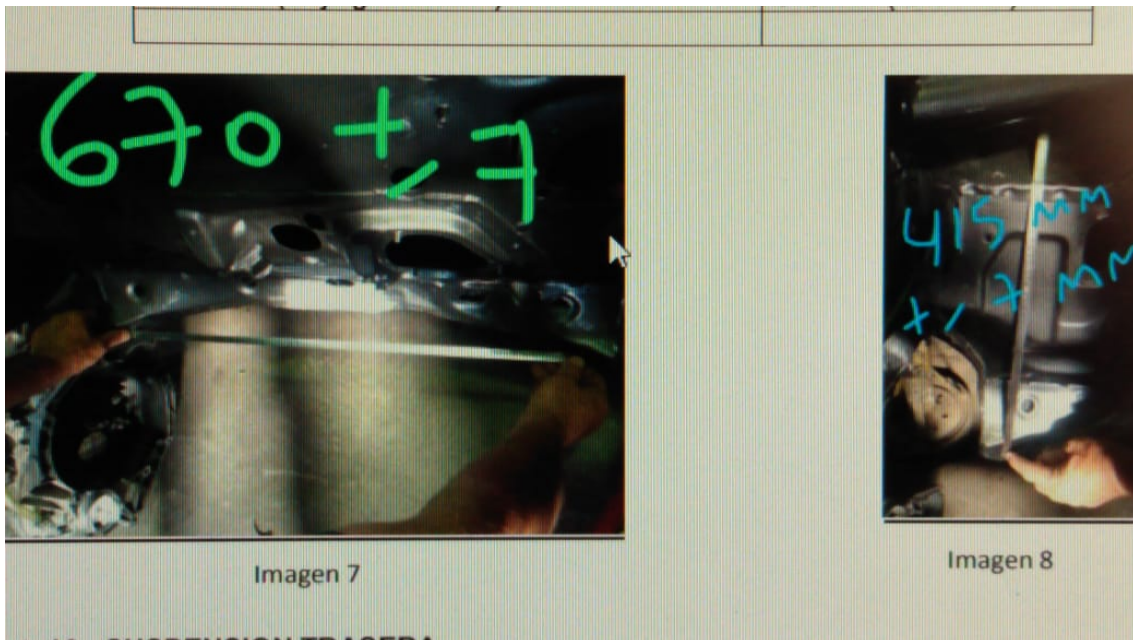

(La categoría dispone de una plantilla para chequear dichas medidas)

8- Suspension trasera :

Donde dice;

Se permite tren trasero del FIAT Uno Way

Debe decir ;

Fiat Palio , eje original ,permitiendo modificar puntas de eje fija a bulonadas respetando posición original. Se permite espirales concéntricas, refuerzos libre.

4 - AMORTIGUADORES ;

Donde dice ;

Se permite utilizar espirales concéntricas a los amortiguadores con regulación en altura en dicha amortiguador .

Debe decir;

FIAT Uno (todas sus generaciones), Duna, 128, 147 solamente amortiguadores delanteros concéntricos.