

PELIGRO / RIESGO / DAÑO

Tres conceptos que suelen usarse como sinónimos y no lo son. Distinguirlos es lo que permite actuar *antes* de que alguien se lesione: el peligro se elimina, el riesgo se controla, el daño ya solo se atiende.

ACTIVIDAD 3 · INDIVIDUAL


BASE: ISO 45001:2018

FORMATO: INFOGRAFÍA

REQUISITO 1

DIFERENCIACIÓN CONCEPTUAL

Un mismo escenario, tres lecturas distintas

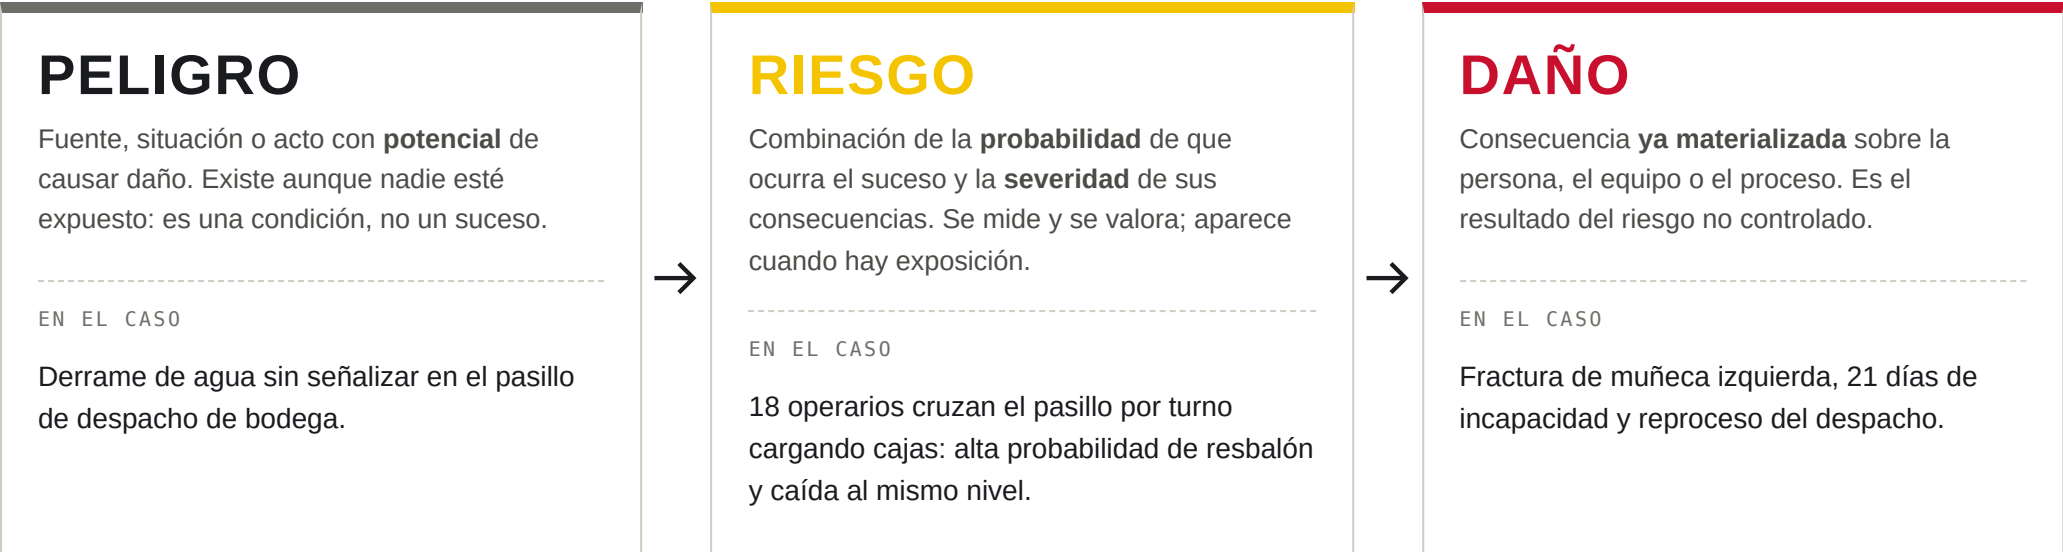

Cómo leerlo: el piso mojado (peligro) no lesiona a nadie por sí solo; lesiona cuando hay gente expuesta (riesgo) y termina en una caída real (daño). Por eso el control se aplica sobre el peligro y la exposición, nunca sobre el daño.

Probabilidad ALTA × Severidad MODERADA = **Riesgo alto**

REQUISITO 2

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

5 categorías · 1 ejemplo real por categoría



FÍSICOS

Energías del entorno que actúan sobre el cuerpo: ruido, vibración, temperatura, iluminación, radiación.

EJEMPLO

Ruido continuo de **92 dB(A)** en la sala de compresores durante toda la jornada.
Límite: 85 dB(A) / 8 h



QUÍMICOS

Sustancias que ingresan por vía respiratoria, dérmica o digestiva: polvos, humos, vapores, gases.

EJEMPLO

Vapores de **tolueno** al limpiar piezas en un banco sin extracción localizada.
Pictograma GHS08 · Ficha SDS



MECÁNICOS

Contacto con partes móviles, herramientas, cargas suspendidas o superficies cortantes.

EJEMPLO

Sierra circular de banco operando con la **guarda de disco retirada**.
Riesgo: amputación de dedos



ELÉCTRICOS

Contacto directo o indirecto con energía eléctrica, arco eléctrico y estática.

EJEMPLO

Tablero de distribución **sin tapa**, con borneras vivas a 220 V al alcance de la mano.
Falta bloqueo LOTO



ERGONÓMICOS

Exigencias de la tarea sobre el cuerpo: carga física, posturas forzadas, repetitividad, diseño del puesto.

EJEMPLO

Levantamiento manual de bultos de **25 kg** desde el piso, 60 veces por turno.
Lumbalgia por sobreesfuerzo

REQUISITO 3

CASO DE CAMPO: OBSERVACIÓN DEL PUESTO

Flujo de 3 pasos, en este orden

1 PREPARA Y OBSERVA

- Avisa al trabajador por qué estás ahí: se observa la tarea, no a la persona.
- Ubícate fuera de la línea de fuego y sin interrumpir el ciclo.
- Mira el **ciclo completo** de la tarea, no un instante suelto.
- Registra qué ves: entorno, equipo, postura, EPP, procedimiento.

EVITA
Llegar sin avisar y con la libreta en la mano: el trabajador cambia su forma de trabajar y observas una tarea que no existe.

2 DIALOGA Y VALORA

- Pregunta **por qué** se hace así: casi siempre hay una causa de proceso detrás.
- Separa lo observado: ¿esto es peligro, riesgo o daño ya ocurrido?
- Clasifica el peligro en su categoría (físico, químico, mecánico, eléctrico, ergonómico).
- Valora probabilidad × severidad y prioriza lo crítico.

EVITA
Corregir en tono de sanción. Si la observación se vive como castigo, la próxima condición insegura no te la reportan.

3 ACUERDA Y REGISTRA

- Define el control por **jerarquía**, no por lo más barato.
- Acuerda la acción con el trabajador y su supervisor.
- Deja responsable y fecha de cierre en el formato de observación.
- Verifica en terreno que el control quedó operando.

EVITA
Cerrar la observación con "se le recomendó tener cuidado": eso no es un control, es una nota sin responsable ni fecha.

JERARQUÍA DE CONTROLES APLICADA EN EL PASO 3 – DE MAYOR A MENOR EFICACIA

1 · ELIMINAR Retirar el peligro del puesto.	2 · SUSTITUIR Cambiarlo por algo menos peligroso.	3 · INGENIERÍA Guardas, extracción, aislamiento.	4 · ADMINISTRATIVO Procedimiento, rotación, señalización.	5 · EPP Última barrera, nunca la primera.
--	--	---	--	--