

















## ТАМПОНУВАННЯ РАНИ ТА НАКЛАДАННЯ КОМПРЕСІЙНОГО БАНДАЖА




ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту. ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

■ РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі. ПРИМІТКА: За необхідності зніміть одяг та спорядження з постраждалого.



ВИЯВІТЬ джерело найбільш активної кровотечі та застосуйте прямий тиск на рану.

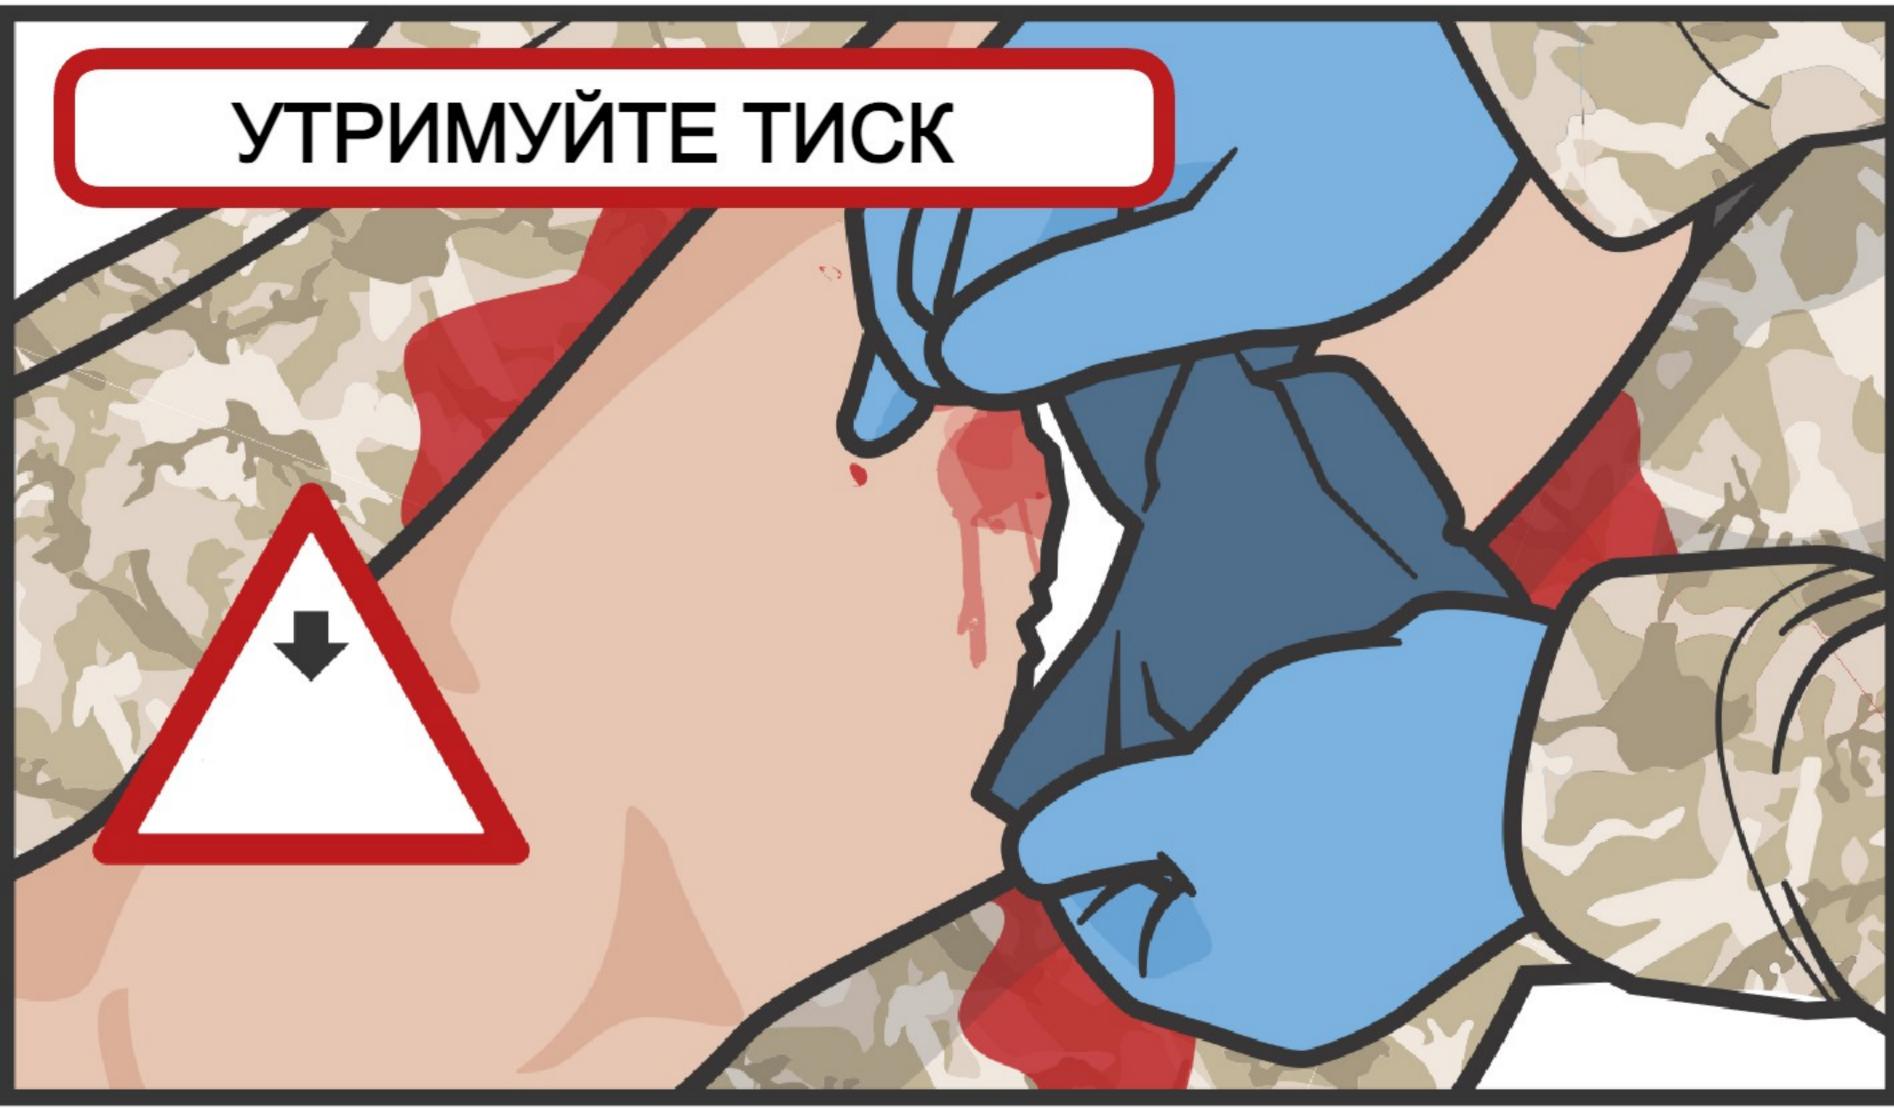


ВИЙМІТЬ гемостатичну пов'язку зі стерильного упакування.




Проведіть щільне ТАМПОНУВАННЯ рани безпосередньо в місці активної кровотечі.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 4: Щільно заповніть і затампонуйте всю порожнину рани, зберігаючи прямий тиск на рану. ПРИМІТКА ДО КРОКУ 4: Для зупинки кровотечі може знадобитися більше однієї гемостатичної пов'язки чи бинта. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО КРОКУ 4: Якщо в рані є стороннє тіло, забинтуйте його на місці. Не виймайте предмет.

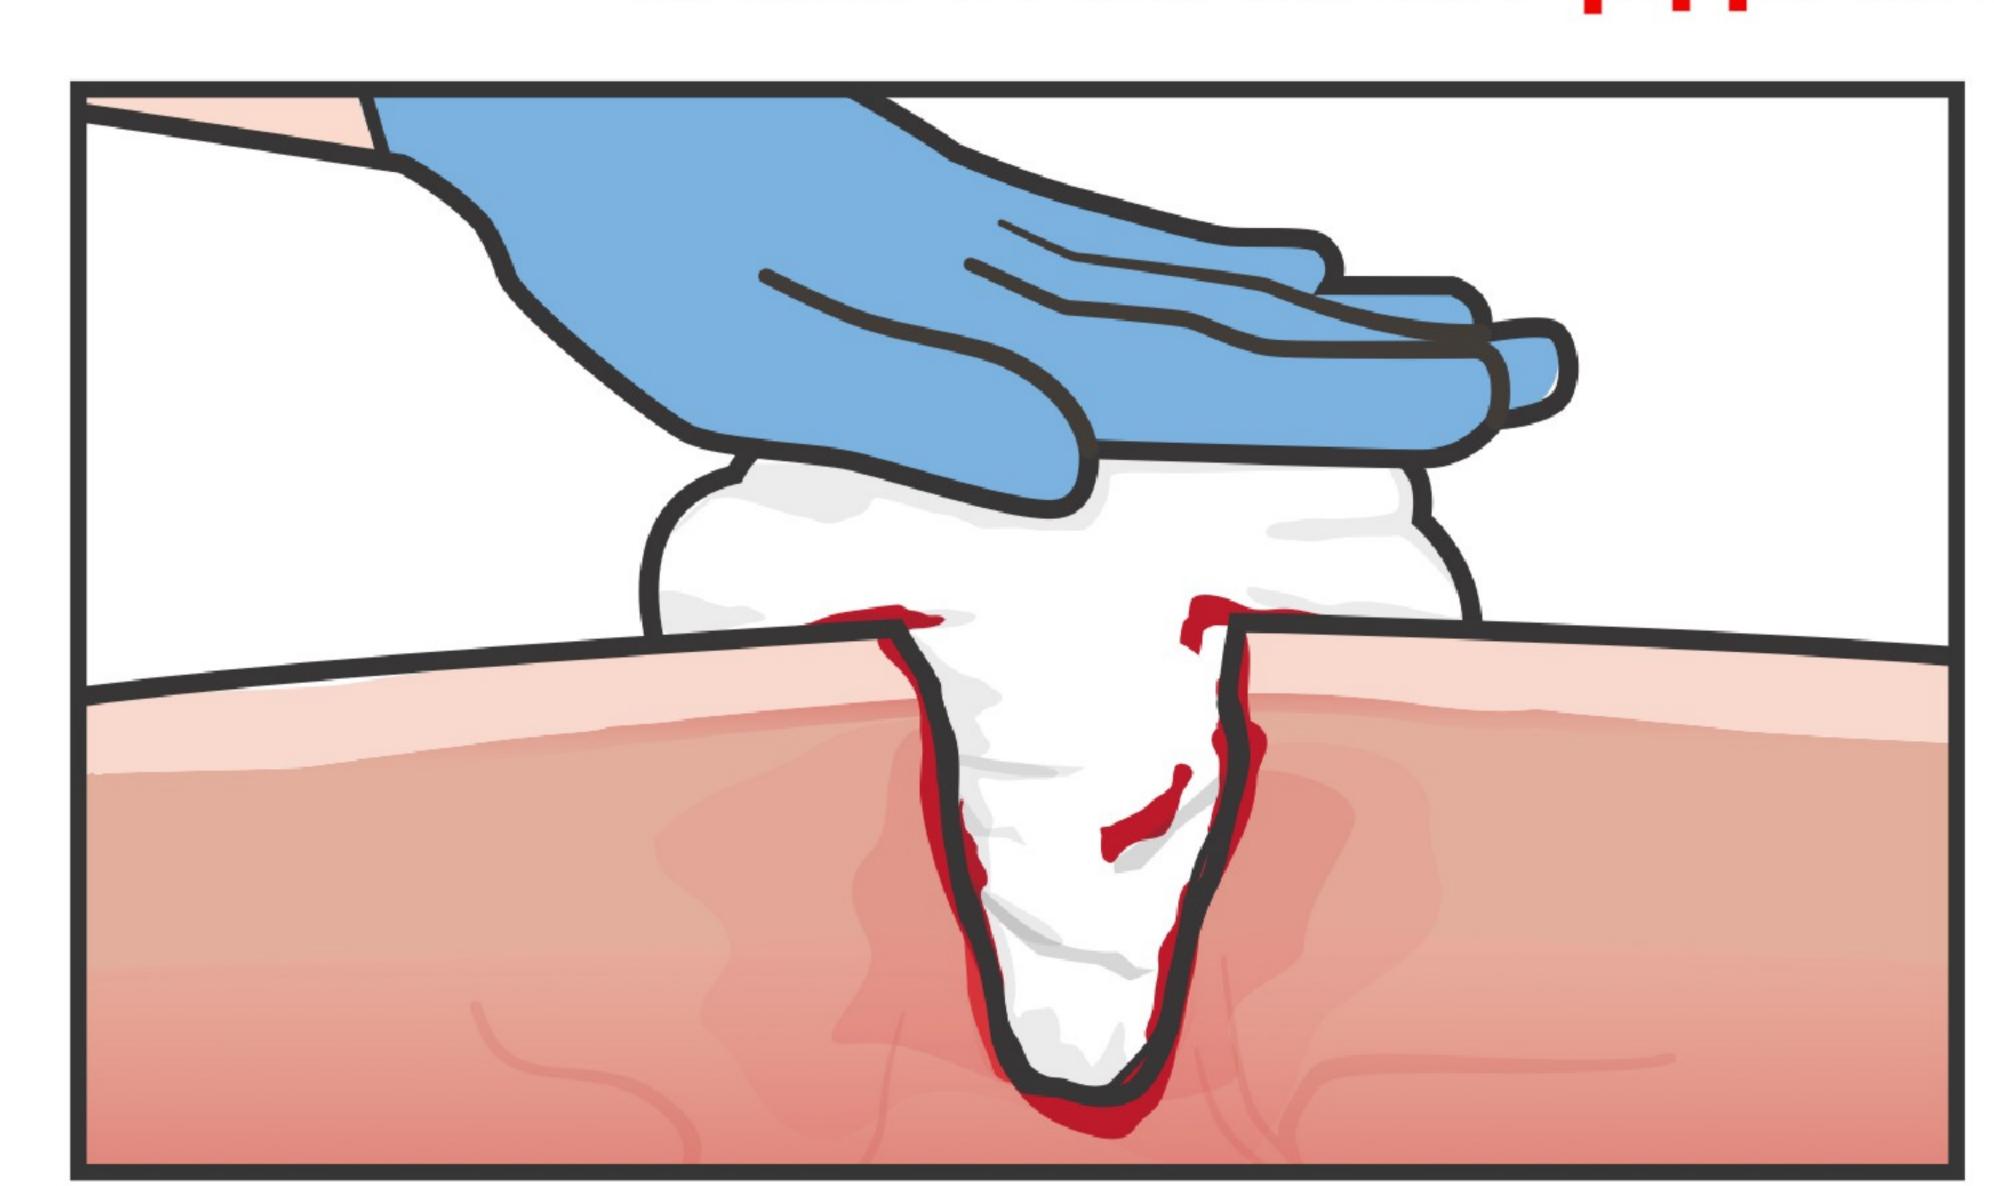

Переконайтесь, що гемостатична пов'язка або бинт заповнює всю порожнину рани та виступає над шкірою на 3-5 см.

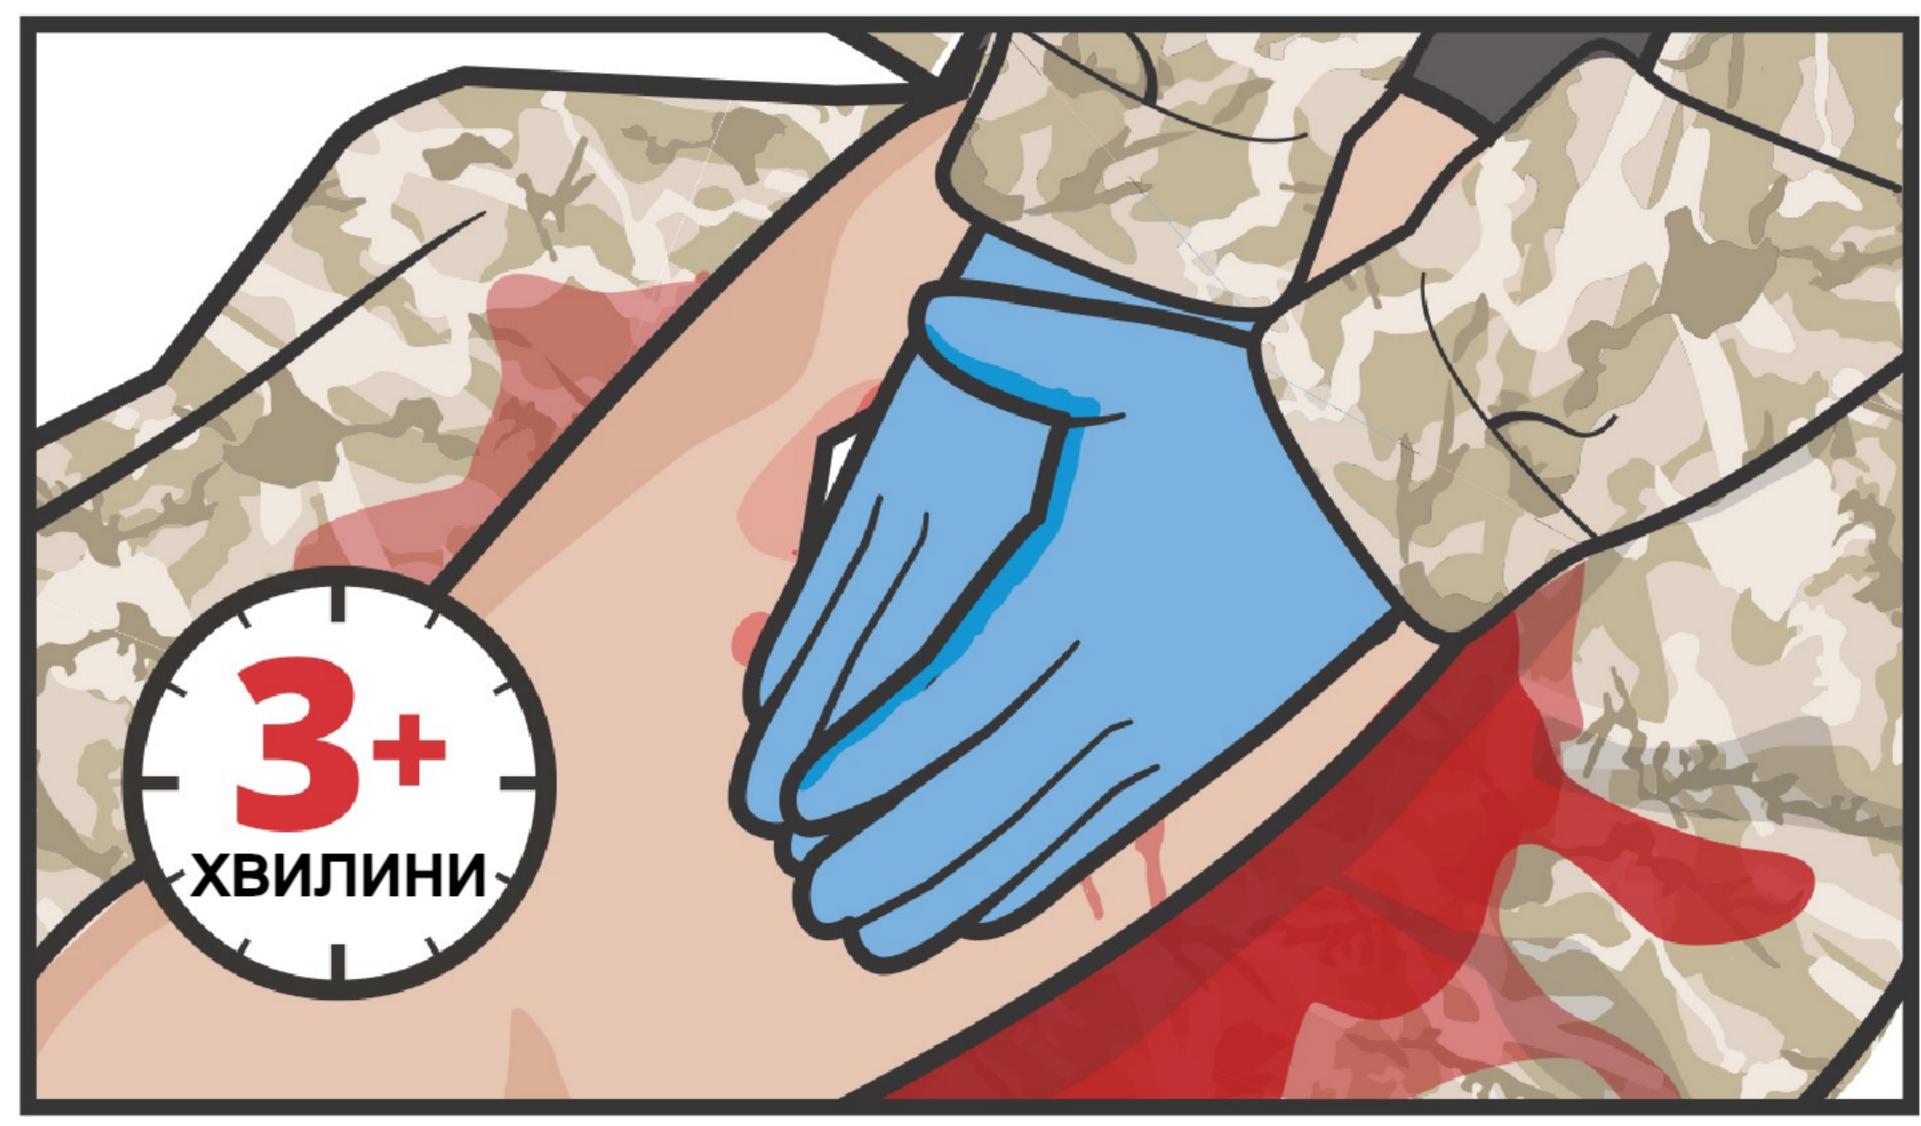

Після тампонування рани 96 УТРИМУЙТЕ тиск впродовж мінімум 3 хв., допоки кровотеча не зупиниться.



ПОВТОРНО ОЦІНІТЬ, чи кровотеча зупинилась. Якщо це так, одночасно утримуючи тиск, залишіть бинт у рані.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 5: Якщо гемостатична пов'язка або бинт не виступає над шкірою на 3-5 см, накладіть додаткову гемостатичну пов'язку або бинт.


## ЯКЩО КРОВОТЕЧА НЕ ЗУПИНИЛАСЬ:




Якщо використано гемостатичний бинт – вийміть його та проведіть повторне тампонування новим гемостатичним бинтом, починаючи від КРОКУ 3.




Якщо використано звичайний бинт кровотеча не зупиниться.

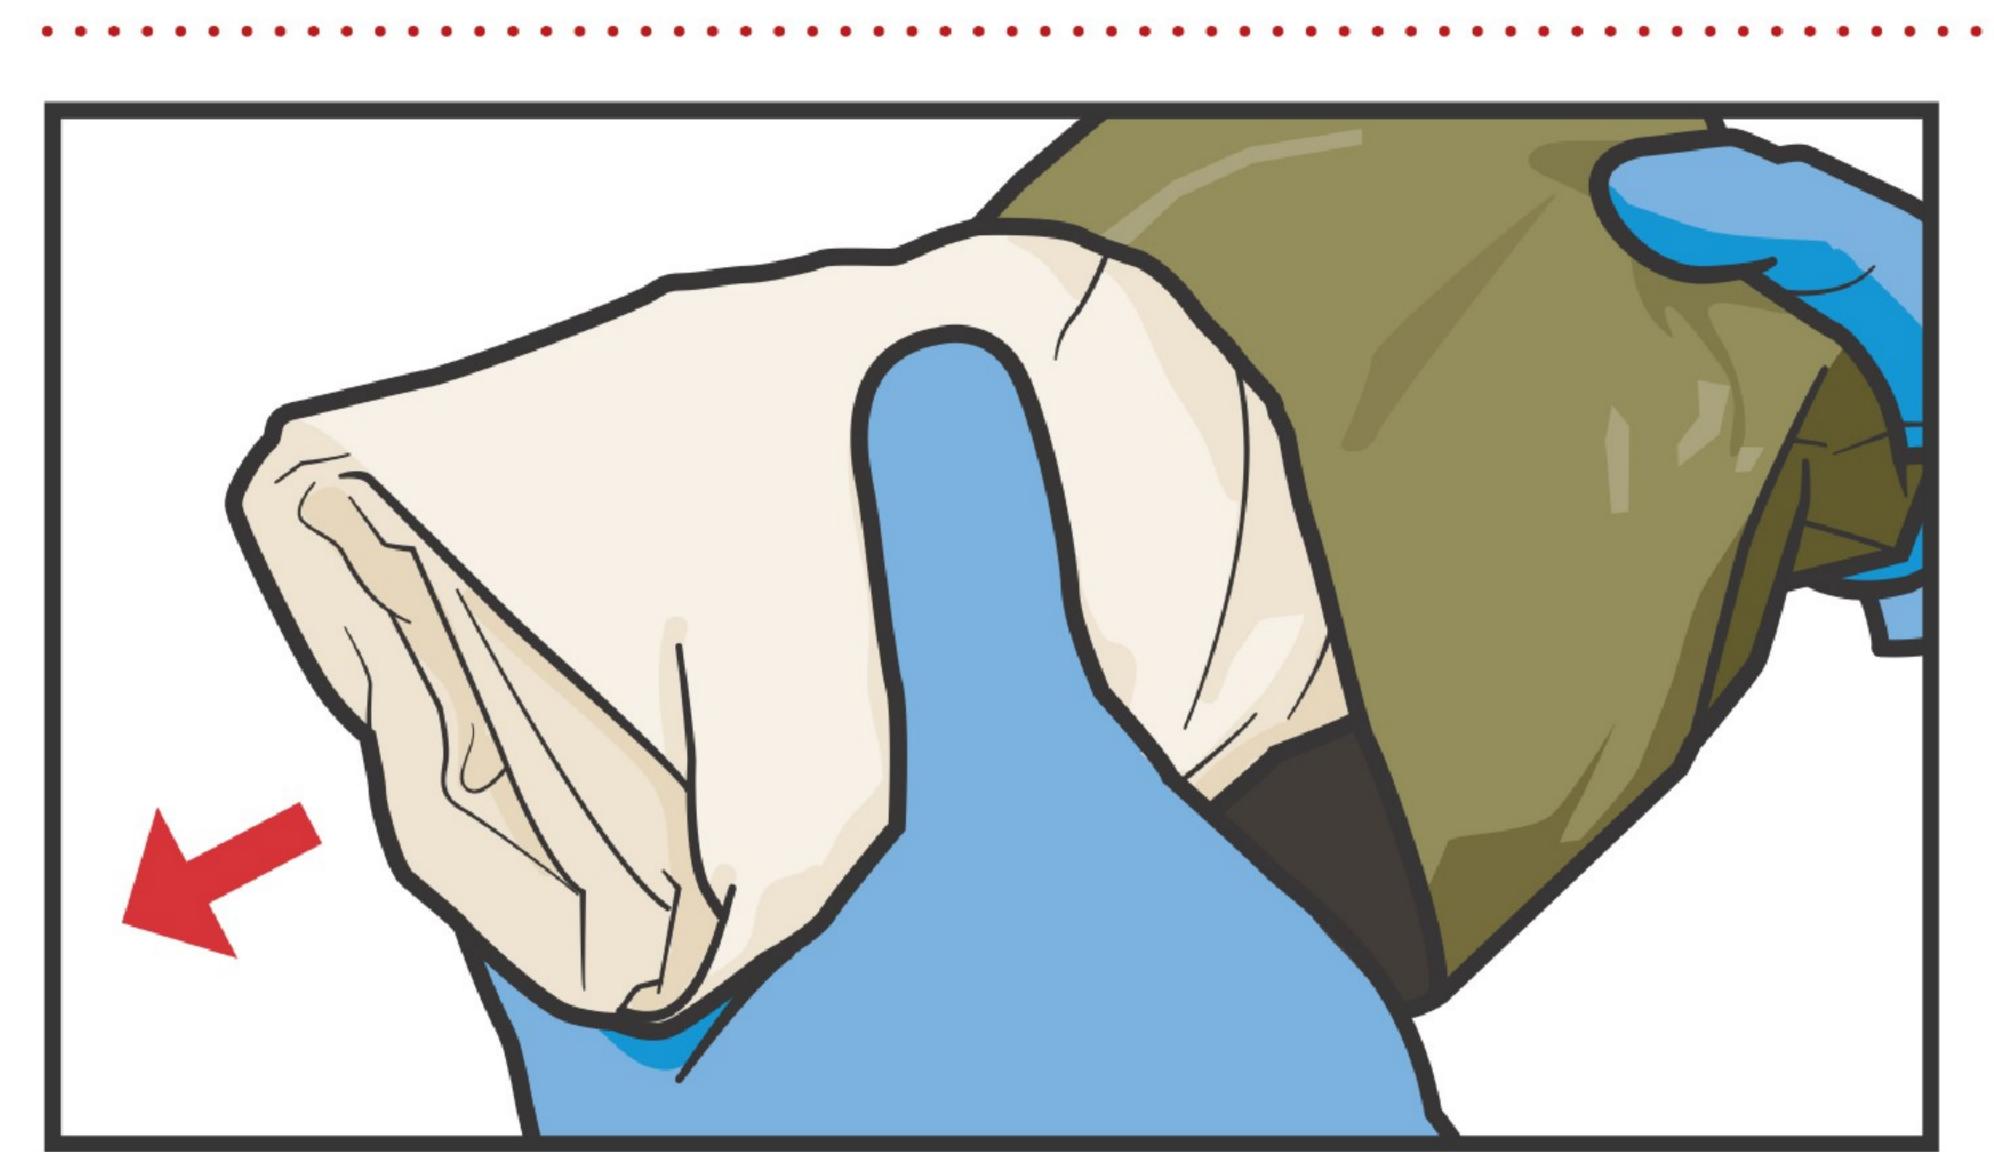

ВИЙМІТЬ компресійний бандаж з обгортки та упаковки.

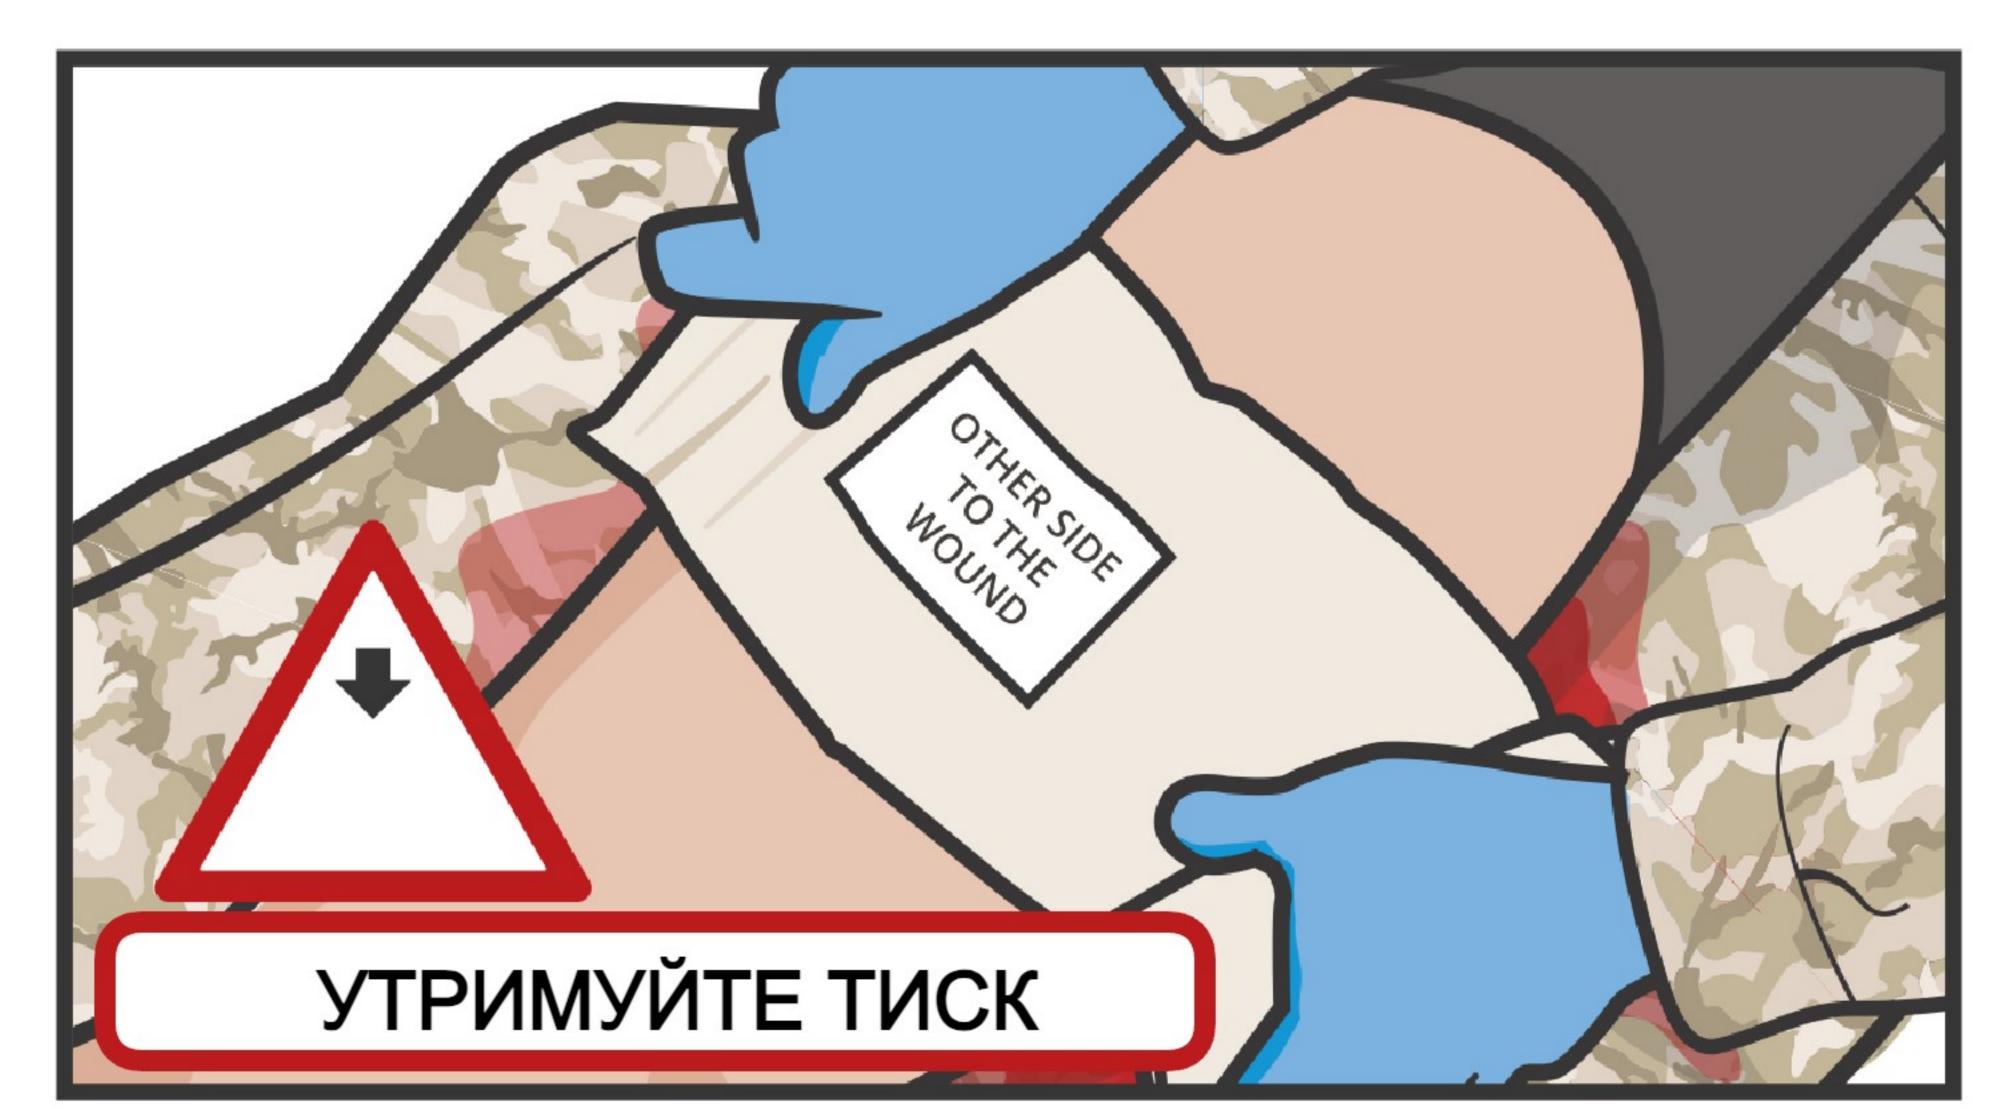

РОЗМІСТІТЬ подушечку бандажа над раною або поверх накладеної пов'язки, продовжуючи застосовувати прямий тиск.

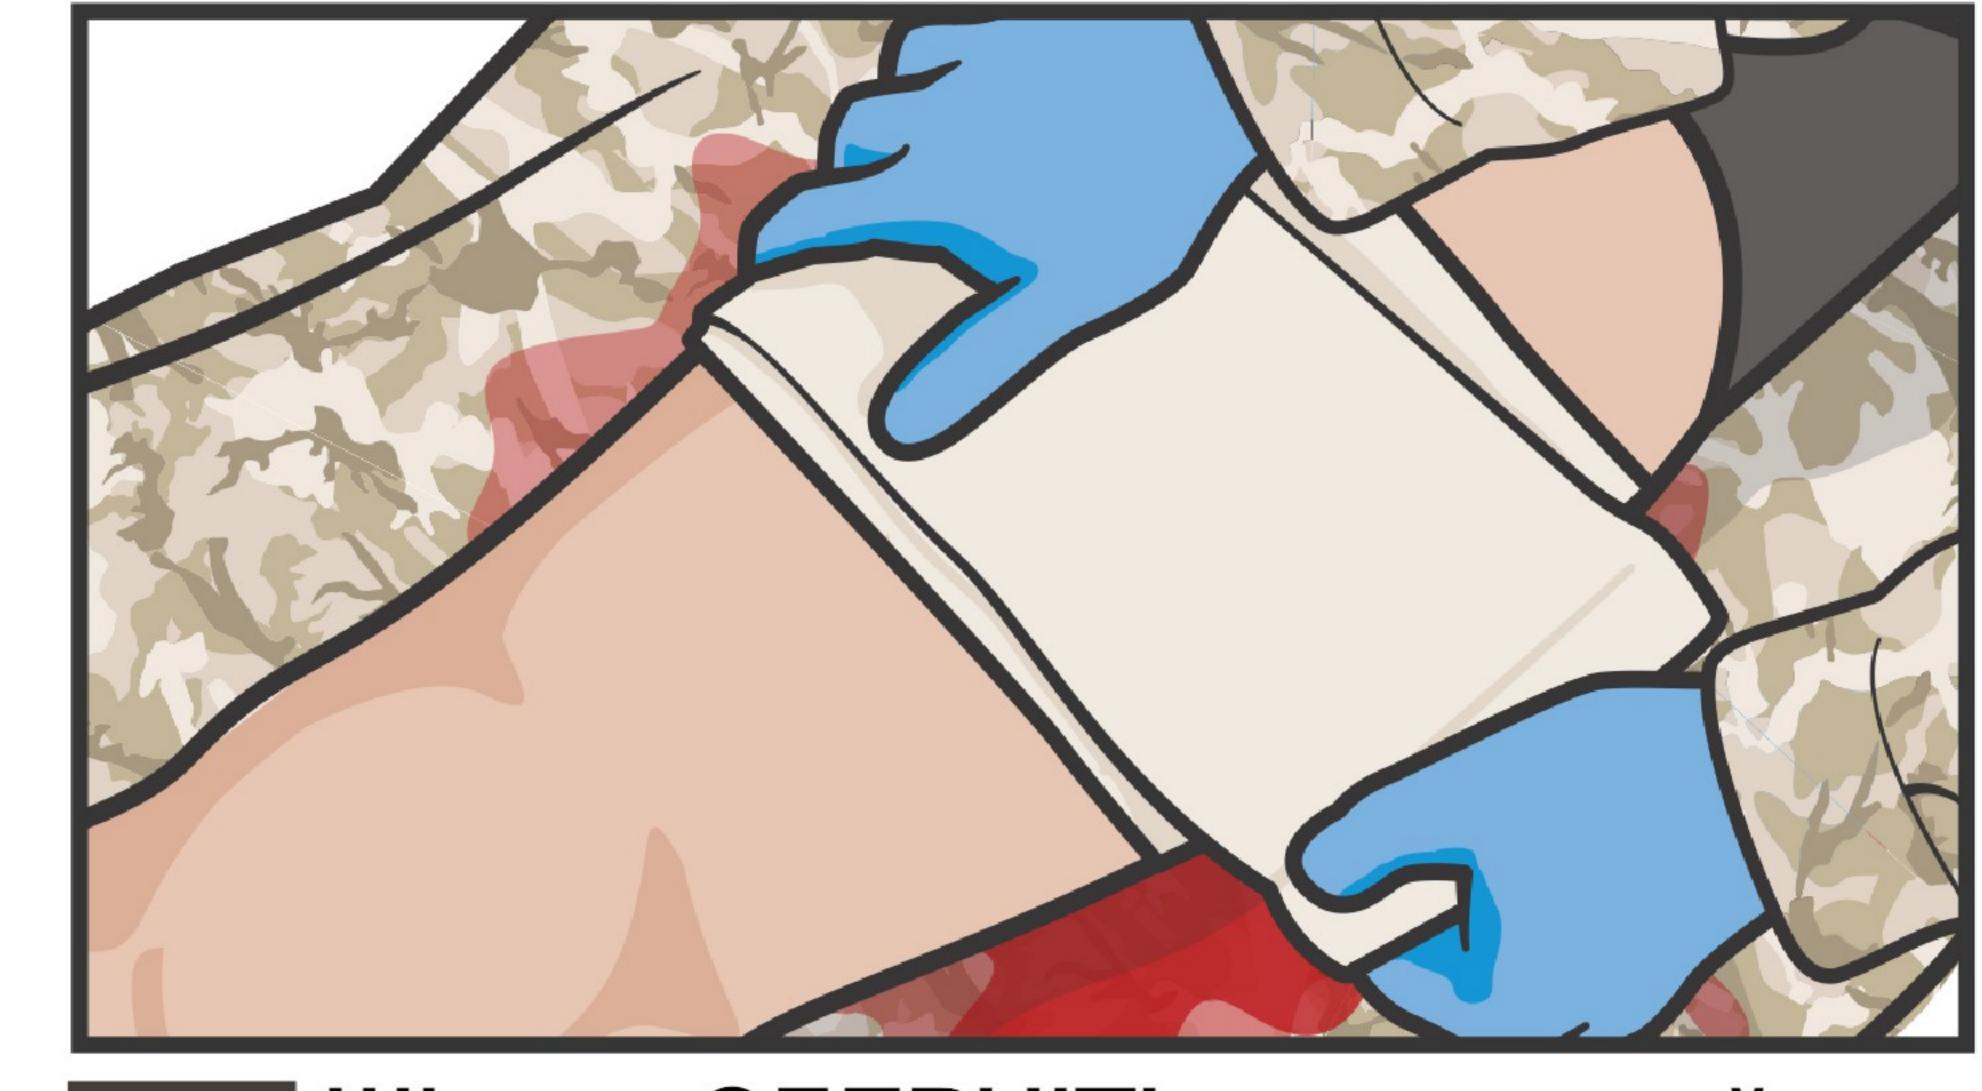

Щільно ОБЕРНІТЬ еластичний бинт бандажа навколо кінцівки, переконавшись, що краї подушечки повністю покриті ним (див. примітку нижче).

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 11: Якщо бандаж має пластиковий елемент для тиску, проведіть еластичний бинт крізь отвір елемента та розверніть еластичний бинт у зворотному напрямку над пластиковим елементом для тиску, таким чином притиснувши його до подушечки.