Sistem ve Network Mühendisliği

Ağ Bileşenleri ve Mimarisi

└ IP Adresleri (Internet Protocol Addresses)

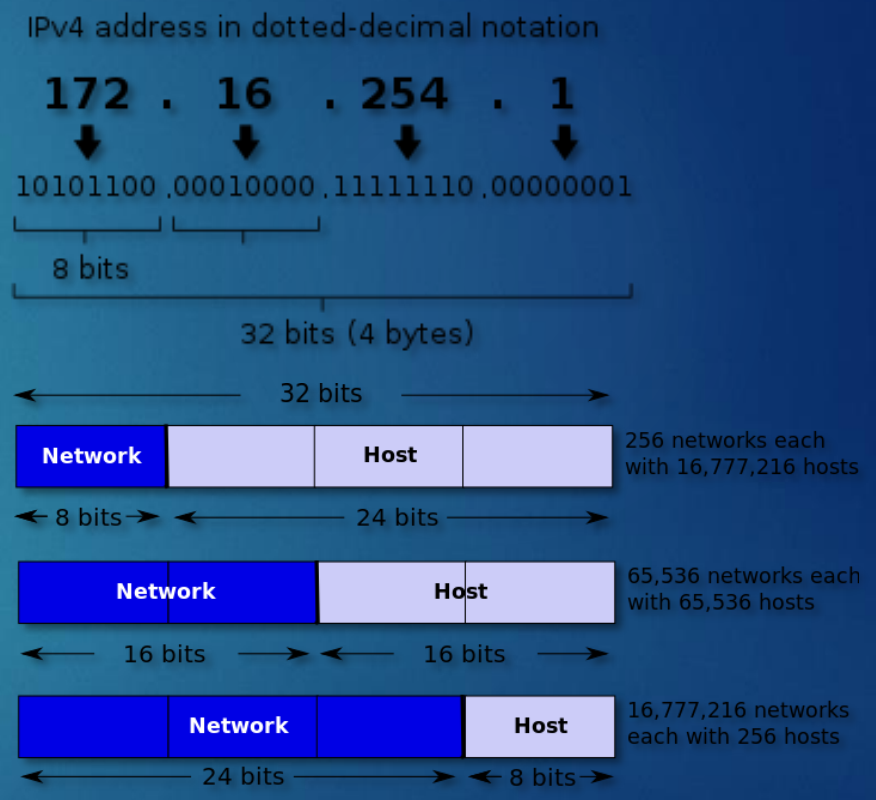



IP Adresleri (Internet Protocol Addresses)

Sayı Sistemleri

1) Binary (İkilik):

0 ve 1 olmak üzere 2 rakamdan oluşur.
Örn;11000000101010000000000100001010

Kayhan isminden ikilik (binary) düzende anladığı şudur;
01001011 01100001 01111001 01101000 01100001 01101110

2) Decimal (Ondalık):

0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere 10 rakamdan oluşur.
Örn; 192.168.1.10

Kayhan isminden ondalık (decimal) düzende anladığı şudur;
075 097 121 104 097 110

3) Hexadecimal (Onaltılık):

0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F olmak üzere 16 karakterden oluşur.
Örn; 68:7F:74:12:34:56

Kayhan isminden onaltılık (hexadecimal) düzende anladığı şudur;
4B 61 79 68 61 6E

IP Adresleri (Internet Protocol Addresses)

Sayı Sistemleri

Kayhan
01001011 01100001 01111001 01101000 01100001 01101110

Kayhan
075 097 121 104 097 110

Kayhan
4B 61 79 68 61 6E

Harf	Binary (İkilik)	Decimal (Onluk)	Hex (Onaltılık)
a	01100001	097	61
b	01100010	098	62
c	01100011	099	63
d	01100100	100	64
e	01100101	101	65
f	01100110	102	66
G	01100111	103	67
H	01101000	104	68
i	01101001	105	69
j	01101010	106	6A
k	01101011	107	6B
l	01101100	108	6C
m	01101101	109	6D
n	01101110	110	6E
o	01101111	111	6F
p	01110000	112	70
q	01110001	113	71
r	01110010	114	72
s	01110011	115	73
t	01110100	116	74
u	01110101	117	75
v	01110110	118	76
w	01110111	119	77
x	01111000	120	78
y	01111001	121	79
z	01111010	122	7A

Harf	Binary (İkilik)	Decimal (Onluk)	Hex (Onaltılık)
A	01000001	065	41
B	01000010	066	42
C	01000011	067	43
D	01000100	068	44
E	01000101	069	45
F	01000110	070	46
G	01000111	071	47
H	01001000	072	48
I	01001001	073	49
J	01001010	074	4A
K	01001011	075	4B
L	01001100	076	4C
M	01001101	077	4D
N	01001110	078	4E
O	01001111	079	4F
P	01010000	080	50
Q	01010001	081	51
R	01010010	082	52
S	01010011	083	53
T	01010100	084	54
U	01010101	085	55
V	01010110	086	56
W	01010111	087	57
X	01011000	088	58
Y	01011001	089	59
Z	01011010	090	5A