


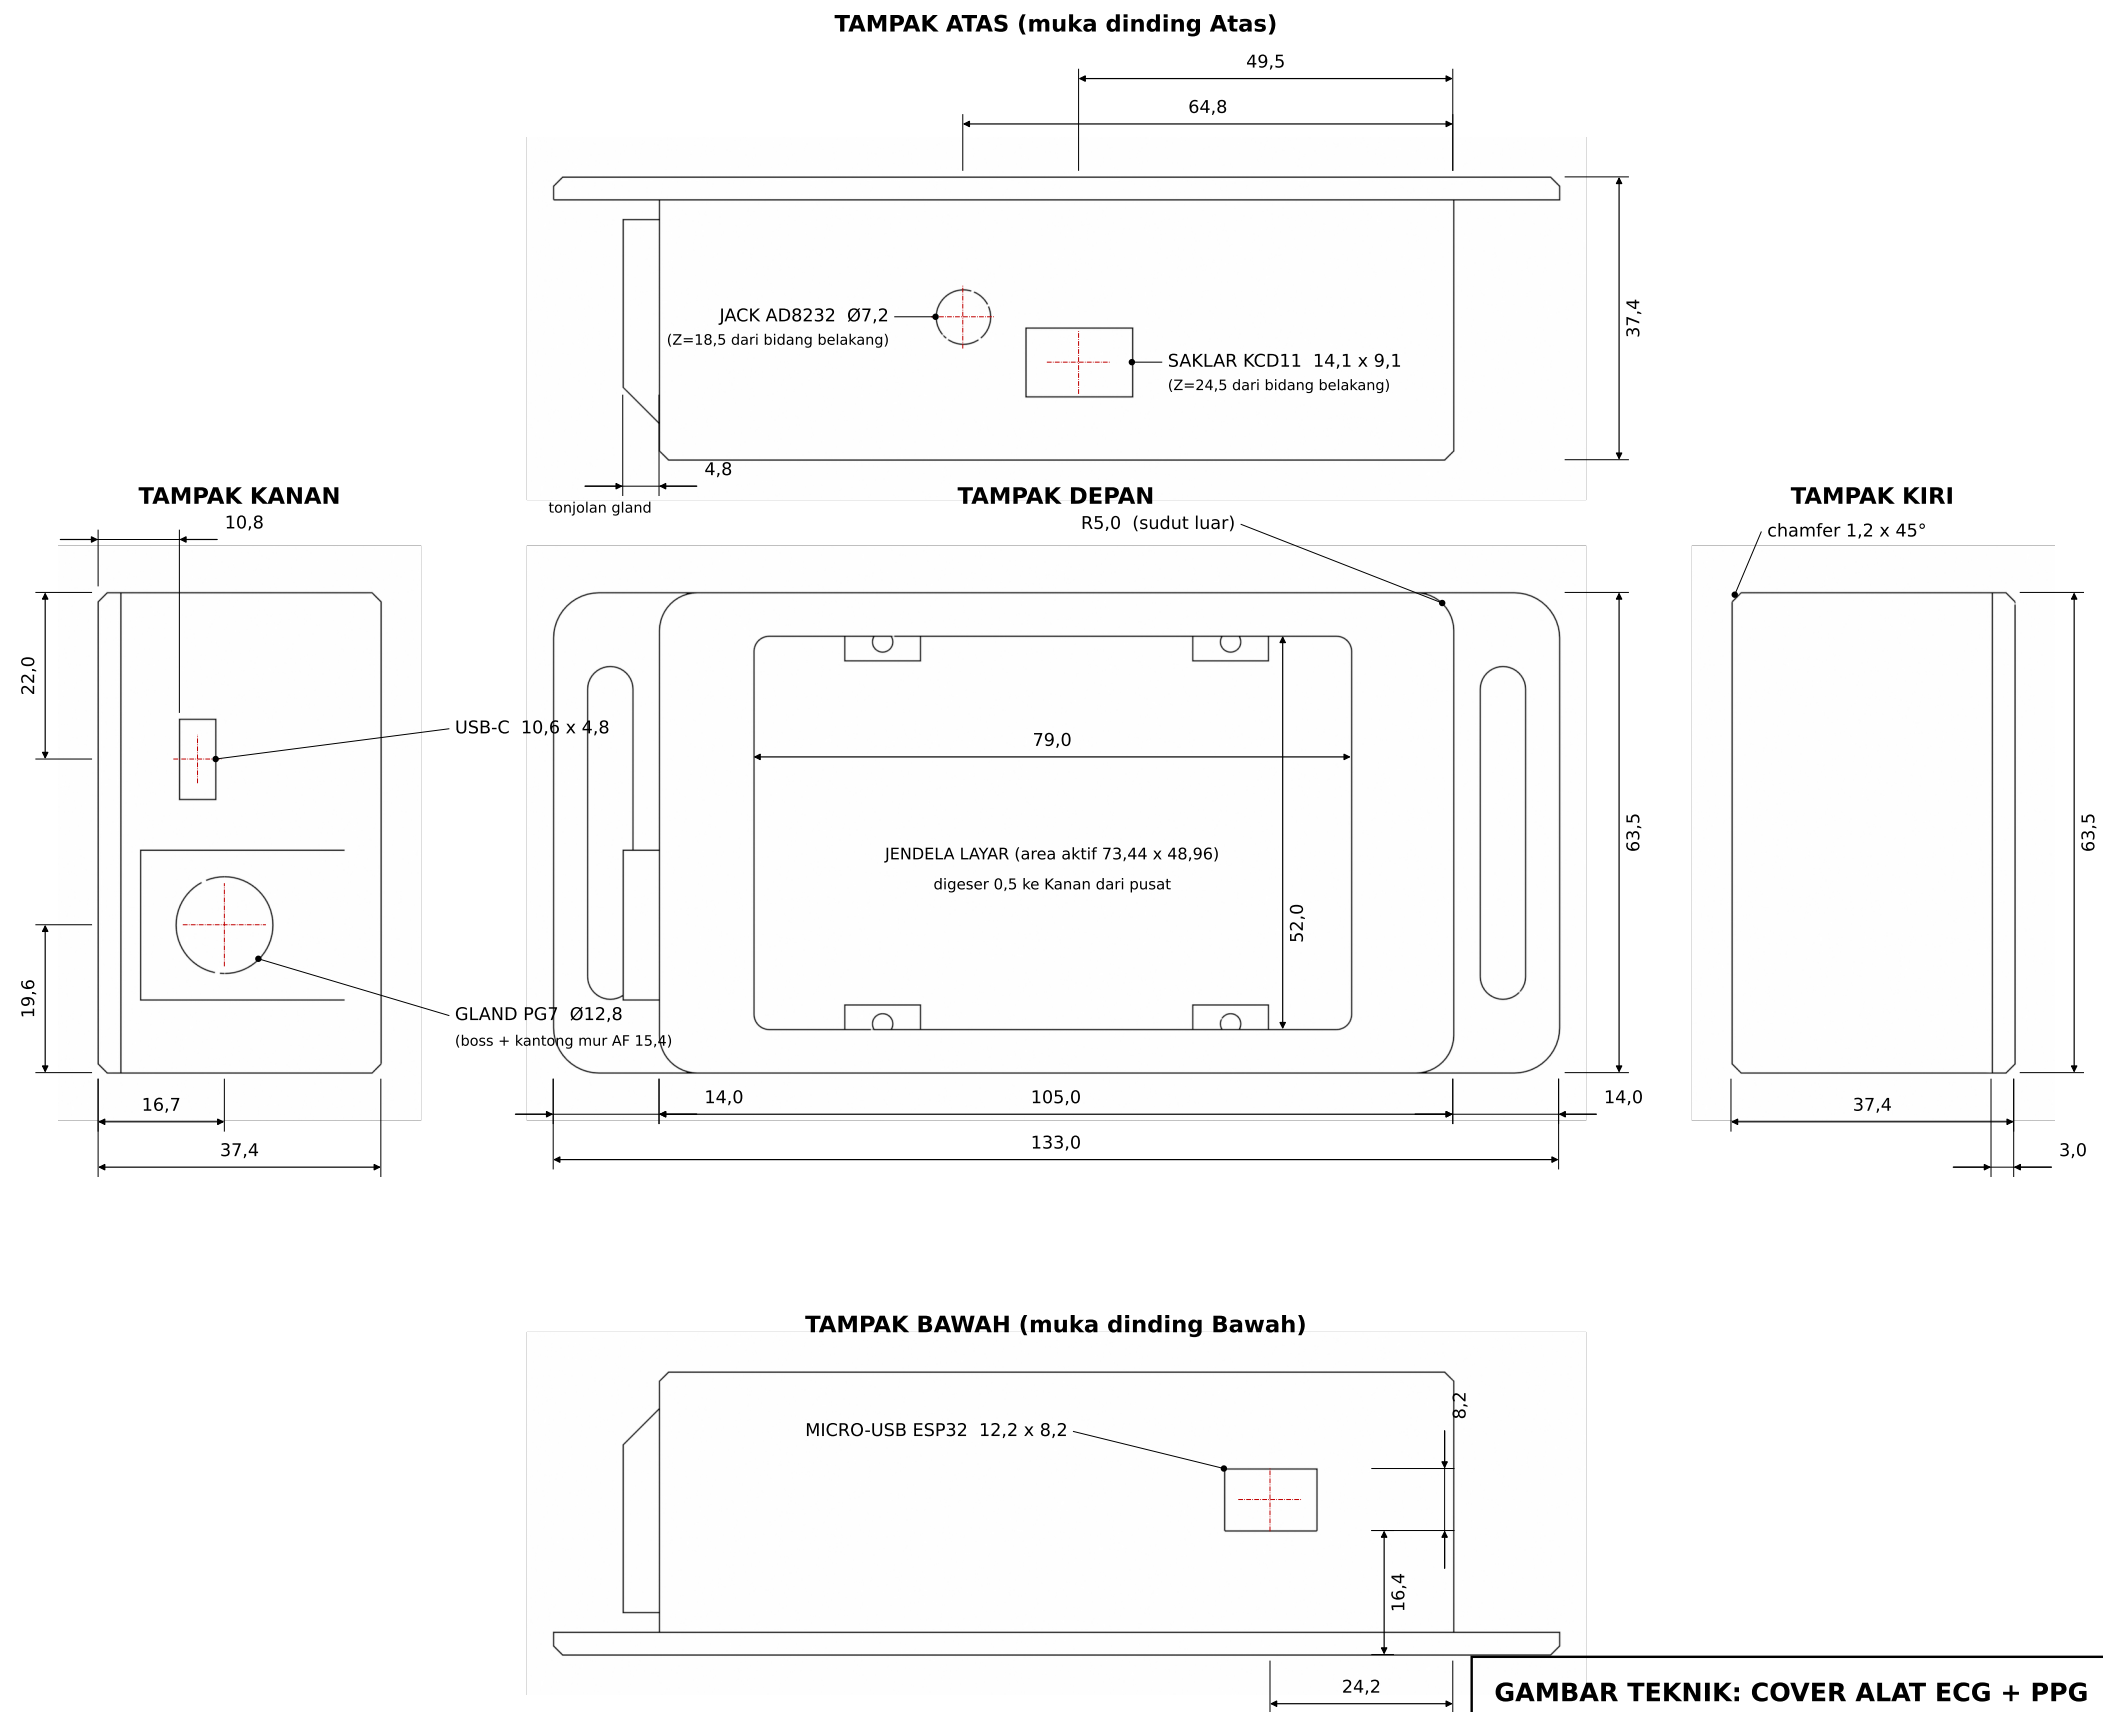

- KETERANGAN**
1. Z diukur dari bidang belakang casing (Z=0).
Dari ujung ekor baut: Z' = Z - 3,5.
 2. Posisi lubang dari Gerber PCB + ukuran Anda;
lubang sudah +0,2 mm (kompensasi cetak).
 3. Sisi: Kiri = sisi header TFT, Atas = sisi jack
AD8232 + saklar, Bawah = micro-USB ESP32,
Kanan = USB-C powerbank + gland PPG.
 4. Dari tepi PCB: jack 61,3 dari Kiri;
micro-USB 20,7 dari Kiri;
USB-C 18,1 dari Atas.
 5. Shell 105,0 x 63,5 x 34,4; dengan back
plate + sayap: 133,0 x 63,5 x 37,4.
 6. Rongga dalam 99,0 x 57,5, dinding 3,0.
 7. Boss sekrup M3x8 (4x) di dinding Atas/Bawah.

GAMBAR TEKNIK: COVER ALAT ECG + PPG

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG



Tampak depan, atas, bawah, kanan, kiri

Bahan: PETG (cetak 3D FDM)

Satuan: mm | Skala 1:1 | Proyeksi sudut ketiga

Halaman 1/2 | 02-10-2026



Digambar: NIM: Toleransi umum: +-0,2 mm (FDM)

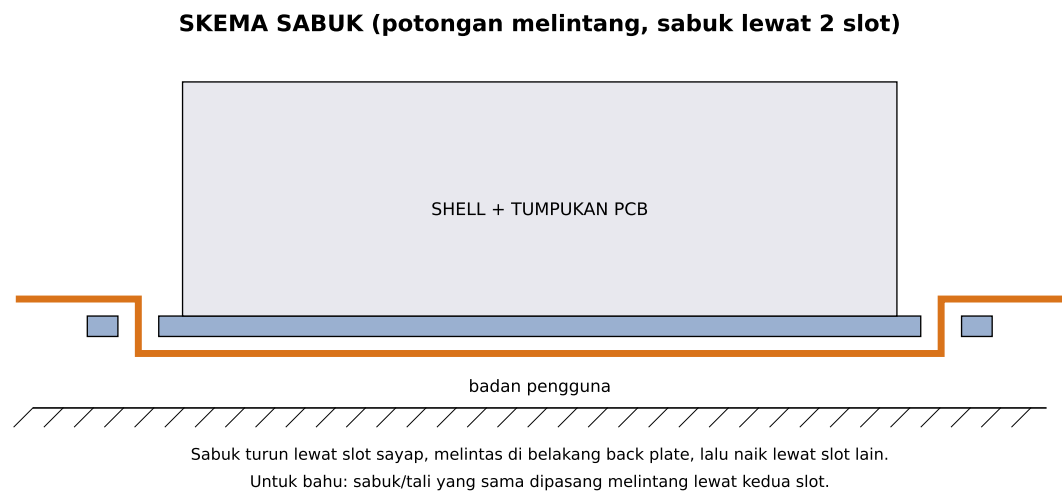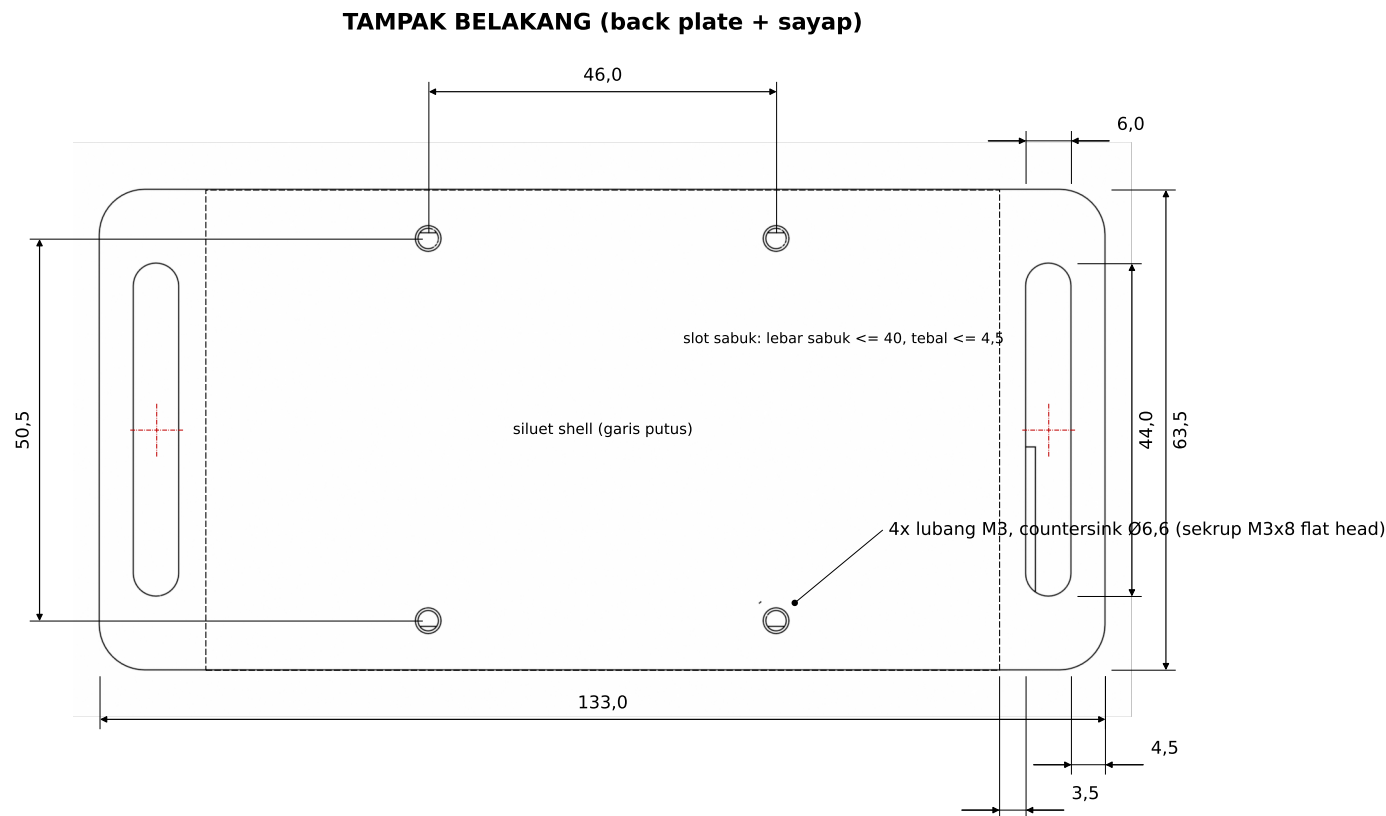

DAFTAR KOMPONEN PENDUKUNG

- 1x Shell depan (PETG) - file 1_Shell_Depan_siap_cetak.stl
- 1x Back plate + sayap (PETG) - file 2_BackPlate_siap_cetak.stl
- 4x Sekrup M3 x 8 flat head (penutup)
- 1x Cable gland PG7 + mur (kabel 3-6,5 mm)
- 1x Saklar rocker KCD11 mini 10 x 15 mm, snap-in
- 4x Standoff M3 20 mm + baut (sudah ada pada tumpukan)

ISOMETRIK: depan (kanan-atas) dan belakang

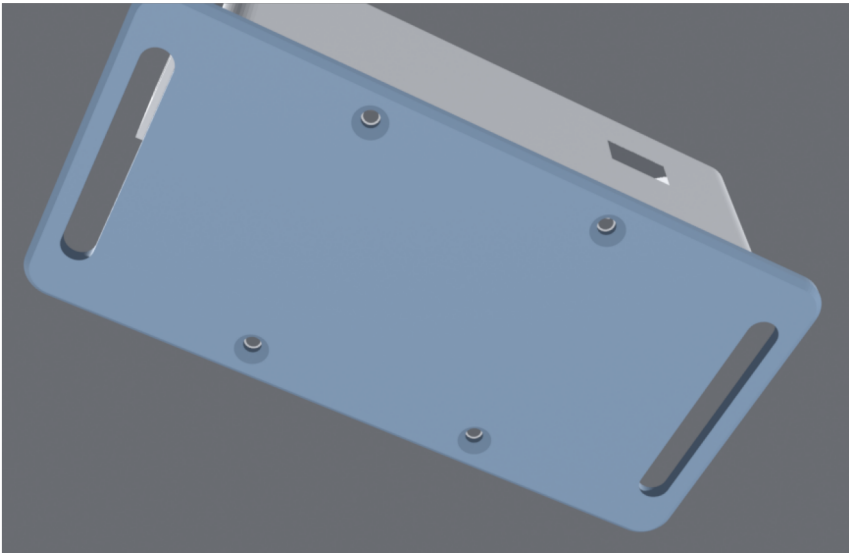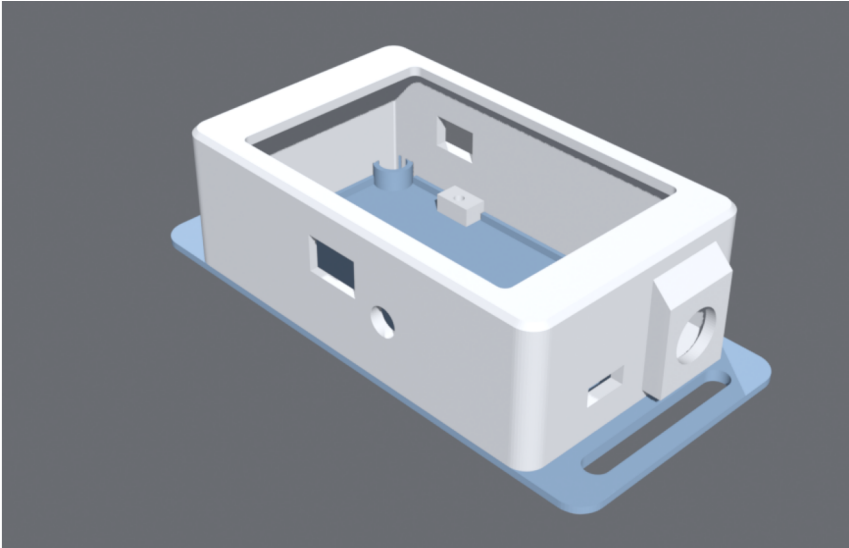

TABEL POSISI & UKURAN LUBANG (dari tepi casing, mm)

Sisi	Fitur	Posisi	Ukuran lubang
Bawah	micro-USB ESP32	24,2 dari Kiri; Z 16,4-24,6	12,2 x 8,2
Atas	jack AD8232	64,8 dari Kiri; Z 18,5	Ø7,2
Atas	saklar KCD11	49,5 dari Kiri; Z 24,5	14,1 x 9,1
Kanan	USB-C powerbank	22,0 dari Atas; Z 10,8-15,6	10,6 x 4,8
Kanan	gland PG7 (PPG)	19,6 dari Bawah; Z 16,7	Ø12,8 + mur AF 15,4
Depan	jendela layar	pusat, geser 0,5 ke Kanan	79,0 x 52,0
Belakang	slot sabuk 2x	X = +-59,0 dari pusat	6,0 x 44,0

Z diukur dari bidang belakang casing. Posisi dari Gerber PCB; uji ulang dengan jangka sorong.

GAMBAR TEKNIK: COVER ALAT ECG + PPG

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

Back plate, isometrik, skema sabuk, tabel lubang

Bahan: PETG (cetak 3D FDM)

Satuan: mm | Skala 1:1 | Proyeksi sudut ketiga

Halaman 2/2 | 02-10-2026

Digambar: NIM: Toleransi umum: +-0,2 mm (FDM)