



BT100 H=700, HR=239

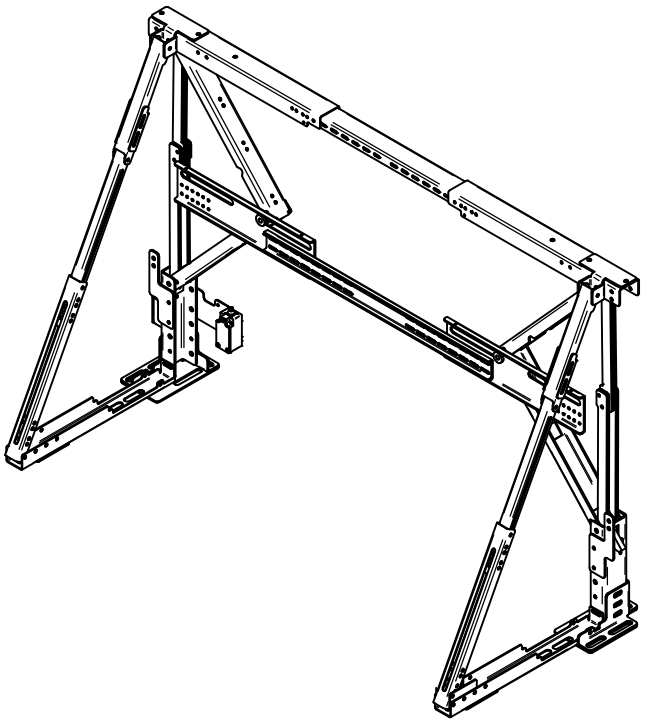

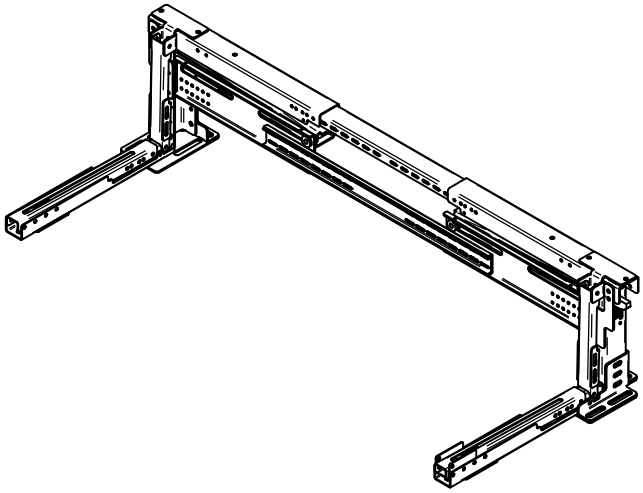


BT100 H=1100, HR=639

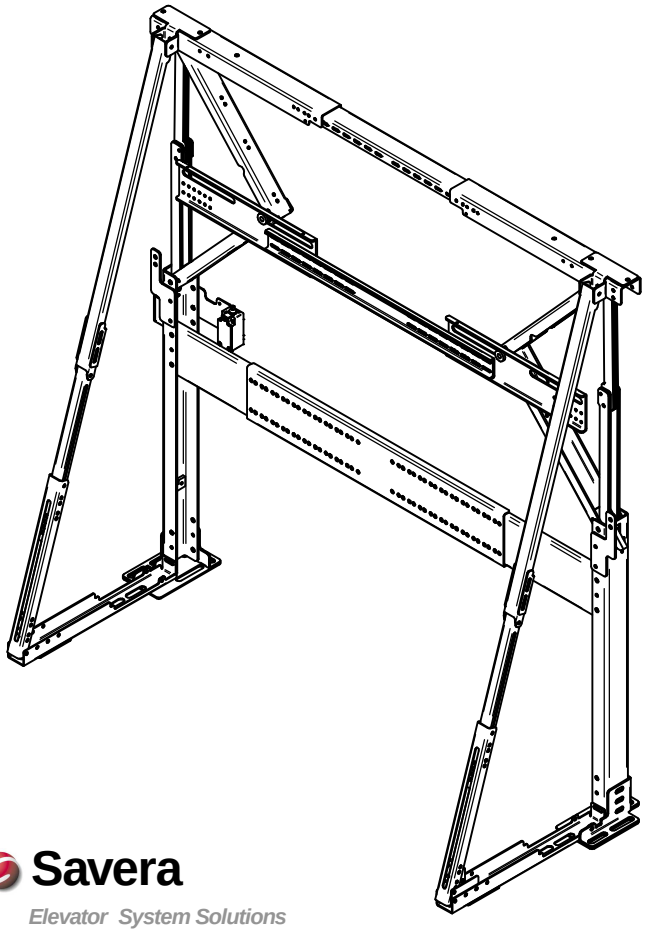

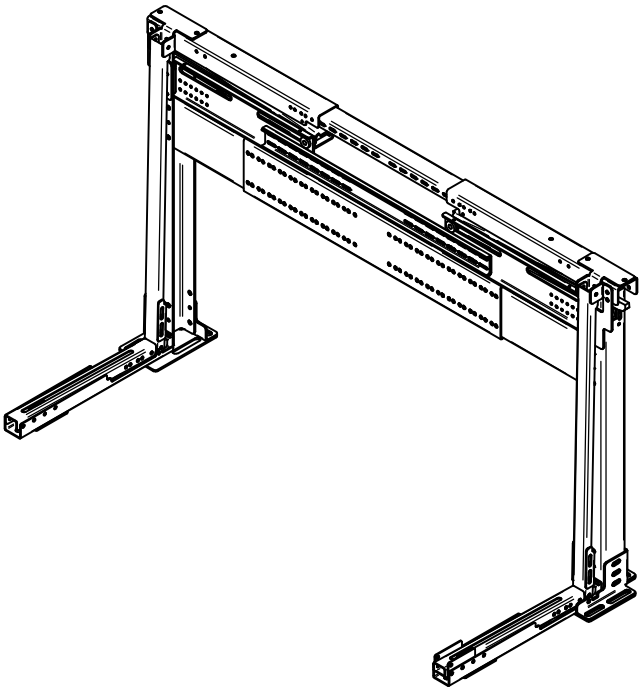

Savera
Elevator System Solutions

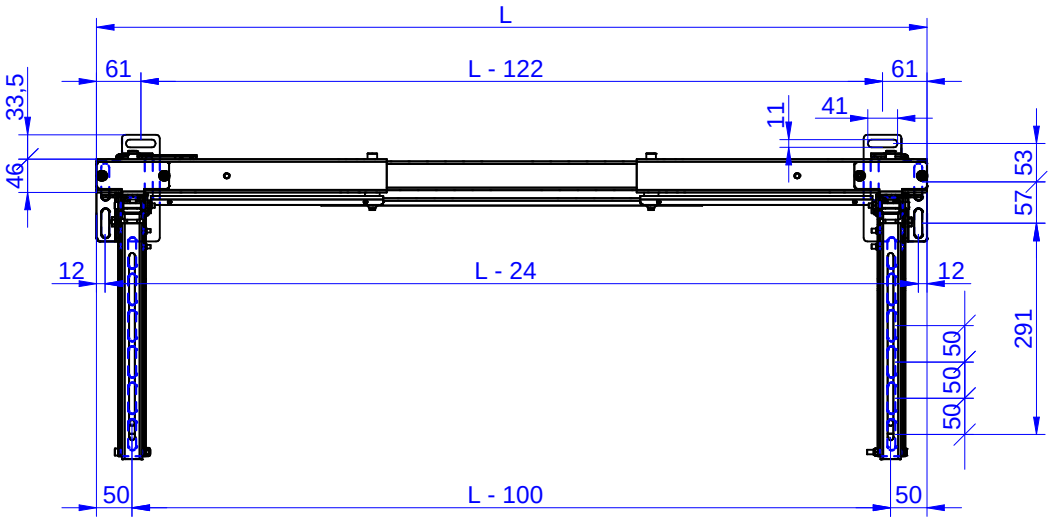

CARACTERISTICAS

Barandilla según EN81-21 y EN81-20

L	Longitud
H	Altura
HR	Altura reducida


L	Mín. 800	Máx. 1700


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	HR	L		PESO
				Mín.	Máx.	(Kg)
C400BT0000T1	Cto. Barandilla telescópica BT100 TIPO1, H=700, L=800-1100	700	239	800	1100	11.9
C400BT0000T2	Cto. Barandilla telescópica BT100 TIPO2, H=700, L=1101-1400			1101	1400	12.5
C400BT0000T3	Cto. Barandilla telescópica BT100 TIPO3, H=700, L=1401-1700			1401	1700	14.5
C400BT0000T4	Cto. Barandilla telescópica BT100 TIPO4, H=1100, L=800-1100	1100	639	800	1100	17.5
C400BT0000T5	Cto. Barandilla telescópica BT100 TIPO5, H=1100, L=1101-1400			1101	1400	18
C400BT0000T6	Cto. Barandilla telescópica BT100 TIPO6, H=1100, L=1401-1700			1401	1700	20
C400BT0000T7	Cto. Barandilla telescópica BT100 TIPO7, H especial, L=800-1100	-	-	800	1100	-
C400BT0000T8	Cto. Barandilla telescópica BT100 TIPO8, H especial, L=1101-1400			1101	1400	
C400BT0000T9	Cto. Barandilla telescópica BT100 TIPO9, H especial, L=1401-1700			1401	1700	
C400BT1000TA	Cto. Barandilla telescópica BT100 contigua TIPO10, H=700, L=800-1100	700	239	800	1100	11.9
C400BT1000TB	Cto. Barandilla telescópica BT100 contigua TIPO11, H=700, L=1101-1400			1101	1400	12.5
C400BT1000TC	Cto. Barandilla telescópica BT100 contigua TIPO12, H=700, L=1401-1700			1401	1700	14.5
C400BT1000TD	Cto. Barandilla telescópica BT100 contigua TIPO13, H=1100, L=800-1100	1100	639	800	1100	17.5
C400BT1000TE	Cto. Barandilla telescópica BT100 contigua TIPO14, H=1100, L=1101-1400			1101	1400	18
C400BT1000TF	Cto. Barandilla telescópica BT100 contigua TIPO15, H=1100, L=1401-1700			1401	1700	20
C400BT1000TG	Cto. Barandilla telescópica BT100 contigua TIPO16, H especial, L=800-1100	-	-	800	1100	-
C400BT1000TH	Cto. Barandilla telescópica BT100 contigua TIPO17, H especial, L=1101-1400			1101	1400	
C400BT1000TI	Cto. Barandilla telescópica BT100 contigua TIPO18, H especial, L=1401-1700			1401	1700	

INCLUYE

2 contactos de seguridad 1NA1NC según EN81-20


Kit fijación barandilla BT100



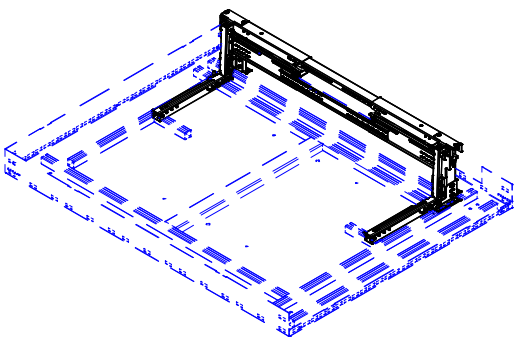



Savera
Elevator System Solutions

BT100 H=700, HR=239

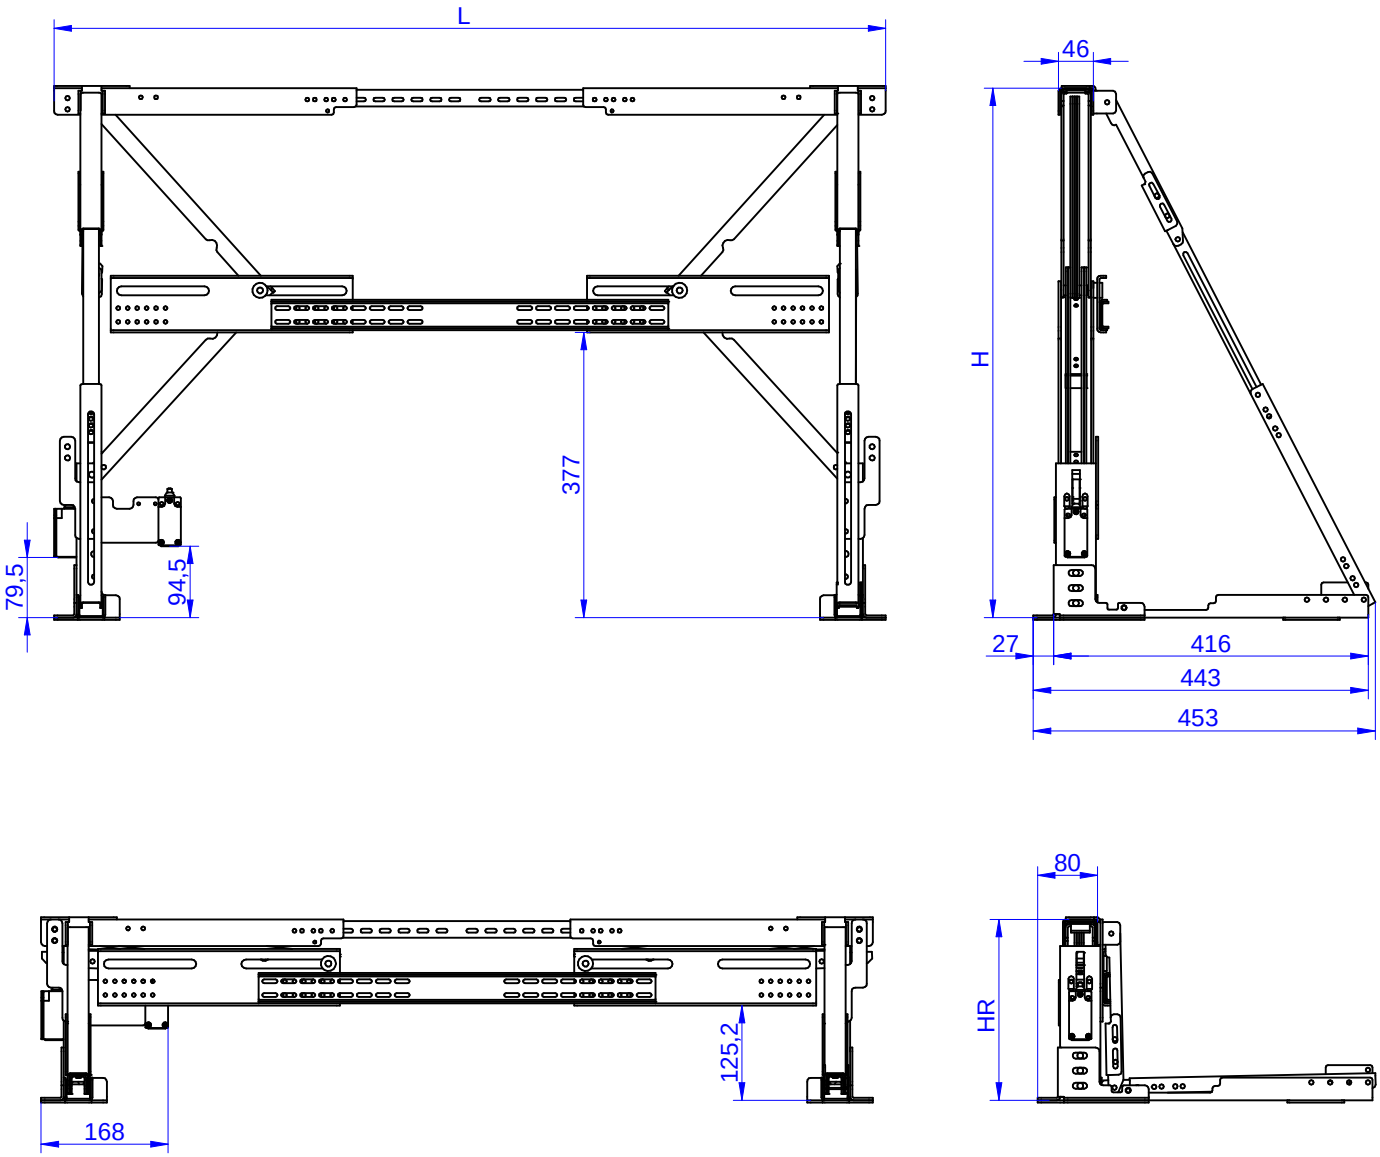

BT100 H=1100, HR=639

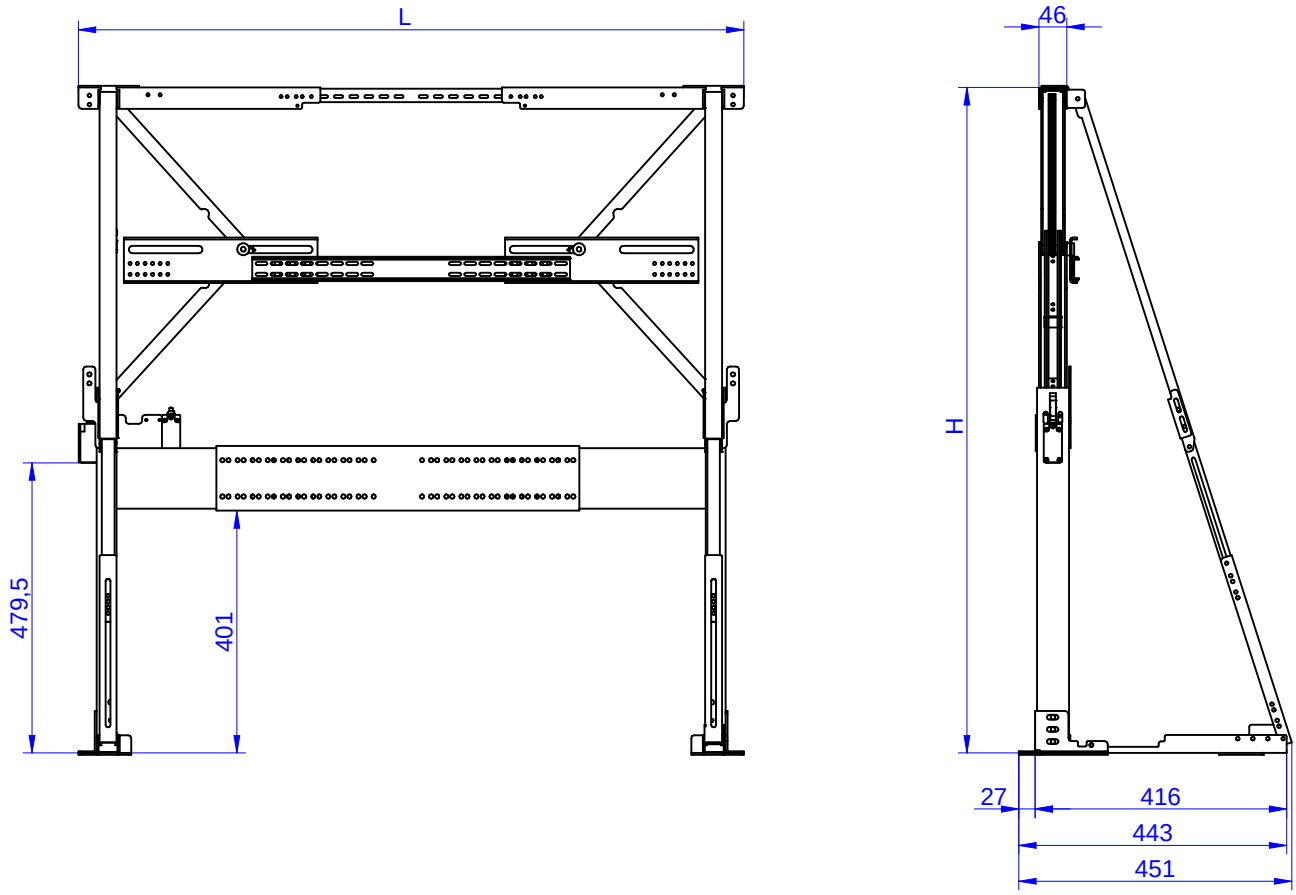


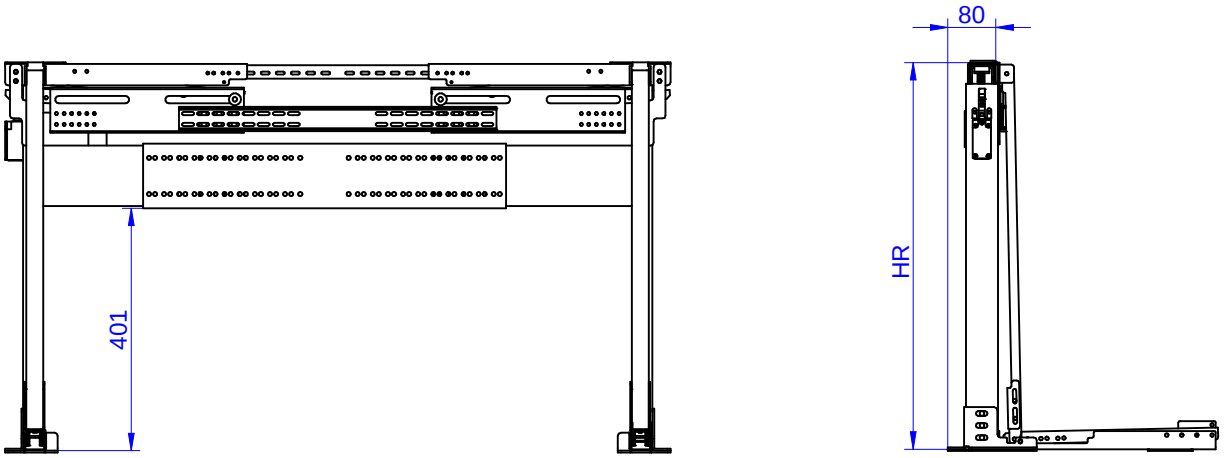


LONGITUD BARANDILLA BT100

A	Ancho plataforma
B	Fondo plataforma
M	Distancia izquierda barandilla al techo
N	Distancia derecha barandilla al techo


	BT100 90º	
	M	**N**
CHASIS PORTICO	128	128
	168 … 250	168 … 250
CHASIS MOCHILA LATERAL	128	128
	168 … 250	168 … 250
CHASIS MOCHILA FONDO	137	128
	168 … 250	168 … 250

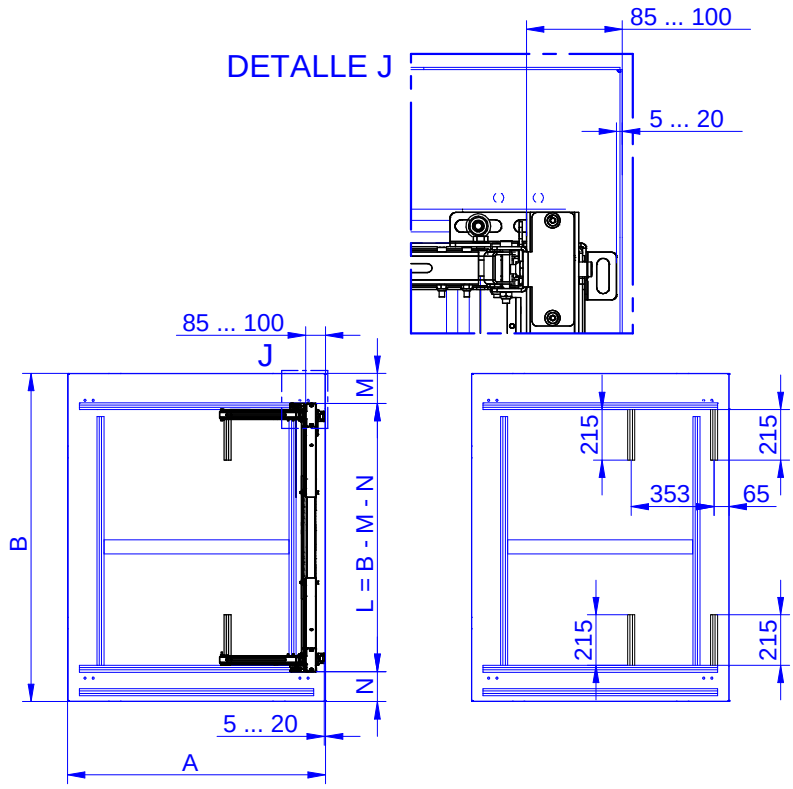

	BT100 270º	
	M	**N**
CHASIS PORTICO	128	128
	168 … 250	168 … 250
CHASIS MOCHILA LATERAL	128	128
	168 … 250	168 … 250
CHASIS MOCHILA FONDO	128	137
	168 … 250	168 … 250

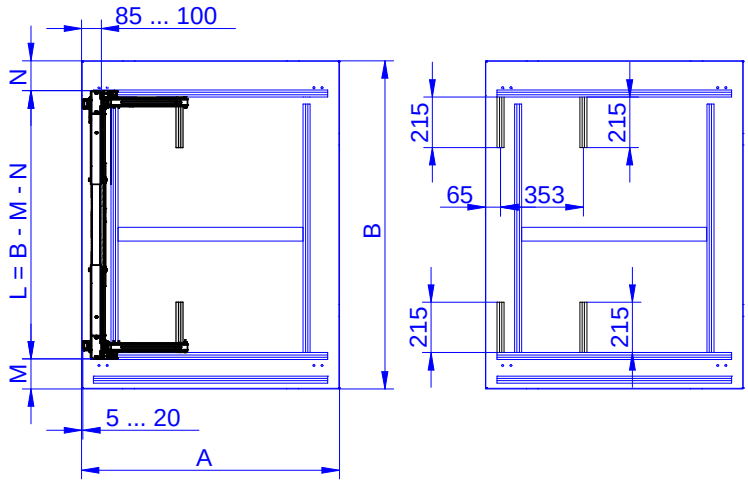

	BT100 180º	
	M	**N**
CHASIS PORTICO	137 … 250	137 … 250
CHASIS MOCHILA LATERAL	137 … 250	137 … 250
CHASIS MOCHILA FONDO	128 … 250	128 … 250

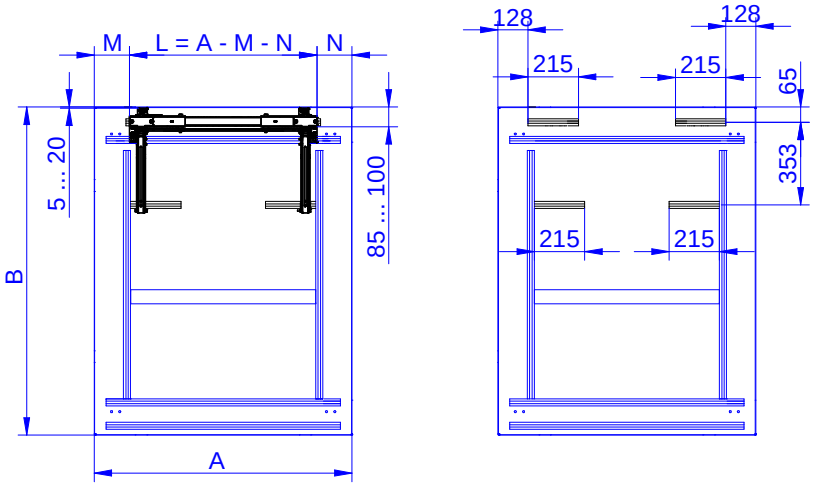


Savera
Elevator System Solutions


LONGITUD BARANDILLA BT100 CONTIGUA (EN 180º)

A	Ancho plataforma
B	Fondo plataforma
M	Distancia izquierda barandilla al techo
N	Distancia derecha barandilla al techo


	BT100 90º + BT100 CONTIGUA 180º		
	M	**N**	**P**
CHASIS PORTICO	137 … 250	128 168 … 250	128 / 168
CHASIS MOCHILA LATERAL	137 … 250	128 168 … 250	128 / 168
CHASIS MOCHILA FONDO	128 … 250	128 168 … 250	128 / 168

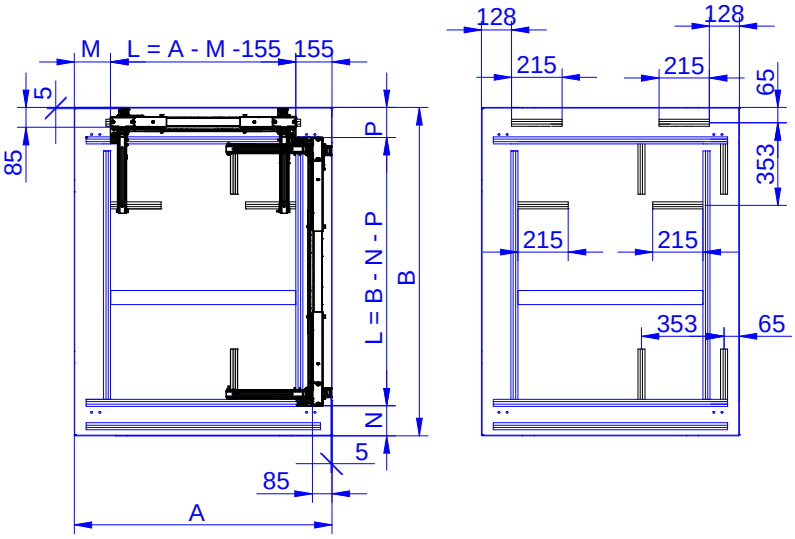

	BT100 270º + BT100 CONTIGUA 180º		
	M	**N**	**P**
CHASIS PORTICO	128 168 … 250	137 … 250	128 / 168
CHASIS MOCHILA LATERAL	128 168 … 250	137 … 250	128 / 168
CHASIS MOCHILA FONDO	128 168 … 250	128 … 250	128 / 168

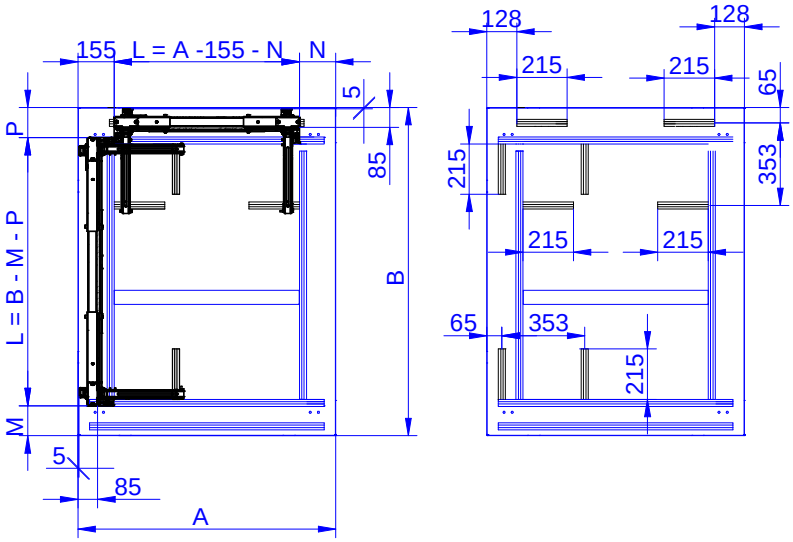

	BT100 90º + BT100 270º + BT100 CONTIGUA 180º		
	M	**N**	**P**
CHASIS PORTICO	128 168 … 250	128 168 … 250	128 / 168
CHASIS MOCHILA LATERAL	128 168 … 250	128 168 … 250	128 / 168
CHASIS MOCHILA FONDO	128 168 … 250	128 168 … 250	128 / 168

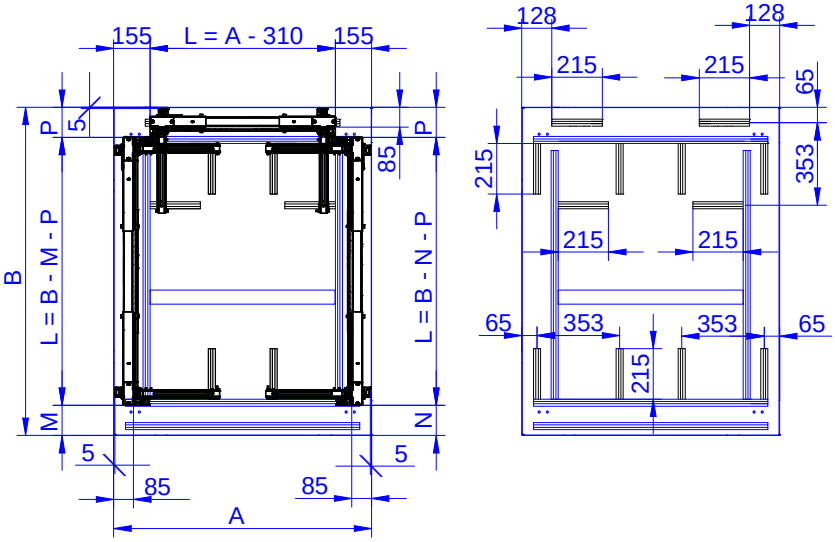

Savera
Elevator System Solutions