
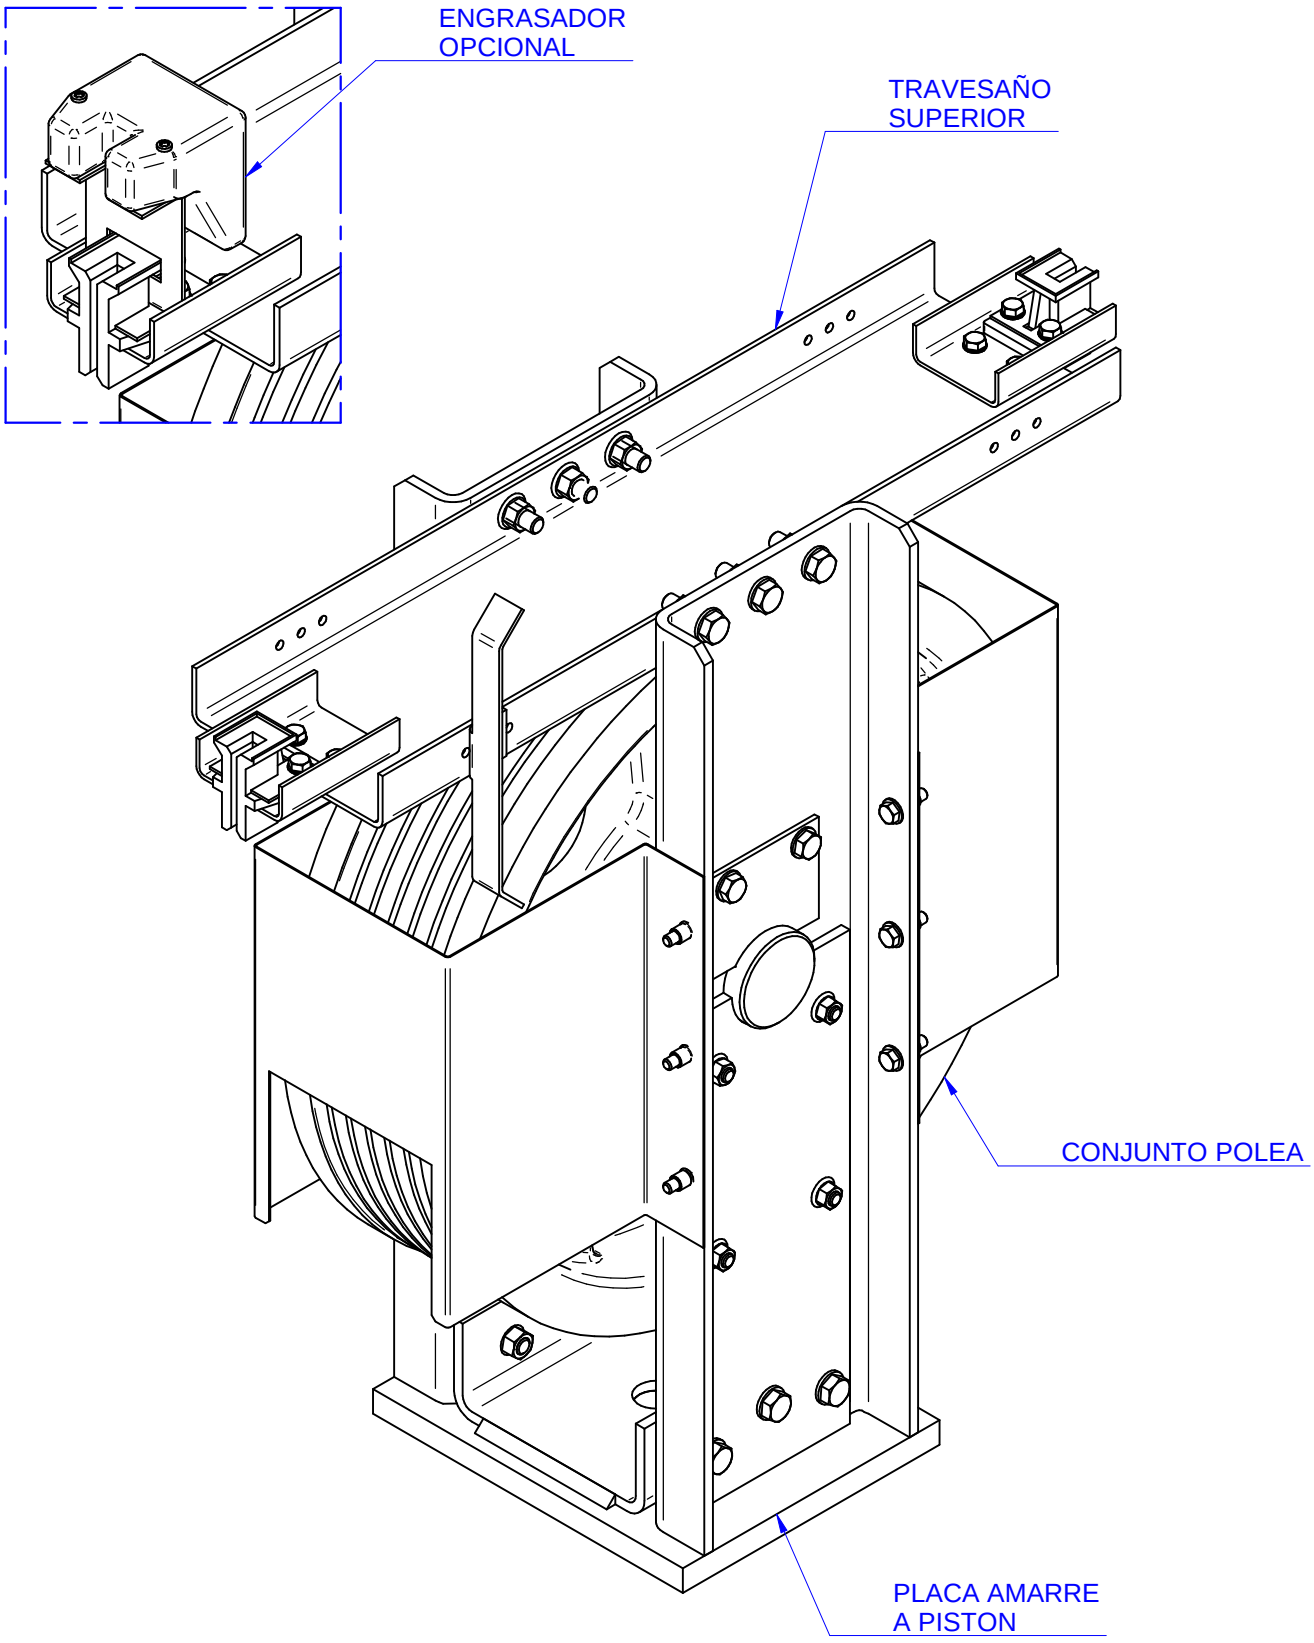


Savera
Elevator System Solutions

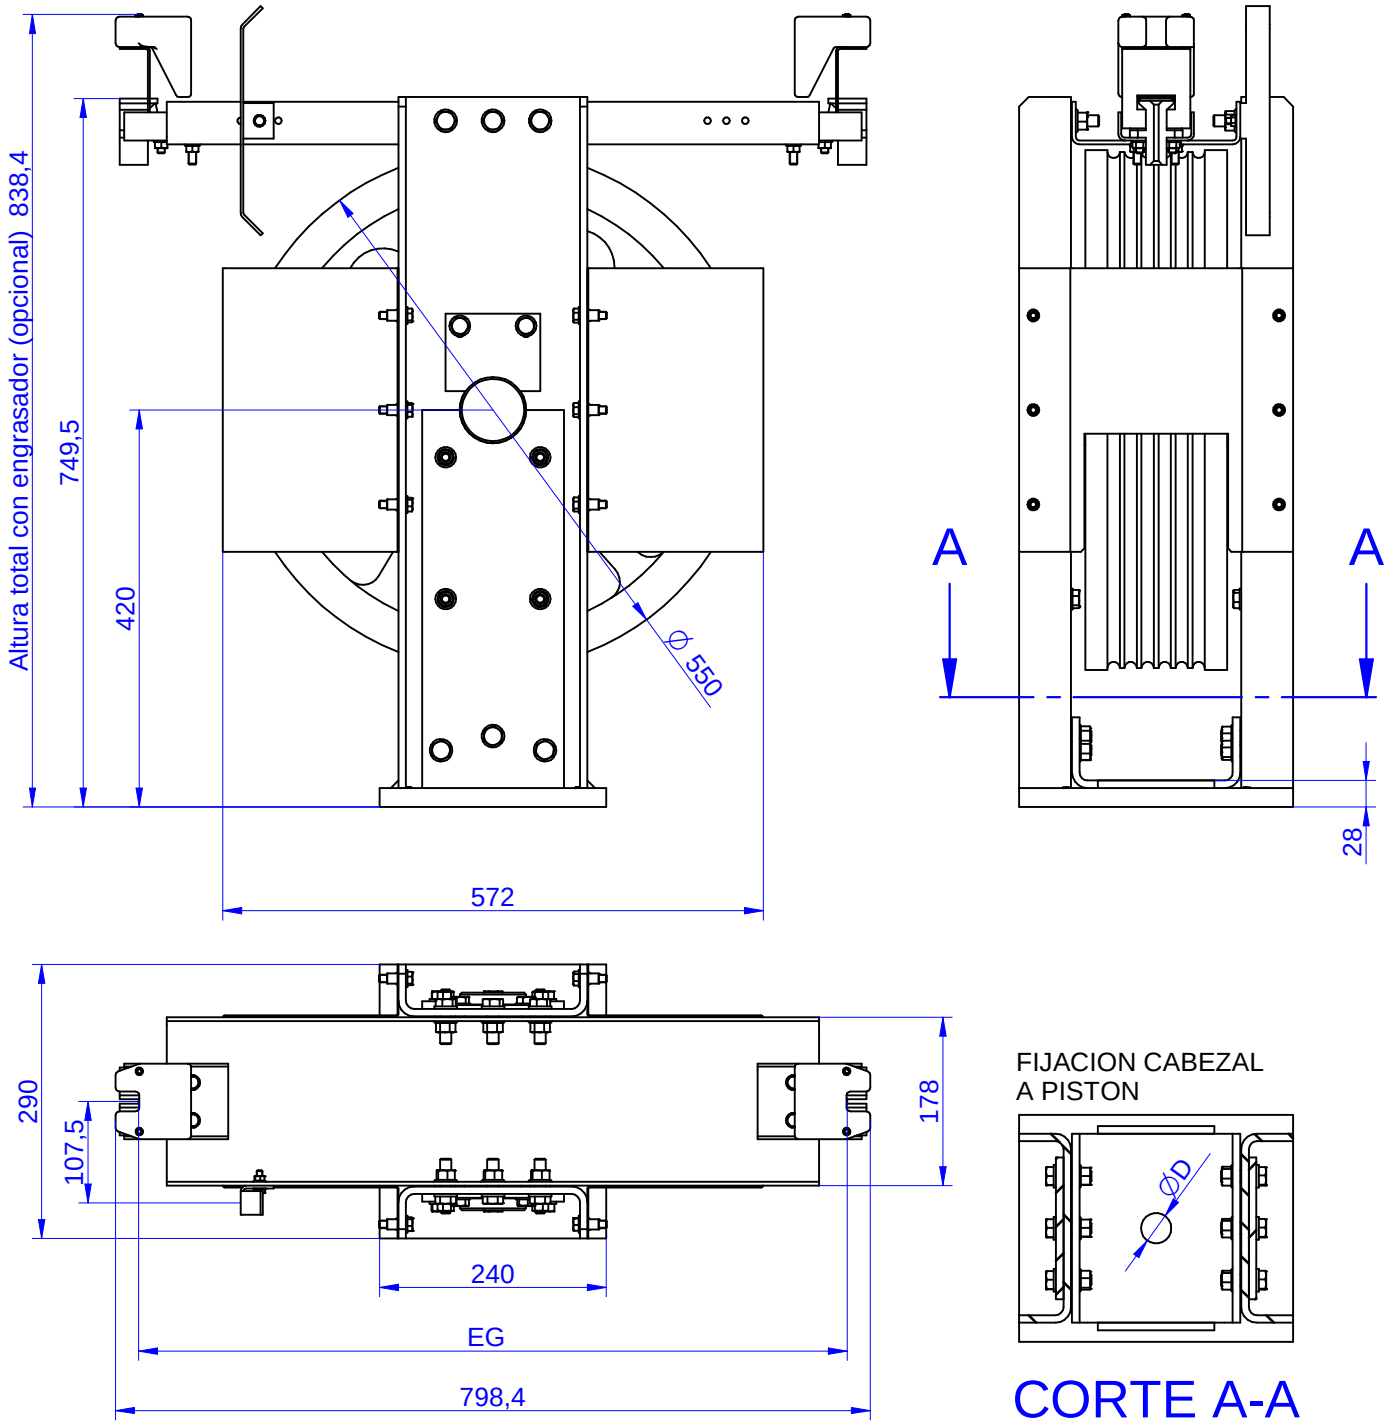

Nº cables	6/7
ø cables	12/13
Guía	T45/A, T50/A
Distancia entre guías (EG)	750 (6 cables), 900 (7 cables)
Carga estática máxima en eje	12500 Kg
D (fijación cabezal a pistón)	32 (pistón GMV hasta ød 150)
	62 (pistón GMV mayor ød 150)
Engrasador	Opcional
Peso aproximado	189 Kg (±4 Kg)

Savera
Elevator System Solutions