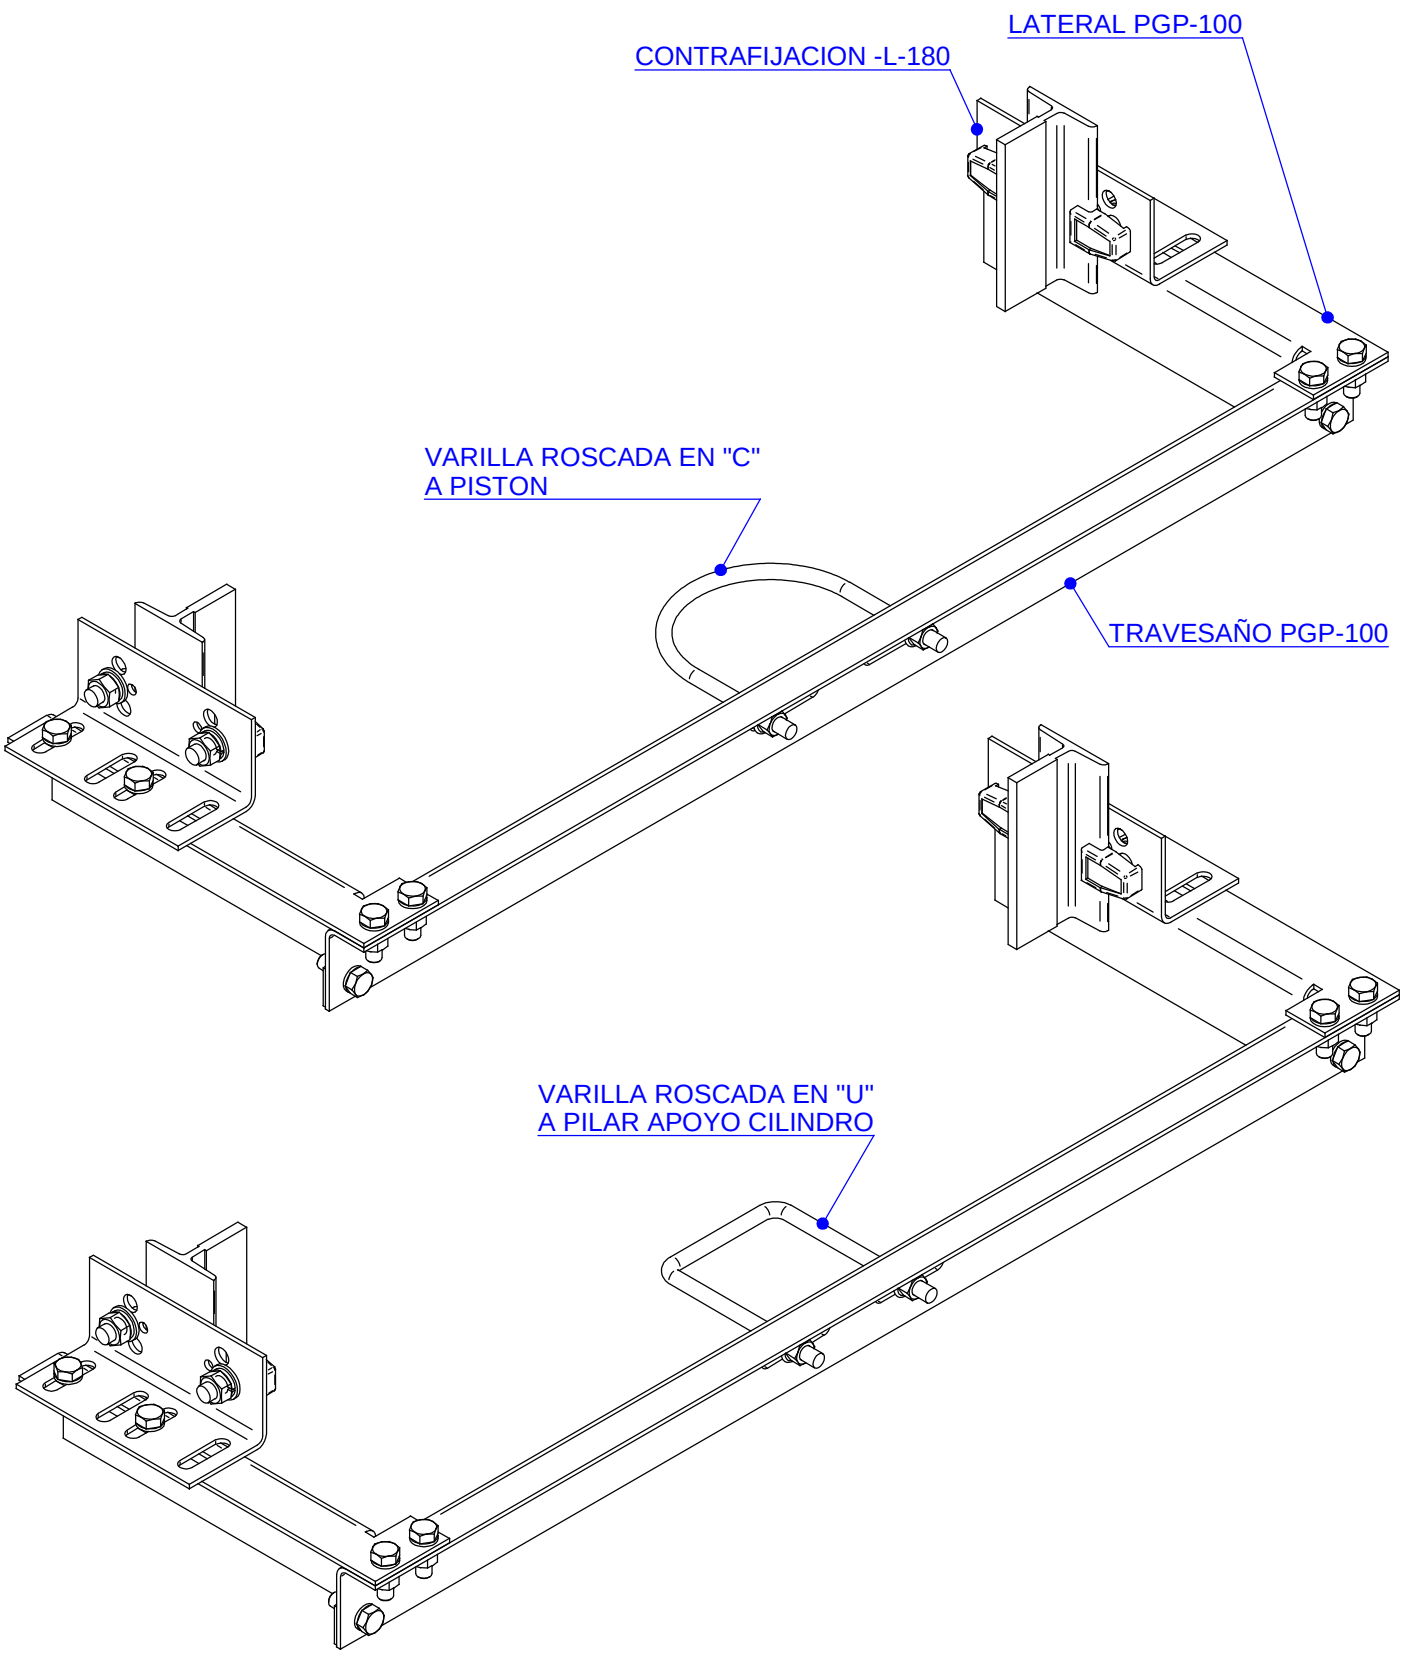
LATERAL PGP-100
CONTRAFIJACION -L-180
VARILLA ROSCADA EN "C"
A PISTON
TRAVESAÑO PGP-100
VARILLA ROSCADA EN "U"
A PILAR APOYO CILINDRO

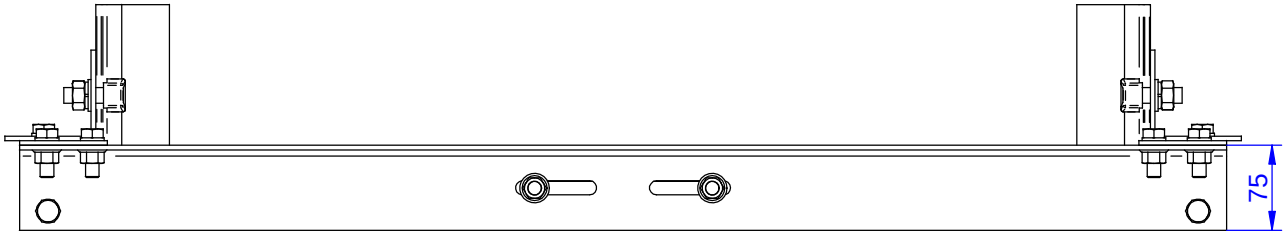

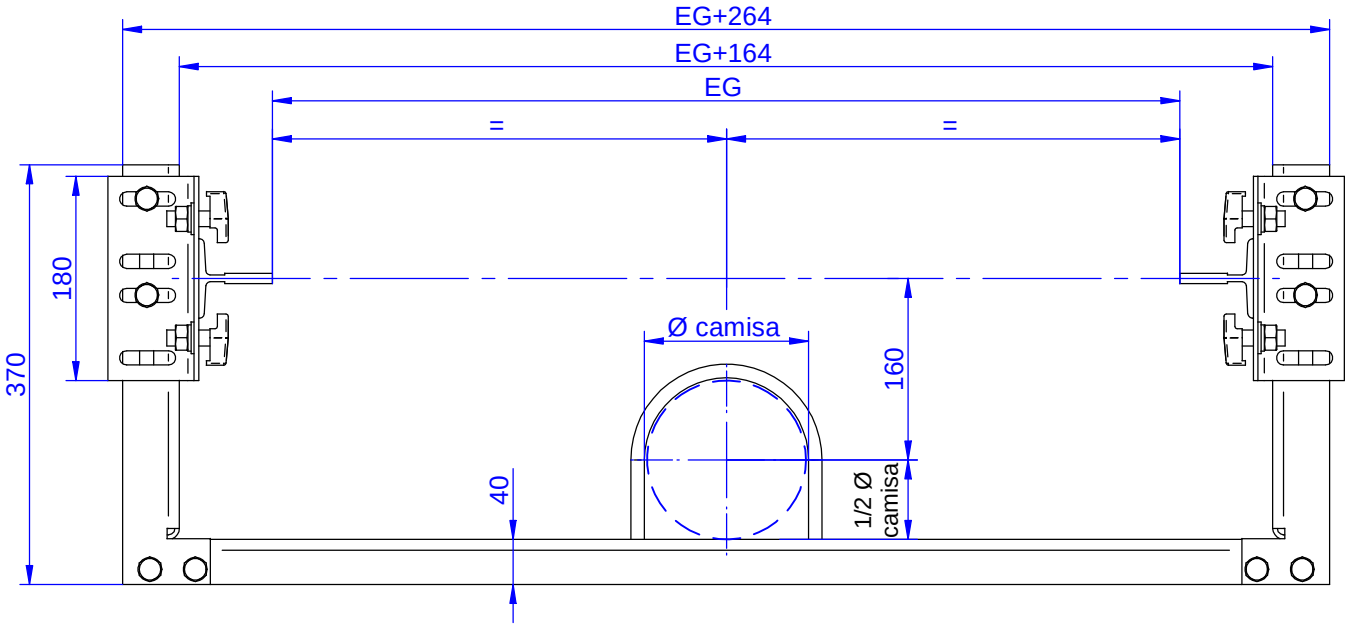

Ø MAX. CAMISA	TIPO VARILLA	1/2 Ø CAMISA
Ø 102	1	51
Ø 114.5	2	57.2
Ø 133	3	66.5
Ø 140	4	70
□100	6	50

GUIA	CONTRAFIJACION
T 70-1/A	L-180
T 70-2/A	
T 70-70-9/A	
T 75-3/A-B	
T 82/A-B	
T 80-80-9/A	
T 89/A-B	
T 90/A-B	

CARACTERISTICAS:
Rango EG: 350-850 mm. en saltos de 50 en 50 mm.

INCLUYE:
Varilla roscada en "C" ó "U", en función de Ø camisa.
Contrafijaciones L-180 ó L-200 en función de guía.
Bridas forjadas en función de guía.