MONTAJE PS EN BAG-E

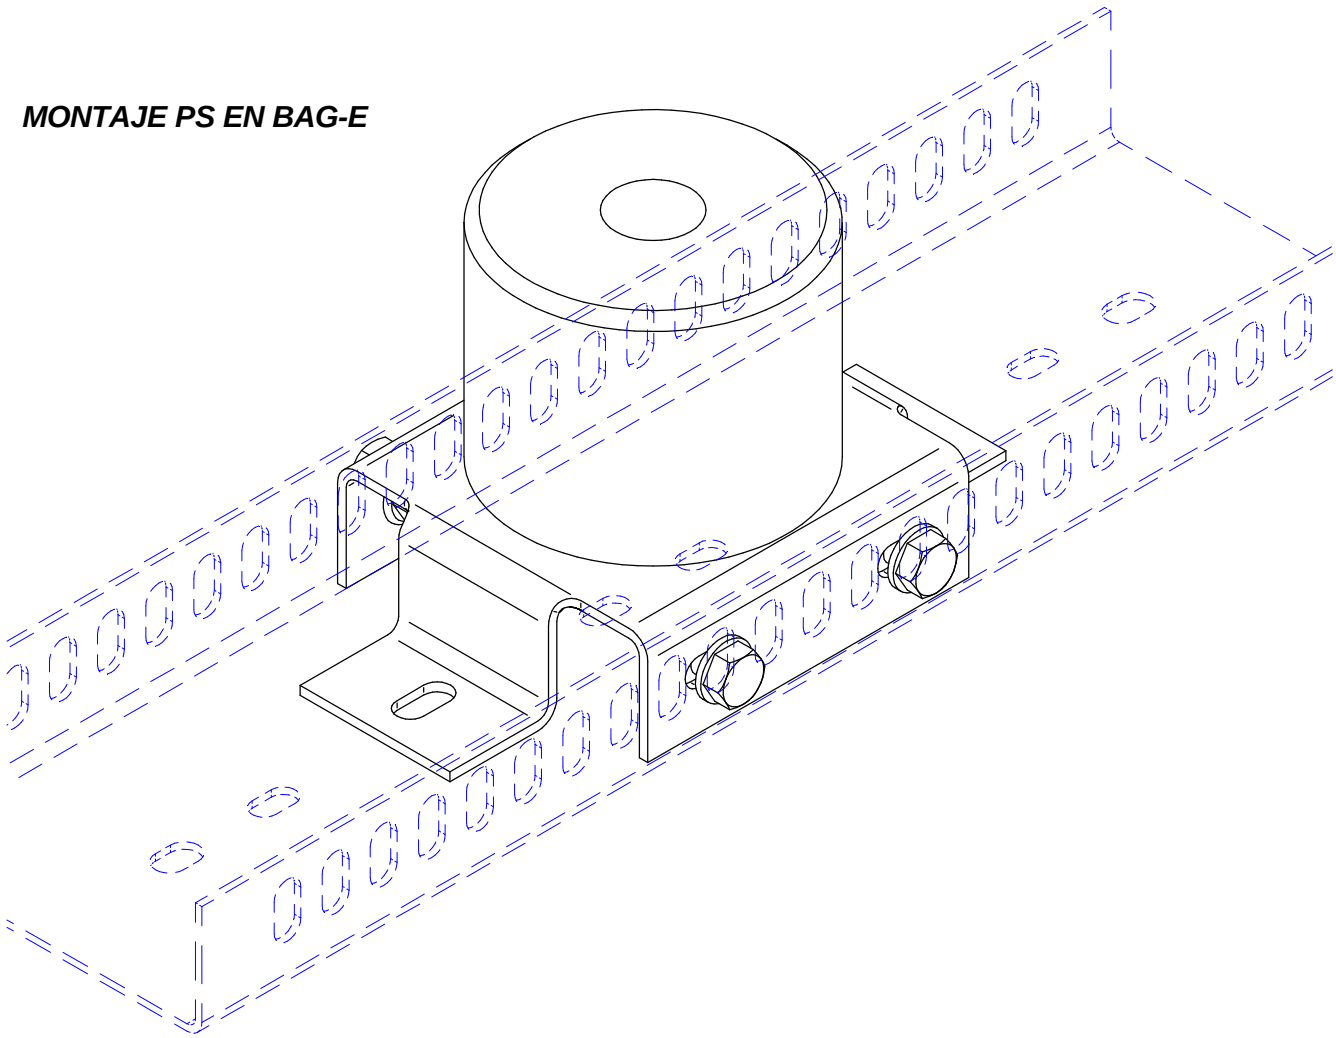

MONTAJE PS EN SUELO FOSO

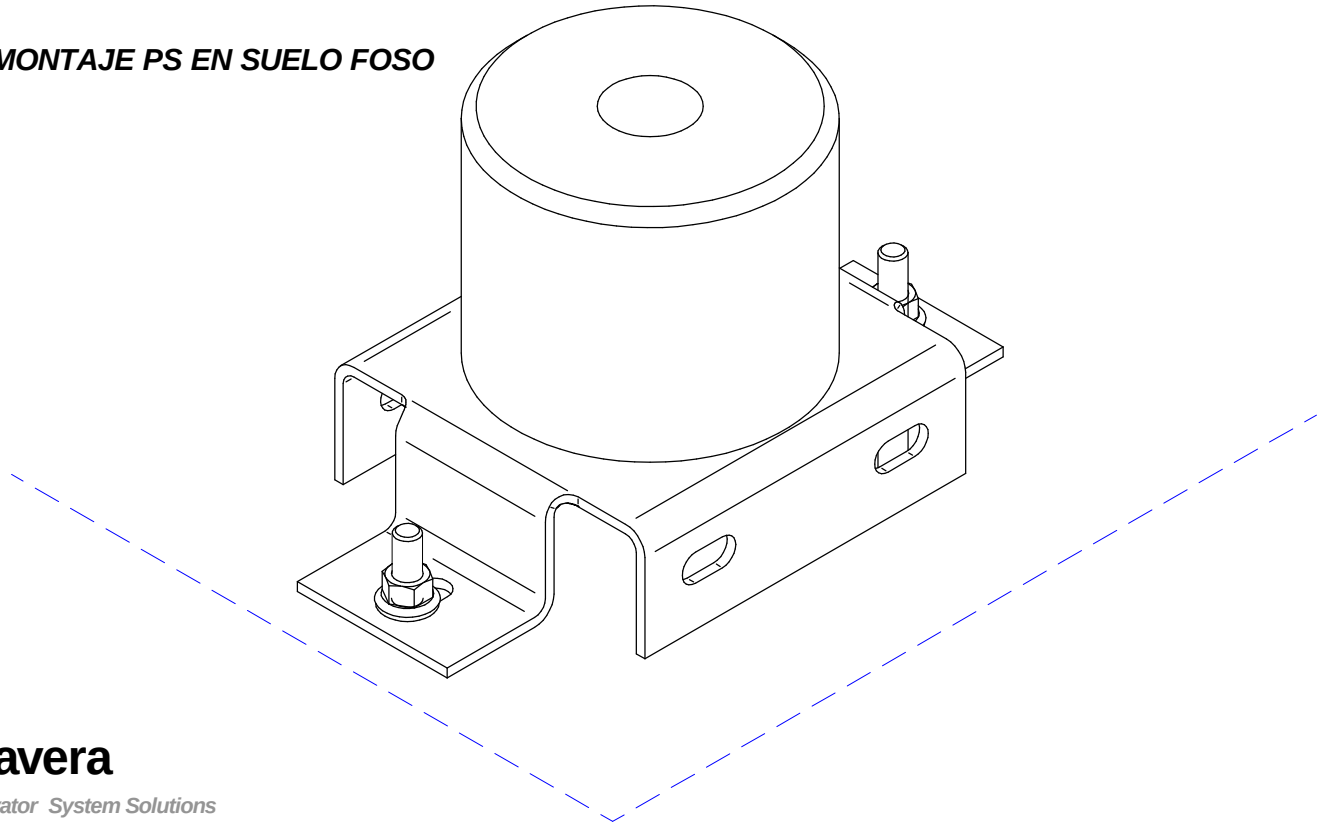

Savera
Elevator System Solutions

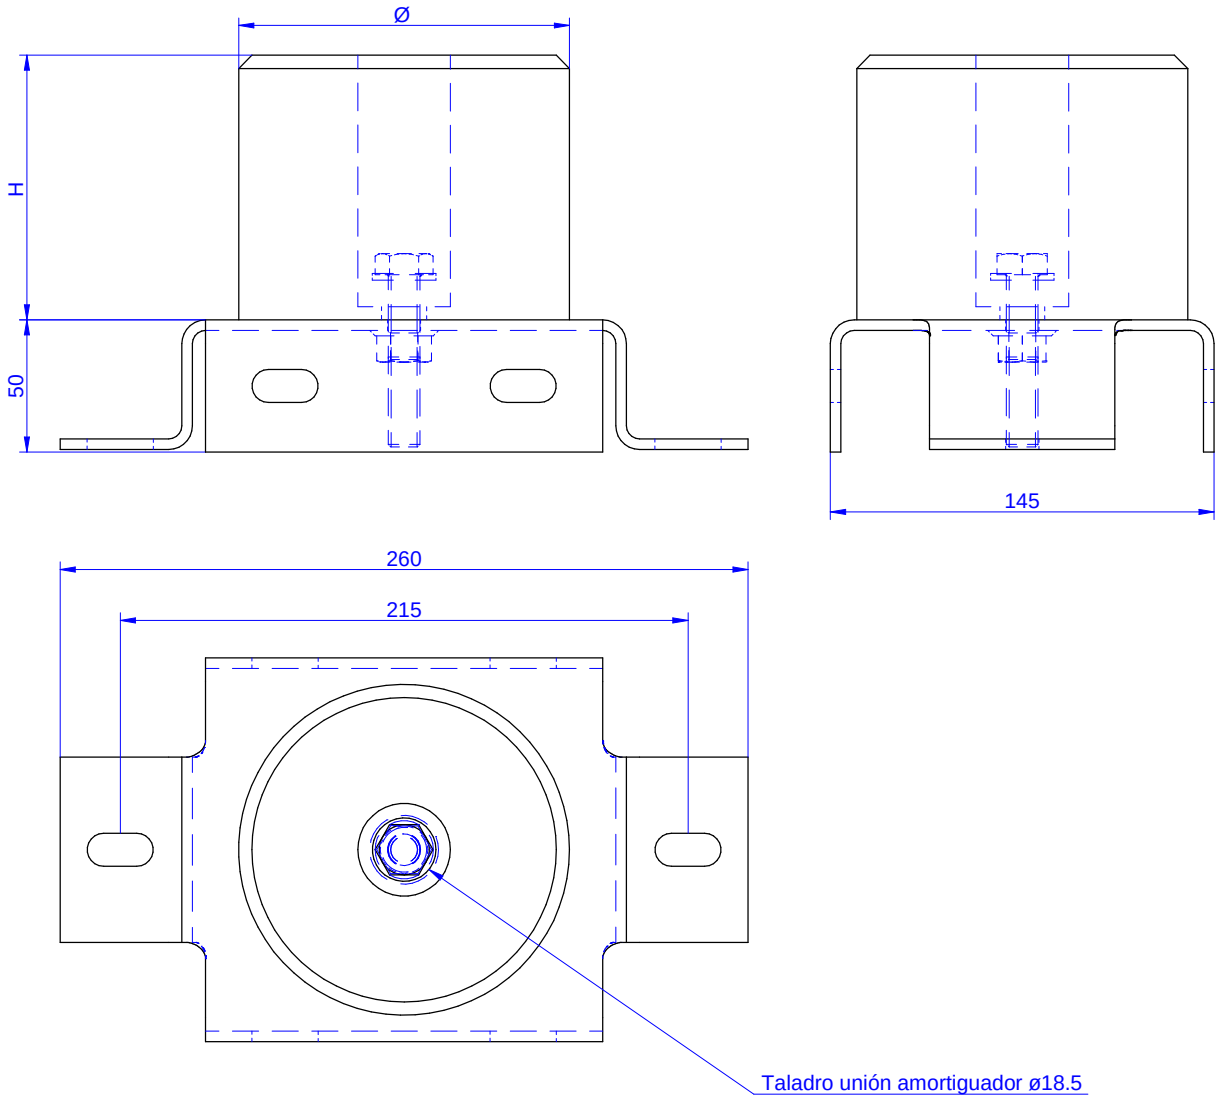

CARACTERÍSTICAS

CTO. AMORTIGUADOR	MODELO	P+Q MÁX (Kg)
PS	PS	2500

***** Los pedidos, deberán cumplimentarse según los modelos de la tabla

MODELO AMORTIGUADOR	DIMENSIONES (mm)	RANGO VELOCIDAD (m/s)	P+Q (kg)	
			MIN	MAX
D0 211800774	Ø80x80	0,63	150	1200
		1	180	600
D2 211802774	Ø100x80	0,63	250	3200
		1	330	1250
D3 211803774	Ø125x80	0,63	500	5200
		1	600	1850

NOTA: La carga máxima del conjunto Puffer es con el pilar en su posición más desplegada

INCLUYE
*Tornillería

Savera
Elevator System Solutions