

POSICIÓN FUNCIONAMIENTO

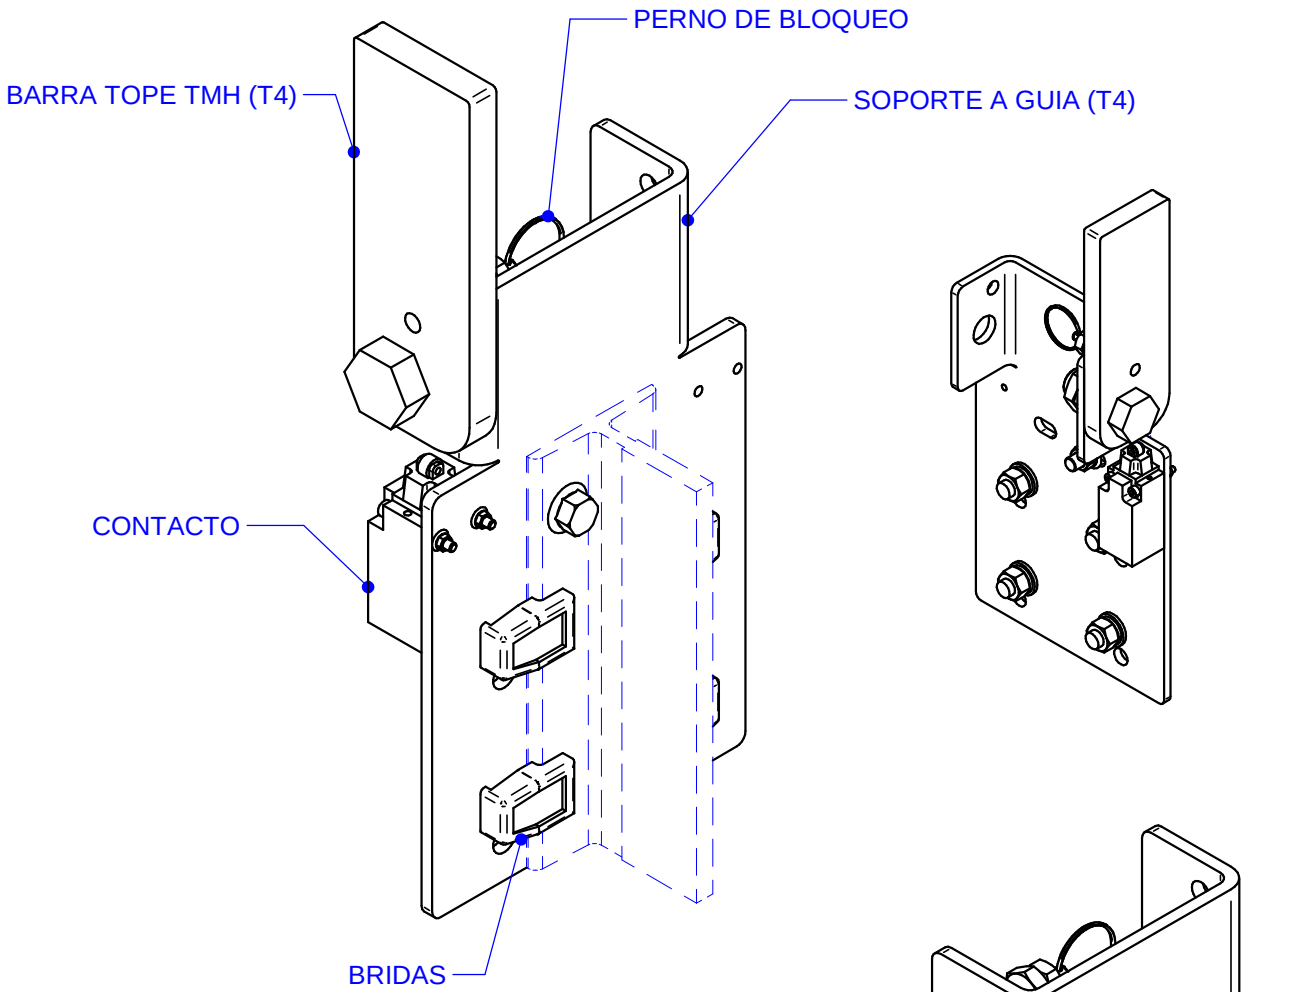

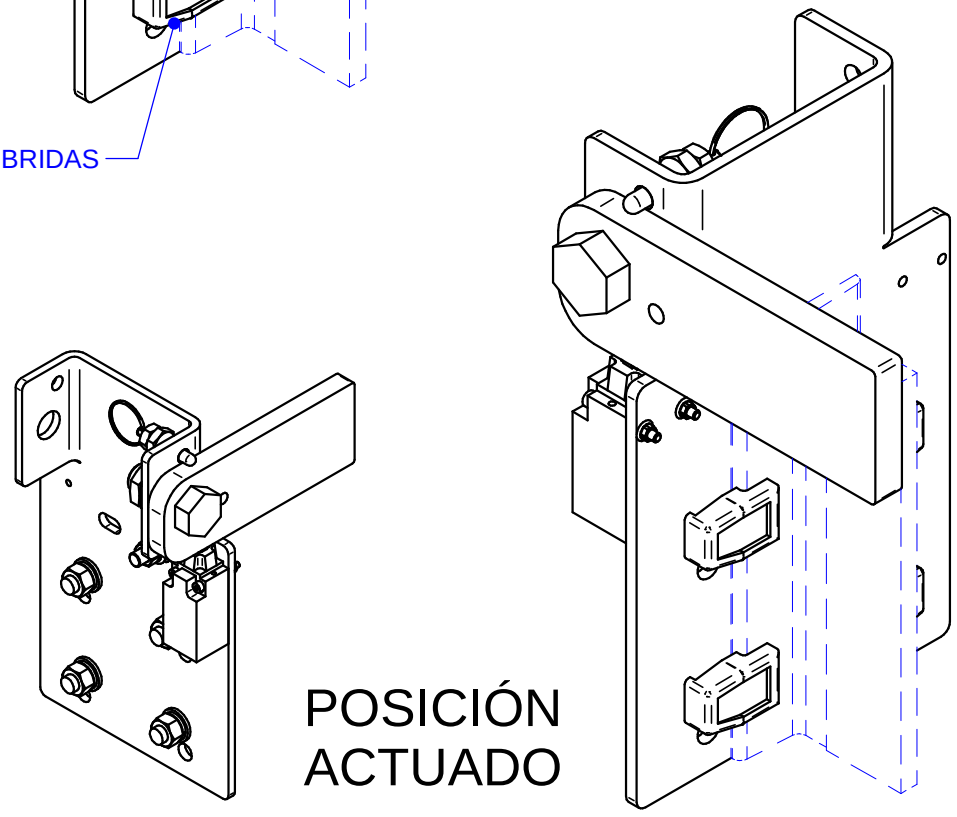


POSICIÓN ACTUADO


Savera
Elevator System Solutions

POSIC. FUNCIONAMIENTO

POSIC. ACTUADO

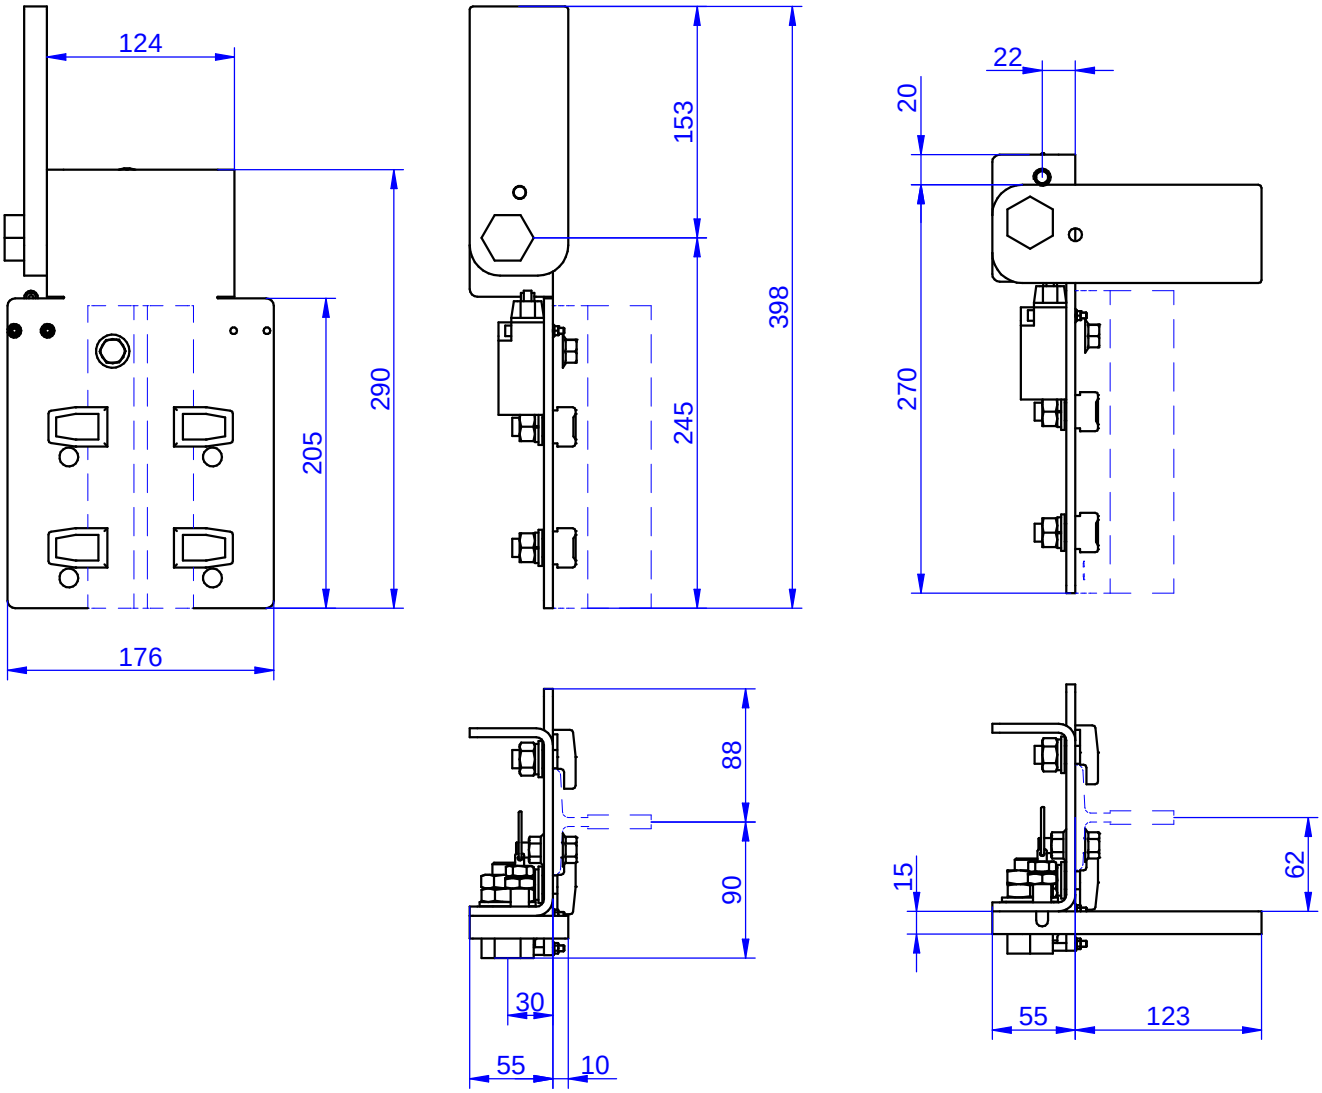

CARACTERISTICAS:
Carga max.: 800
Guias válidas:
T70/65/9 (brida M2)
T82/68/9 (brida M2)

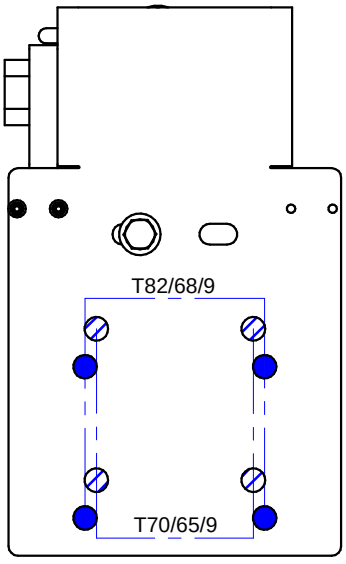

ESPECIALMENTE diseñado para elevadores **UNIFAMILIARES**

Savera
Elevator System Solutions

NOTA: Para valores de carga sobre TMH superiores a 800 Kg colocar uno para cada guía