


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS DE CONTRAPESO, CC-1600 2:1		Ed.02

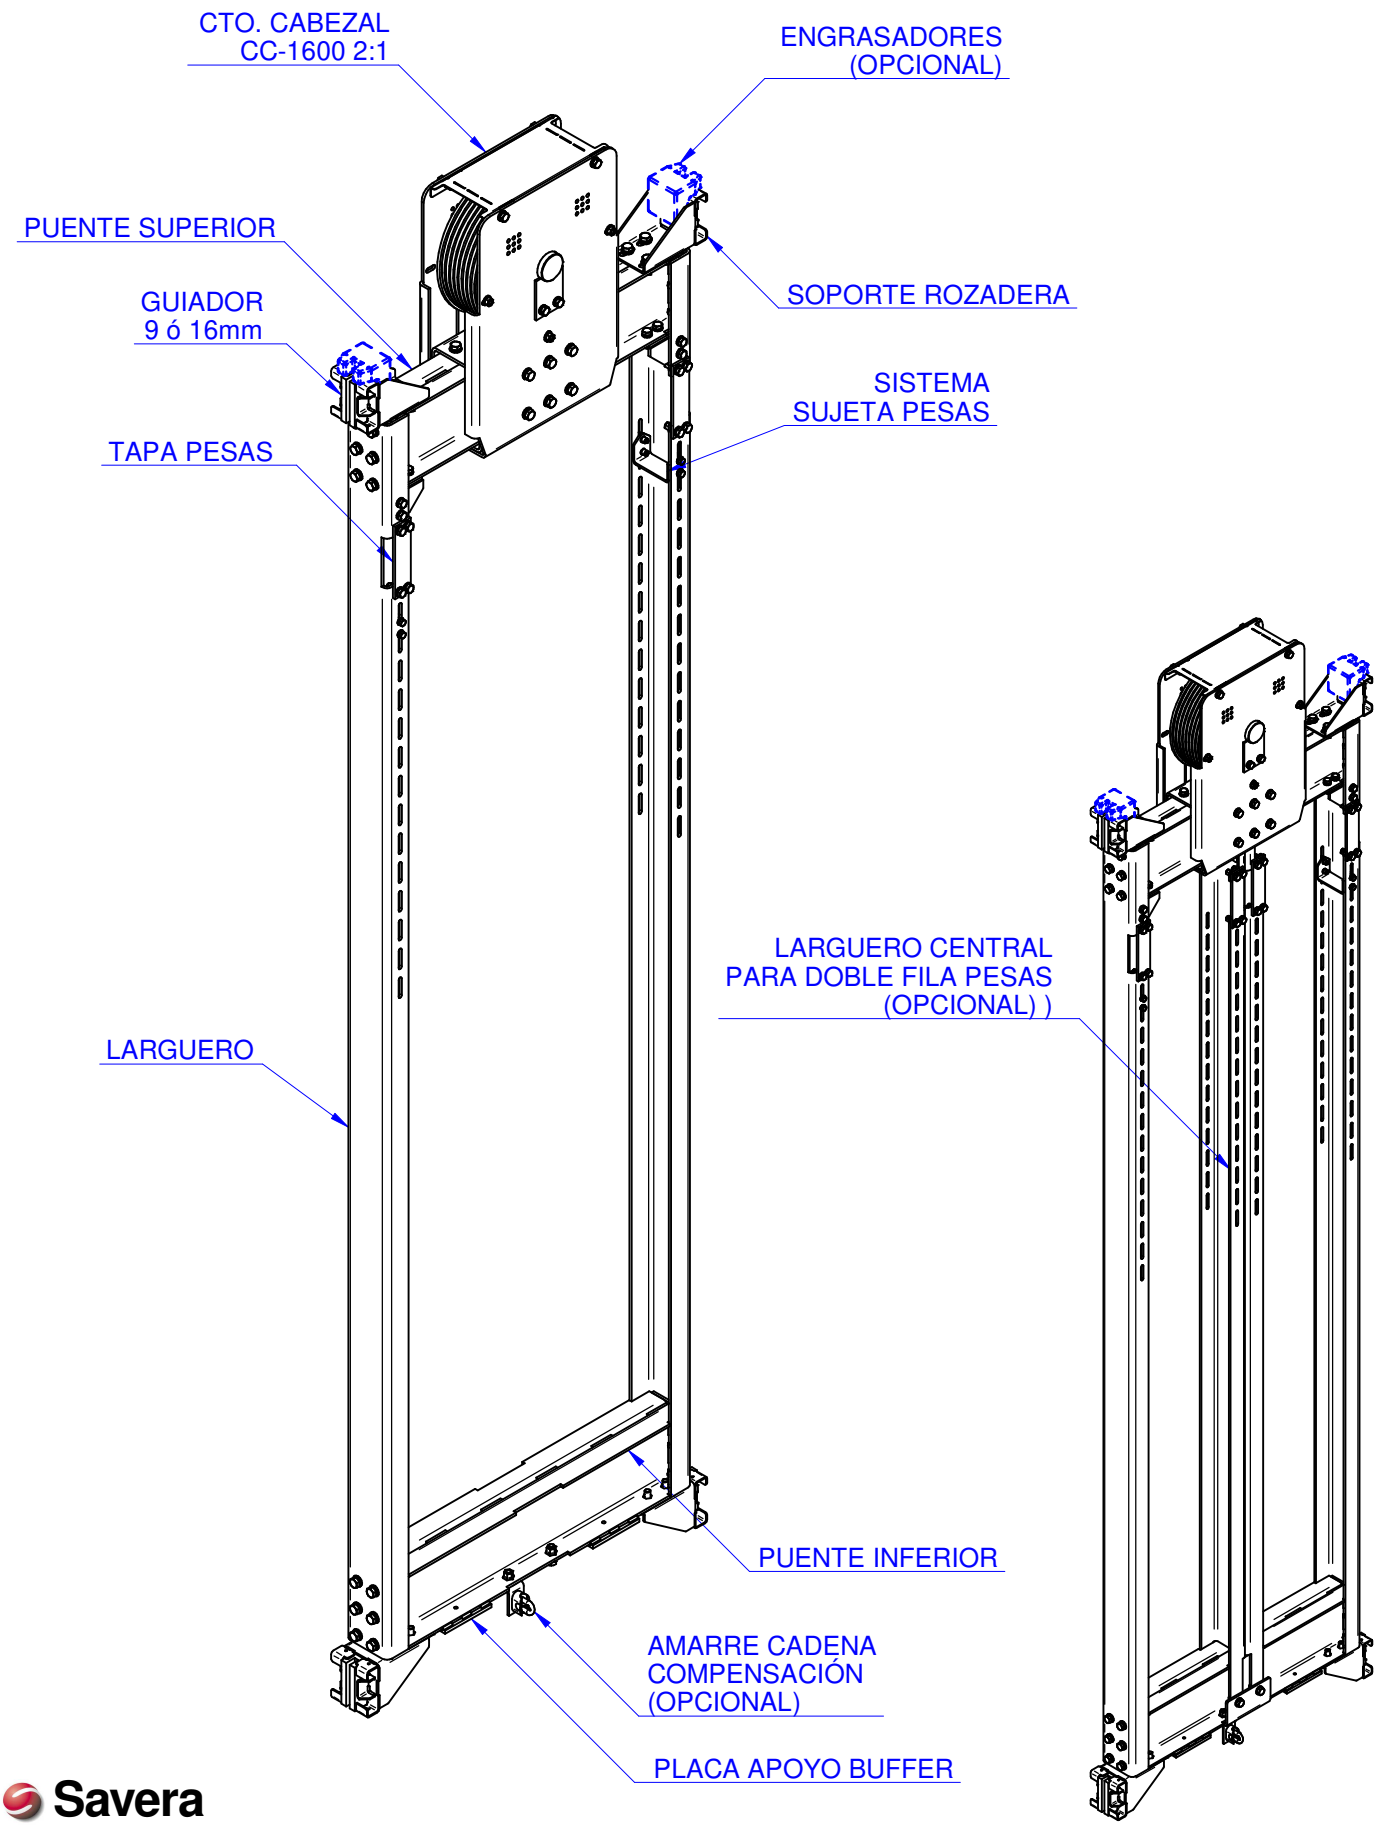



Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/4
CHASIS DE CONTRAPESO, CC-1600 2:1		Ed.02

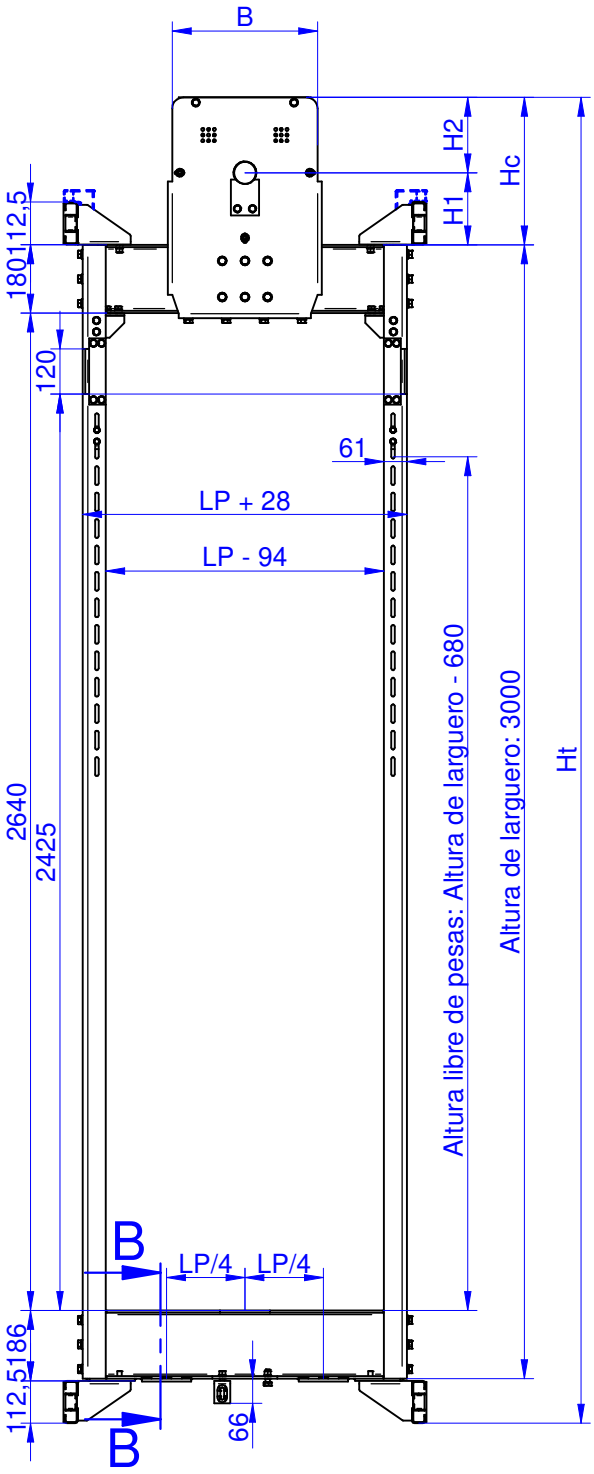


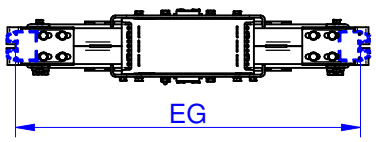

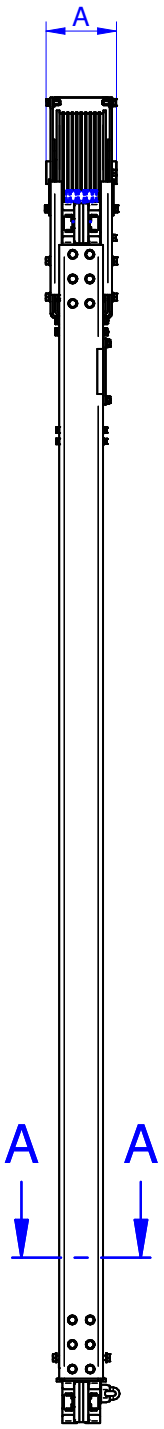

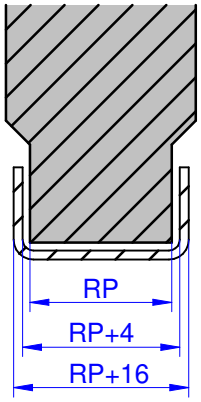

CORTE A-A

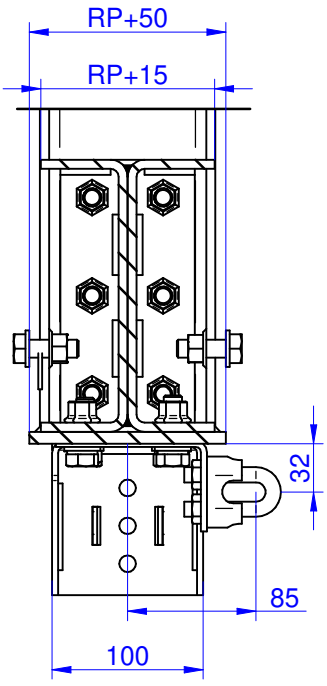



CORTE B-B


Savera
Elevator System Solutions


EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 3/4
CHASIS DE CONTRAPESO, CC-1600 2:1		Ed.02

KIT DOBLE HILERA DE PESAS

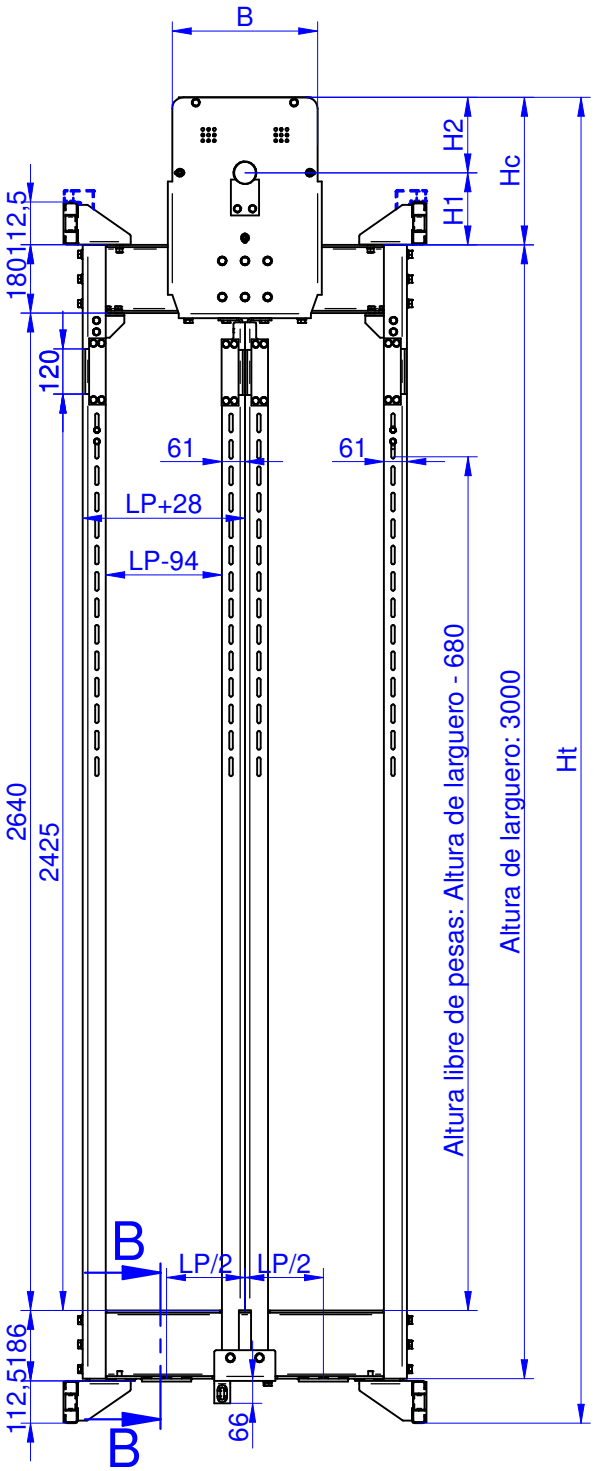


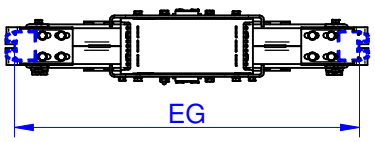

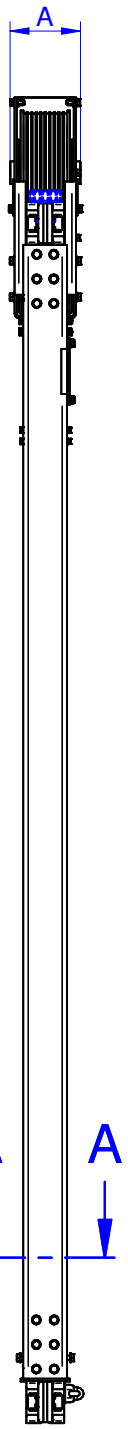



CORTE A-A

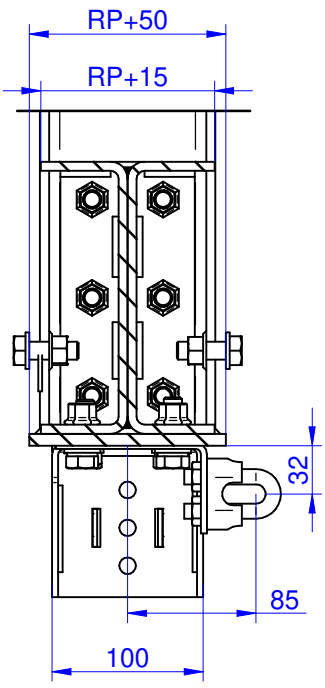

CORTE B-B

Savera
Elevator System Solutions

P+(Q/2) max. (kg)	3200						
Suspensión	2:1						
Vel. Nominal max. (m/s)	1,6						
Cabeza guía (mm)	9,16						
Caja de cuñas	-						
Rango EG (mm)	**POLEA**		**EG**				
	Ø320x8x8		655-1750				
	Ø320x10x8		655-1750				
	Ø400x10x10		750-1750				
Longitud pesa (LP) (mm)	**EG**		655≤EG≤1750				
	Hilera simple	LP min	EG-100				
		LP max	EG-70				
	Hilera doble	LP min	[(EG-100) / 2] - 14				
		LP max	[(EG-70) / 2] - 14				
Peso aprox. chasis (kg)	RP = 80		0,048 * LP + 75,87				
	RP = 90		0,049 * LP + 78,97				
	RP = 100		0,050 * LP + 82,02				
	RP = 110		0,051 * LP + 85,18				
	RP = 120		0,052 * LP + 88,31				
	RP = 130		0,053 * LP + 91,39				
	RP = 140		0,054 * LP + 94,61				
	RP = 145		0,054 * LP + 96,07				
Peso cabezal polea (kg)	Ø320x8x8		66,68				
	Ø320x10x8		74,63				
	Ø400x10x10		110,67				
Peso Kit doble hilera pesas (kg	0,1925 * RP + 40,283						
Peso total:	**Peso chasis + Peso cabezal polea + Peso kit doble hilera pesas (opcional)**						
Rebaje pesa (RP) (mm)	80, 90, 100, 120, 130						
Cotas particulares (mm)	**POLEA**	**A**	**B**	**Hc**	**Ht**	**H1**	**H2**
	Ø320x8x8	187	385	391	3509	191	200
	Ø320x10x8	187	385	391	3509	191	200
	Ø400x10x10	207	460	471	3589	231	240

LEYENDA

* EG: Entreguía.
* LP: Longitud de pesa.
* RP: Rebaje de pesa.

INCLUYE

* Terminales de suspensión CON MUELLE.
  Hasta 10 Ø8, Ø10.

* Sistema sujetapesas.

OPCIONAL

* Amarre cadena.
* Si altura largueros es ESPECIAL considerar mínimo, altura pesas + 400 mm.
* Engrasadores.
* Terminales.
  . Ø 6,5

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.