

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/6
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO CEP-450-DS 2:1 SC.		Ed. **08**

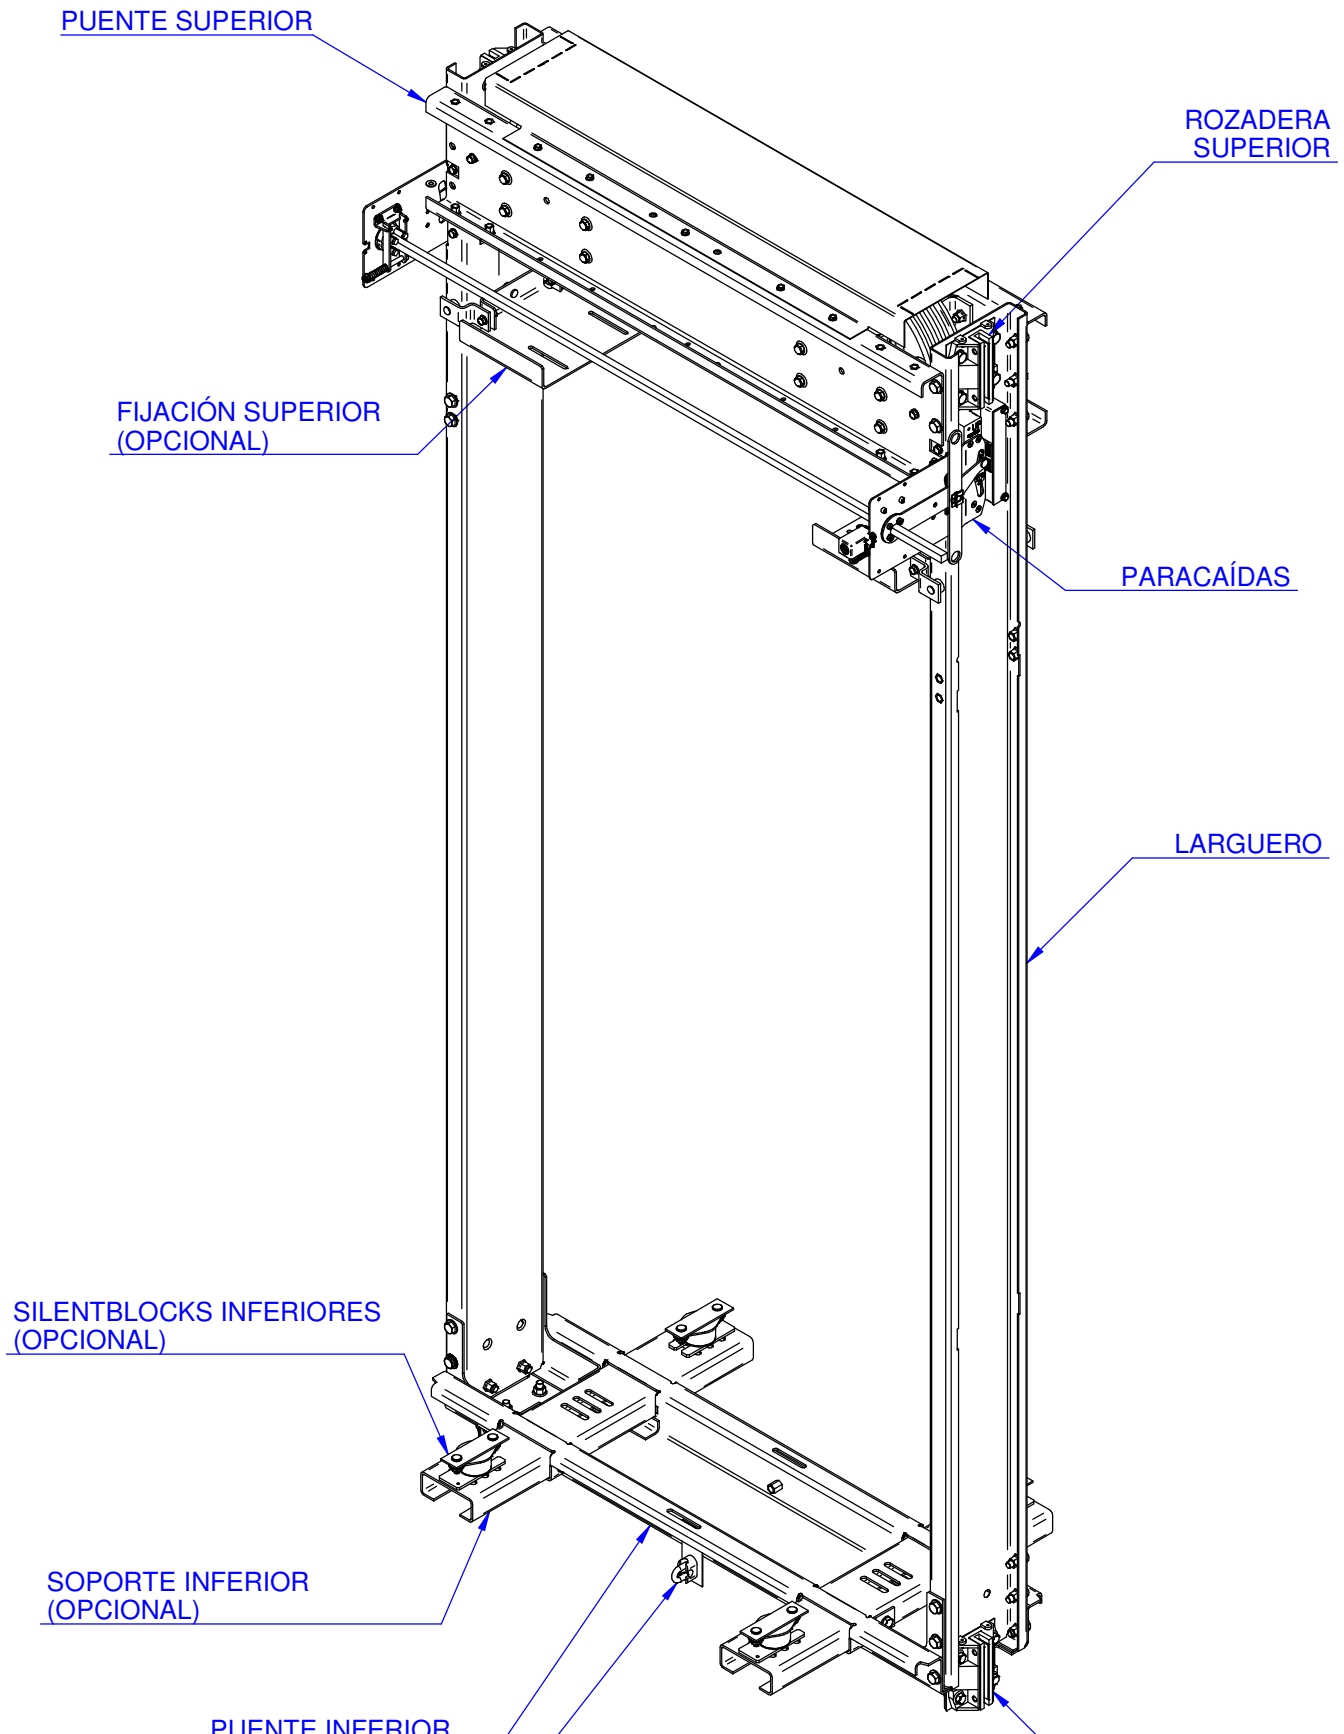



Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/6
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO CEP-450-DS 2:1 SC.		Ed. **08**

OPCIÓN ESTÁNDAR

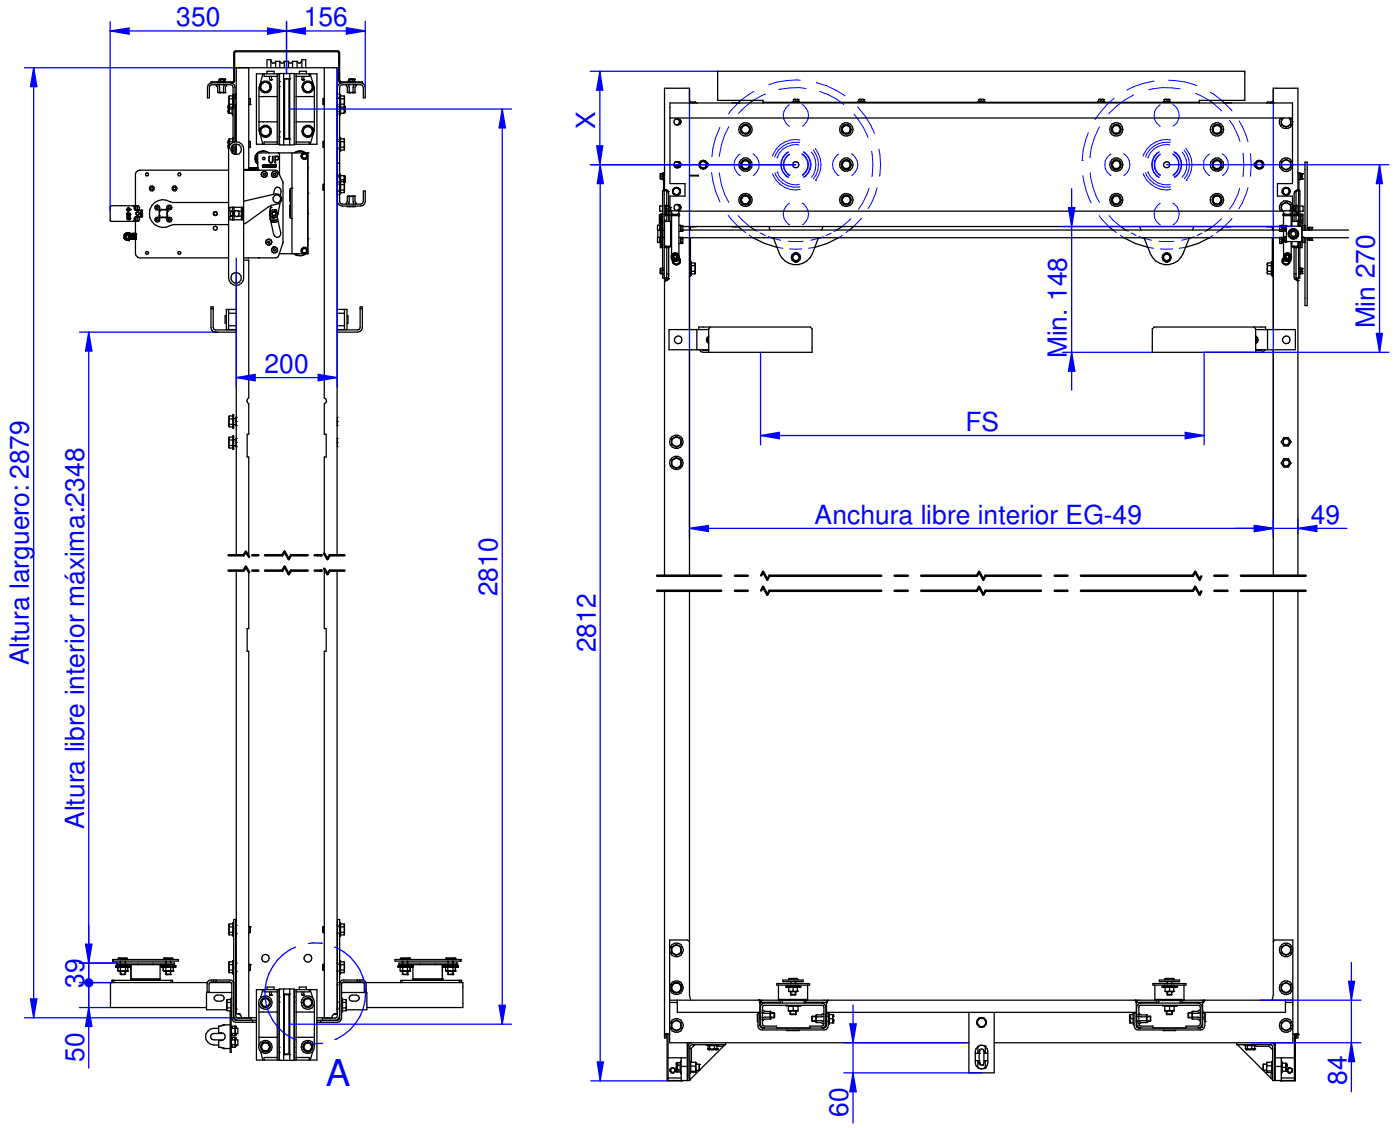

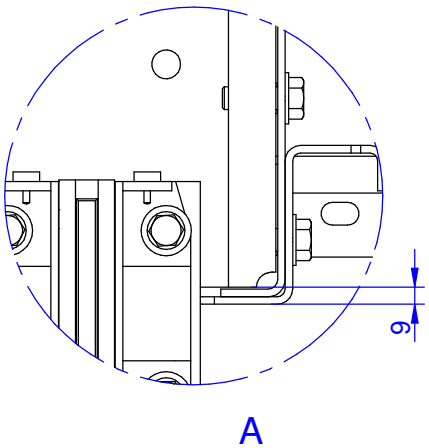


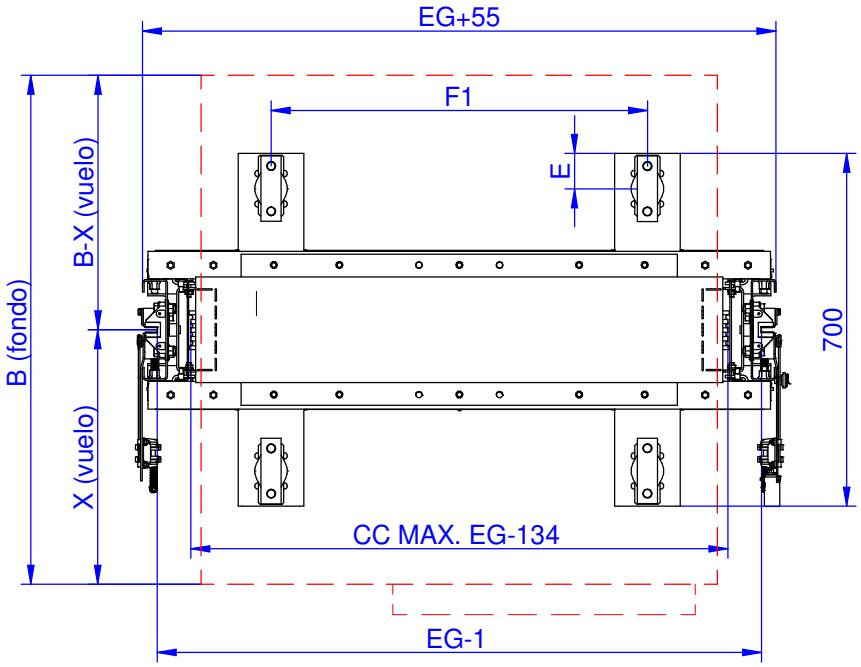



Savera
Elevator System Solutions

CC: Caída de cables


OPCIÓN REDUCIDA

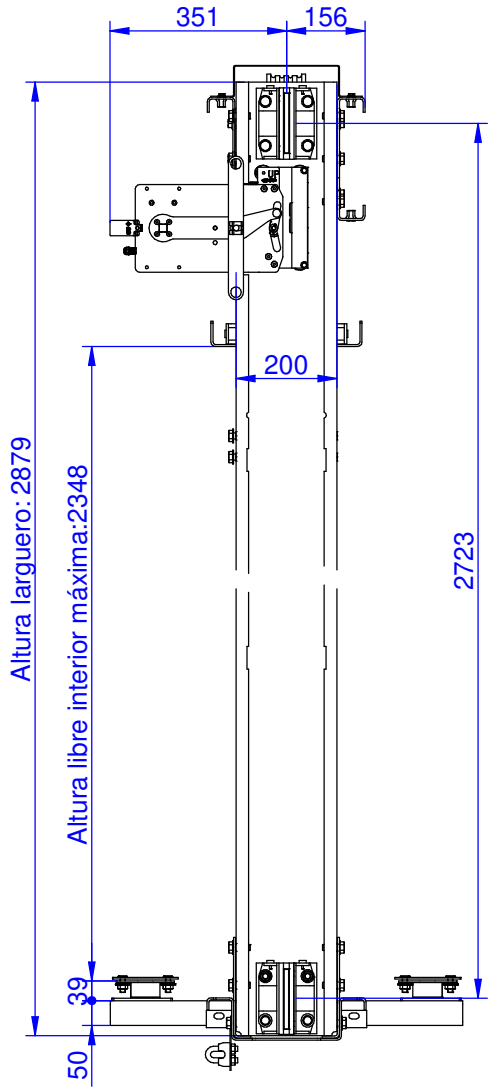

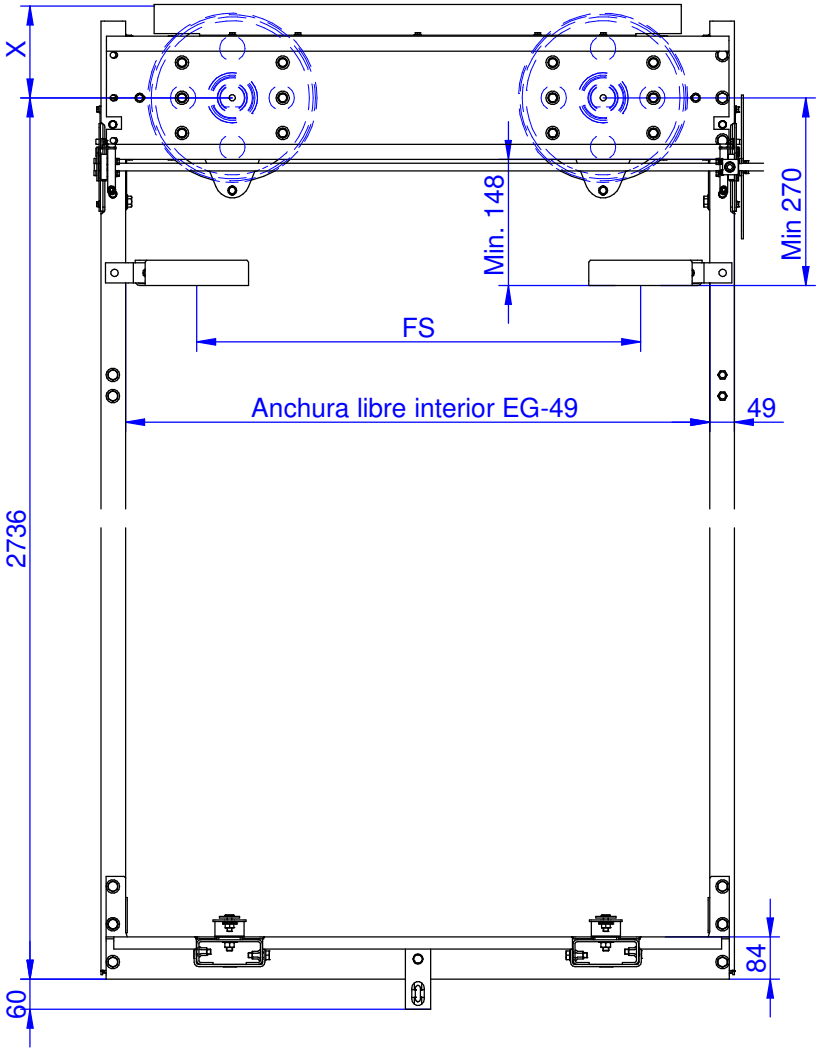

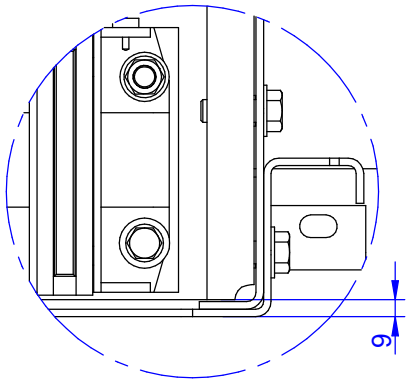

A

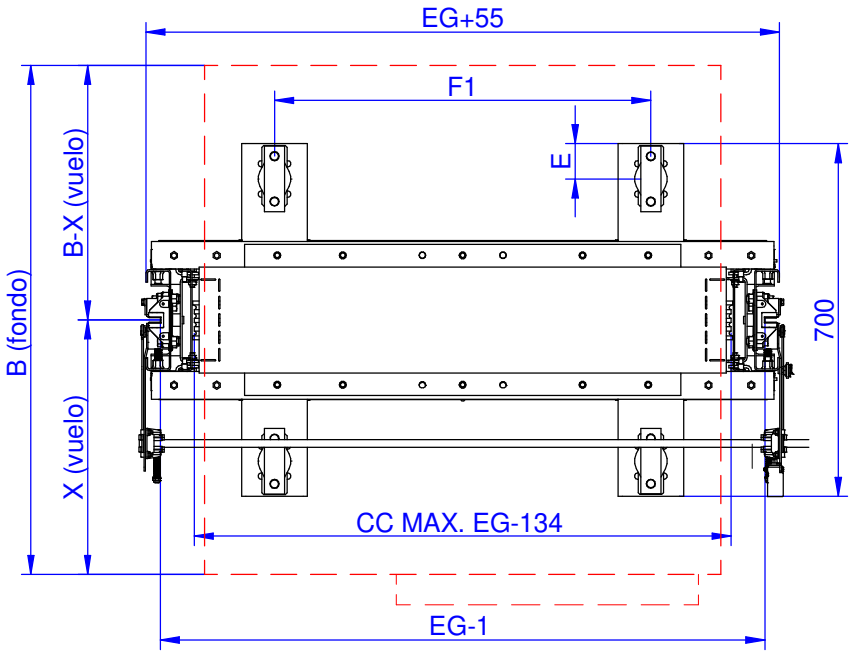



CC: Caída de cables


Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 4/6
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO CEP-450-DS 2:1 SC.		Ed. **08**

PLATAFORMA

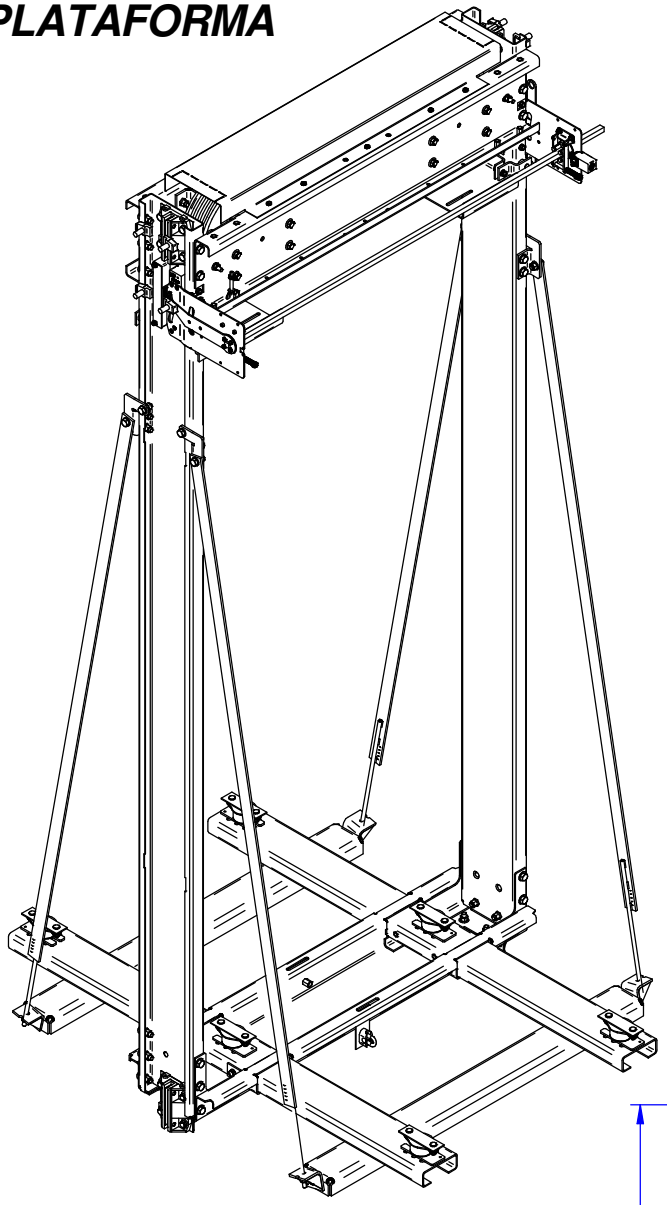

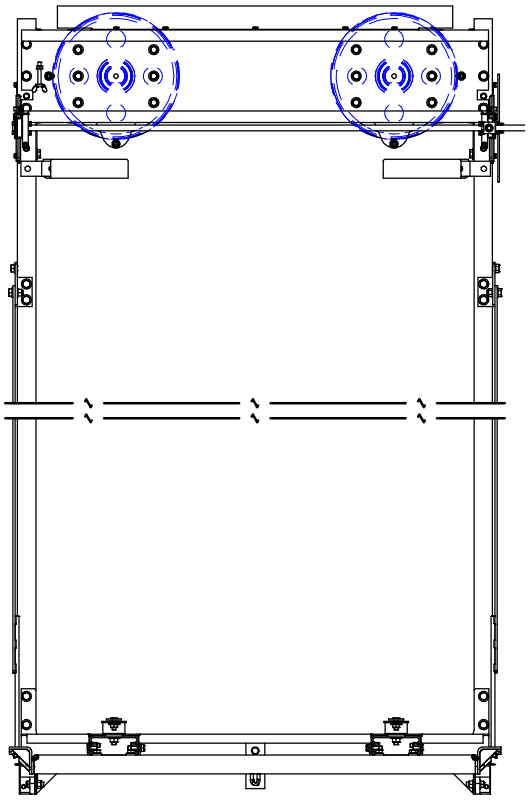


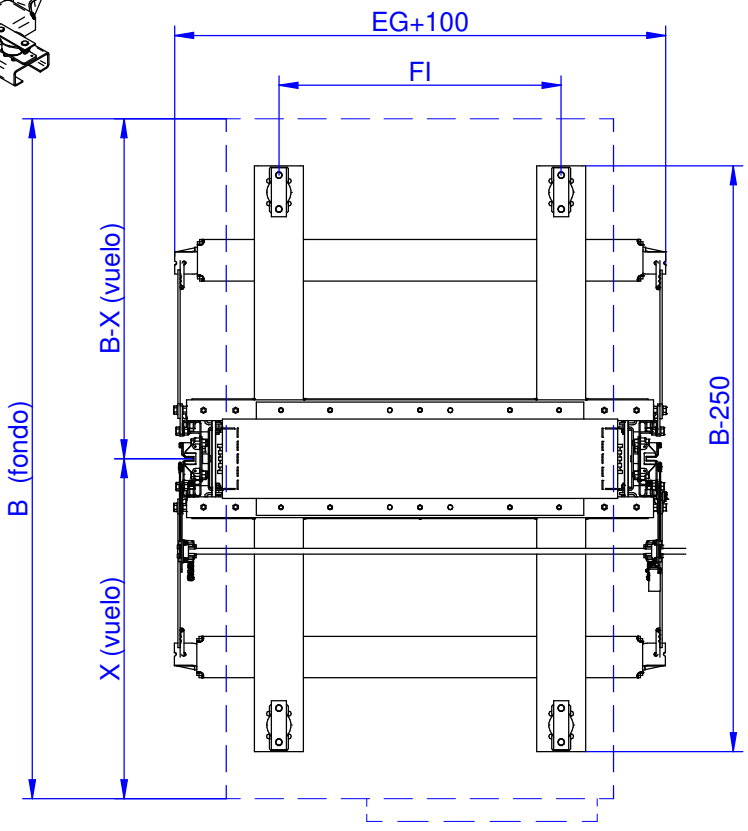


Savera
Elevator System Solutions


POSICIÓN CABLE LIMITADOR Y LIMITADOR


ESTÁNDAR

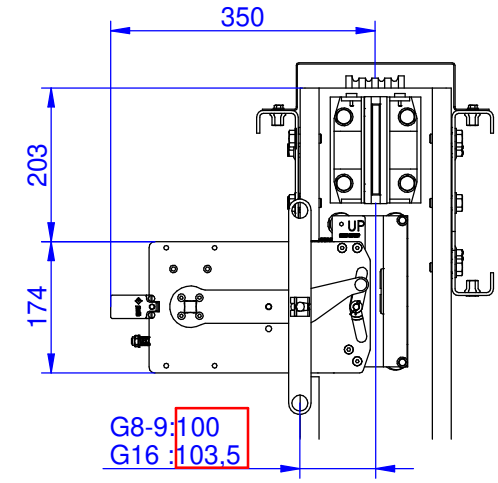


SLC

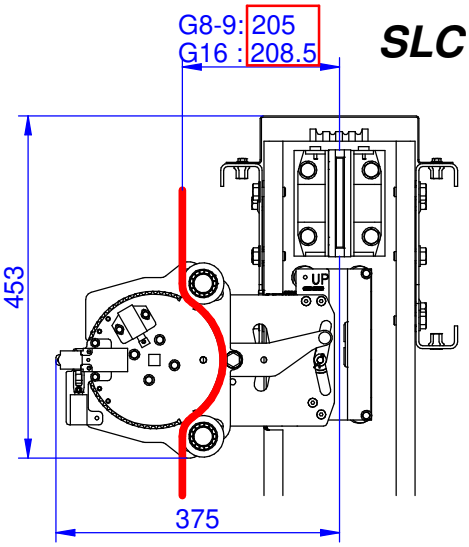

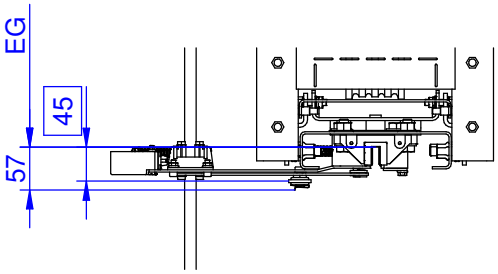

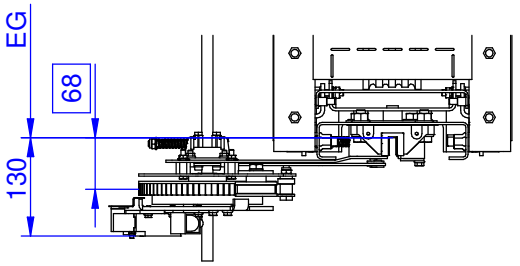

POSICIÓN POLEAS

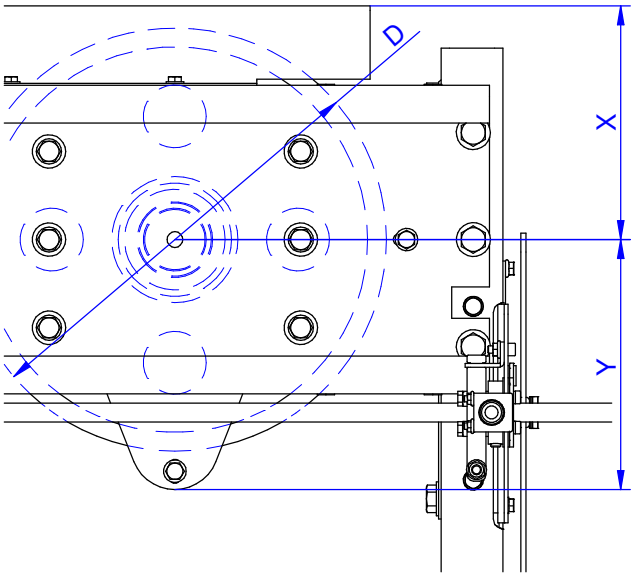

	POLEA	
	265x6x6,5	320x4x8
D	265	320
X	153	185,5
Y	157,5	190

Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	1200		
Suspensión	2:1		
Vel. Nominal max. (m/s)	2		
Cabeza guía (mm)	8, 9, 16		
Caja de cuñas	Acuñamiento progresivo bidireccional		
	SLC-2500-S (v<=1,7 m/s)		
	SLC-2500-HS (1,7<v<=2m/s)		
Polea	*Ø265x6x6,5*	*Ø320x4x8*	
Rango EG (mm)	900-1300		
Peso chasis (kg)	160 (EG1100)	164 (EG1100)	
Cables (max)	Según poleas		
Fondo cabina (B)	Min.	710 mm	
	Max.	1700 mm	
Vuelo cabina (X) ó (B-X)	Min.	355 mm	
	Max.	850 mm	
	Si vuelo cabina >1000, necesario ATIRANTAR		
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm		
Fijac. Superior (FS)	Min.	EG-439	
	Max.	EG-289	
Fij. Inferior (FI)	Min.	EG-506,3	
	Max.	EG-401,3	

INCLUYE

* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Hasta 4 Ø8
* Soporte rozadera con guarnición de alto deslizamiento y almohadilla celular antivibratoria
* Paracaídas SLC-2500-S/HS dispuesto sobre un sistema flotante que permite un frenado sin deformaciones en chasis, guías o fijaciones

OPCIONAL

* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Fijación cadena compensación
* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Ø6,5
* Rozadera amortiguada RE-G140 con guarnición de alto deslizamiento (recomendada para v>1m/s)

NOTAS

* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.

* En caso de montar limitador de velocidad SLC en chasis, el modelo sería:
  Limitador SLC LM18CD soporte largo Emesa (montaje exterior)