

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS HIDRÁULICO MOCHILA CHM-750-I		Ed. **11**

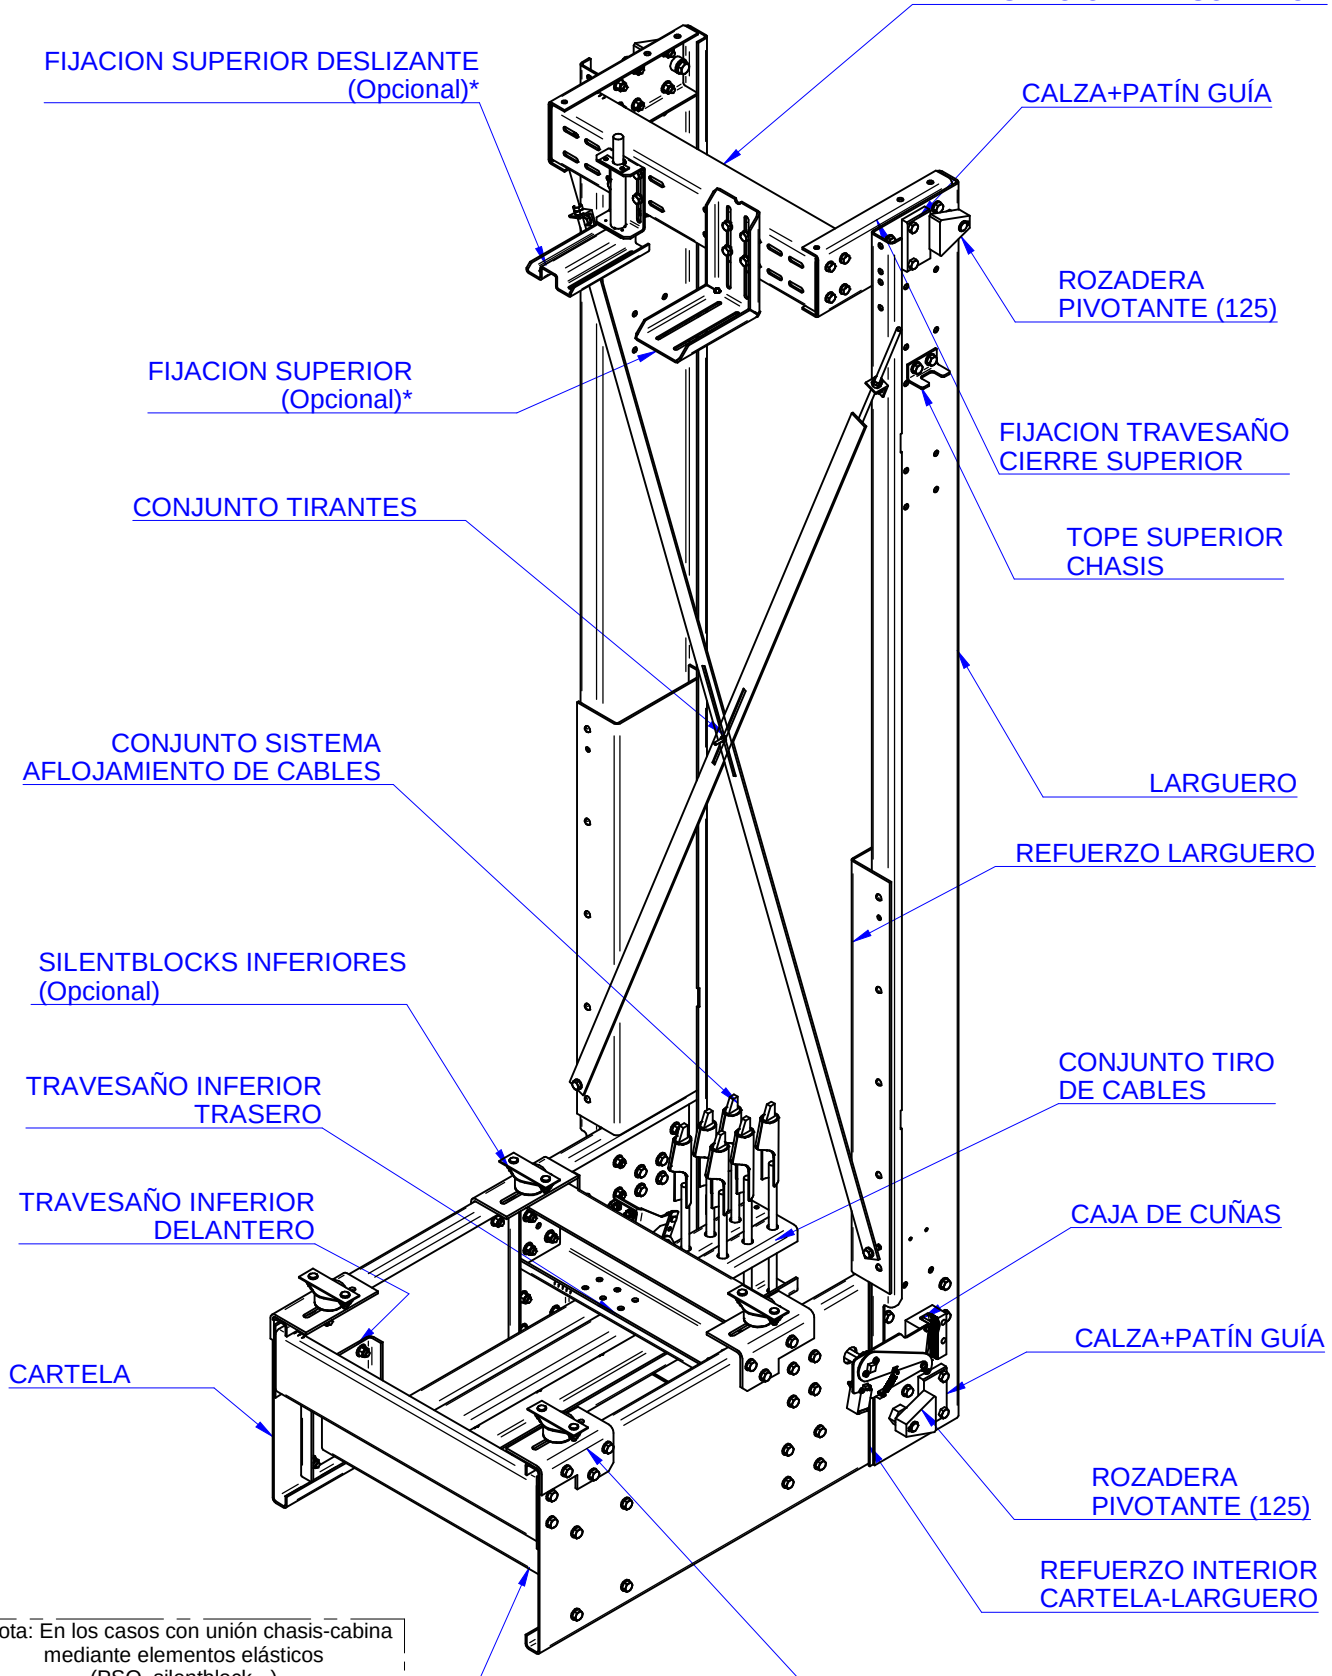

*Nota: En los casos con unión chasis-cabina mediante elementos elásticos (PSQ, silentblock...) se recomienda colocar fij. sup. deslizantes

Savera
Elevator System Solutions

EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 2/4
CHASIS HIDRÁULICO MOCHILA CHM-750-I		Ed. **11**

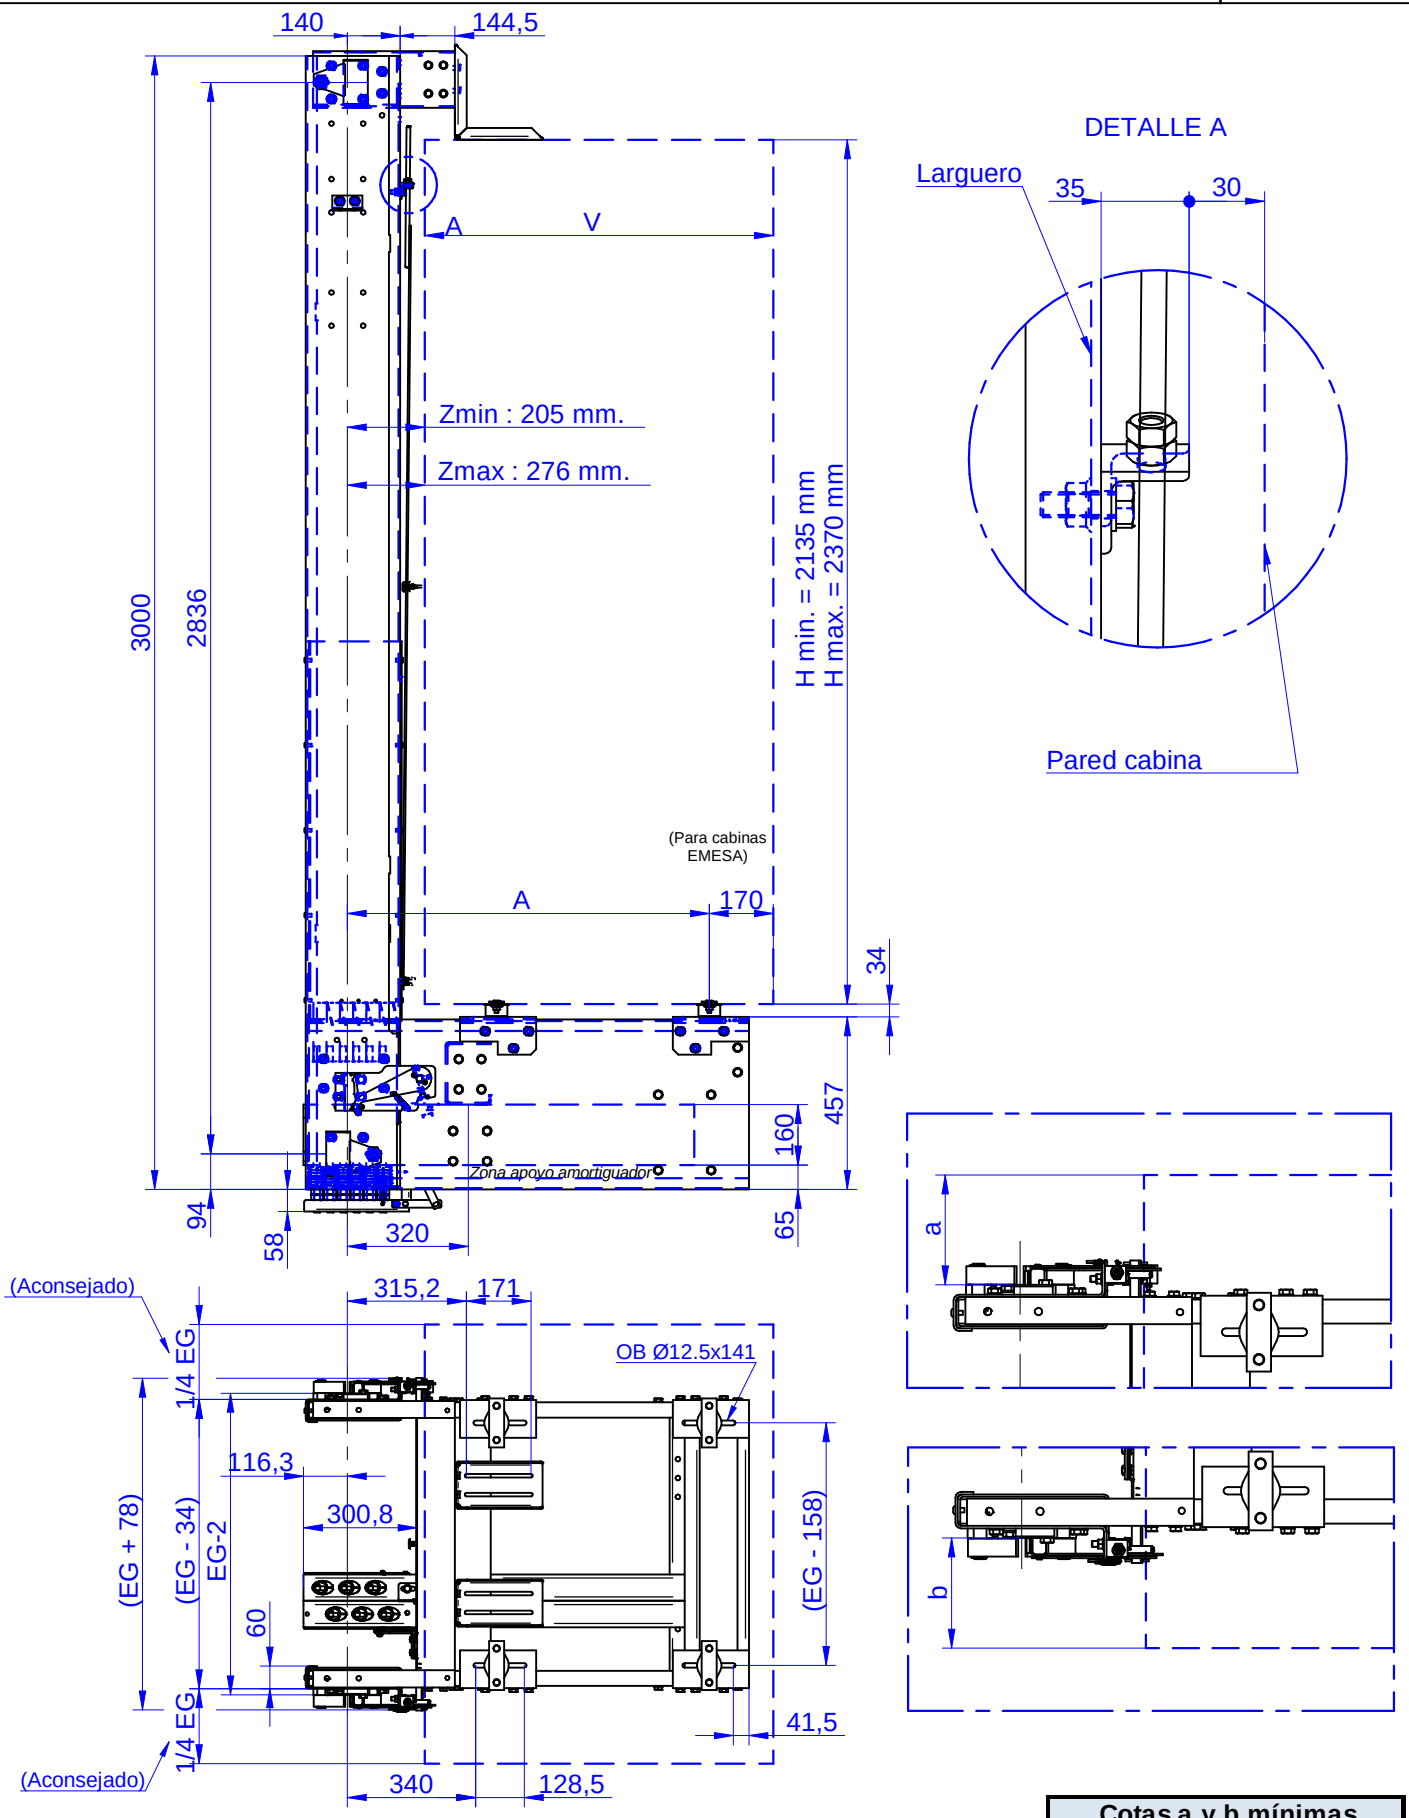

	Cotas a y b mínimas
Soporte apoyo cabina estándar	30
Soporte apoyo cabina especial	0

Savera
Elevator System Solutions


TABLA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES

(P+Q) max. (kg)	1800*	
Suspensión	2:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	0.63	
Cables	Máximo Ø 6x10	
Cabeza guia (mm)	9, 16	
Caja de cuñas	SLC IT-100-S	Nº Certificado: 52/E36/06/0001
Peso chasis (kg)	285 aprox.	
Rango EG	800-1300	
	EG en saltos de 50 en 50 mm	
Rango Ø máx. camisa pistón 	Ø 360	Ø cmax=140
	Ø 400	Ø cmax=180
COTA “A”	CARTELA 1165 *	893 – 1019
	CARTELA 1290 *	1020 –1144
	CARTELA 1415 *	1145 – 1269
	CARTELA 1540 *	1270 – 1394
	CARTELA 1665 *	1395 – 1519
	CARTELA 1790 *	1520 - 1645

* Ver tabla de P+Q en función de cota A (volado total)

INCLUIDO:
. Tensores cables hasta 6 Ø8,9 y 10
OPCIONAL:
. Fijaciones superiores a cabina.
. Fijaciones superiores a cabina deslizantes.
. Silentblocks inferiores.
. Guiado inferior:
  -Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.
. Guiado superior:
  -Soporte rozadera con guarnición alto deslizamiento.
. Engrasadores

TABLA DE P+Q EN FUNCION DE COTA A (volado total)

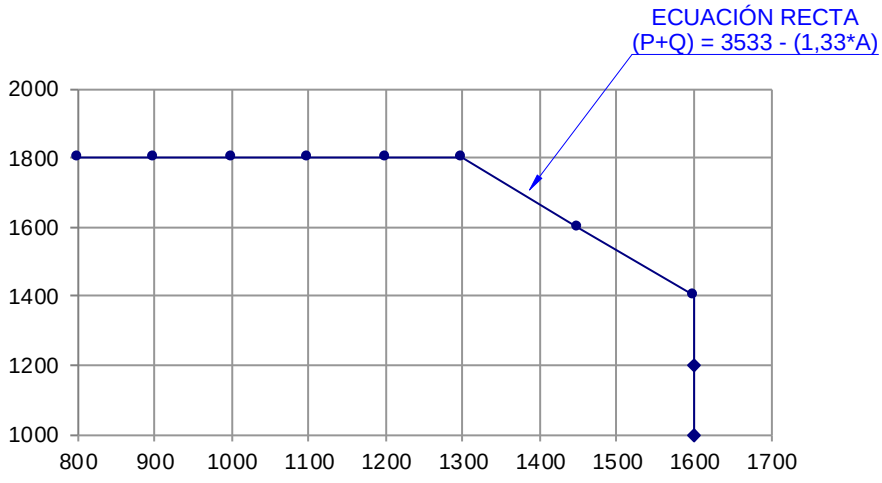

Nota: Datos independientes de la EG.


Savera
Elevator System Solutions


TIROS ADMITIDOS

MODO DE LECTURA:
(1) Localizar modelo de polea y tipo de guia.
(2) Según la EG, junto con la polea y tipo de guía obtendremos los tiros admitidos (3) sombreado para cada caso.

EG: Entreguía
T: Tiro admitido
CT: Centrado
PERP.: Cabezal perpendicular.

Ø POLEA GUÍA	(1)	Ø 360 y Ø 400 G9				Ø 360 y Ø 400 G16			
T / EG	550	600	650	700	750	600	650	700	750
(2) 800	(3)								
850									
900									
950									
1000									
1050									
1100	CT								
1150									
1200		CT				CT			
1250									
1300			CT				CT		

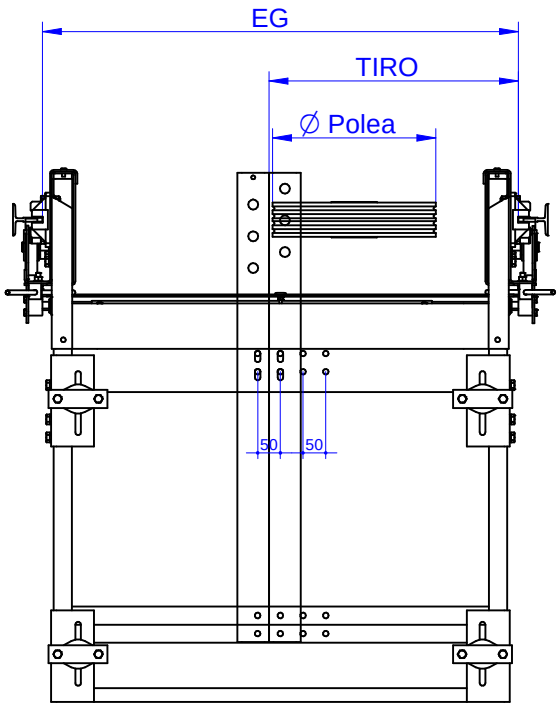

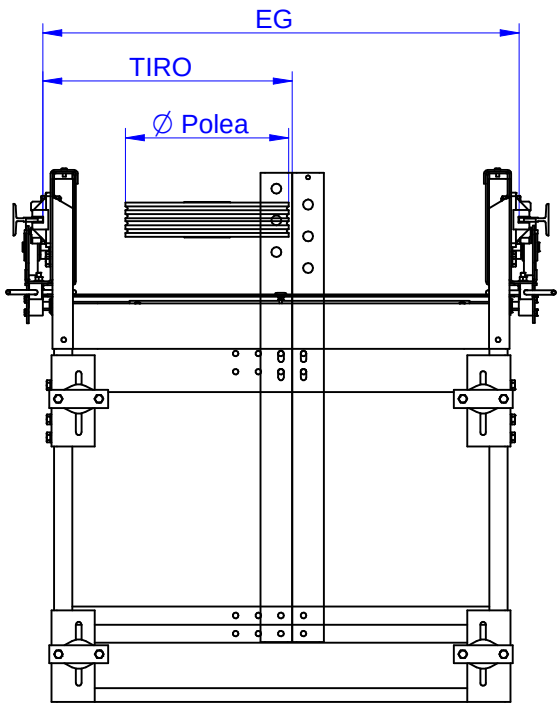

Savera
Elevator System Solutions