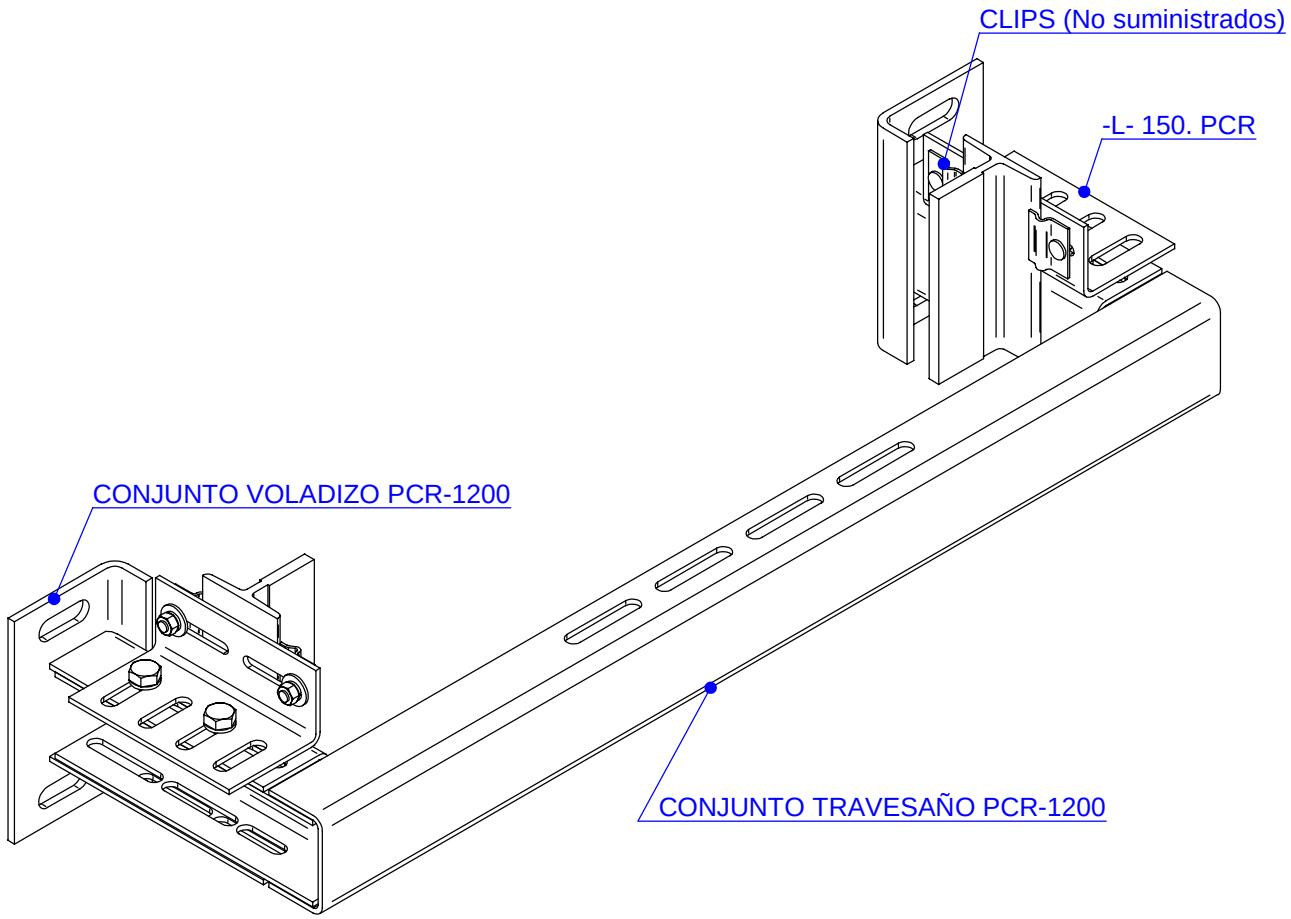
CLIPS (No suministrados)
-L- 150. PCR
CONJUNTO VOLADIZO PCR-1200
CONJUNTO TRAVESAÑO PCR-1200

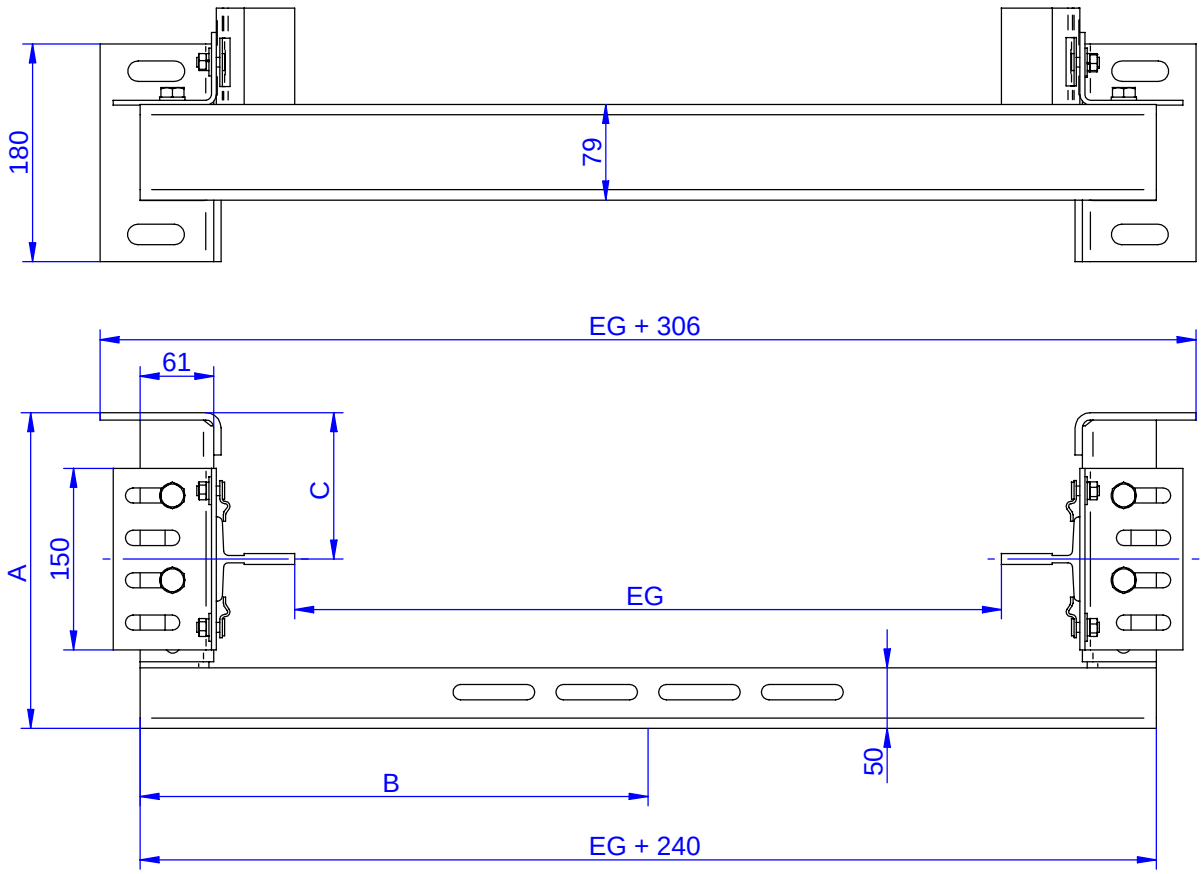

* Regulación para cada tipo de puente

TIPO	A	Cmin	Cmax
1	261	110	A - 135
	361		
2	292		
	391		
3	341		
	442		
4	391		
	491		

* EG max. = 1750 mm.
* Guías: 45/15 (chapa), T45, T50, T65
* En la toma de pedido deberá indicarse:
. Tipo de puente
. Valor de la cota "B"
. EG del contrapeso

*** RECOMENDADO PARA ASCENSORES EN TODO TIPO DE EDIFICIOS Y CARGA HASTA Q= 1200 Kg.**