

# CHM

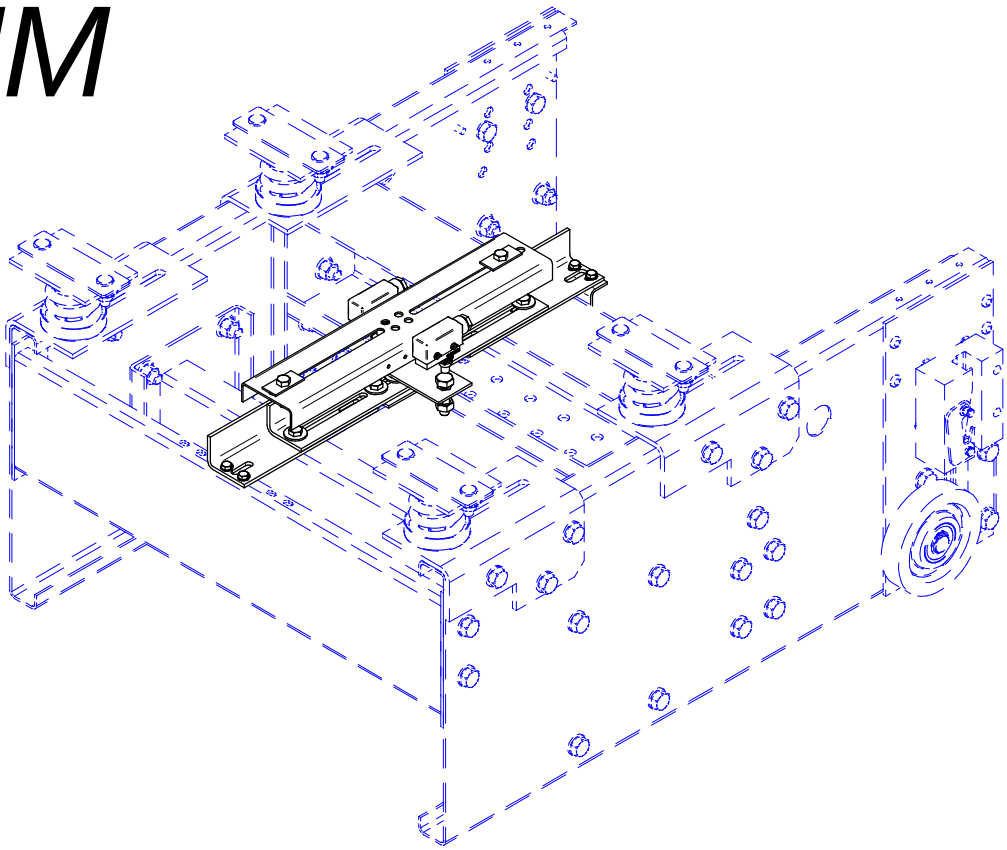


# CEP

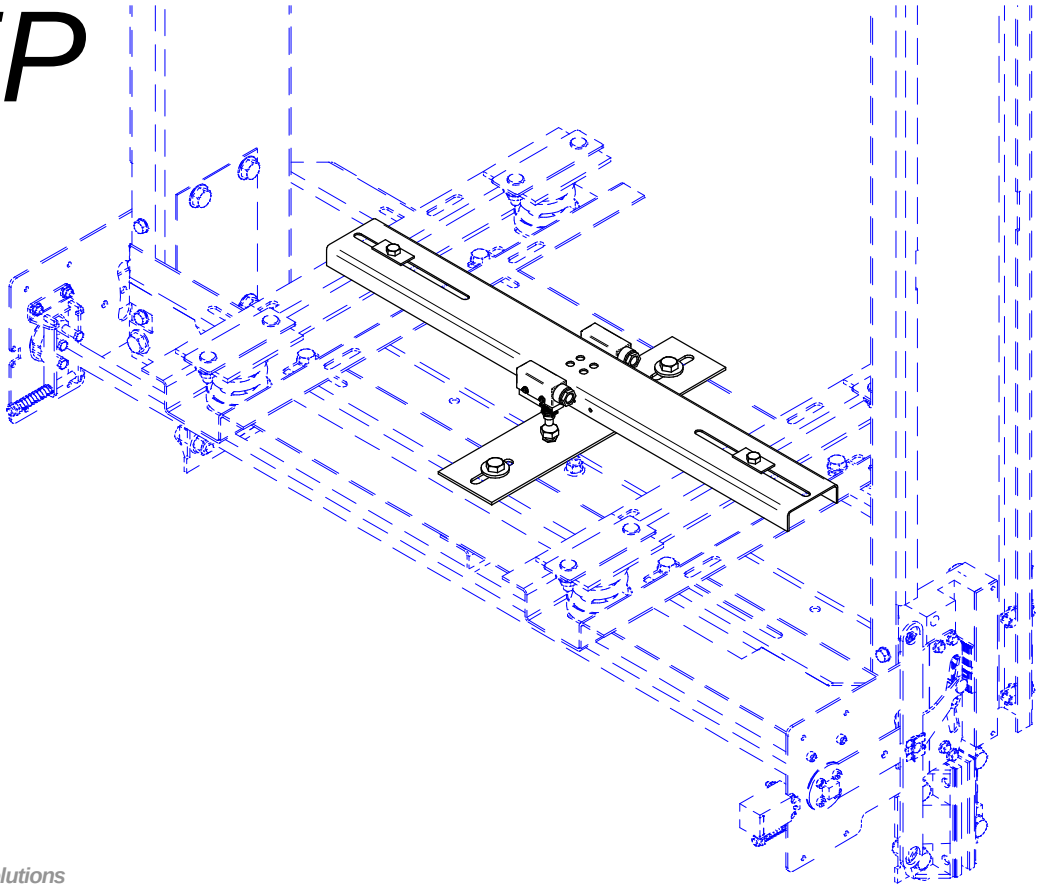


Savera
Elevator System Solutions


# *PSQ 1C/2C EN CH. MOCHILA*

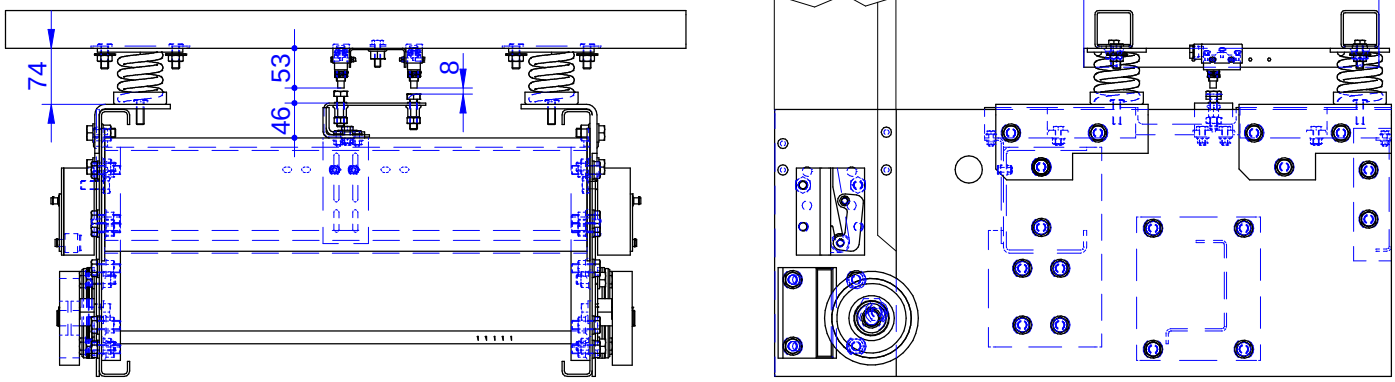


# *PSQ 1C/2C EN CH. PÓRTICO*

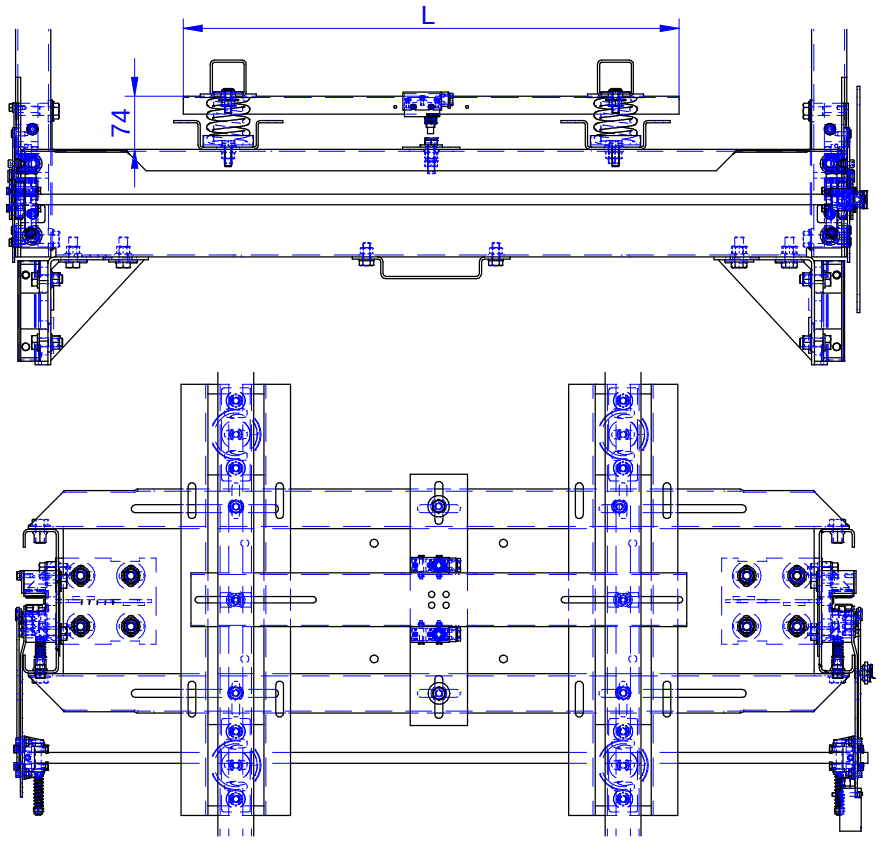


| (A) DIM. CABINA * | L |
|---|---|
| *400 ≤ A ≤ 700* | 390 |
| *700 < A ≤ 1000* | 690 |
| *1000 < A ≤ 1300* | 990 |
| *1300 < A ≤ 1600* | 1290 |
| *1600 < A ≤ 1900* | 1590 |
| *1900 < A ≤ 2200* | 1890 |




**NO INCLUYE:**
- Amortiguadores tipo muelle, ni fijaciones inferiores de cabina. (Pedirlos aparte)

**OBSERVACIONES:**
- Pedir cto. PSQ SIEMPRE junto con chasis.

**CARACTERÍSTICAS AMORTIGUADOR**
- En chasis mochila, preveer diferencia de altura del amortiguador tipo muelle (74 mm) empleado con sistema PSQ y silent-block estándar (34) para calcular las alturas de cabina permitidas.

. K muelle= 38.75 kg/mm

Savera
*Elevator System Solutions*