
版本号	更改标记	更改前	更改后	更改人	日期

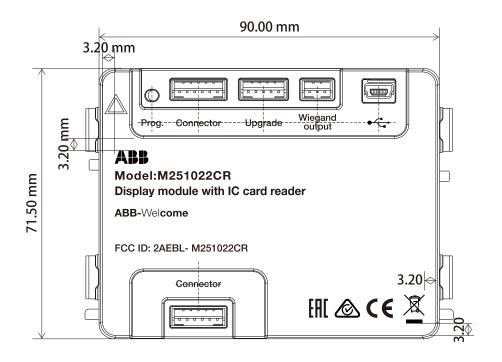

准

- 技术说明:
 1.适用于M25102机型;
 2.未注公差按公差等级B要求;
 3.成品外观应符合ABB振威公司制定的《塑胶件外观检验标准》;
 4.成品应符合欧盟环保法规ROHS指令的要求;
 5.图中带框尺寸为重点必检尺寸。

	1		0.20	0.40	0.60	1.20			图号			
	般	40-100	0.15	0.30	0.40	0.70	M251022C	R Display module with reader配色丝印	Δ ,			
;		10-40	0.10	0.20	0.30	0.40	IC card 1		料 号	330124000320	视角	€ ⊕
差	差	< 10	0.05	0.12	0.20	0.30						
	±	等级	A级	B级	C级	D级	材 料:		比 例	1:1	幅 面	A 4
	设	计					表面处理:		版本号	VO. 10	第引	战 共 张
	审核						衣面火坯:		放平与	VO. 10	知 刀	、 共
	I	艺										
	标	准化	厦门ABB振威电器设备有限公司								可	