

PRODUCT SAFETY ENGINEERING
REF 107.0 dBμV ATTN 10 dB MKR Δ 333.0 kHz 0.10 dB


HP

5 dB/

POS PK

DL
78.2
dBμV

MARKER Δ
333.0 kHz
0.10 dB

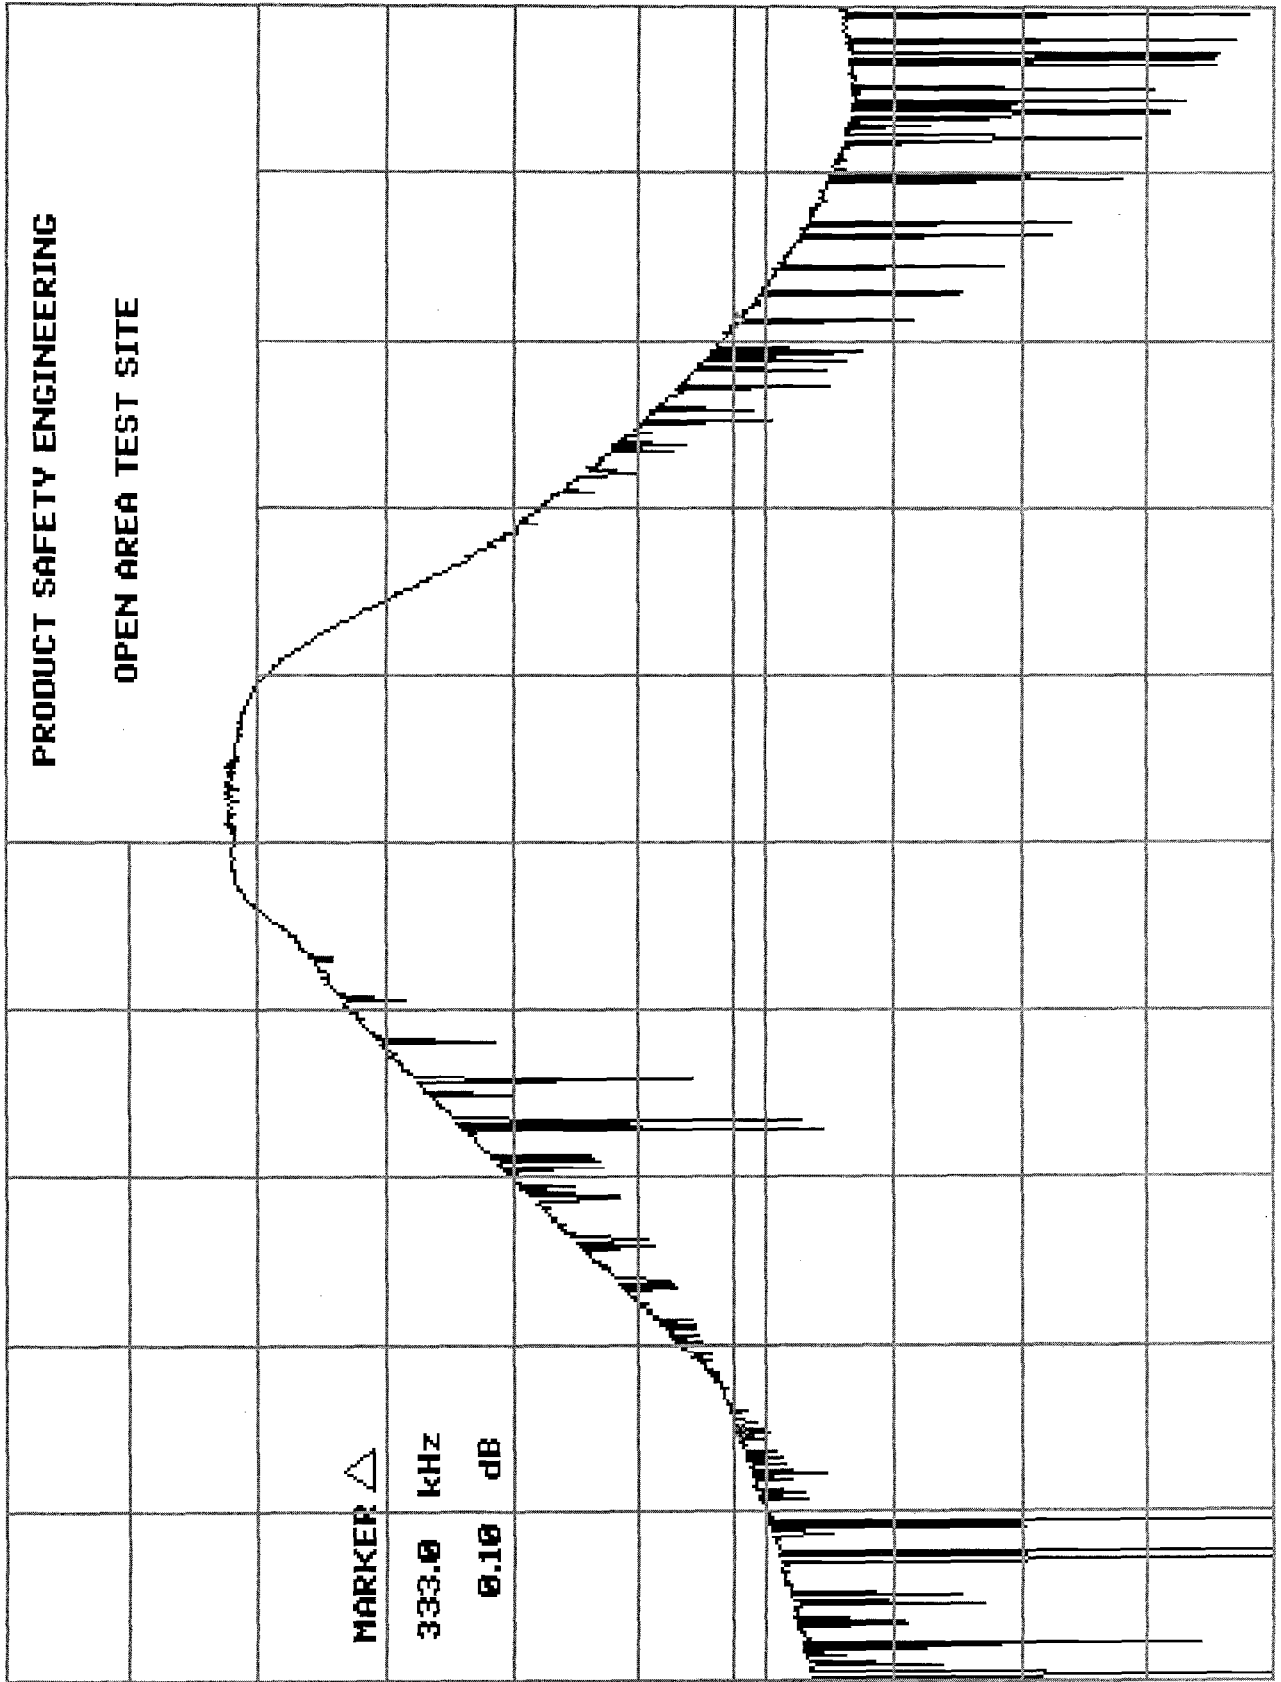

CENTER 433.865 MHz RES BW 1 MHz UBW 1 MHz SPAN 500 kHz SWP 100 msec