


NL668-LA-00-00 FCC 认证标签设计文档_V1.0

材质: 亚光 耐高温

版本记录

文档版本	更新日期	说明
V1.0	2019-06-05	NA

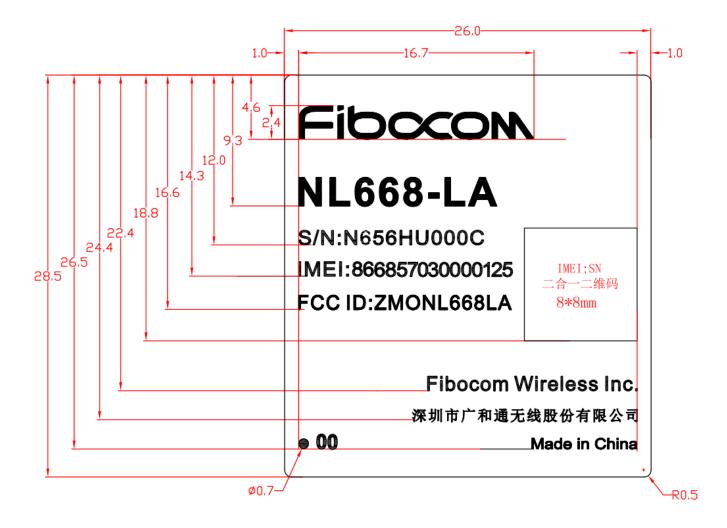









说明:

生产打印时,为保证打印清晰和美观度,允许出现适当偏差,但偏差尺寸应小于 0.5mm。

S/N	S/N 号码,10个号码。标签样图上面只是举例号码,实际 S/N 号请参考《产品及包装		
	箱 SN 编码规则》最新版本		
IMEI	IMEI 号码,15 位数字组成。标签样图上面只是举例号码,实际 IMEI 号请参照认证部		
	提供的信息		

粘贴说明: 标签上的防呆点需要与屏蔽盖上的防呆点按照同一方向重合,标签边缘与屏蔽盖边缘距离不得超过 0.25mm