
Брелок obedience №1 Апорт-гантель с кличкой

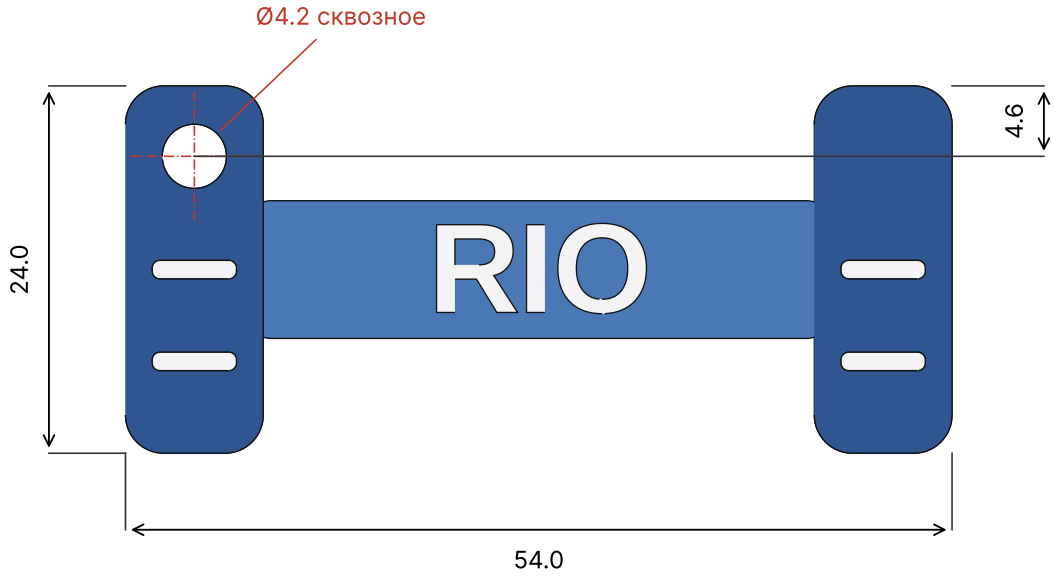

Вид сверху, М 1:1 в мм (масштаб листа не 1:1 — размеры по цифрам)

Слои по высоте (снизу вверх)

- 0 – 5 мм перекладина
- 5 – 7 мм блины
- 5 – 5.8 мм кличка

Габарит: 54.0 × 24.0 × 7 мм

Смена цвета: 5.0 мм (кличка)

Пазы на блинах: глубина 0.6 мм


Длина клички: до ~8 символов

Параметры: NAME, PLATE_*, BAR_*

Печать: сопло 0.4, слой 0.2, 3 периметра, заполнение 30–40 %, PETG или PLA, без поддержек, лицом вверх.

Исходник: 1_dumbbell.scad

Брелок obedience №2 Ладонь + лапа + команда

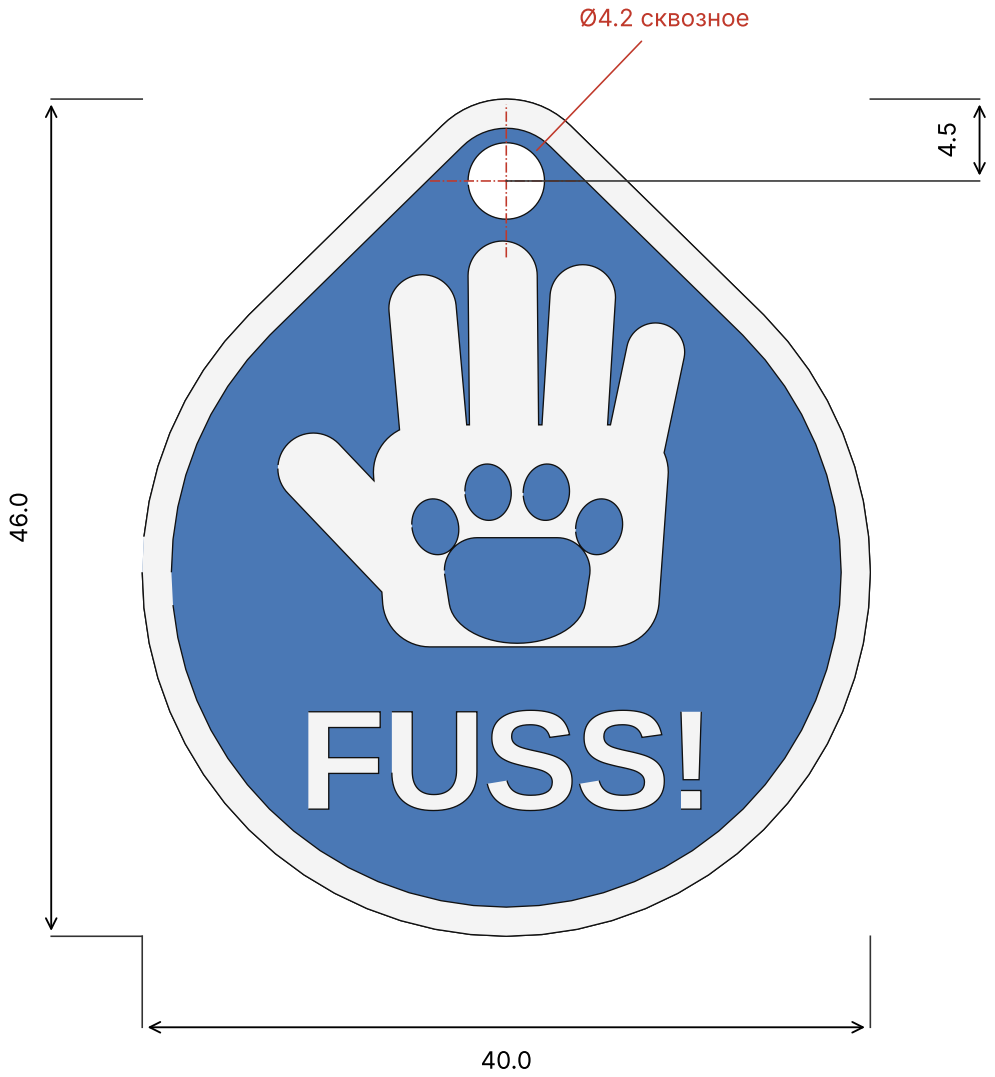

Вид сверху, М 1:1 в мм (масштаб листа не 1:1 — размеры по цифрам)

Слои по высоте (снизу вверх)

0 – 3 мм основа

3 – 4.2 мм рельеф

Габарит: 40.0 × 46.0 × 4.2 мм

Смена цвета: 3.0 мм

Оборот: кличка зеркально, глубина 0.6 мм

COMMAND: FUSS! / PLATZ! / SITZ! / HIER! / РЯДОМ!

Параметры: COMMAND, NAME, D

Печать: сопло 0.4, слой 0.2, 3 периметра,
заполнение 30–40 %, PETG или PLA,
без поддержек, лицом вверх.

Исходник: 2_paw_hand.scad

Брелок obedience №3 Бордер-колли с гантелью



Вид сверху, М 1:1 в мм (масштаб листа не 1:1 — размеры по цифрам)

Слои по высоте (снизу вверх)

- 0 – 2.6 мм основа
- 2.6 – 3.8 мм собака
- 3.8 – 4.4 мм отметины

Габарит: 61.8 × 53.8 × 4.4 мм

Смена цвета: 2.6 мм (чёрный), 3.8 мм (белый)

Отметины выключаются: MARKINGS = false


Кличка на планке, до ~10 символов

Глаз — отверстие Ø1.6 в слое собаки

Печать: сопло 0.4, слой 0.2, 3 периметра, заполнение 30–40 %, PETG или PLA, без поддержек, лицом вверх.

Исходник: 3_border_collie.scad

Брелок obedience №4 Посыл в квадрат (конусы)

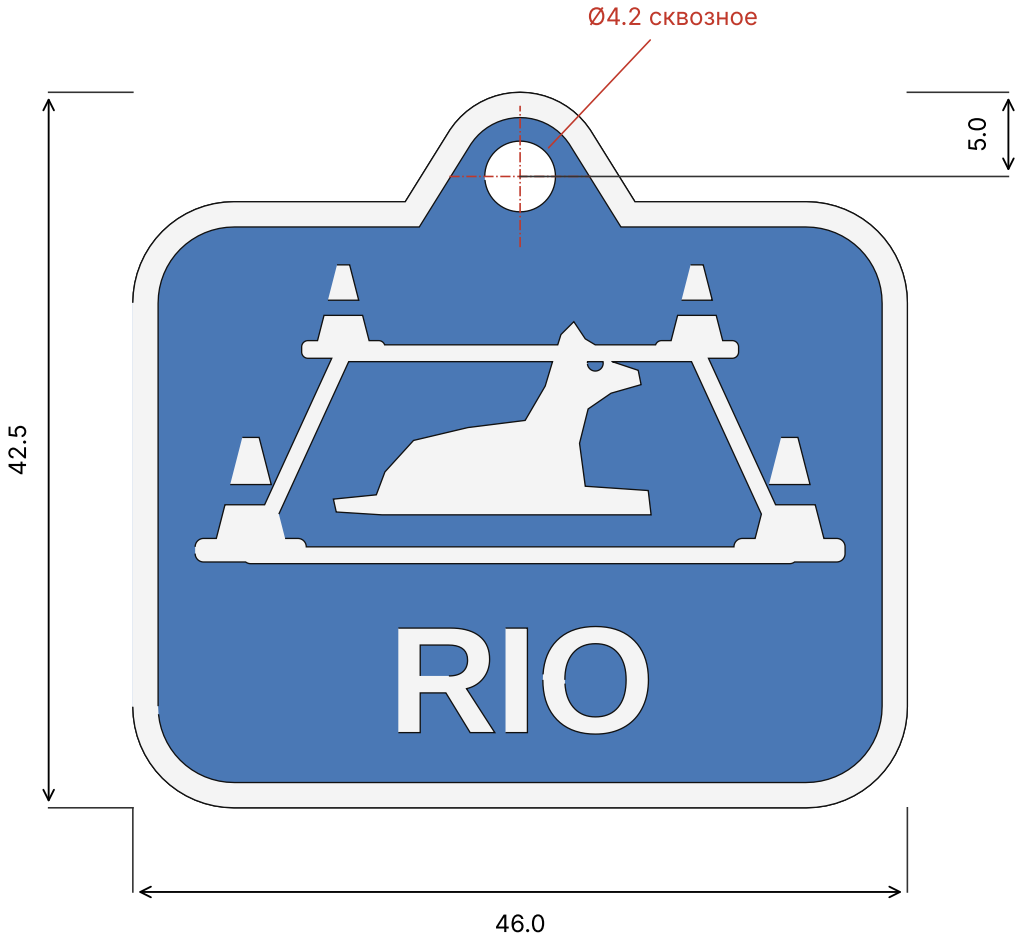

Вид сверху, М 1:1 в мм (масштаб листа не 1:1 — размеры по цифрам)

Слои по высоте (снизу вверх)

0 – 3 мм основа

3 – 4.2 мм рельеф

Габарит: 46.0 × 42.5 × 4.2 мм

Смена цвета: 3.0 мм

Собака в квадрате: DOG_IN_SQUARE

Полосы на конусах — прорези до основы

Параметры: NAME, W, H

Печать: сопло 0.4, слой 0.2, 3 периметра, заполнение 30–40 %, PETG или PLA, без поддержек, лицом вверх.

Исходник: 4_cones.scad