

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany




Bestandsinfo

Machinetrein: Motor 2. 2 windingsluiting

Beschrijving

Component:	Type:	Naam:	Monteren:
Machine A:	Pomp	Pomp 1	Statische machine
Koppeling 1:	Standaard		
Machine B:	Motor	Motor 2	4 voeten

Afmetingen/afstanden (grafisch)

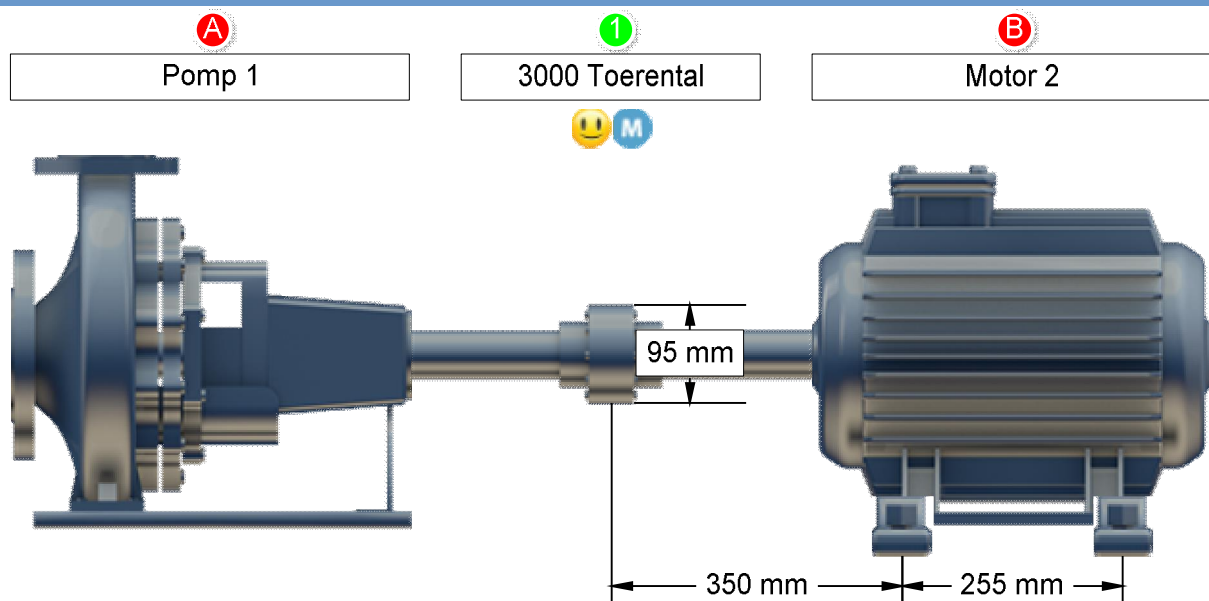


Afmetingen/afstanden


Koppeling 1:

Koppelingsdiameter	95 [mm]
Afstand tot de rechtse machine	350 [mm]
Toerental	3000 [Toerental]
Machine A:	
Machine B:	
Lengte	255 [mm]

Resultaatgrafiek

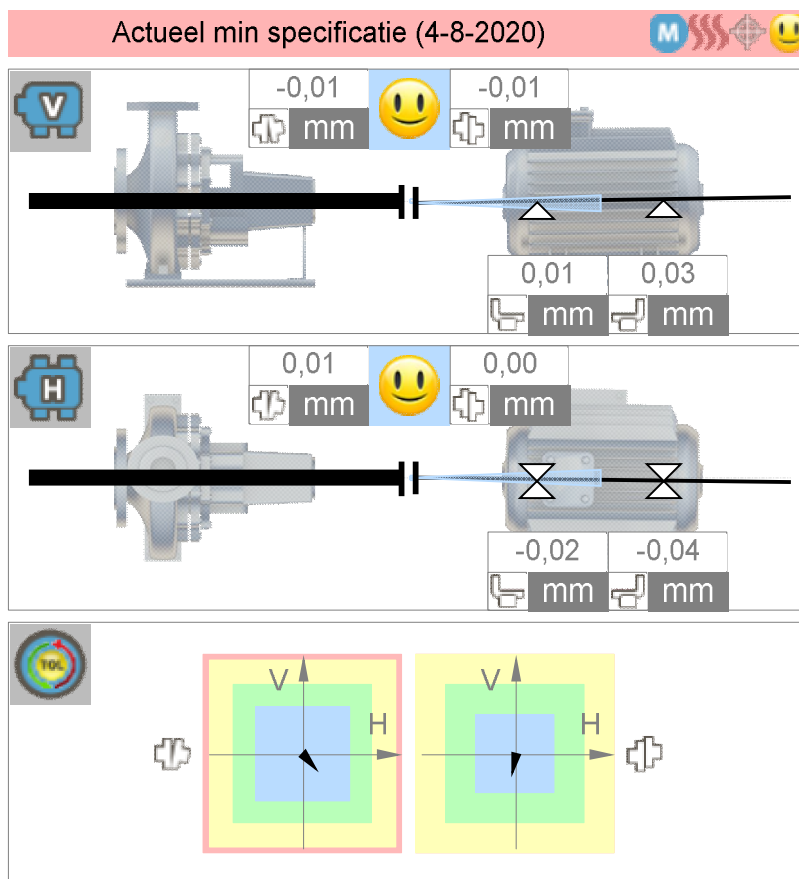

Tekenconventie

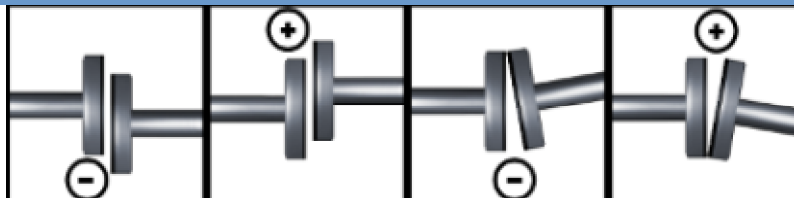

Correcties

	verticaal	horizontaal Eenheden
<i>Machine A:</i>		
Stationaire machine		
<i>Machine B:</i>		
Voet 1	-0,01	0,02 [mm]
Voet 2	-0,03	0,04 [mm]

Koppelingresultaten		
	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>		
<i>Actueel min specificatie</i>		
Opening	-0,01	0,01 [mm]
Offset	-0,01	0,00 [mm]
<i>Actueel</i>		
Opening	-0,01	0,01 [mm]
Offset	-0,01	0,00 [mm]

Metingen			
Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Koppeling 1:			
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,024 mm 4-8-2020 10:34:36
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	0,33 mm	0,26 mm	
Offset	0,97 mm	-0,66 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 4-8-2020 10:43:33
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	0,04 mm	-0,02 mm	
Offset	-0,24 mm	-0,05 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,008 mm 4-8-2020 10:44:30
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,13 mm	-0,07 mm	
Offset	-0,90 mm	0,57 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,013 mm 4-8-2020 10:47:42
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,01 mm	-0,29 mm	
Offset	-0,15 mm	-0,35 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 4-8-2020 10:52:03
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,01 mm	-0,01 mm	
Offset	-0,04 mm	0,05 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,003 mm 4-8-2020 10:52:20
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,01 mm	-0,01 mm	
Offset	-0,04 mm	0,20 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 4-8-2020 10:54:31
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	0,06 mm	0,02 mm	
Offset	0,11 mm	0,13 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,007 mm 4-8-2020 10:54:46
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Opening	-0,01 mm	-0,08 mm	
Offset	-0,05 mm	-0,28 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 4-8-2020 10:57:11
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	0,06 mm	-0,04 mm	
Offset	0,12 mm	-0,22 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,004 mm 4-8-2020 10:57:40
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	0,00 mm	-0,04 mm	
Offset	-0,01 mm	-0,14 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 4-8-2020 10:59:29
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	0,07 mm	-0,02 mm	
Offset	0,14 mm	-0,07 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,004 mm 4-8-2020 11:00:34
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,01 mm	-0,03 mm	
Offset	-0,02 mm	-0,11 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 4-8-2020 11:02:29
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	0,06 mm	0,00 mm	
Offset	0,16 mm	0,00 mm	
  intelliSWEEP	Zoals overgebleven		0,007 mm 4-8-2020 11:02:50
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 220 mm			
Opening	-0,01 mm	0,01 mm	
Offset	-0,01 mm	0,00 mm	

Softfoot*Machine A: Pomp 1*

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Machine B: Motor 2

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Toleranties			
	<i>Matig</i>	<i>OK</i>	<i>Excellent Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>			
Koppelingsdiameter: 95 mm			
Nadering: Standaardtoleranties			
Opening	0,05	0,03	0,02 [mm]
Offset	0,07	0,05	0,03 [mm]