

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany




Bestandsinfo

Machinetrein: Motor 4 nul meting einde dag

Beschrijving

Component:	Type:	Naam:	Monteren:
Machine A:	Pomp	Pomp 1	Statische machine
Koppeling 1:	Standaard		
Machine B:	Motor	Motor 2	4 voeten

Afmetingen/afstanden (grafisch)

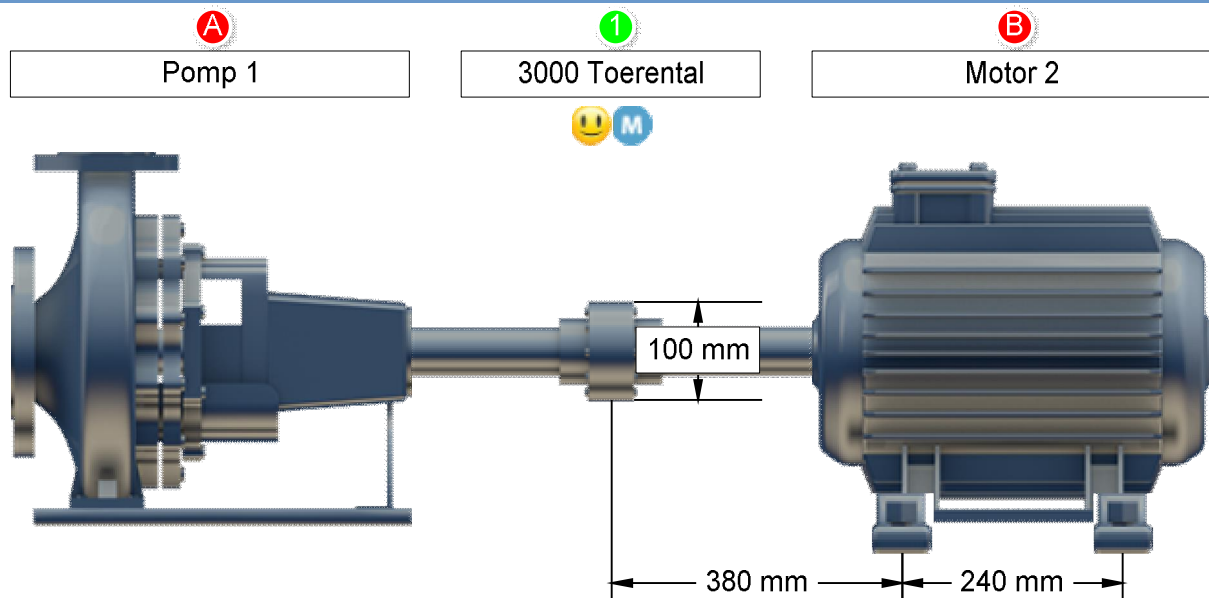

Afmetingen/afstanden

Koppeling 1:


Koppelingsdiameter	100 [mm]
Afstand tot de rechtse machine	380 [mm]
Toerental	3000 [Toerental]

Machine A:


Machine B:

Lengte	240 [mm]
--------	----------

Resultaatgrafiek

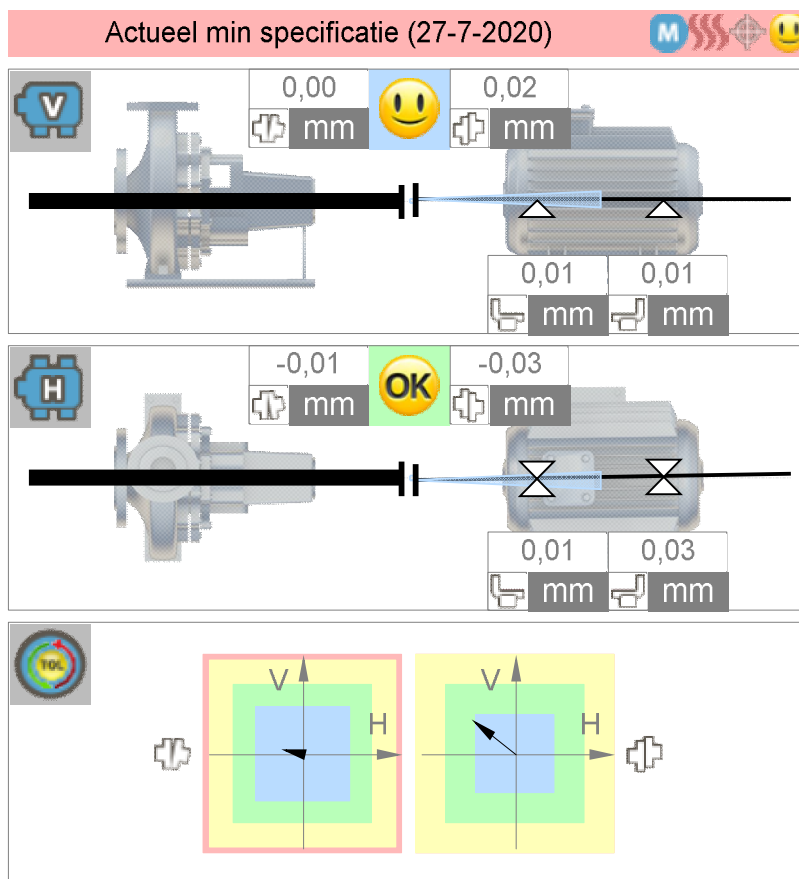

Tekenconventie

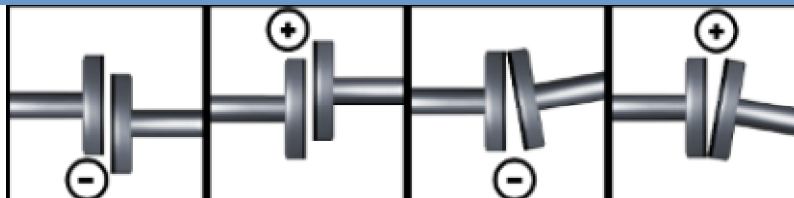

Correcties

	verticaal	horizontaal Eenheden
<i>Machine A:</i>		
Stationaire machine		
<i>Machine B:</i>		
Voet 1	-0,01	-0,01 [mm]
Voet 2	-0,01	-0,03 [mm]

Koppelingresultaten		
	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>		
<i>Actueel min specificatie</i>		
Opening	0,00	-0,01 [mm]
Offset	0,02	-0,03 [mm]
<i>Actueel</i>		
Opening	0,00	-0,01 [mm]
Offset	0,02	-0,03 [mm]

Metingen			
Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Koppeling 1:			
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,014 mm 27-7-2020 15:44:20
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	0,01 mm	0,24 mm	
Offset	0,14 mm	-0,42 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 27-7-2020 15:50:42
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,01 mm	0,02 mm	
Offset	0,00 mm	-0,09 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,004 mm 27-7-2020 15:50:59
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	0,01 mm	0,02 mm	
Offset	0,15 mm	0,10 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 27-7-2020 15:52:41
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	0,01 mm	0,01 mm	
Offset	0,15 mm	-0,11 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,005 mm 27-7-2020 15:52:55
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	0,01 mm	0,02 mm	
Offset	0,15 mm	-0,07 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 27-7-2020 15:56:38
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	0,01 mm	0,02 mm	
Offset	0,14 mm	-0,06 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,003 mm 27-7-2020 15:56:52
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	0,02 mm	0,01 mm	
Offset	0,09 mm	-0,09 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 27-7-2020 15:59:05
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Opening	0,07 mm	0,00 mm	
Offset	0,17 mm	-0,14 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,004 mm 27-7-2020 15:59:21
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	0,02 mm	0,01 mm	
Offset	0,06 mm	-0,08 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,002 mm 27-7-2020 16:02:20
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,02 mm	-0,04 mm	
Offset	-0,07 mm	-0,06 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 27-7-2020 16:02:53
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,02 mm	-0,04 mm	
Offset	-0,07 mm	-0,06 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,003 mm 27-7-2020 16:03:08
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	-0,01 mm	-0,04 mm	
Offset	-0,03 mm	-0,08 mm	
Beweeg	Na verplaatsen		--- 27-7-2020 16:05:21
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	0,00 mm	-0,01 mm	
Offset	0,01 mm	-0,11 mm	
  intelliSWEEP	Zoals overgebleven		0,003 mm 27-7-2020 16:05:36
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 215 mm			
Opening	0,00 mm	-0,01 mm	
Offset	0,02 mm	-0,03 mm	

Softfoot*Machine A: Pomp 1*

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Machine B: Motor 2

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Toleranties			
	<i>Matig</i>	<i>OK</i>	<i>Excellent Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>			
Koppelingsdiameter: 100 mm			
Nadering: Standaardtoleranties			
Opening	0,05	0,04	0,02 [mm]
Offset	0,07	0,05	0,03 [mm]