

PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany




Bestandsinfo

Machinetrein: Motor 4 hoek 0. 1

Beschrijving

Component:	Type:	Naam:	Monteren:
Machine A:	Pomp	Pomp 1	Statische machine
Koppeling 1:	Standaard		
Machine B:	Motor	Motor 2	4 voeten

Afmetingen/afstanden (grafisch)

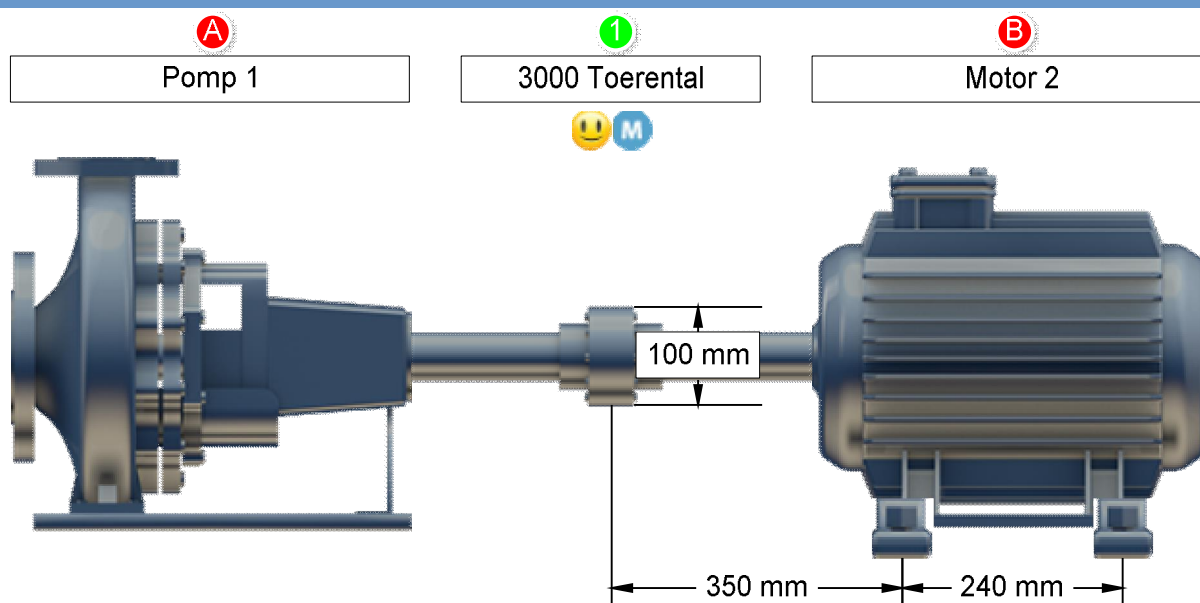


Afmetingen/afstanden


Koppeling 1:

Koppelingsdiameter	100 [mm]
Afstand tot de rechtse machine	350 [mm]
Toerental	3000 [Toerental]
Machine A:	
Machine B:	
Lengte	240 [mm]

Resultaatgrafiek

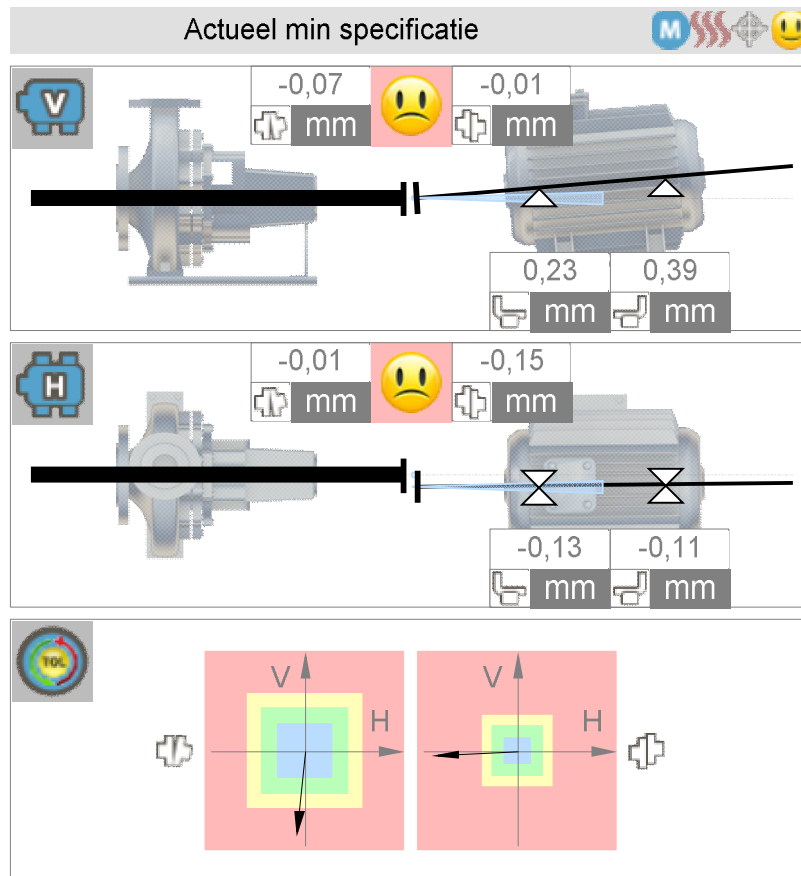

Tekenconventie

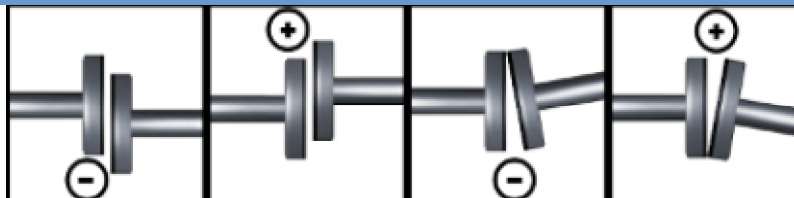

Correcties

	verticaal	horizontaal Eenheden
<i>Machine A:</i>		
Stationaire machine		
<i>Machine B:</i>		
Voet 1	-0,23	0,13 [mm]
Voet 2	-0,39	0,11 [mm]

Koppelingresultaten		
	<i>verticaal</i>	<i>horizontaal Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>		
<i>Actueel min specificatie</i>		
Opening	-0,07	-0,01 [mm]
Offset	-0,01	-0,15 [mm]
<i>Actueel</i>		
Opening	-0,07	-0,01 [mm]
Offset	-0,01	-0,15 [mm]

Metingen			
Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Koppeling 1:			
 intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,009 mm 16-7-2020 13:21:31
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	0,02 mm	-0,01 mm	
Offset	0,08 mm	0,01 mm	
  intelliSWEEP	Zoals gevonden		0,006 mm 16-7-2020 13:30:29
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	0,02 mm	-0,01 mm	
Offset	0,07 mm	0,01 mm	
 Beweeg	Na verplaatsen		--- 16-7-2020 13:31:38
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	---	---	
Offset	---	---	
  intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,005 mm 16-7-2020 13:34:16
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,02 mm	-0,01 mm	
Offset	-0,04 mm	-0,01 mm	
 Beweeg	Na verplaatsen		--- 16-7-2020 13:37:45
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,10 mm	-0,01 mm	
Offset	-0,33 mm	-0,57 mm	
 intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,006 mm 16-7-2020 13:39:15
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,11 mm	0,00 mm	
Offset	-0,32 mm	-0,04 mm	
  intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,004 mm 16-7-2020 13:46:50
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,05 mm	-0,01 mm	
Offset	-0,03 mm	-0,03 mm	
 Beweeg	Na verplaatsen		--- 16-7-2020 13:47:15
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Opening	---	---	
Offset	---	---	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,005 mm 16-7-2020 13:51:54</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,07 mm	-0,01 mm	
Offset	-0,05 mm	-0,03 mm	
 <i>Beweeg</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>--- 16-7-2020 13:59:52</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	---	---	
Offset	---	---	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,004 mm 16-7-2020 14:00:50</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,06 mm	-0,02 mm	
Offset	0,04 mm	-0,10 mm	
 <i>Beweeg</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>--- 16-7-2020 14:01:26</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	---	---	
Offset	---	---	
 <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,008 mm 16-7-2020 14:04:13</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,10 mm	-0,02 mm	
Offset	-0,11 mm	-0,12 mm	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,005 mm 16-7-2020 14:12:25</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,08 mm	-0,01 mm	
Offset	0,05 mm	-0,16 mm	
 <i>Beweeg</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>--- 16-7-2020 14:16:28</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	---	---	
Offset	---	---	
  <i>intelliSWEEP</i>	<i>Na verplaatsen</i>		<i>0,007 mm 16-7-2020 14:17:15</i>
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			

Typ	verticaal	horizontaal	SD Datum / Zeit
Opening	-0,12 mm	-0,01 mm	
Offset	-0,07 mm	-0,16 mm	
 Beweeg	Na verplaatsen		--- 16-7-2020 14:18:45
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,09 mm	-0,01 mm	
Offset	0,16 mm	-0,62 mm	
  intelliSWEEP	Na verplaatsen		0,006 mm 16-7-2020 14:19:33
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,09 mm	-0,01 mm	
Offset	0,09 mm	-0,14 mm	
 Beweeg	Na verplaatsen		--- 16-7-2020 14:23:35
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,12 mm	0,01 mm	
Offset	-0,02 mm	-0,48 mm	
  intelliSWEEP	Zoals overgebleven		0,006 mm 16-7-2020 14:24:28
Afstand sensor - koppelingsreferentie: 200 mm			
Opening	-0,12 mm	0,02 mm	
Offset	-0,06 mm	-0,02 mm	

Softfoot

Machine A: Pomp 1

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Machine B: Motor 2

Geenmetingen

12.3 = "Type"

12.4 = "SD"

12.5 = "Datum/tijd"

12.6

Toleranties			
	<i>Matig</i>	<i>OK</i>	<i>Excellent Eenheden</i>
<i>Koppeling 1:</i>			
Koppelingsdiameter: 100 mm			
Nadering: Standaardtoleranties			
Opening	0,05	0,04	0,02 [mm]
Offset	0,07	0,05	0,03 [mm]